

DGS-1100-16V2/A2
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ

DGS-1100-16V2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、10/100/1000BASE-Tポート、ファンレス
リミテッドライフタイム保証対象

Front



リセットボタン 10/100/1000BASE-TXポート×16

Back



セキュリティスロット

GND

AC電源ケーブル接続ポート
※電源抜け防止クリップ対応

<<Interface>>

10/100/1000BASE-Tポート×16

Auto MDI/MDI-X対応

オートネゴシエーション対応

<<性能>>

スイッチファブリック 32Gbps

パケットフォワーディングレート (64Byte) 23.8Mpps

MACアドレステーブル 8K

<<サイズ>>

280 (W) × 180 (D) × 44 (H) mm

1.21kg

※19インチラックマウントキット標準添付

※電源抜け防止金具標準添付

※ファンレス

D-Link Green

50℃対応

DGS-1100-16V2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、10/100/1000BASE-Tポート、ファンレス
リミテッドライフタイム保証対象


製品仕様

品番	DGS-1100-16V2/A2	DGS-1100-24V2/A2	DGS-1100-24PV2/A3
省エネ機能	リンクダウン/LEDオフ/ポートシャットダウン/システムスリープ/EEE		
L2機能	IGMPスヌーピングv1/v2、IEEE802.1d/w、ループバック検知、IEEE802.3ad、スタティックリングアグリゲーション、ポートミラーリング、ジャンボフレーム（10KBytes）、IEEE802.1Q VLAN（VID：1～4094、Static：128）、ポートベースVLAN、Voice VLAN		
QoS	キュー:8レベル/ポート、キュースケジューリング:StrictWRR、IEEE802.1p、帯域制御		
セキュリティ	ストームコントロール、トラフィックセグメンテーション、DoSアタック防御		
マネージメント	WebGUI、SNMPv1/v2c、SYSLOG、TFTPクライアント、SNTPクライアント、LLDP、ケーブル診断		

※より詳細な実装機能は弊社Webのデータシート及びカタログでご確認ください

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、10/100/1000BASE-Tポート、ファンレス
リミテッドライフタイム保証対象

DGS-1100V2シリーズ（08/08P除く）は、D-Link Green3.0に対応しています。
※型番によりサポートしている機能が異なりますので、カタログ、データシート等でご確認ください。

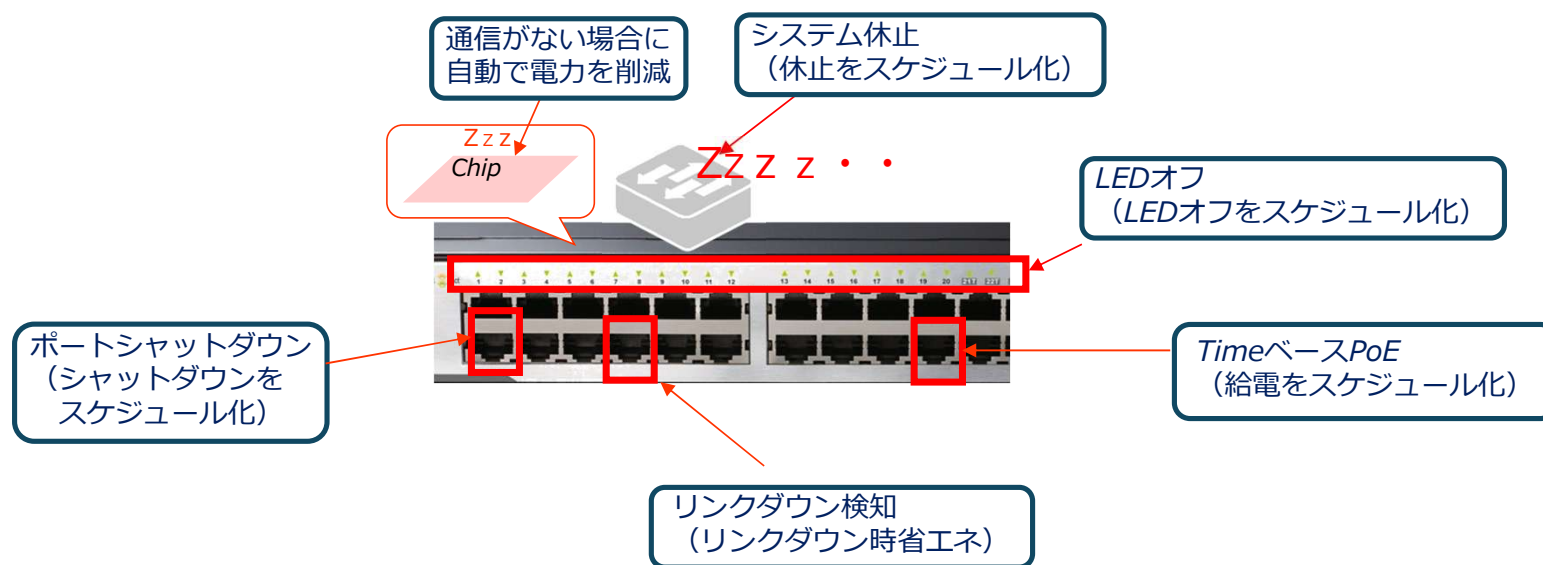


DGS-1100-16V2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、10/100/1000BASE-Tポート、ファンレス


リミテッドライフタイム保証対象

ループ検知機能

ループ構成①

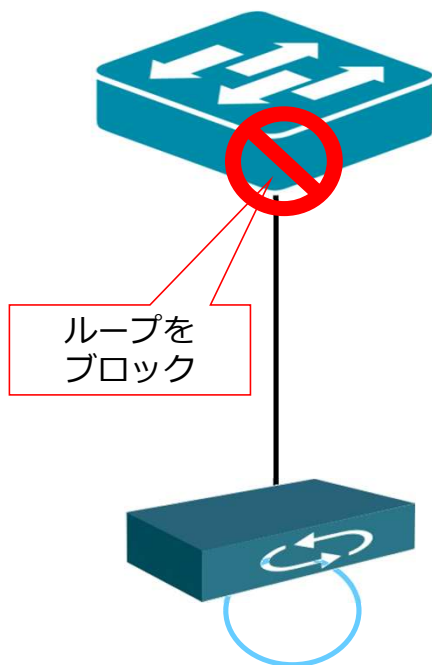

ループ構成②

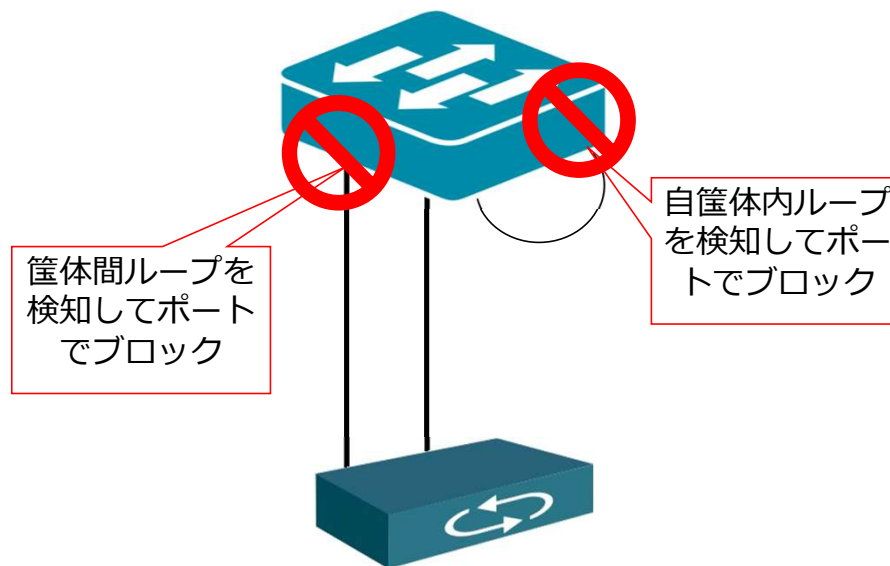

STPを使わずに、自筐体内ループやポート間ループを検知することが可能

DGS-1100-16V2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、10/100/1000BASE-Tポート、ファンレス

リミテッドライフタイム保証対象

リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。

業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。

導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

limited **LIFETIME**
リミテッド
ライフタイム保証

各製品の製造終了日から
5年間無償の修理保証
サービスが受けられます。
対象外の製品については、
通常の有期限の保証
(1年・2年・5年など)が
適用されます。

D-Link
Our assurance to you

フローイメージ

