


**DGS-1100-26MPV2/A3**  
**ギガビットL2 Easyスマートスイッチ**  
**(PoE+対応)**


## DGS-1100-26MPV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2

### Front

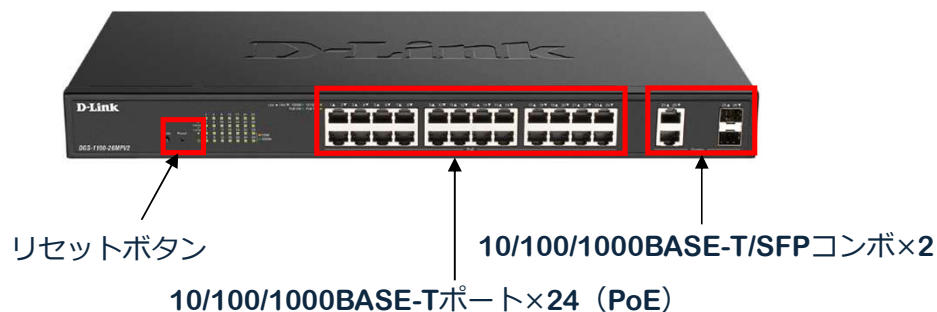

### Back

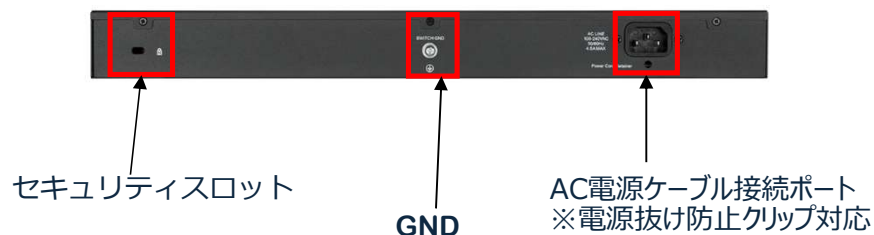

#### <<Interface>>

10/100/1000BASE-Tポート×24 (PoE)  
SFPスロット/10/100/1000BASE-Tコンボ×2  
Auto MDI/MDI-X対応  
オートネゴシエーション対応

#### <<性能>>

スイッチファブリック 52Gbps  
パケットフォワーディングレート (64Byte) 38.69Mpps  
MACアドレステーブル 8K  
給電能力：最大370W (Alternative A)

#### <<サイズ>>

440 (W) × 208 (D) × 44 (H) mm  
2.9kg  
※19インチラックマウントキット標準添付  
※電源抜け防止金具標準添付

D-Link Green

50°C対応

IEEE802.3af/802.3at

## DGS-1100-26MPV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2

## 製品仕様


品番	DGS-1100-10MPV2/A3	DGS-1100-10MPPV2/A3	DGS-1100-26MPV2/A3	DGS-1100-26MPPV2/A3
省エネ機能	リンクダウン/LEDオフポートシャットダウン/システムスリープ/EEE			
L2機能	IGMPスヌーピングv1/v2、IEEE802.1d/w、ループバック検知、IEEE802.3ad、スタティックリングアグリゲーション、ポートミラーリング、ジャンボフレーム(10KBytes)、IEEE802.1Q VLAN (VID : 1~4094、Static : 128)、ポートベースVLAN、Voice VLAN			
QoS	キュー:8レベルポート、キュースケジューリング:StrictWRR、IEEE802.1p、帯域制御			
セキュリティ	ストームコントロール、トラフィックセグメンテーション、DoS攻撃防御			
マネージメント	WebGUI、SNMPv1/v2c、SYSLOG、TFTPクライアント、SNTPクライアント、LLDP、ケーブル診断			

※より詳細な実装機能は弊社Webのデータシート及びカタログでご確認ください

## DGS-1100-26MPV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2

# PDアライブ機能

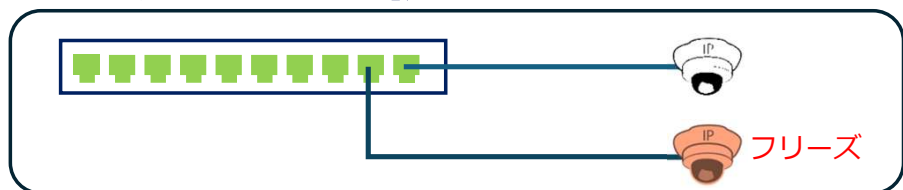

管理者がいないため、PDデバイスがフリーズしていても誰も気づかない



管理者がいない

設置場所



管理者

遠くて復旧させに行けない・・・

## 課題

マンションなど管理者がいない場所や設置拠点が遠いなど、カメラなどがフリーズしてもすぐに復旧させられない

## Solution



※ 機種により対応していない場合があります。


**PD Alive機能を使いICMPでPDデバイスを監視し、フリーズPDを自動で復旧可能!!**

## DGS-1100-26MPV2


ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2

# ループ検知機能

ループ構成①

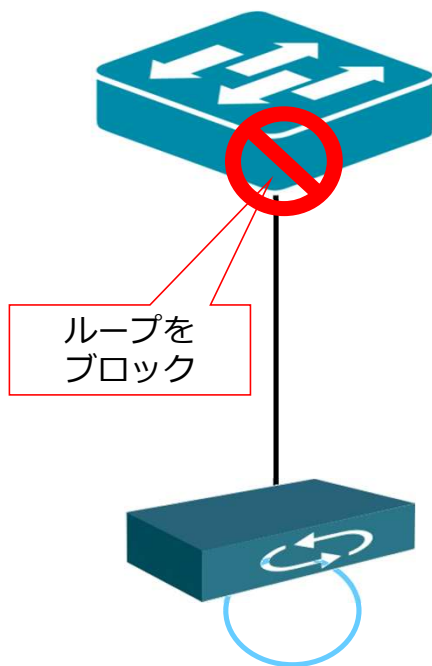

ループ構成②

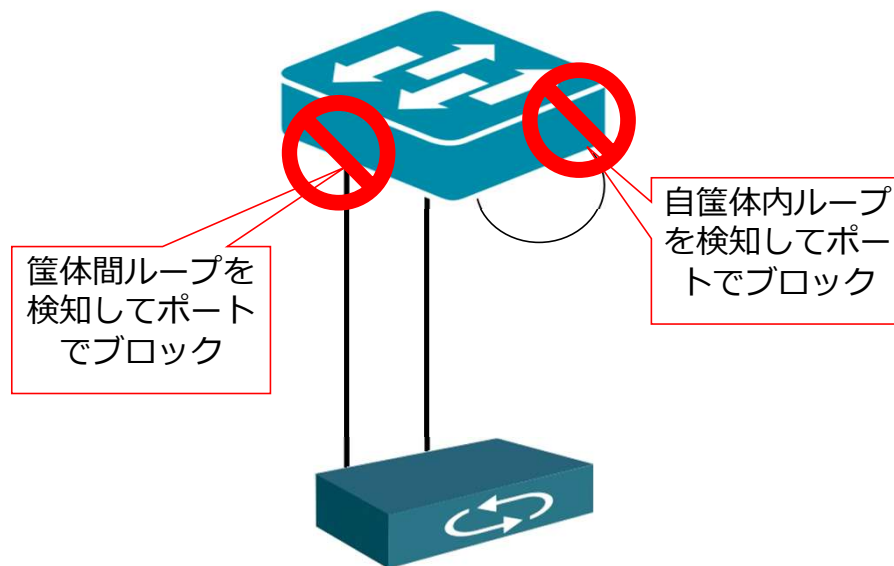


STPを使わずに、自筐体内ループや  
ポート間ループを検知することが可能

## DGS-1100-26MPV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2

# 省電力機能

DGS-1100V2シリーズ (08/08P除く) は、D-Link Green3.0に対応しています。  
※型番によりサポートしている機能が異なりますので、カタログ、データシート等でご確認ください。

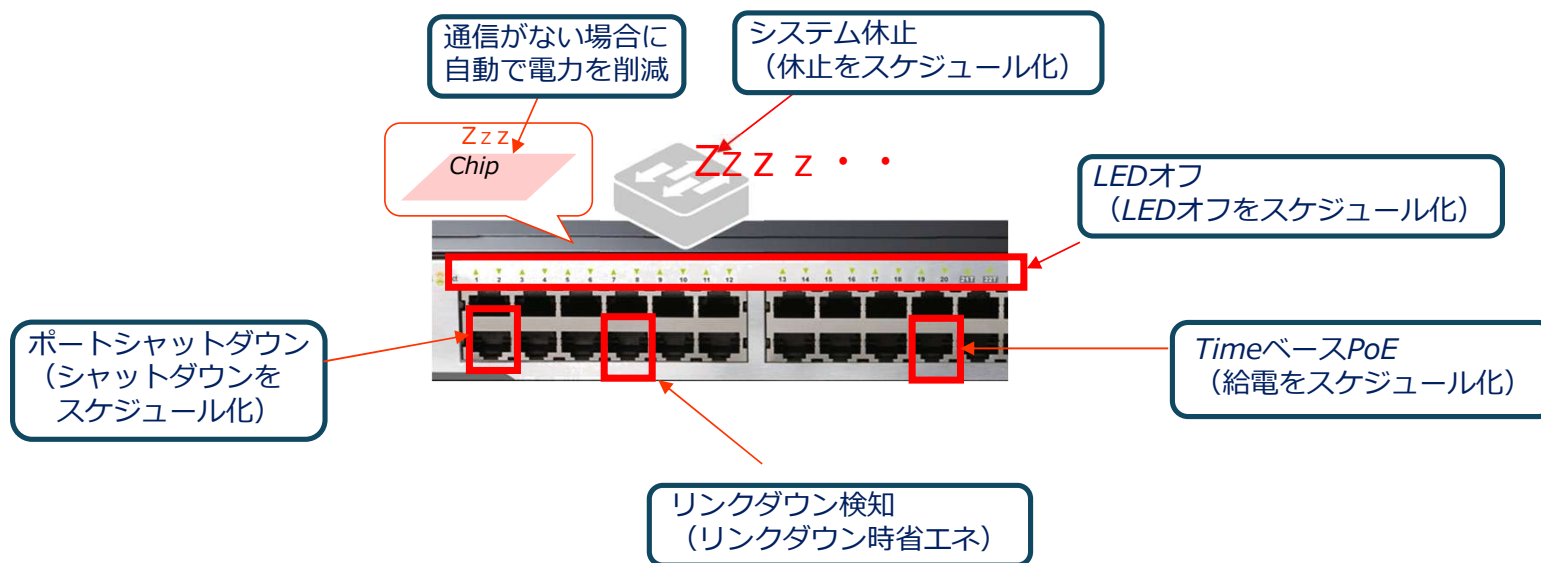

## DGS-1100-26MPV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2

# リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。  
業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。  
導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

limited **LIFETIME**  
リミテッド  
ライフタイム保証

各製品の製造終了日から  
**5年間**無償の修理保証  
サービスが受けられます。  
対象外の製品については、  
通常の有期限の保証  
(1年・2年・5年など)が  
適用されます。

D-Link  
Our assurance to you

フローイメージ

