

**DGS-1210-28MP/F4**  
**ギガビットL2 スマートスイッチ**  
**(PoE+対応)**

## DGS-1210-28MP

ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

### Front



10/100/1000BASE-T (PoE) ×24

SFPコンボスロット×4

10/100/1000BASE-Tコンボ×4

### Back



セキュリティスロット

アース用ネジ

AC電源ケーブル接続ポート  
※電源抜け防止クリップ対応

#### 《Interface》

10/100/1000BASE-T (PoE) ポート×24

10/100/1000BASE-Tポート×4

SFPコンボスロット×4

Auto MDI/MDI-X対応

オートネゴシエーション対応

#### 《性能》

スイッチファブリック 56Gbps

パケットフォーワーディングレート (64Byte) 41.7Mpps

MACアドレステーブル 8K

最大給電容量 370W

#### 《サイズ》

440 (W) ×250 (D) ×44 (H) mm

3.94kg

※19インチラックマウントキット標準添付

※電源抜け防止クリップ標準添付

※温度可変式静音ファン

D-Link Green

50°C対応

IEEE802.3af/802.3at

## DGS-1210-28MP

ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

# 製品仕様


機種名	DGS-1210-10	DGS-1210-10MP	DGS-1210-20	DGS-1210-28	DGS-1210-28MP	DGS-1210-52
省エネ機能	リンクダウン、ケーブル長、タイムベースPoE (PoE製品のみ)、LEDオフ、ポートシャットダウン、システムスリープ、EEE					
L2機能	IGMPスヌーピングv1/v2、IEEE802.1d/w/s、ループバック検知、スタティックリングアグリゲーション、LACP、ポートミラーリング、ジャンボフレーム (10,000Bytes)、IEEE802.1Q VLAN (VID : 1~4094、Static : 256)、ポートベースVLAN、Auto Surveillance VLAN、Voice VLAN					
QoS	キュー:8レベルポート、キュースケジューリング:StrictWRR、IEEE802.1p、DSCP、帯域制御					
セキュリティ	IngressACL : VLAN ID、IEEE802.1p、MACアドレス、IPv4/IPv6アドレス、DSCP、TCP/UDPポート ポートセキュリティ、ストームコントロール、IEEE802.1X認証、トラフィックセグメンテーション、DHCPスヌーピング、ARPスプーフィング、DHCPサーバスクリーニング					
マネージメント	WebGUI、簡易CLI、D-Link Network Assistant、SNMPv1/v2c/v3、SNMP over IPv6、RMON、SYSLOG、TELNETサーバ、TFTPクライアント、SNTPクライアント、トラストホスト、LLDP、LLDP-MED (PoE製品のみ)、IPv6 Neighbor Discovery、ケーブル診断、PD Alive (PoE製品のみ)、Perpetual PoE (28MPのみ)					

※より詳細な実装機能は弊社Webのデータシート及びカタログでご確認ください

## DGS-1210-28MP

ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

# PDアライブ機能

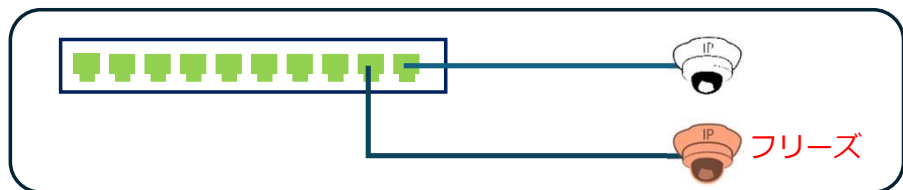


管理者がいないため、PDデバイスがフリーズしていても誰も気づかない



管理者がいない

設置場所




管理者

遠くて復旧させに行けない・・・

## 課題

マンションなど管理者がいない場所や設置拠点が遠いなど、カメラなどがフリーズしてもすぐに復旧させられない

## Solution

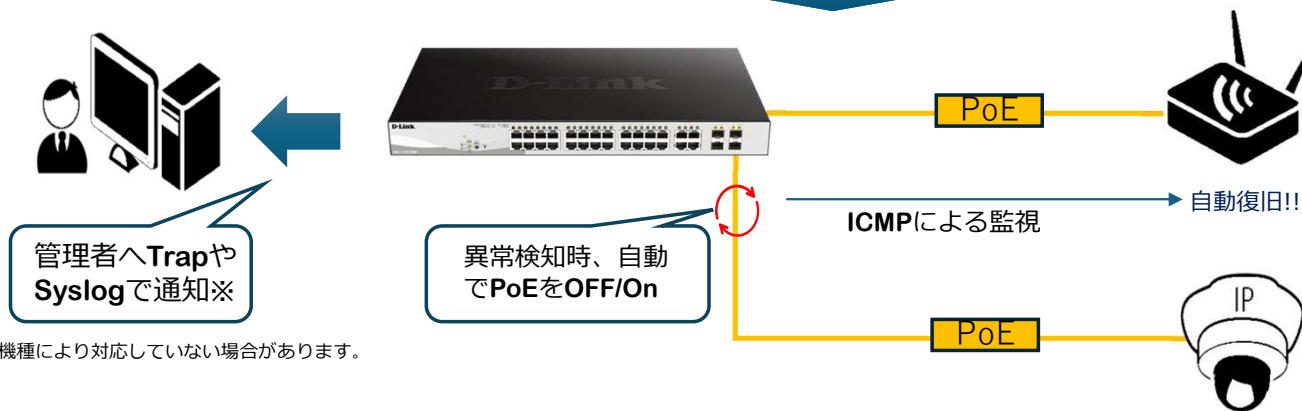

※ 機種により対応していない場合があります。


**PD Alive機能を使いICMPでPDデバイスを監視し、フリーズPDを自動で復旧可能!!**

DGS-1210-28MP


ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

## ループ検知機能

ループ構成①

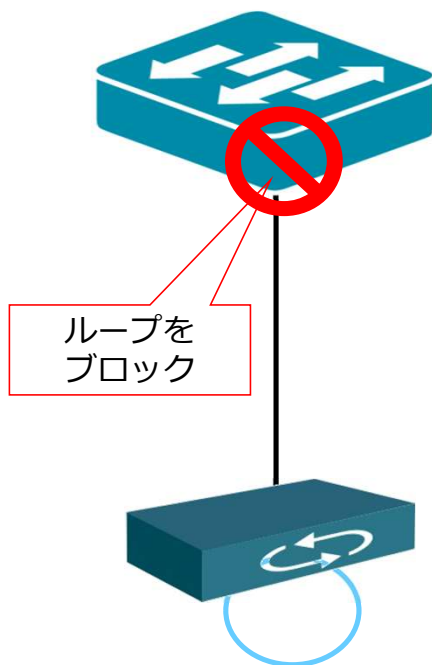

ループ構成②

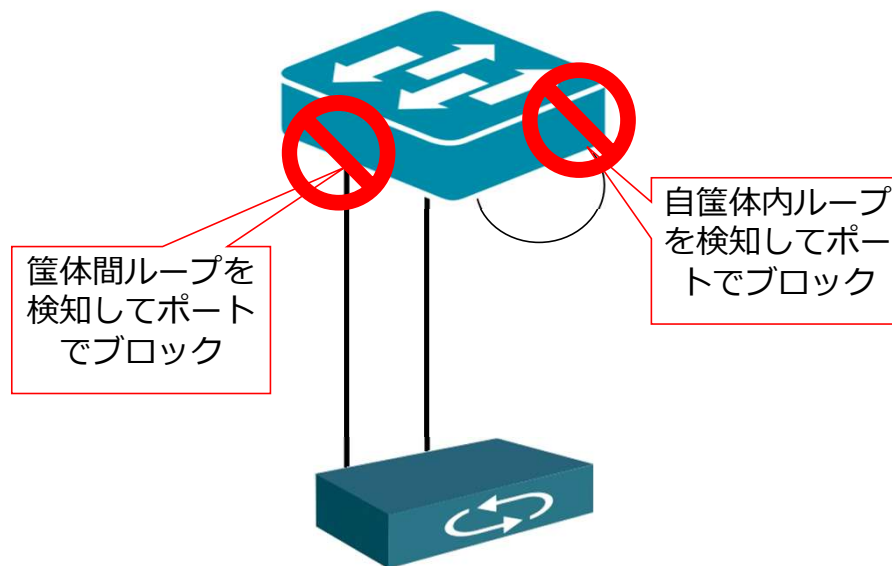

STPを使わずに、自筐体内ループやポート間ループを検知することが可能


## DGS-1210-28MP

ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

# Light L3機能

DGS-1210シリーズは、Light L3機能として、ローカルルーティングとスタティックルーティング機能を実装しています。


※IPインターフェースは4つまで  
複数のIPインターフェース設定時、DHCPリレーには対応していません。

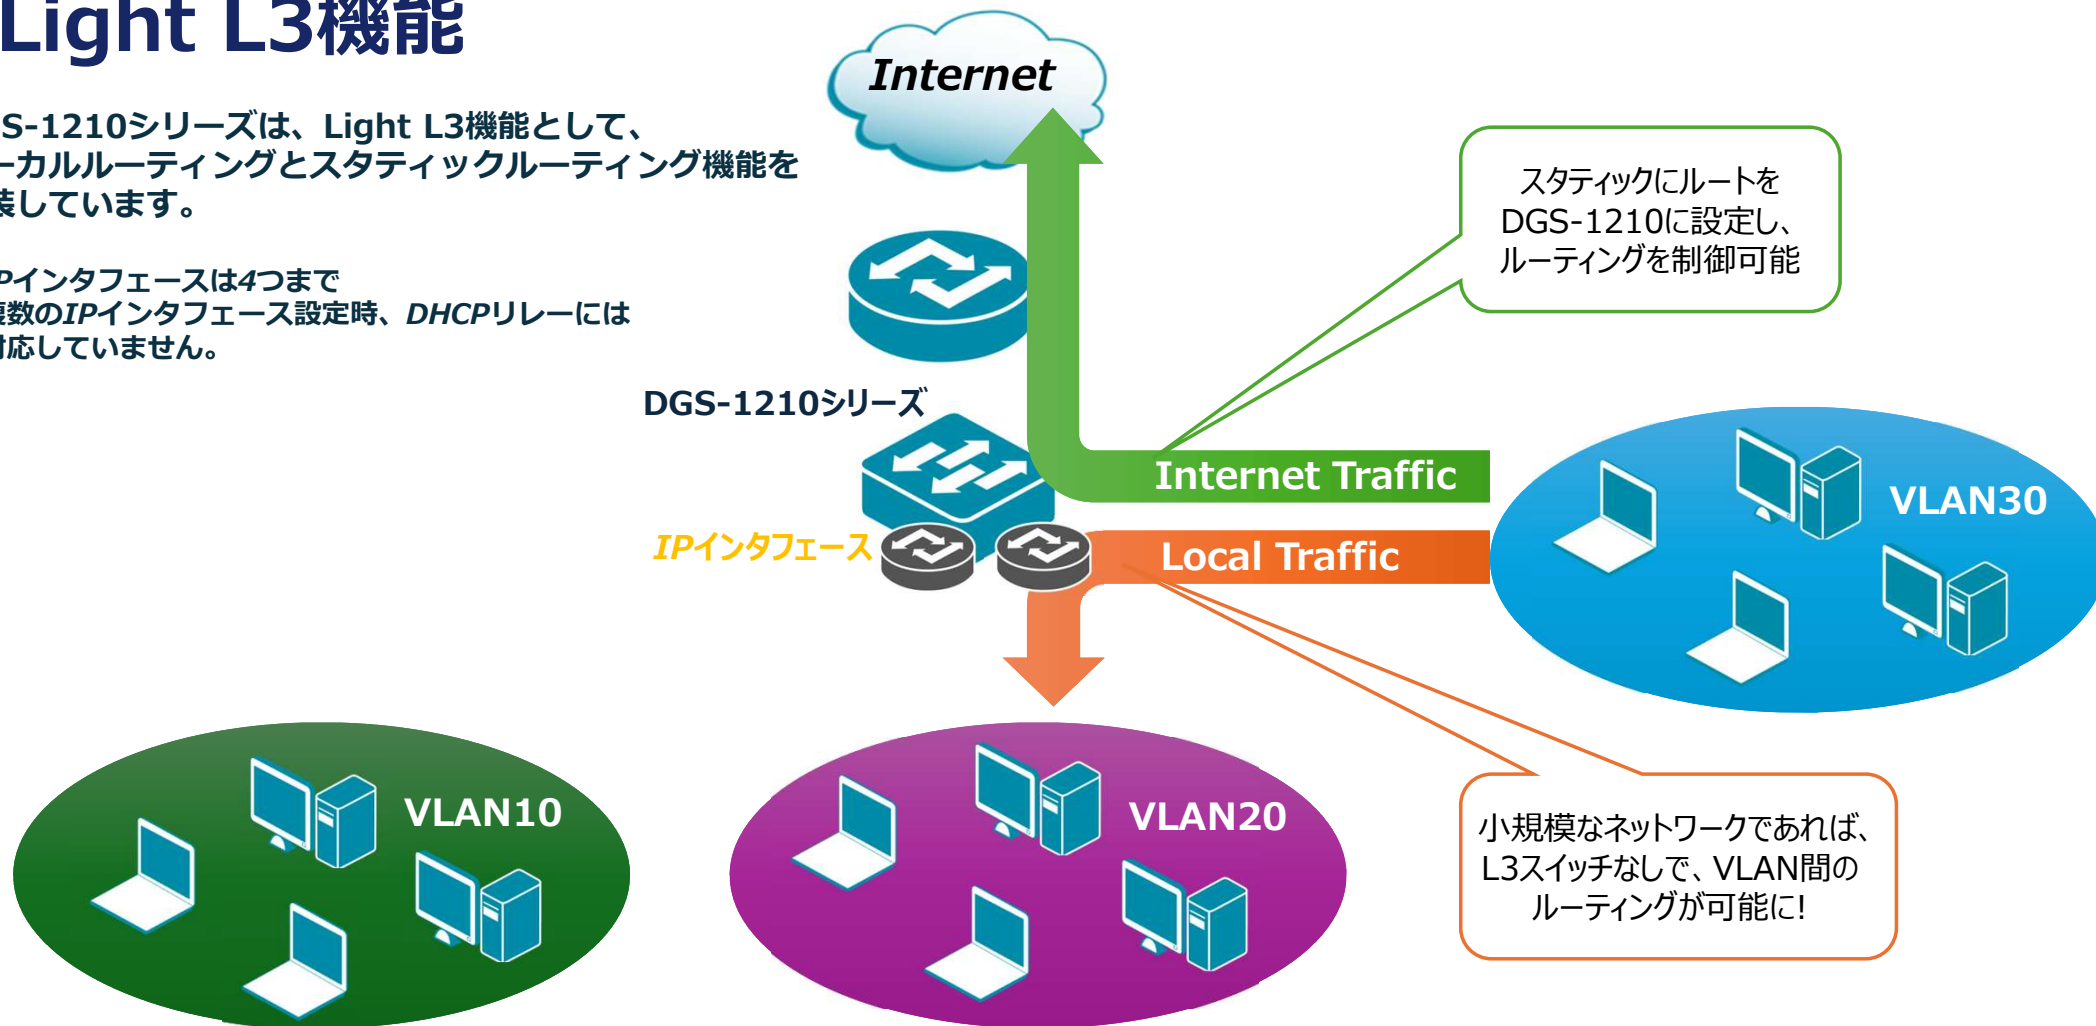

## DGS-1210-28MP

ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

# 省電力機能

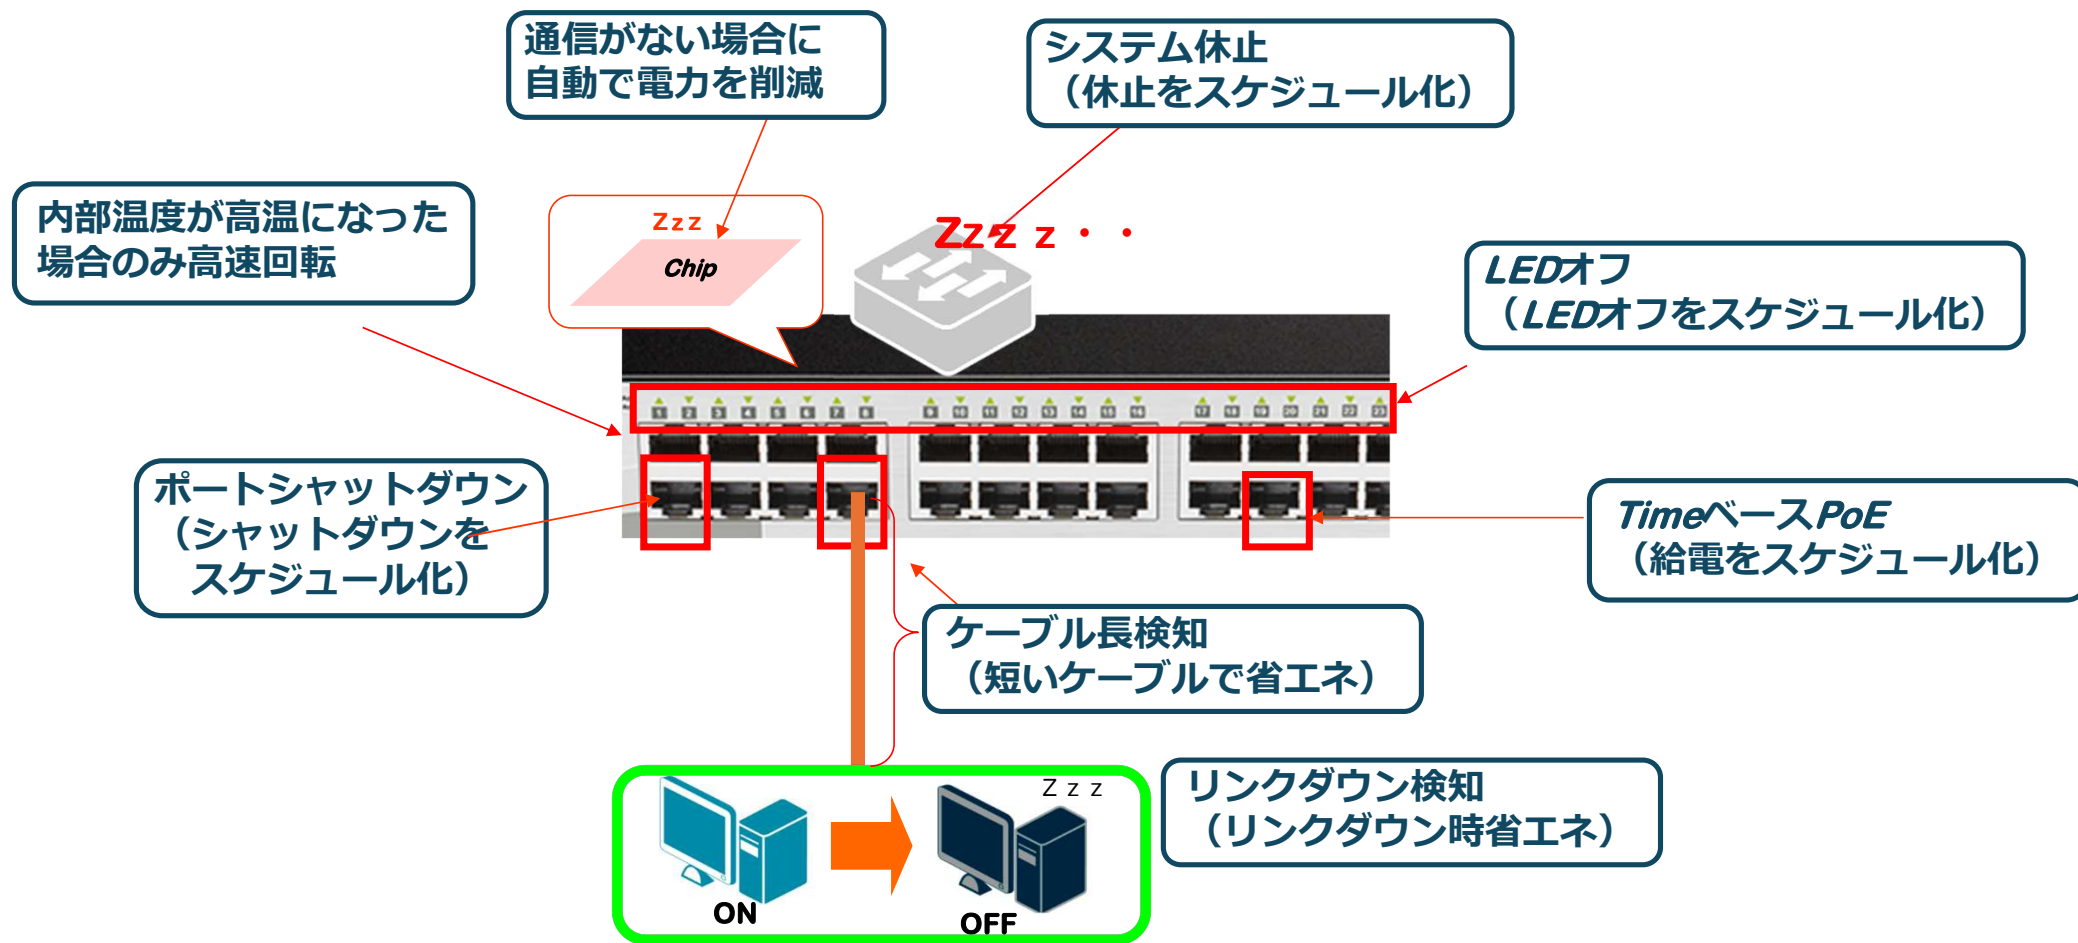

## DGS-1210-28MP

ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)

# リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。  
業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。  
導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

limited **LIMITED**  
ライフタイム保証

各製品の製造終了日から  
**5年間無償の修理保証**  
サービスが受けられます。  
対象外の製品については、  
通常の有期限の保証  
(1年・2年・5年など)が  
適用されます。

D-Link  
Our assurance to you

フローイメージ

