

JIS 配管識別テープ (アルミカラーテープ)




「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ

屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。

JIS Z9102「配管系の識別色」(●)およびJIS Z9101「安全色及び安全標識」(◆)に基づく色のほか系統分けに便利な各色を取り揃えました。

視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。



製品サイズ記号

長さ \ 幅	A 25mm	B 50mm	C 100mm	D 150mm
2m巻	2A	2B	2C	2D
5m巻	5A	5B	5C	5D

1 青 (水関係)

2.5 PB5/8

2 暗い赤 (蒸気関係)

7.5R 3/6

3 白 (空気関係)

N 9.5

4 黄

2.5Y 8/14

5 灰紫 (酸・アルカリ)

2.5P 5/5

6 茶色 (油関係)

7.5YR 5/6

7 うすい黄赤 (電気)

2.5YR 7/6

8 赤

7.5R 4/15

9 黄赤

2.5YR 6/14

10 赤紫

10P 4/10

11 黒

N1

12 赤 + 白緑 (消火)

7.5R 4/15+N9.5

見えないものを「色」で見せる 識別マーキングがもたらす多大な効果




流体種別の識別

位置用ガイド線

仕分け・高さ制限

装置類の系統分類

製品構造・仕様

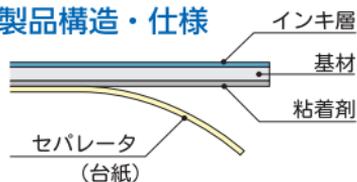

構造部	材質・仕様	
インキ層	[耐候性インキ]	エポキシ系樹脂ほか
基材	[アルミ箔]	JIS H4160 50 μ 厚
粘着剤	[アクリル系粘着剤]	ソルベント系二液架橋型
セパレータ	[剥離紙]	シリコン塗布加工

耐熱温度 約 (-10 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C※)

(※但し表示用として配管に巻く用途に限る場合)

厚さ 50 μ アルミ箔素材の利点を活かした機能性と優れた耐候性

柔軟性のあるアルミ箔製の基材によって、铸铁管や多少の凹凸面へも強力に粘着しやすく、耐熱性にも優れています。(配管への使用時約 100 $^{\circ}$ C)

表面インキは屋外耐候タイプのため様々なシーンでのマーキングが手軽に施せます。

13 黄赤 + 黒縁 (危険)

2.5YR 6/14+N1

14 緑

5G 5.5/10

15 濃い水色

5B 6/8

16 紺

5PB 3/9

17 灰

N6.0

18 うすい黄 (ガス関係)

2.5Y 8/6

19 ピンク

10RP 7/4

20 濃い紫

2.5P 4/10

21 黄緑

7.5GY 7/10

22 うすい黄緑

2.5GY 7/9

23 青緑

10BG 6/8

24 うすい水色

5B 7/3