
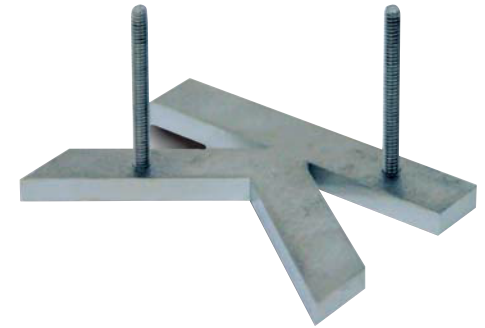


切文字サイン館銘板 取扱説明書


■ 施工方法

ボルトで取付け(平板)

- ① 壁面にコンクリート用ドリルでボルト径より1～2mm大きめの穴をあけて下さい。
ステンレス切文字はボルト位置のガイドシートが付属しております。
- ② 開けた穴のホコリを清掃し接着剤を入れます。
- ③ ボルトを差込み取付けます。

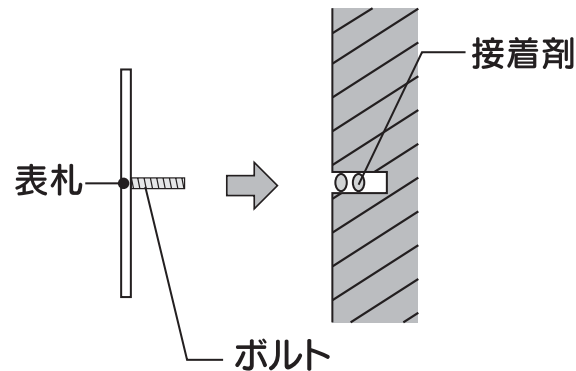

裏形状写真

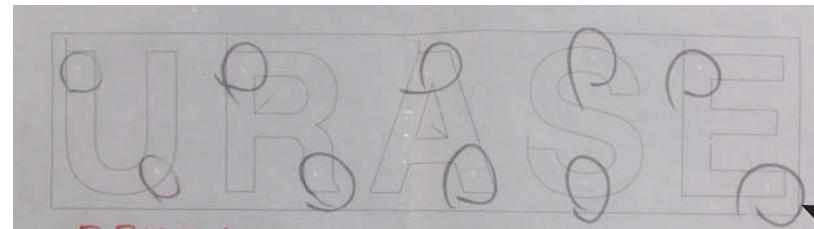

ガイドシート見本

ボルト位置



穴をあける際、壁の中の電気配線を避けてください。電気配線の断線のおそれがあります。

※養生テープなどを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙(印刷物・色紙除く)で覆いその上から固定してください。
粘着力が強いガムテープなどを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。

※本商品で使用しておりますステンレスは「SUS304」という、ステンレスの中でも耐食性に優れた上質な錆びにくい素材を使用しておりますが
絶対に錆びない金属ではありません。使用条件や環境によっては、鉄粉、塩分、その他の異物の付着による「もらいサビ」を受けることがあります。

※シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃しないでください。変色、キズ、破損、塗装はくりをおこす恐れがあります。