


(單位: mm)

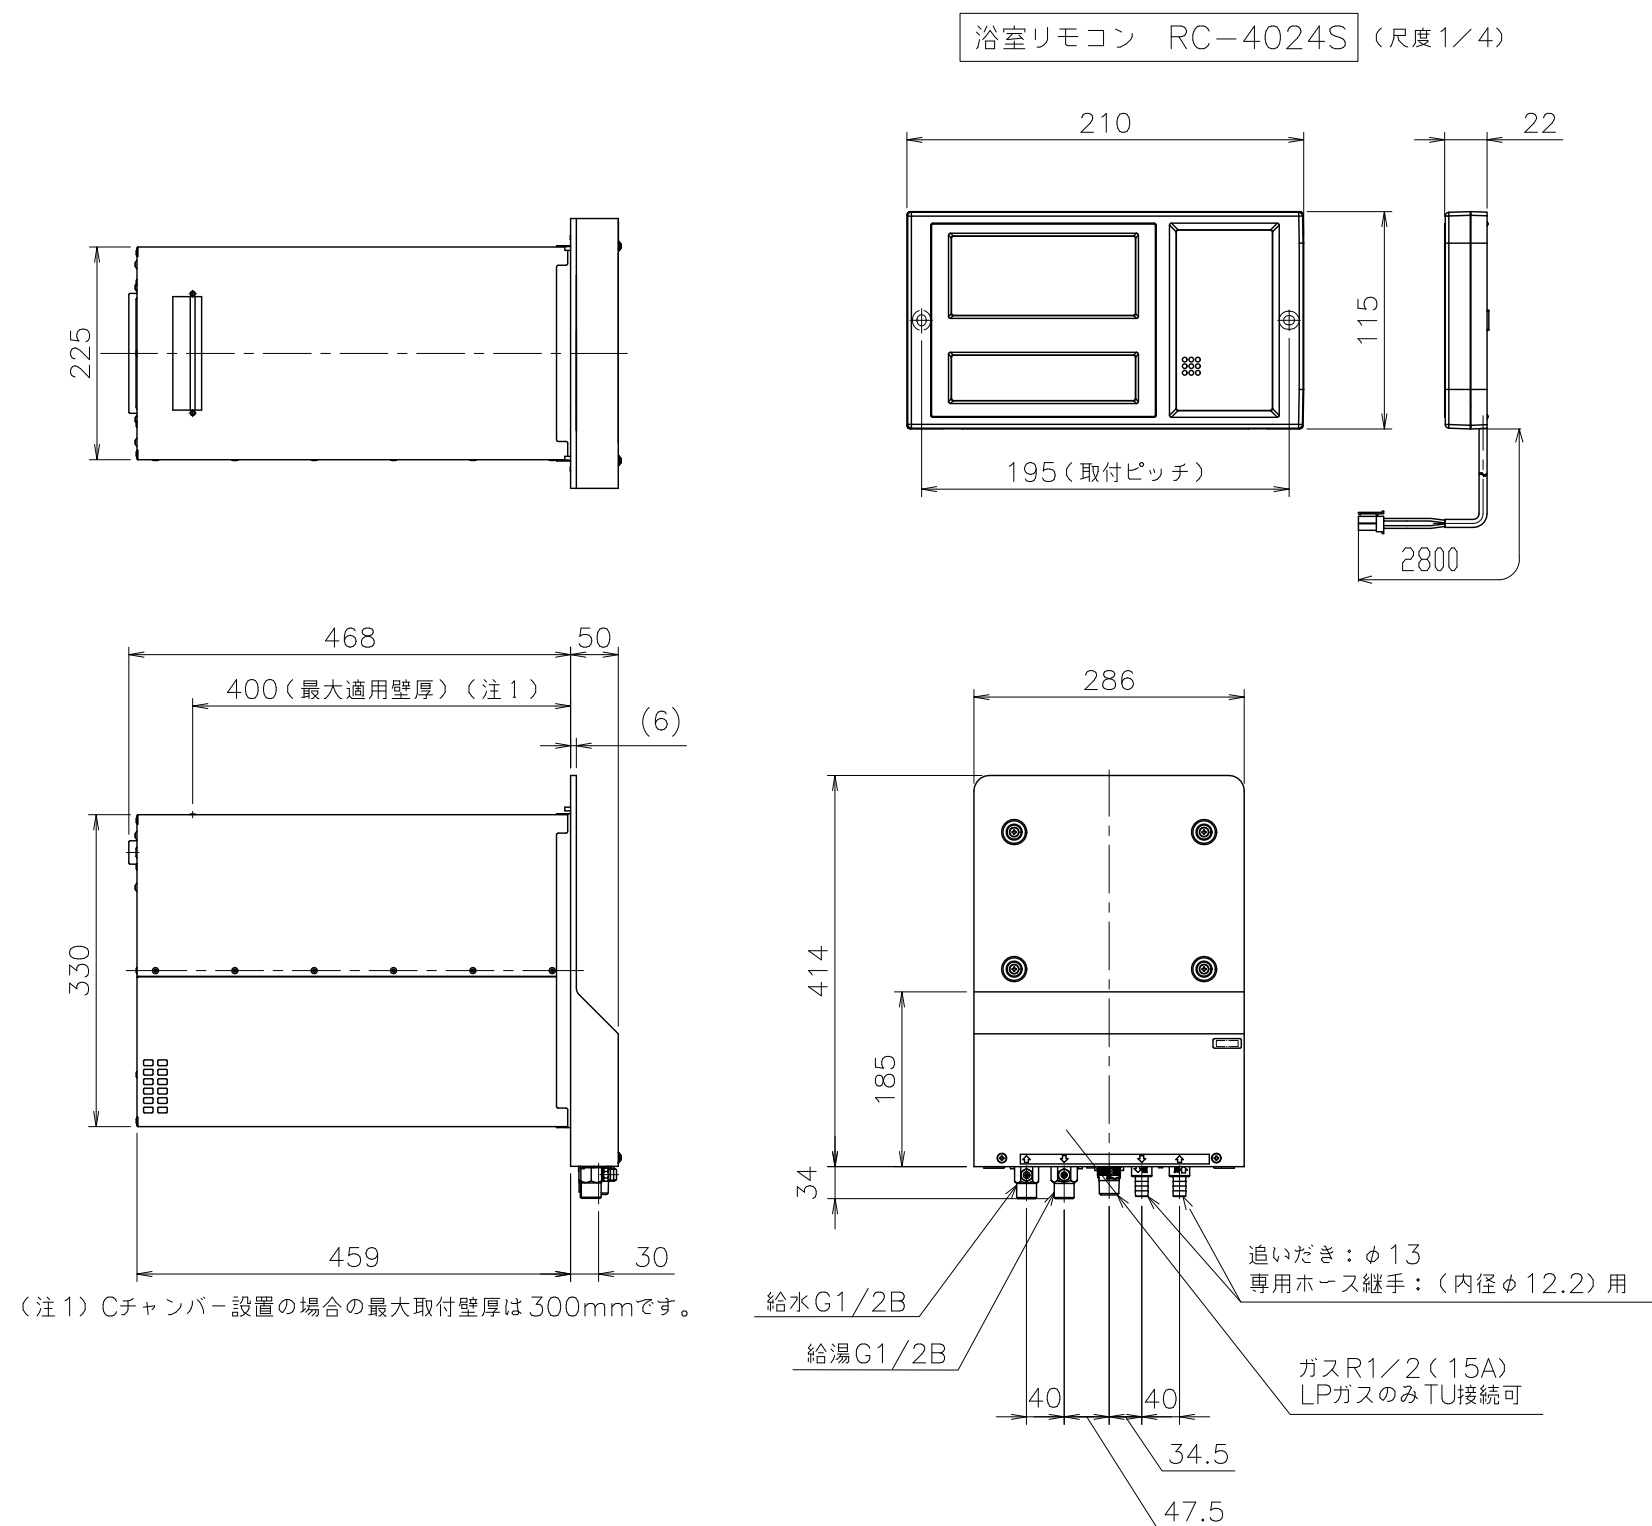

## ■ 仕様表

|         |                                                 |                                           |   |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| 項       | 目                                               | 仕                                         | 様 |
| 製       | 品                                               | GTS-86BL                                  |   |
| 型       | 式                                               | GTS-86                                    |   |
| 型式適用ガス種 |                                                 | 12A, 13A, LPG                             |   |
| 種       | 設置の方式                                           | 屋外設置(外壁貫通設置)                              |   |
|         | 給排気方式                                           | 強制排気式(押し込み)                               |   |
| 点       | 火                                               | 放電点火式                                     |   |
| 使       | 用                                               | 方式                                        |   |
| 最       | 低                                               | 53.9~784kPa(0.55~8.0kgf/cm <sup>2</sup> ) |   |
| 作       | 動                                               | 3.3L/min・19.6kPa(0.2kgf/cm <sup>2</sup> ) |   |
| 外       | 形                                               | 高さ448mm×幅286mm×奥行518mm                    |   |
| 壁       | 貫                                               | 高さ330mm×幅225mm×奥行468mm                    |   |
| 質       | 通                                               | 17.5kg                                    |   |
| 接続口径    | 量(本体)                                           | G1/2B(15A)                                |   |
|         | 給水・給湯                                           | R1/2(15A) LPガスのみTU接続可                     |   |
|         | ガス                                              | φ13(内径φ12.2)mm循環ホース継手                     |   |
| 電気関係    | 電源                                              | AC100V(50/60Hz)                           |   |
|         | 消費電力                                            | 75W 凍結予防ヒーター: 48W                         |   |
|         | 電源コード長さ                                         | 漏電ブレーカ付き、8m                               |   |
| 材質      | 本体外装                                            | ステンレス                                     |   |
|         | パナ                                              | ステンレス                                     |   |
|         | 熱交換器                                            | 脱酸銅                                       |   |
| 本体外装色   | 前カバー: 8.5Y9/1(粉体塗装) その他: ステンレス鋼板塗装無             |                                           |   |
| 安全装置    | 立ち消え安全装置(フレイムロッド式)、沸騰防止装置(サーミスタ72.5℃)           |                                           |   |
|         | 残火安全装置(バイメタルスイッチ120℃)、過熱防止装置(温度ヒューズ221℃)        |                                           |   |
|         | 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上)            |                                           |   |
|         | ファン回転検知(ホール素子)、過圧逃し弁(作動圧力1.55±0.2MPa)           |                                           |   |
| ソーラー接続  | 圧力逃し弁(作動圧力1.15±0.2MPa)、ふろポンプ回転検知(ホールIC)         |                                           |   |
|         | 漏電ブレーカー(感度電流6mA, 0.1sec以下)、凍結予防装置(保護ヒータ48W)     |                                           |   |
|         | 不可                                              |                                           |   |
|         |                                                 |                                           |   |
| 付属部品    | 浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)                   |                                           |   |
|         | 循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)                  |                                           |   |
| 別売品     | 本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド                 |                                           |   |
|         | 締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書                      |                                           |   |
|         | 台所リモコンRC-4024M、GTS用リモコンコードM10A, M20A            |                                           |   |
|         | 換気扇連動リリセット                                      |                                           |   |
|         | GTS用UB接続筒、GTS用可燃壁取付スリーブ、GTS用壁厚スペーサ30, 70, 130   |                                           |   |
|         | GTS用トップチャンパー、GTS用水平支持金具、GTS用排気カバーC6             |                                           |   |
|         | GTS用Cチャンパー部品-7φ100, 140、シャワーカウンターCS-20          |                                           |   |
| 別売品     | 水栓金具(MS-7CLA, -7CRA, -7CDLA, -7CDRA)、GTS用給水分岐継手 |                                           |   |
|         | 浴槽フタ(FB1170GC-W, FB1270GC-W, FA1170GC-W/W)      |                                           |   |
|         | 浴槽(SP1172/C1L/R-STW/BL, SP1272/C1L/R-STW/BL)    |                                           |   |
|         | 浴槽(SP1172/C1NL/R-STW/BL, SP1272/C1NL/R-STW/BL)  |                                           |   |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

|            |         |
|------------|---------|
| 給水装置認証登録番号 | TW-2009 |
|------------|---------|

■能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

| 項 目             |         | 能 力 最 大                                    | 能 力 最 小             |
|-----------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|
| 給湯              | 標準ガス消費量 | 都市ガス 18.5kW (15,900kcal/h)                 | 4.6kW (3,950kcal/h) |
|                 |         | LPガス 18.5kW (1.33kg/h)                     | 4.6kW (0.33kg/h)    |
|                 | 出湯量     | 8.5L / min                                 |                     |
|                 |         | 5.3L / min                                 |                     |
|                 | 給湯能力    | 2.2号~8.5号                                  |                     |
|                 | 湯温調節範囲  | 32,35,37~50,60℃ (17段階)                     |                     |
| ふろ              | 標準ガス消費量 | 12.0kW (都市ガス: 10,300kcal/h、LPガス: 0.86kg/h) |                     |
|                 | 最低作動流量  | 4.0L / min                                 |                     |
|                 | 湯温調節範囲  | 32~48℃ (17段階)                              |                     |
| 最大ガス消費量 (同時使用時) |         | 26.0kW (都市ガス: 22,360kcal/h、LPガス: 1.87kg/h) |                     |

※上記出湯量・給湯能力・ガス消費量は13A仕様の場合はです。

## ■ふる能力

|         |        | 沸 き 上 が り 所 要 時 間 |             |
|---------|--------|-------------------|-------------|
|         |        | 160L(1人用)         | 180L(1.5人用) |
| 上 昇 温 度 | 湯温+5℃  | 10分               | 11分         |
|         | 湯温+10℃ | 19分               | 21分         |
|         | 湯温+15℃ | 27分               | 31分         |

|       |     |            |           |    |    |            |
|-------|-----|------------|-----------|----|----|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | GTS-86 BL |    |    |            |
|       | 図名  |            | 名称寸法図     |    |    |            |
|       | 尺度  | 1/8        | 原紙サイズ     | A3 | 図番 | WN-23-0332 |
|       | 作成  | 2023.12.20 | 調整        | —  | —  | 株式会社ノリツ    |