

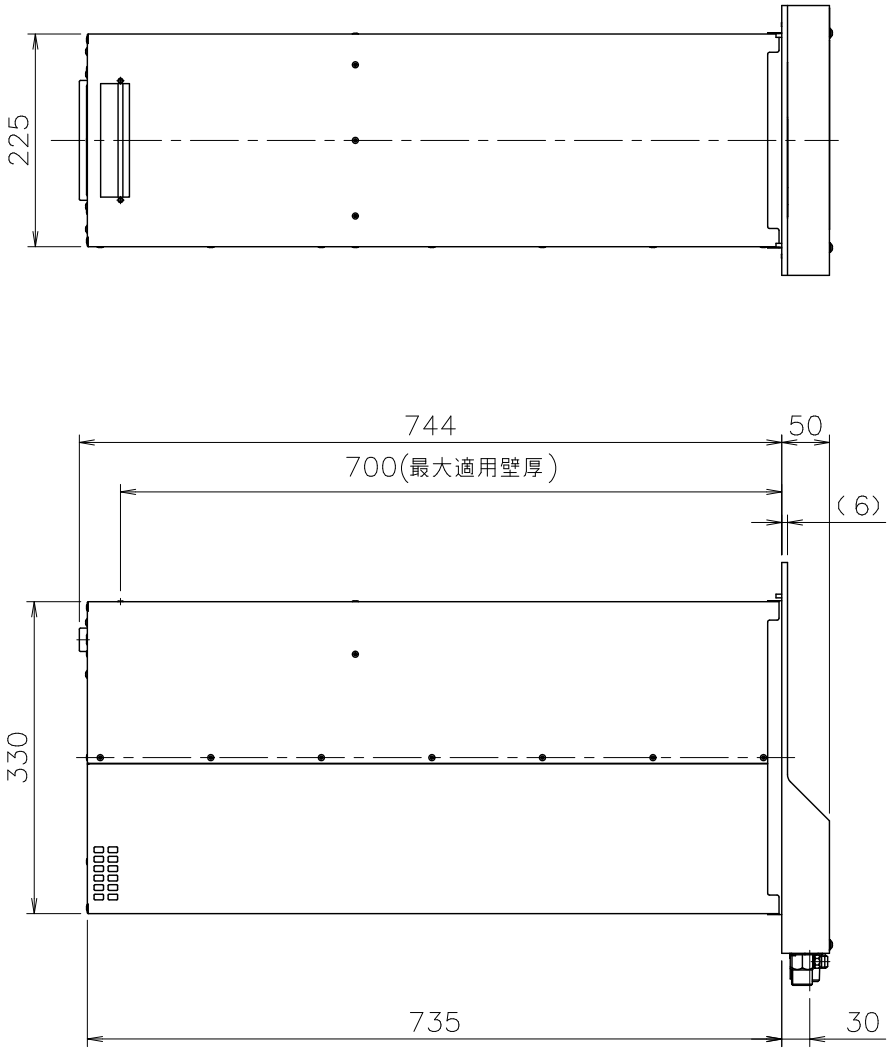


(単位：mm)

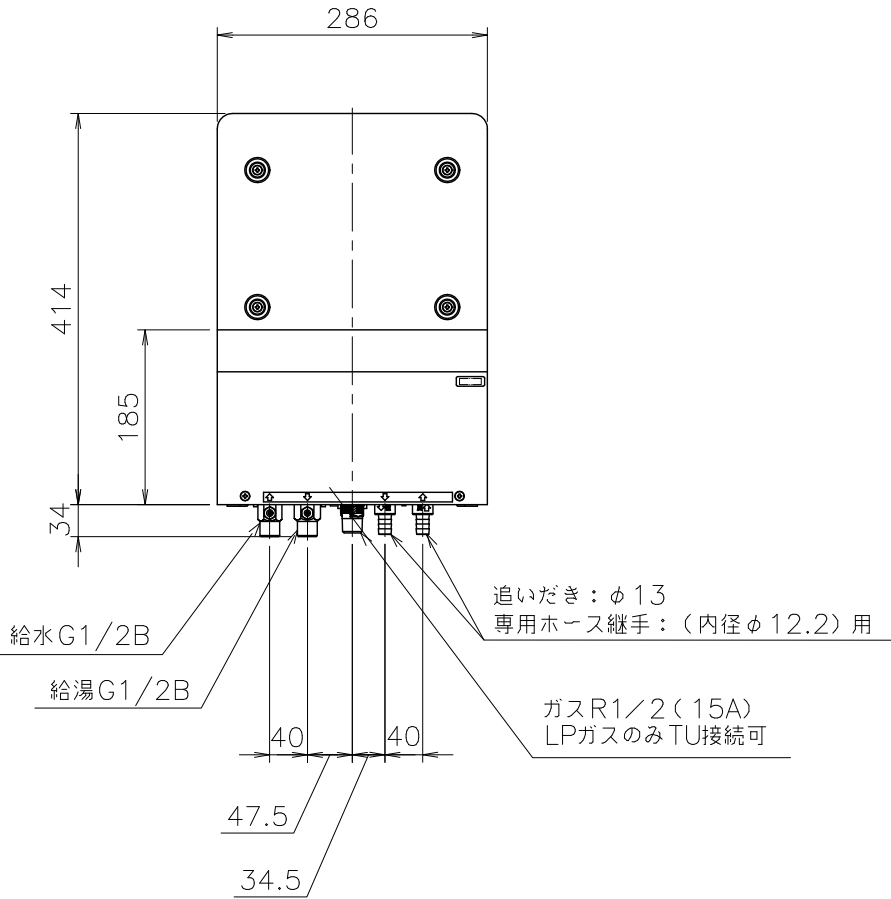

浴室リモコン RC-4024S (尺度1/4)

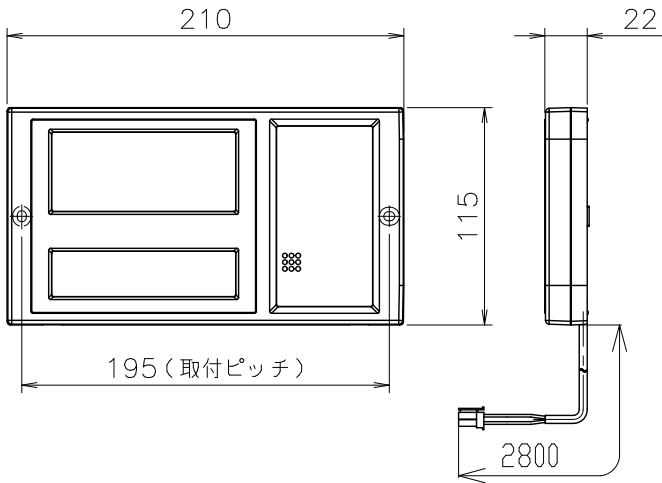

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GTS-86L BL
型式	GTS-86L
型式適用ガス種	12A,13A,LPG
設置の方式	屋外設置(外壁貫通設置)
給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式
使用水圧	53.9~784kPa(0.55~8.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.3L/min・19.6kPa(0.2kgf/cm ²)
外形寸法	高さ448mm×幅286mm×奥行794mm
壁貫通部寸法	高さ330mm×幅225mm×奥行744mm
質量(本体)	20kg
給水・給湯	G1/2B(15A)
接続口径	R1/2(15A) LPガスのみTU接続可
ふろ	φ13(内径φ12.2)mm循環ホース継手
電気関係	電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力	75W 凍結予防ヒーター: 48W
電源コード長さ	漏電ブレーカ付き、8m
本体外装	ステンレス
パネル	ステンレス
熱交換器	脱酸銅
本体外装色	前カバー: 8.5Y9/1(紛体塗装) その他: ステンレス鋼板塗装無
安全装置	立ち消え安全装置(フレームロッド式)、沸騰防止装置(サーミスタ72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ120℃)、過熱防止装置(温度ヒューズ221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子)、過圧逃し弁(作動圧力1.55±0.2MPa) 圧力逃し弁(作動圧力1.15±0.2MPa)、ふろポンプ回転検知(ホールIC) 漏電ブレーカー(感度電流6mA,0.1sec以下)、凍結予防装置(保護ヒータ48W)
ソーラー接続	不可
付属部品	浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m) 循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド 締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
別売品	台所リモコンRC-4024M、GTS用リモコンコードM10A,M20A 換気扇連動リレーセット GTS用UB接続筒、GTS用可燃壁取付スリーブ、GTS用壁厚スペーサ30,70,130 GTS用排気カバーC6、GTS用水平支持金具、シャワーカウンターCS-20 水栓金具(MS-7CLA,-7CRA,-7CDLA,-7CDRA)、GTS用給水分岐継手 浴槽フタ(FB1170GC-W,FB1270GC-W,FA1170GC-W/W) 浴槽(SP1172/C1L/R-STW/BL,SP1272/C1L/R-STW/BL) 浴槽(SP1172/C1NL/R-STW/BL,SP1272/C1NL/R-STW/BL)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	TW-2009
------------	---------

■能力表 (JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

給湯	項目	能力最大	能力最小
	標準ガス消費量	都市ガス 18.5kW(15,900kcal/h) LPガス 18.5kW(1.33kg/h)	4.6kW(3,950kcal/h) 4.6kW(0.33kg/h)
給湯量	水温+25℃	8.5L/min	
	水温+40℃	5.3L/min	
給湯能力		2.2号~8.5号	
湯温調節範囲		32,35,37~50,60℃(17段階)	
ふろ	標準ガス消費量	12.0kW(都市ガス: 10,300kcal/h、LPガス: 0.86kg/h)	
最低作動流量		4.0L/min	
湯温調節範囲		32~48℃(17段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)		26.0kW(都市ガス: 22,360kcal/h、LPガス: 1.87kg/h)	

※上記出湯量・給湯能力・ガス消費量は13A仕様の場合です。

■ふろ能力

		沸き上がり所要時間	
		160L(1人用)	180L(1.5人用)
上昇温度	湯温+5℃	10分	11分
	湯温+10℃	19分	21分
	湯温+15℃	27分	31分

納入仕様図	製品名	GTS-86L BL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/8	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0333
	作成	2023.12.20	調整	-	-	株式会社ノーリツ

※GTS-86Lは、Cチャンバー設置できません。