

耐水性向上ステンレススピードコントローラ

HF2A-ASG-□V Series

RoHS

NEW 新製品情報
PRODUCT

耐水構造、外部オールステンレスにより 水滴飛散環境下での使用が可能

金属材質

外部金属オールステンレス
SUS316※1

※1 SUS304 (ボディA以外の外部金属)

使用グリース

NSF H1グリース使用

最高使用温度

150℃




食品製造業界向機器

HF2A- Series


- 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
- FDA認証材料もしくは適合材料を使用

アプリケーション

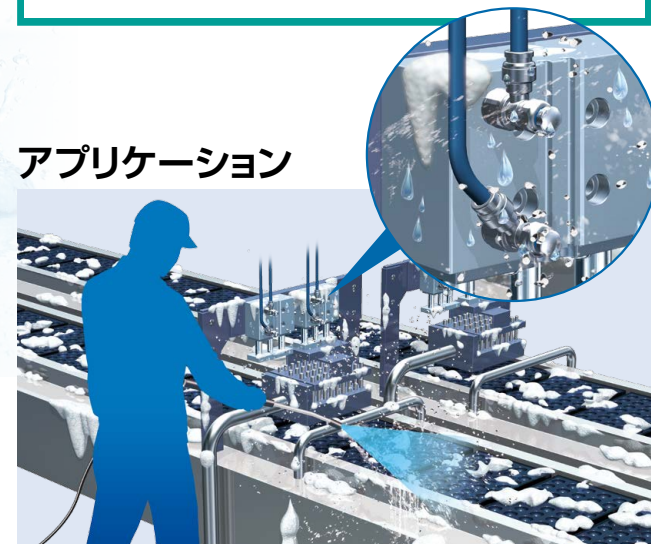


耐水性・洗浄性の向上

- ・液だまりしにくい丸みをおびたハンドル、
ロックナット形状

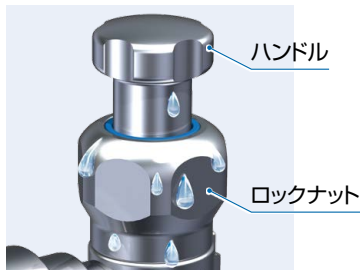

HF2A-ASG-V Series

- ・パッキンによる耐水構造
青色FKM
FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合した材料を使用

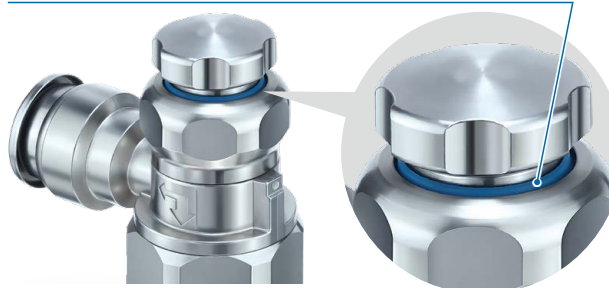

ASG既存品

今すぐ
クリック!

詳細情報は
こちら!

