



Technical drawing of the front view of a control panel. The panel is rectangular with a width of 600mm and a height of 396mm. A central circular component is shown with a diameter of 338mm. The distance from the top edge to the center of the circle is 375mm. The distance from the center of the circle to the right edge is 169mm. The distance from the bottom edge to the center of the circle is 365mm. The distance from the left edge to the center of the circle is 125mm. The distance from the center of the circle to the bottom edge is 230mm. A label "側方排気の場合" (In the case of side exhaust) points to the right side of the panel. A label "（黒板高さ）" (Blackboard height) points to the total height of 396mm.

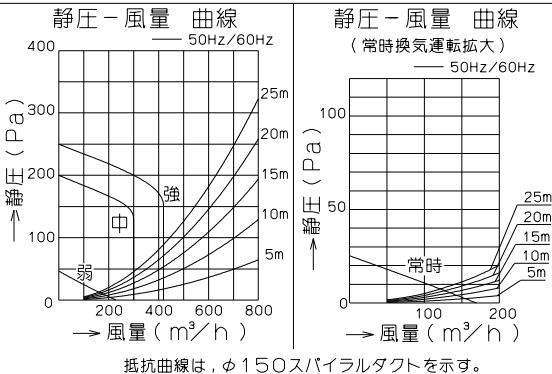






付 属 品	
塵付ねじ(φ5.1×45)-----	4本
引掛ねじ(φ5.1×35)-----	2本(750間口のみ)
ソフトテープ-----	1本
段付ねじ(M4×12)-----	4本

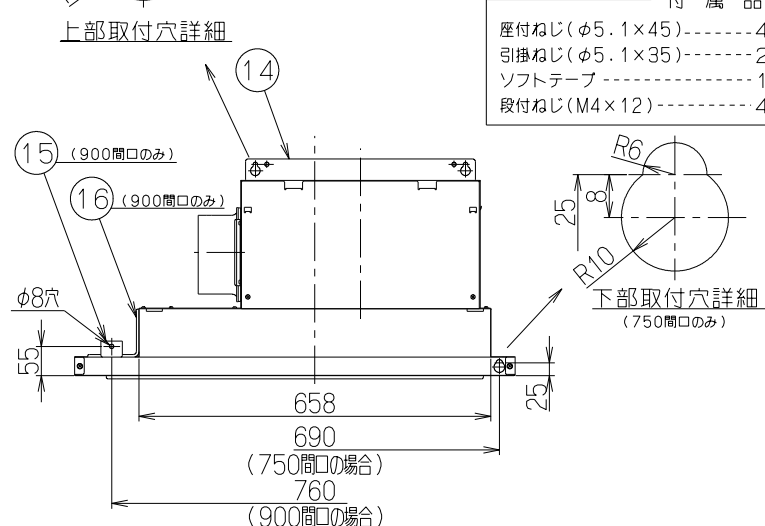

注) 1. 本図はR(右側)排気仕様を示す。

900	LNRL-EC-901RSI	189Z29AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA140	
	LNRL-EC-901RBK	189Z29SW	ブラック(ブラックF)	KA140	
	LNRL-EC-901RW	189Z29XP	ホワイト(C-202)	KA140	
750	LNRL-EC-751RSI	189Z28AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA140	
	LNRL-EC-751RBK	189Z28SW	ブラック(ブラックF)	KA140	
	LNRL-EC-751RW	189Z28XP	ホワイト(C-202)	KA140	
A 寸 法	型 名		製品コード	色 調	区分No.
	作成	2017/09/29		型名	LNRL-EC-751/901R
	更新	****/**/**		図番	オリジナル、右排気
	-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	1891148
			尺 度	1/10	図名
	製品姿図				

記号	変更履歴	技建番号	年月日	担当
△				
△				

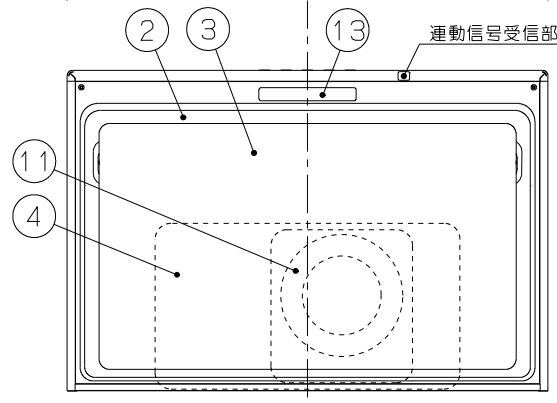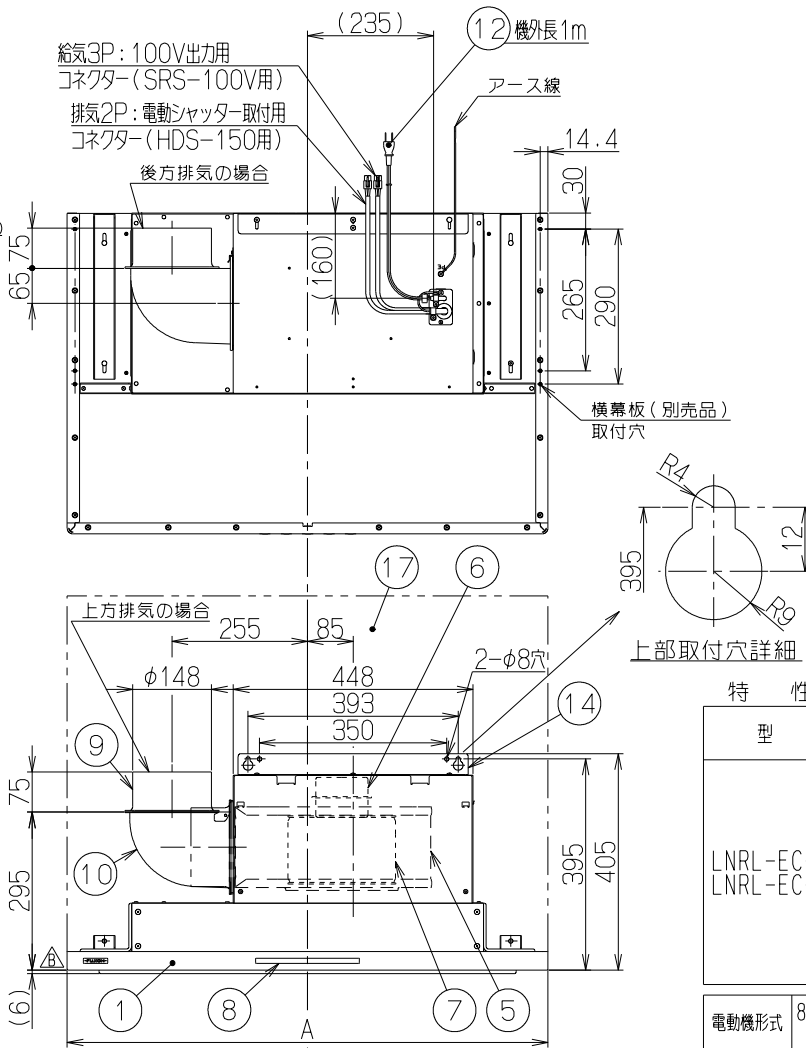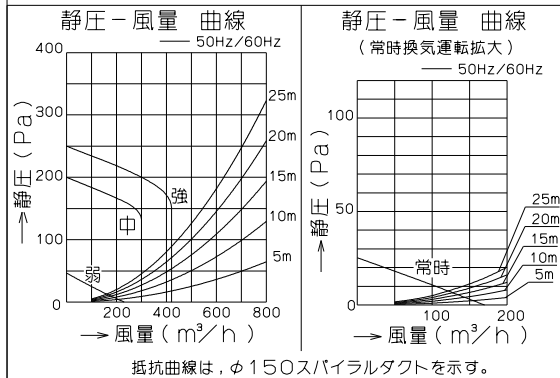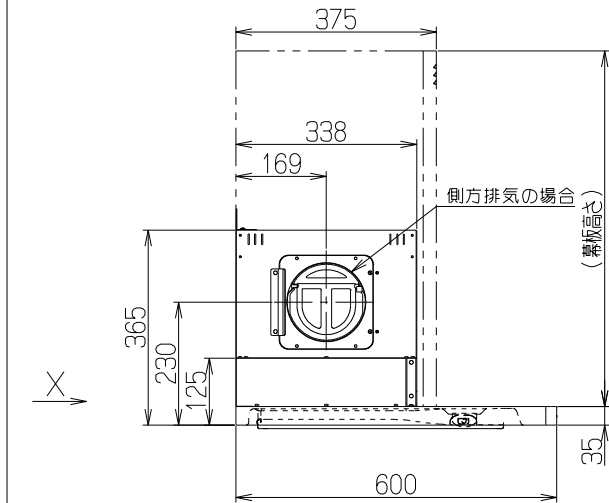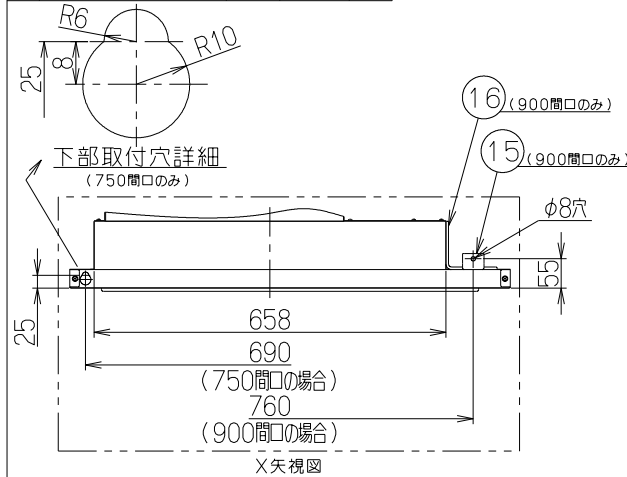

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
4	煙道	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
6	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
8	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (運転: 入/切, 風量: 弱・中・強, タイマー: <3・15・30>, 照明, 常時換気)		
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
10	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※付属品
11	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 (昼白色) 消費電力: 3.5W (LED照明1灯, 照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	フード補強金具	亜鉛めっき鋼板		
17	幕板	カラー鋼板	※別売品	表題欄による

付属品	
塵付ねじ (φ5.1×45)-----	4本
引掛ねじ (φ5.1×35)-----	2本 (750mm間口のみ)
ソフトテープ-----	1本
段付ねじ (M4×12)-----	4本

特性表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h) 0 Pa 0~130Pa	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
LNRL-EC-751L LNRL-EC-901L	100	強	50	20	—	420	22.0 24.5	
			60					
		中	50	11	300	—		29
			60					
		弱	50	8	230	—		25
			60					
		常時	50	6	170	—		22
			60					

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。				(180Pa時: 最大電力 68W)			

注) 1. 本図はL (左側) 排気仕様を示す。

900	LNRL-EC-901LSI	189Z31AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA140
	LNRL-EC-901LBK	189Z31SW	ブラック(ブラックF)	KA140
	LNRL-EC-901LW	189Z31XP	ホワイト(C-202)	KA140
	LNRL-EC-901LW	189Z30XP	ホワイト(C-202)	KA140
750	LNRL-EC-751LSI	189Z30AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA140
	LNRL-EC-751LBK	189Z30SW	ブラック(ブラックF)	KA140
	LNRL-EC-751LW	189Z30XP	ホワイト(C-202)	KA140
	LNRL-EC-751LW	189Z30XP	ホワイト(C-202)	KA140
A寸法	型名	製品コード	色調	区分No.
	作成	2017/09/29		
	更新	****/**/**		
	型名	LNRL-EC-751/901L		
図番	図番	1891149		
	図番	1891149		
	図番	1891149		
	図番	1891149		
図名	図名	製品姿図		
	図名	製品姿図		
	図名	製品姿図		
	図名	製品姿図		