
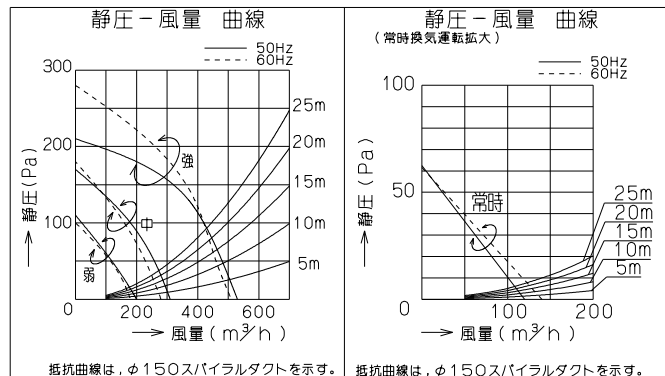


記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				
△				

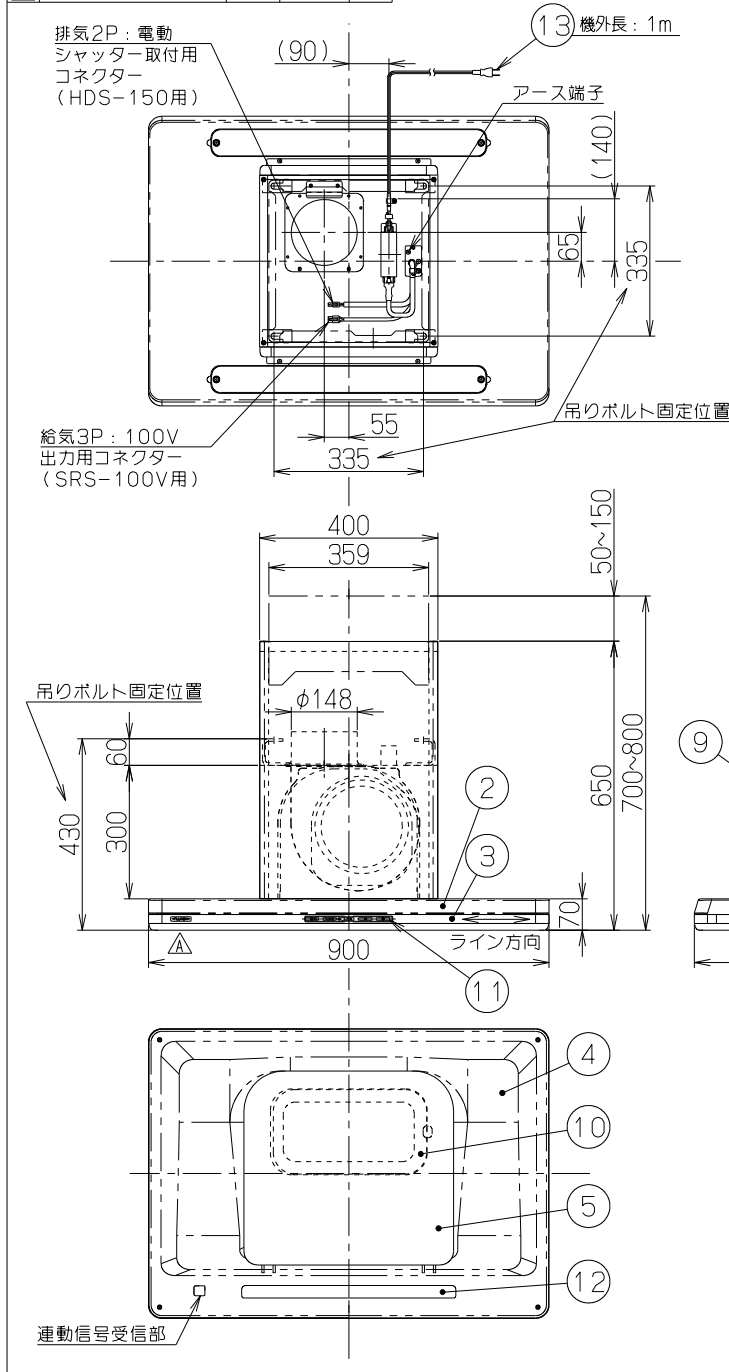

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	化粧板	ステンレス	ヘアライン仕上	
4	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上: ブラック	
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
8	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上: ブラック(シロココファン)	
9	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
10	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
11	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】 (運転 入/切、風量[弱・中・強]、タイマー<3・15・30>、照明、常時換気)		
12	照明装置	LED照明(昼白色)消費電力: 11.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
13	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
14	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
15	スライドダクト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

付 属 品
ソフトテーブル-----1本

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (Kg)
					0Pa	100Pa		
CBLRL-3R-901	100	強	50	89	530	420	44	30
			60	99	510	420	43	
		中	50	49	310	—	32	
			60	50	280	—	30	
		弱	50	29	200	—	23	
			60	29	180	—	22	
		常時	50	18	120	—	18	
			60	21	140	—	19	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。

CBLRL-3R-901SI	139D43AA	シルバーメタリック(SXメタリック)		KA132
CBLRL-3R-901FW	139D43AT	フロストホワイト		KA132
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2019/07/24	型 名	CBLRL-3R-901	
更新	****/**/**	図番	オリジナル	
		図名	1390540	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	※ 製品姿図