

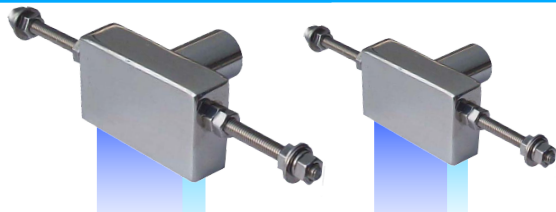


コンプレッサー用小型 MX シリーズ

噴出風速
20~320m/s

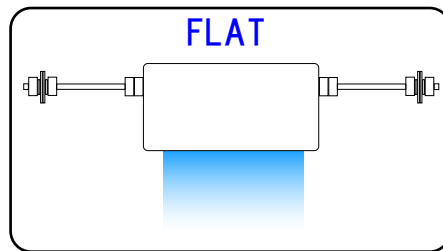

スリット長 10mm~50mm



エアー噴出面

ダブルスリット


エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られるノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られます。

ノズル型式	スリット長	重量(参考)	スリット幅	吹込口
MX-10	10 mm	75 g	0.15 mm×2本 ダブルスリット型	PS(Rp)1/4" (内ネジ)
MX-20	20 mm	80 g		
MX-30	30 mm	95 g		
MX-40	40 mm	105 g		
MX-50	50 mm	115 g		

寸法図


付属品

M5 スタッドボルトL50×2本
M5 1種ナット×8個
M5 平ワッシャー×4個
M5 スプリングワッシャー×4個

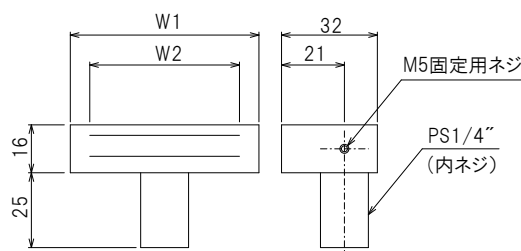

ノズル型式	W1	W2
MX-10	23	10
MX-20	33	20
MX-30	43	30
MX-40	53	40
MX-50	63	50

MX性能表

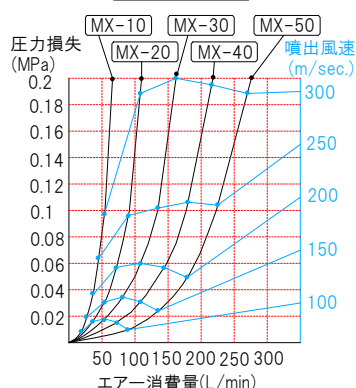

■MXノズルにはM5スタッドボルトが付いていますが、不要の際は取り外し可能です。(その場合はM5のネジで塞いで下さい。)

■コンプレッサー用ノズルは配管の太さと長さや、バルブその他の配管器具等の有無により、性能が大きく変化します。吹込口サイズ以上の配管を出来るだけ短く使用することをお勧めします。