


スパトレーが「鋼材変更」にてさらに耐久性アップ！！



グリップ後部のハンマー打ちも可能

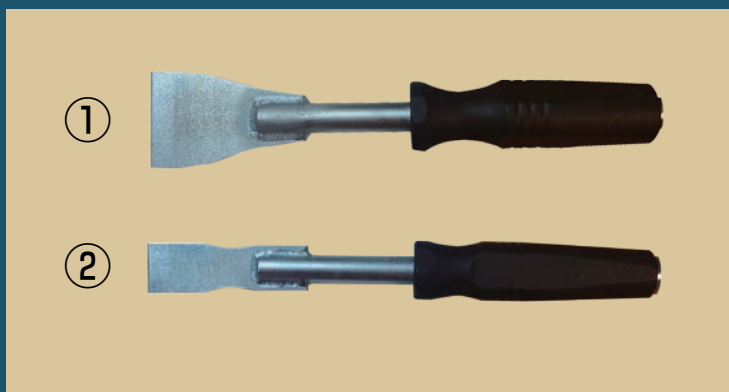

スパトレーKBシリーズ

① KB-50S

幅50mm×長さ260mm 500g

② KB-25S

幅25mm×長さ260mm 390g

刃先形状



グリップ部形状



旧製品との比較

	スパトレーSPシリーズ (旧製品)	スパトレーKBシリーズ (新製品)
材 質	SK85、炭素工具鋼	SKS93、合金工具鋼
硬度(焼入れ後)	HRC60±2	HRC61~62
材質の特徴	コスト重視・一般的な工具	耐久性・精度・寿命が重要
表面処理	ニッケルメッキ	ニッケルメッキ

使用上の注意

- ハンマー使用時、手を打たないように十分ご注意ください。
- スパッター等の除去の際、刃が母材に直接当たらないようご注意ください。
- 作業時は、保護メガネ、手袋を使用して安全に作業して下さい。
- 用途以外の使用は大変危険ですので、絶対におやめ下さい。

お問い合わせは：



株式会社 **タイムケミカル**

●東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481

●西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

