


ドライリント リニアガイド | 製品概要

ガイドレール

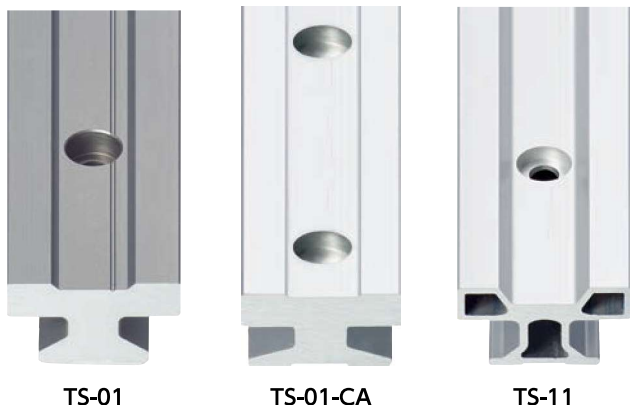

製品番号

型 オプション


TS-01-15-1000-CA

ガイドレール	標準	取付け寸法	レール長 [mm]	クリアアルマイト処理アルミニウム
--------	----	-------	-----------	------------------

カーブレールプロフィール
▶ 48ページ

オプション:

- TS-01: 標準レール - 硬質アルマイト処理
- TS-01-CA: クリアアルマイト処理アルミニウム製/エコノミータイプ
- TS-11: 中空軽量レール - 白色アルマイト処理
硬質アルマイト処理表面 ▶ 43ページ

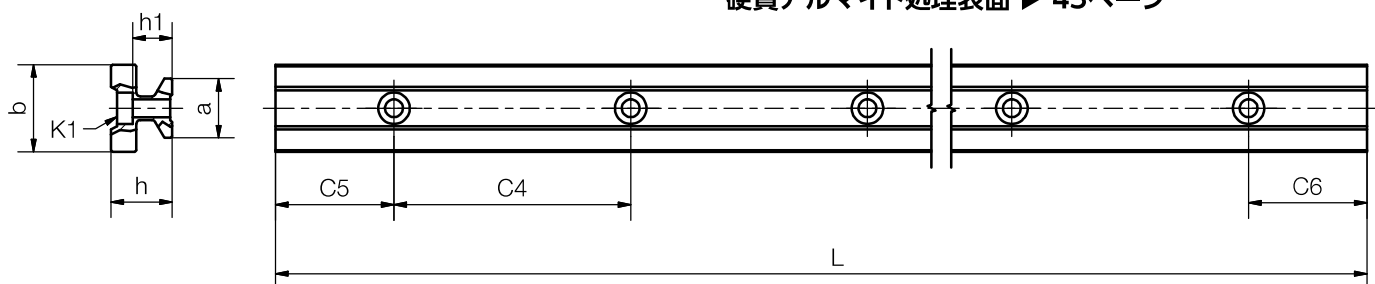

寸法 [mm]

製品番号	重量 [kg/m]	L	a	C4		C5		C6		h	h1	K1部 貫通穴 DIN 912	b	ly [mm ⁴]	lz [mm ⁴]	Wby [mm ³]	Wbz [mm ³]
				最大	-0.2	最小	最大	最小	最大								
TS-01-15	0.6	4,000	15	60	20	49.5	20	49.5	15.5	10.0	M4	22	6,440	4,290	585	488	
TS-01-15-CA New	0.6	4,000	15	60	20	49.5	20	49.5	15.5	10.0	M4	22	6,440	4,290	585	488	
TS-01-20	1.0	4,000	20	60	20	49.5	20	49.5	19.0	12.3	M5	31	22,570	11,520	1,456	1,067	
TS-01-20-CA New	1.0	4,000	20	60	20	49.5	20	49.5	19.0	12.3	M5	31	22,570	11,520	1,456	1,067	
TS-11-20	0.5	4,000	20	120	20	79.5	20	79.5	19.0	12.3	M5	31	12,140	6,360	780	620	
TS-01-25	1.3	4,000	23	60	20	49.5	20	49.5	21.5	13.8	M6	34	34,700	19,300	2,041	1,608	
TS-01-25-CA New	1.3	4,000	23	60	20	49.5	20	49.5	21.5	13.8	M6	34	34,700	19,300	2,041	1,608	
TS-01-30	1.9	4,000	28	80	20	59.5	20	59.5	26.0	15.8	M8	40	70,040	40,780	3,502	2,832	
TS-01-30-CA New	1.9	4,000	28	80	20	59.5	20	59.5	26.0	15.8	M8	40	70,040	40,780	3,502	2,832	

取付穴-標準配置: C5 = C6

取付穴のないレールをご注文の際は、製品番号の末尾に「取付穴なし」とご記入下さい。

次のシリーズと組み合わせ可能:



テクニカルデータ
▶ 165ページ