


▽

Y300T-2-D

DWG NO

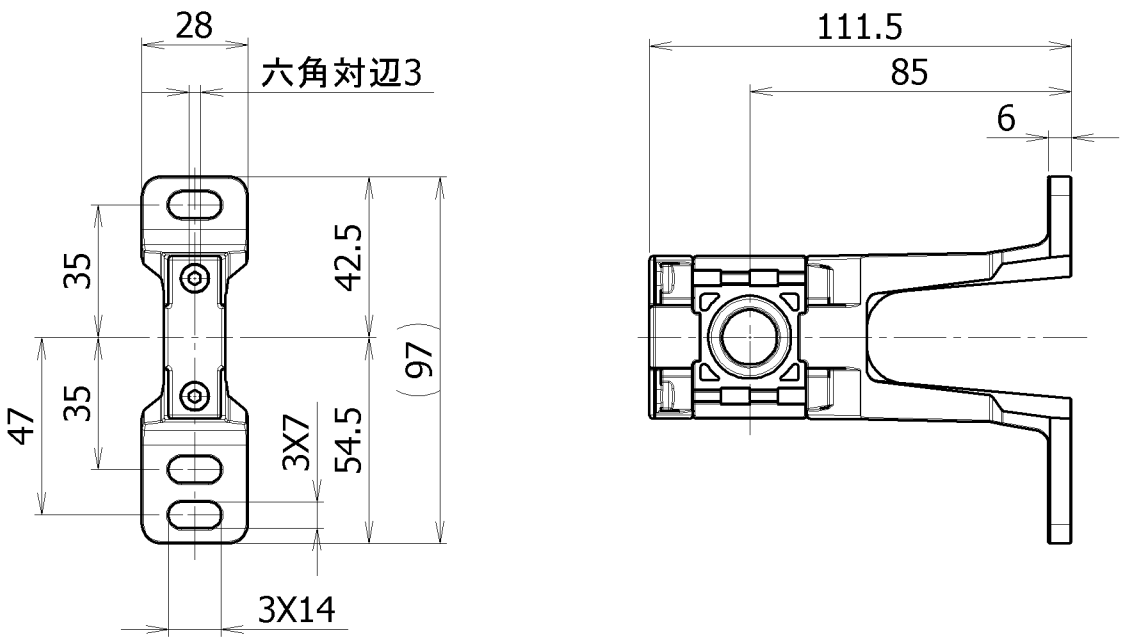

仕様

使用流体		空気	
周囲温度および使用流体温度	℃	-5～60 (凍結なきこと)	
保証耐圧力	MPa	1.5	
最高使用圧力	MPa	1.0	

ご使用の前に必ず「カタログ」及び「取扱説明書」の注意事項をご確認ください。

				FINISH	-				
				PAINT	-				
				MASS	-				
				PACKING	-				
0	-	初版	2022-09-14	T.Kameyama	-	MODEL	QTY		
REV	QTY	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	REV NO	MATERIAL			
		TOLERANCES JIS B 0405	DRAWN	SCALE		THIRD ANGLE			
		GRADE	DATE	FREE					
		RANGE(mm)	f	m	c	DWG NAME			
		0.5≤D≤3	0.05	0.1	0.2	ブラケット付スペーサ			
		3<D≤6	0.05	0.1	0.3	DWG NO			
		6<D≤30	0.1	0.2	0.5	Y300T-2-D			
		30<D≤120	0.15	0.3	0.8	REVISION			
		120<D≤400	0.2	0.5	1.2				
		400<D≤1000	0.3	0.8	2				
		1000<D≤2000	0.5	1.2	3				
			DESIGNED	T.Kameyama					
			DATE	2022-09-14					
			CHECKED	M.Hanada					
			DATE	2022-09-14					
			APPROVED	Shinichi Ito					
			DATE	2022-09-14					
DWG REC			DWG ID		GC09702700				
			SMC Corporation						