

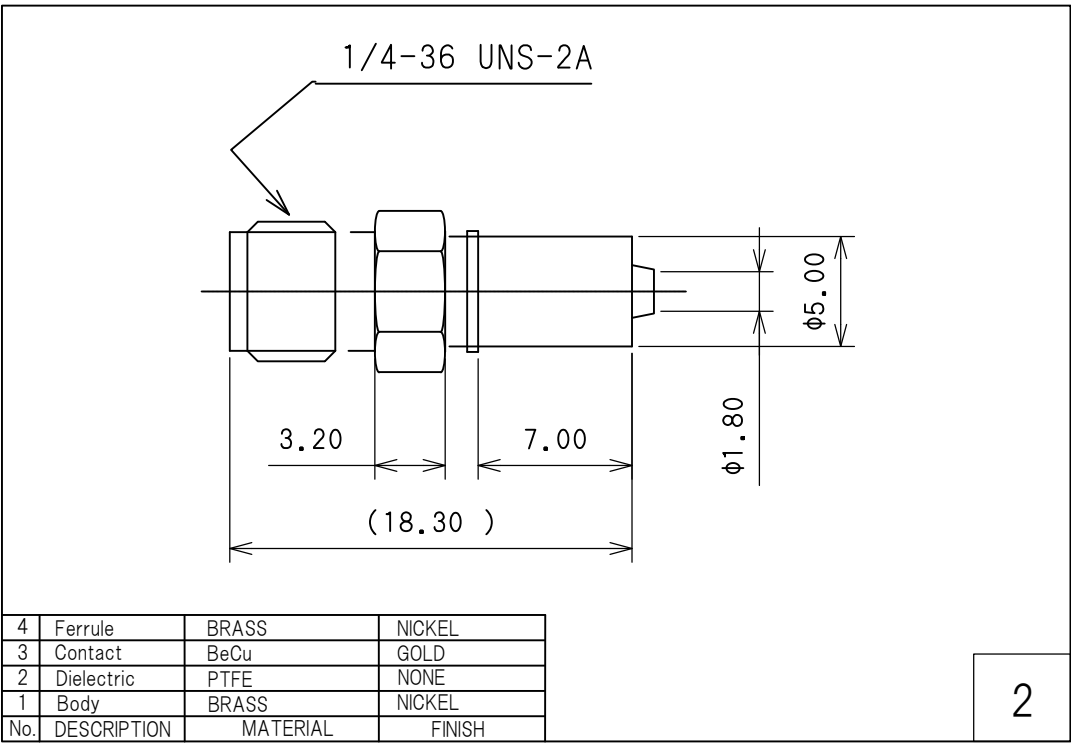


1.外観図

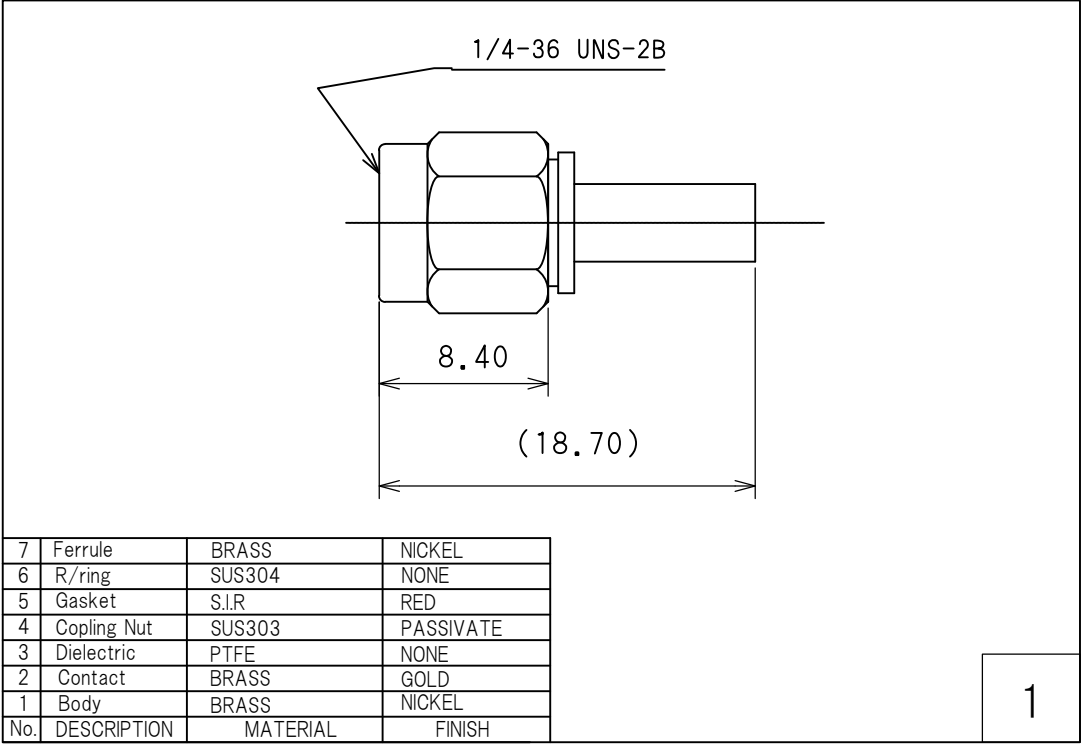

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5.仕様
特性インピーダンス : 50Ω
推奨使用周波数 : DC~6GHz
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (12GHz)
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)
30MHz 160
200MHz 400
1000MHz 980
2400MHz 1880
3000MHz 2160
6000MHz 3320

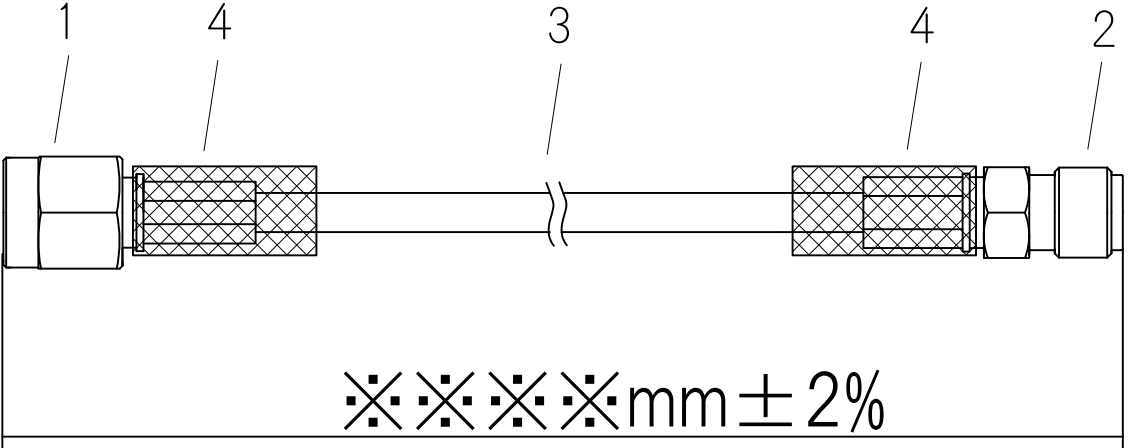

4	HeatShrinkTube	W3C
3	Coaxial Cable	1.5D-2VS
2	SMA Jack	SMA-RS-1.5D
1	SMA Plug	SMA-PS-1.5D
No.	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		葉 番
			mm			1/1
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD				N A M E	SMAP-SMAJ-R01.5D-※※※※	