



RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

IP67 Waterproof after mating (Requires waterproof tube)

1. 外 観 図

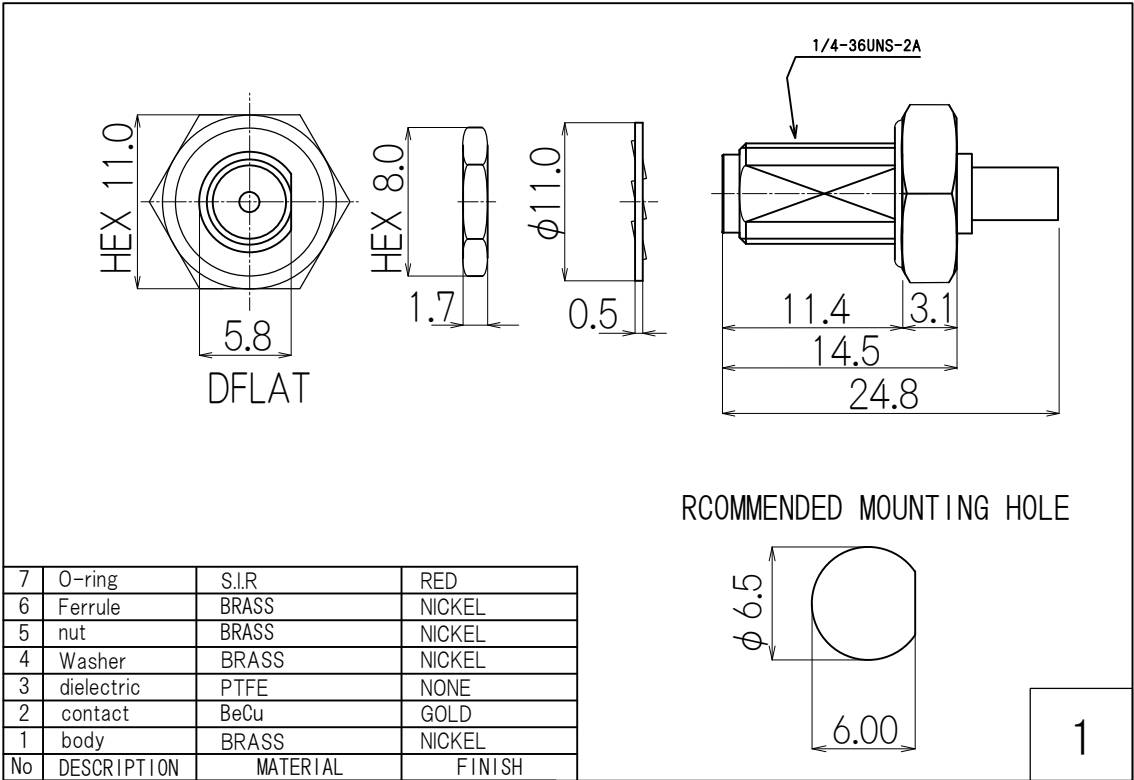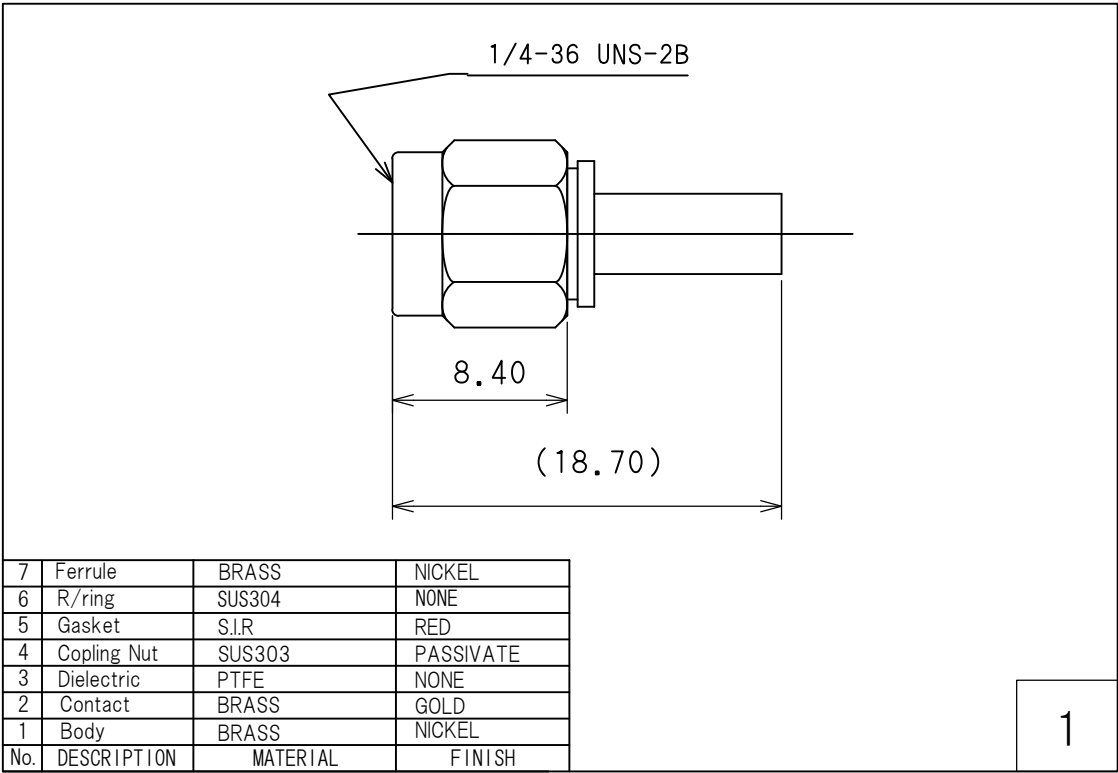

- 2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω

推奨使用周波数 : DC~6GHz

電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (12GHz)

耐電圧 : AC 700V/min

ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)

30MHz 160


200MHz 400

1000MHz 980

2400MHz 1880

3000MHz 2160

6000MHz 3320

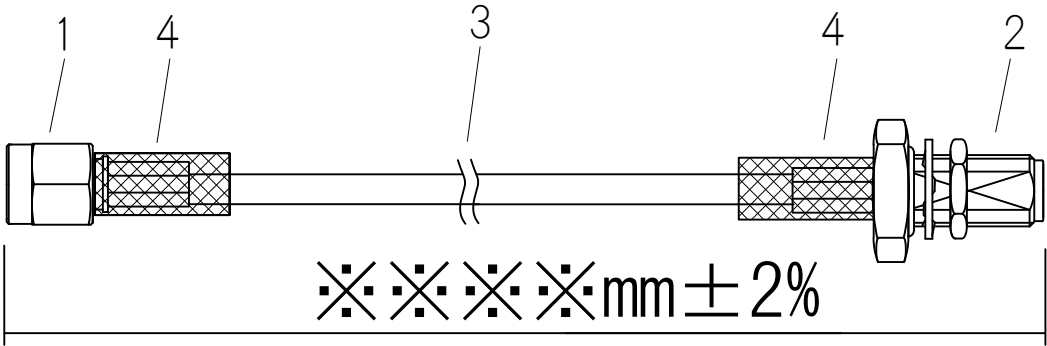

4	Heat Shrink Tube	W3C Type
3	Coaxial Cable	1.5D-2VS
2	SMA Jack	SMA-RSFB-1.5D
1	SMA plug	SMA-PS-1.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1 / 1
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
A4				NAME	SMAP-SMARSFB-RO1.5D-※※※※	
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.						

IP67は勘合保証及びSMAジャックパネル部分の保証になります。