

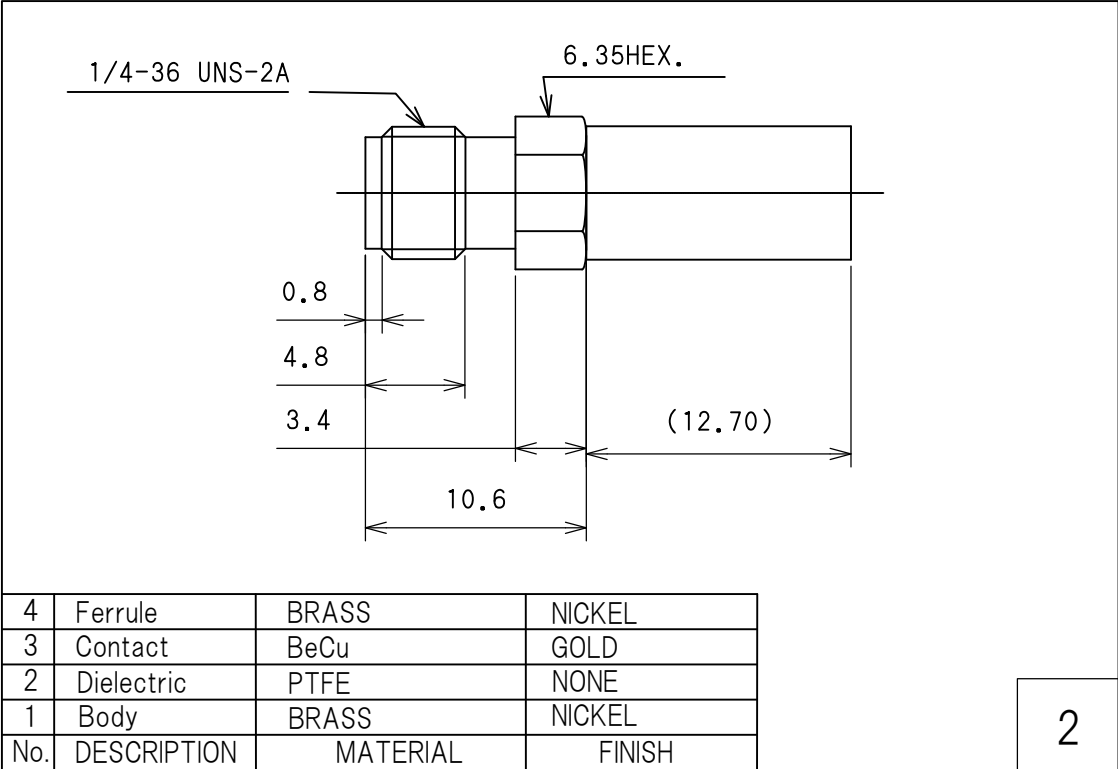


1.外観図

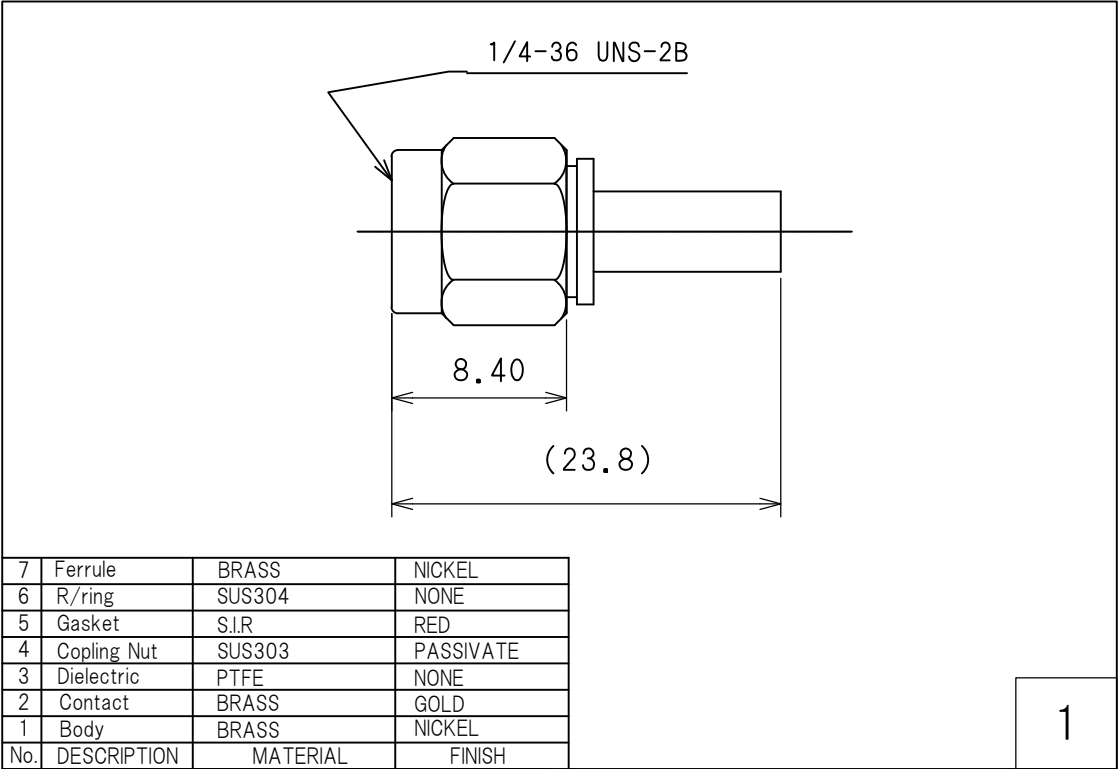

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5.仕様
特性インピーダンス : 50Ω
推奨使用周波数 : DC~6GHz
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (6GHz)
耐電圧 : AC 700V/min
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)
30MHz 160
200MHz 400
1000MHz 980
2400MHz 1400
3000MHz 2220
6000MHz 3720

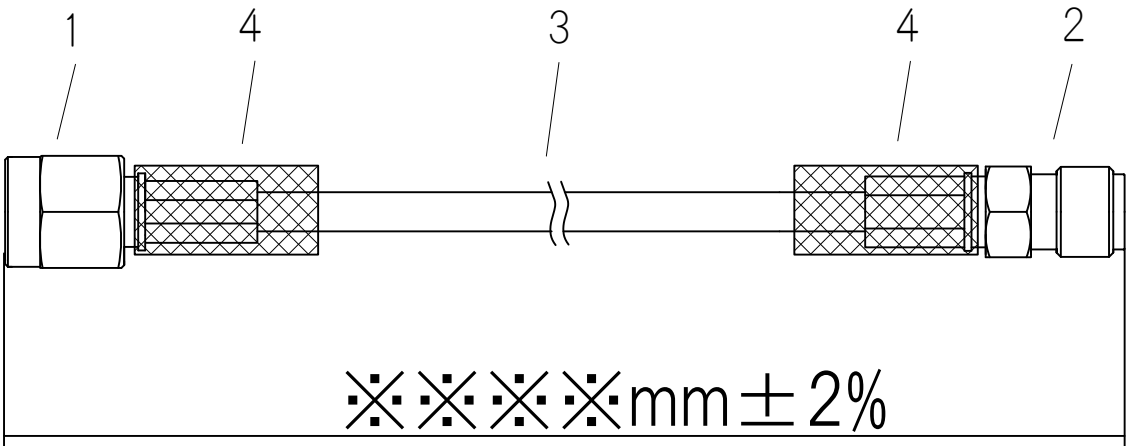

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		葉 番
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			1/1
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD				N A M E	SMAP-SMAJ-R03D-※※※※	