

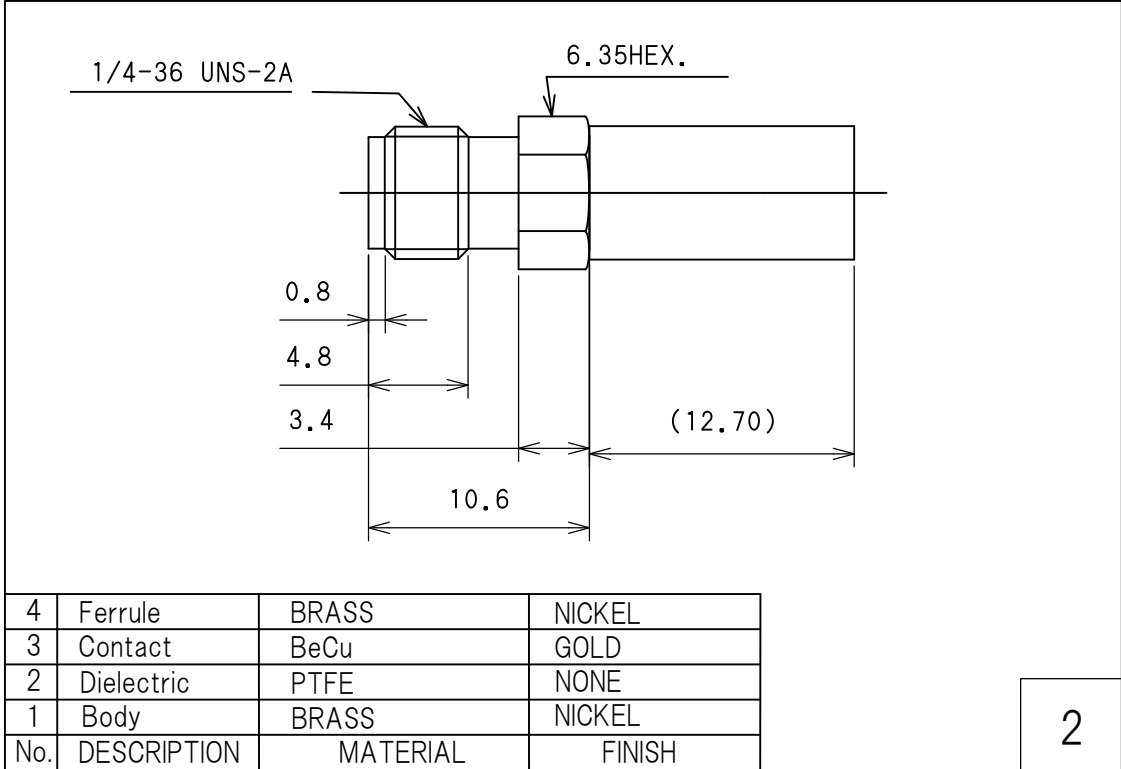



1.外観図

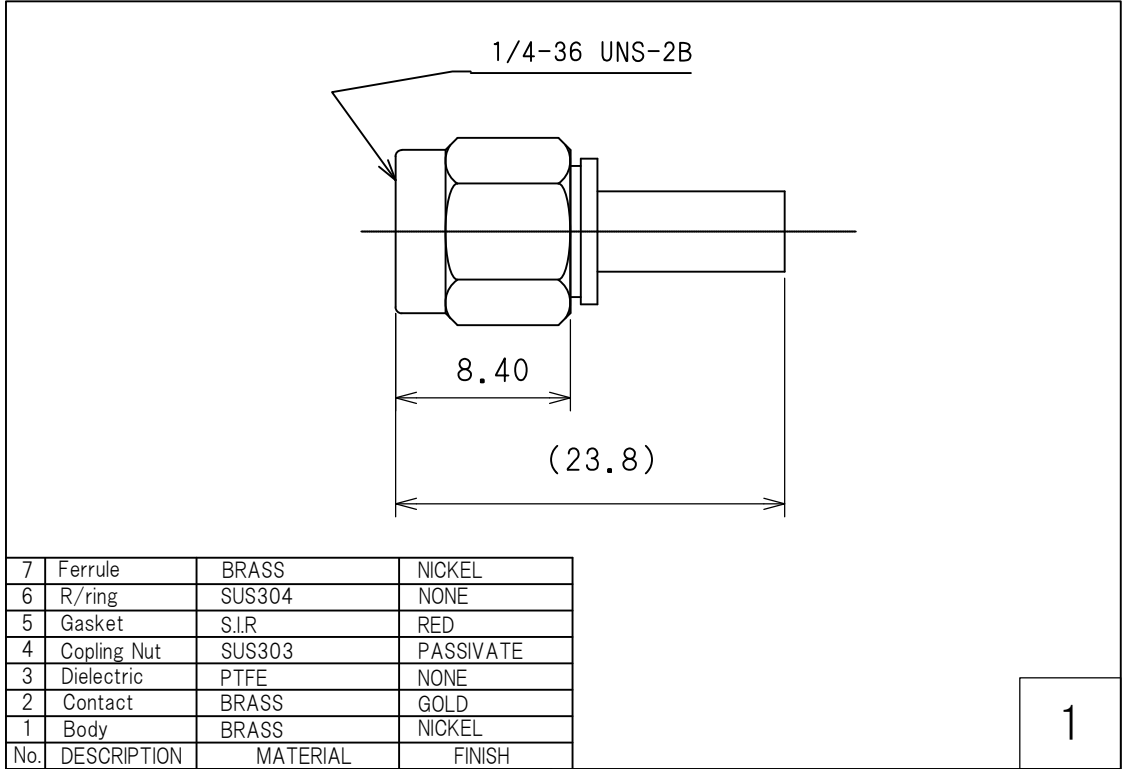

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5.仕様
特性インピーダンス : 50Ω
推奨使用周波数 : DC~6GHz
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (6GHz)
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)
30MHz 160
200MHz 400
1000MHz 980
2400MHz 1400
3000MHz 2220
6000MHz 3720

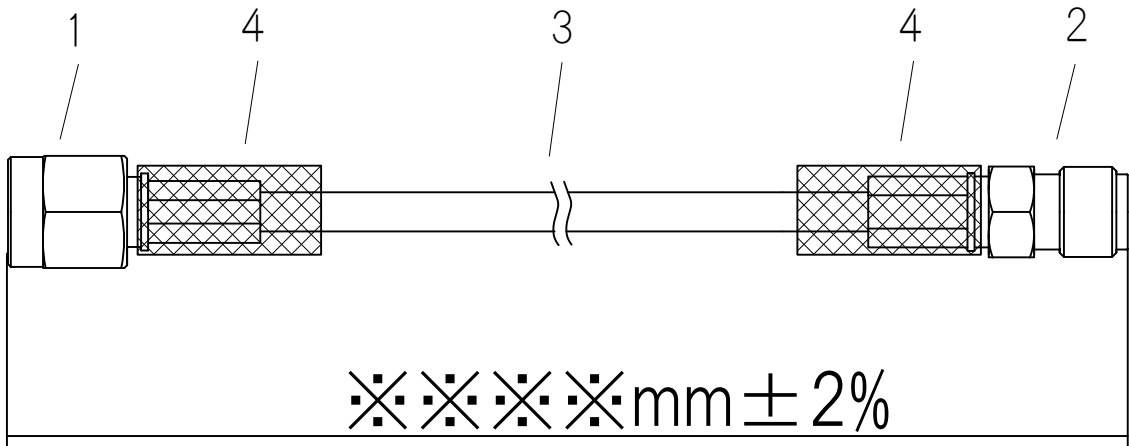

4	HeatShrinkTube	W3C TYPE
3	Coaxial Cable	OR-3D-2VS
2	SMA Jack	SMA-RS-3D
1	SMA Plug	SMA-PS-3D
No.	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		葉番
			mm			1/1
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD				N A M E	SMAP-SMAJ-R03D-※※※※	