



1. 外観図

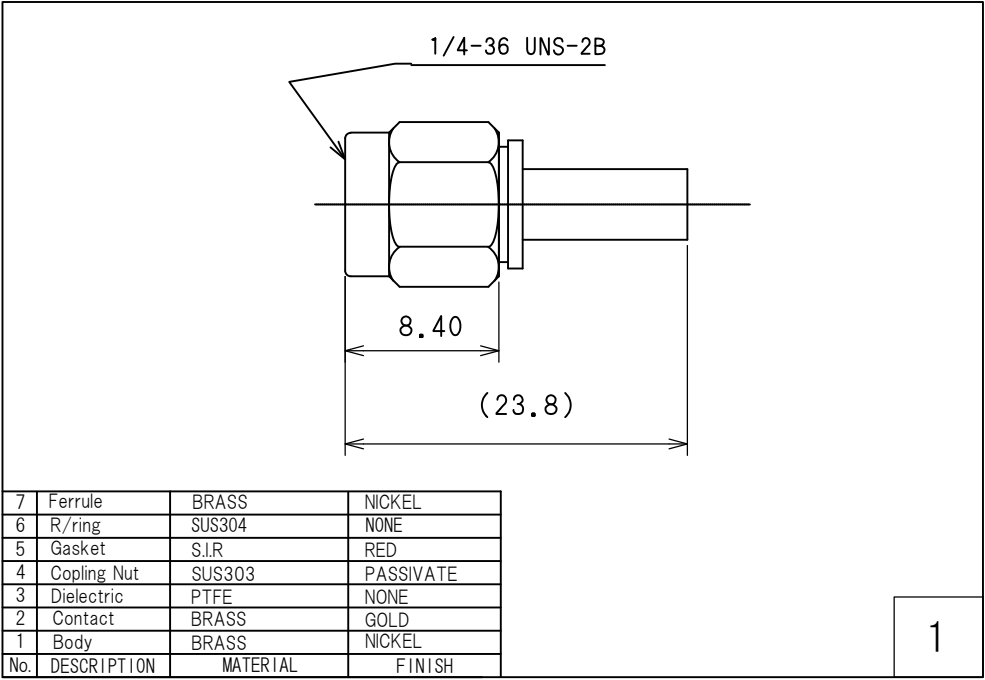

2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様
- 特性インピーダンス : 50Ω
- 推奨使用周波数 : DC～6GHz
- 電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (6GHz)
- ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km  
(コネクタのない状態)
- |         |      |
|---------|------|
| 30MHz   | 160  |
| 200MHz  | 400  |
| 1000MHz | 980  |
| 2400MHz | 1400 |
| 3000MHz | 2220 |
| 6000MHz | 3720 |

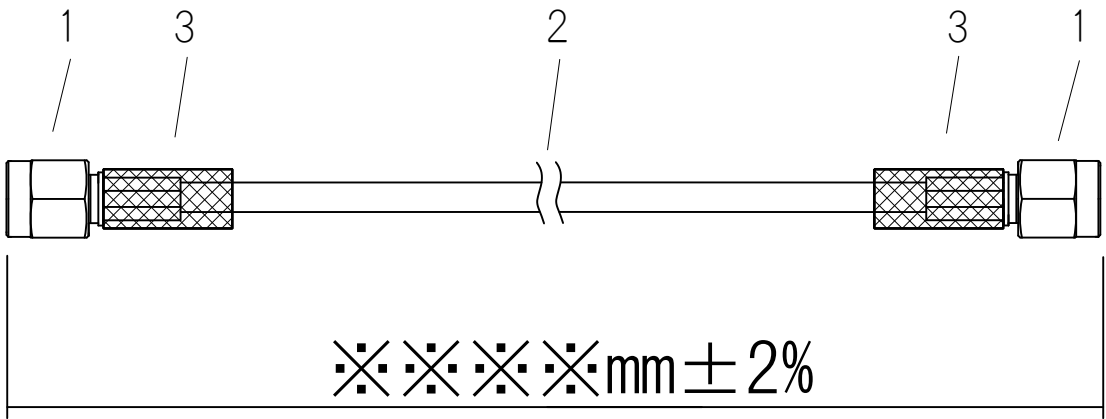

|    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| 3  | Heat SHRINK TUBE | W3C TYPE  |
| 2  | Coaxial Cable    | OR-3D-2VS |
| 1  | SMA PLUG         | SMA-PS-3D |
| No | TYPE             | P/N       |

|                                        |                                       |                                       |      |            |                         |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------------|-------|
| Drawn                                  | Checked                               | Approved                              | Unte | SMA延長用ケーブル |                         | - / - |
| <div>エレパーツ<br/>'25.08.01<br/>森井</div>  | <div>エレパーツ<br/>'25.08.01<br/>大島</div> | <div>エレパーツ<br/>'25.08.01<br/>大江</div> | mm   |            |                         |       |
| A4                                     |                                       |                                       |      | NAME       | SMAP-SMAP-RO3D- ※ ※ ※ ※ |       |
| 日本エレパ-ツ株式会社<br>NIHON ELEPARTS CO., LTD |                                       |                                       |      |            |                         |       |