



RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support


IP66 Waterproof after mating (Requires waterproof tube)

1.外観図

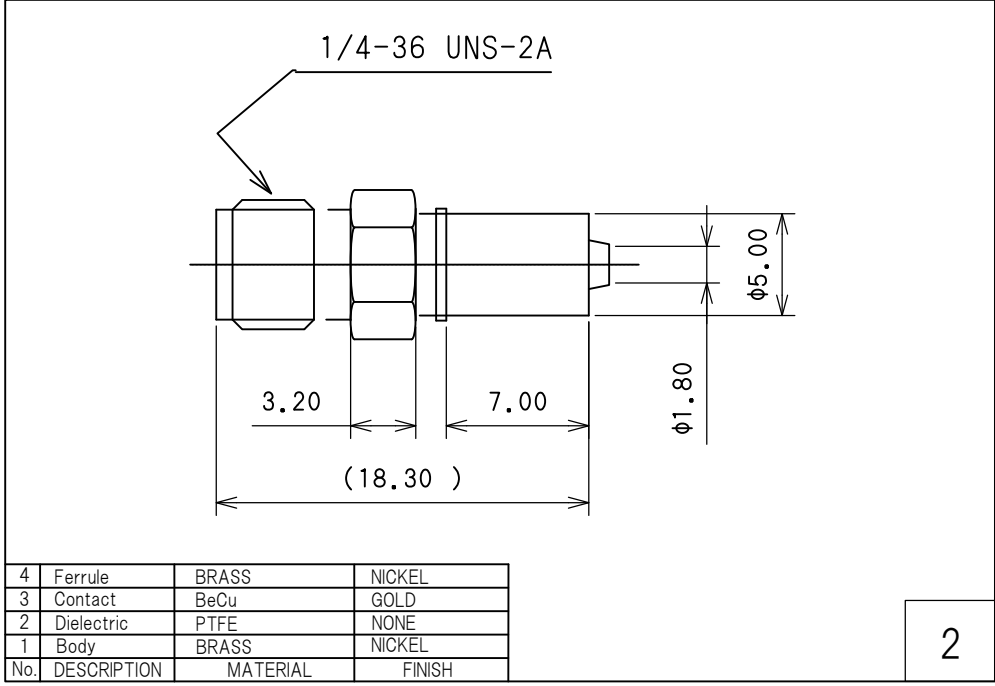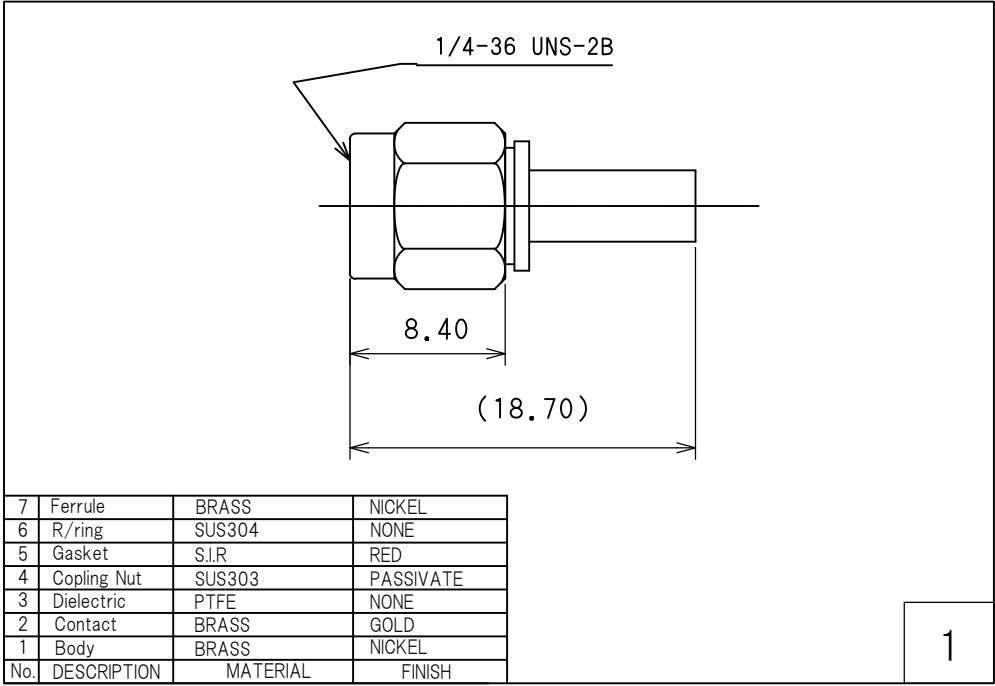

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5.仕様

特性インピーダンス : 50 Ω
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (4GHz)
耐電圧 : AC 1000V/min
推奨使用周波数 ~4GHz
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)
30MHz 155
200MHz 400
1000MHz 980

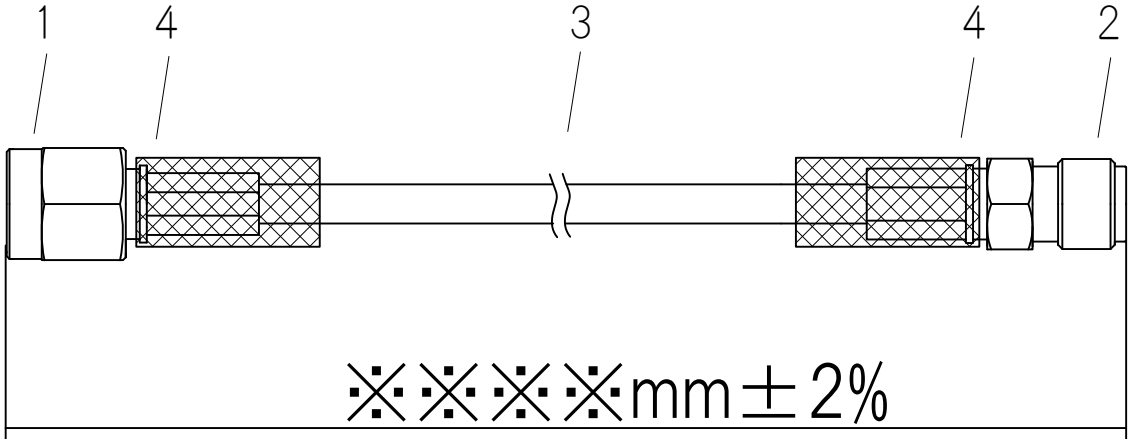

4	HeatShrinkTube	W3C TYPE
3	Coaxial Cable	1.5D-2V
2	SMA Jack	SMA-RS-1.5D
1	SMA Plug	SMA-PS-1.5D
No.	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		葉 番
エレパ-ツ '25.08.01 森井	エレパ-ツ '25.08.01 大島	エレパ-ツ '25.08.01 大江	mm			1 / 1
			A4	NAME	SMAP-SMAJ-1.5D2V-※※※※	
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD						