



RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

IP66 Waterproof after mating (Requires waterproof tube)

1. 外観図

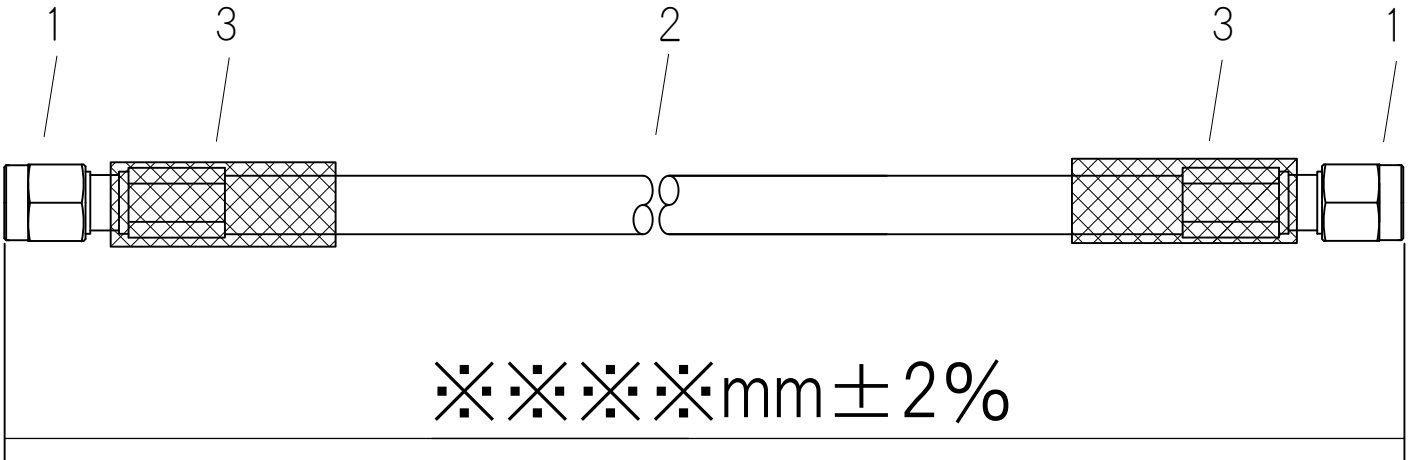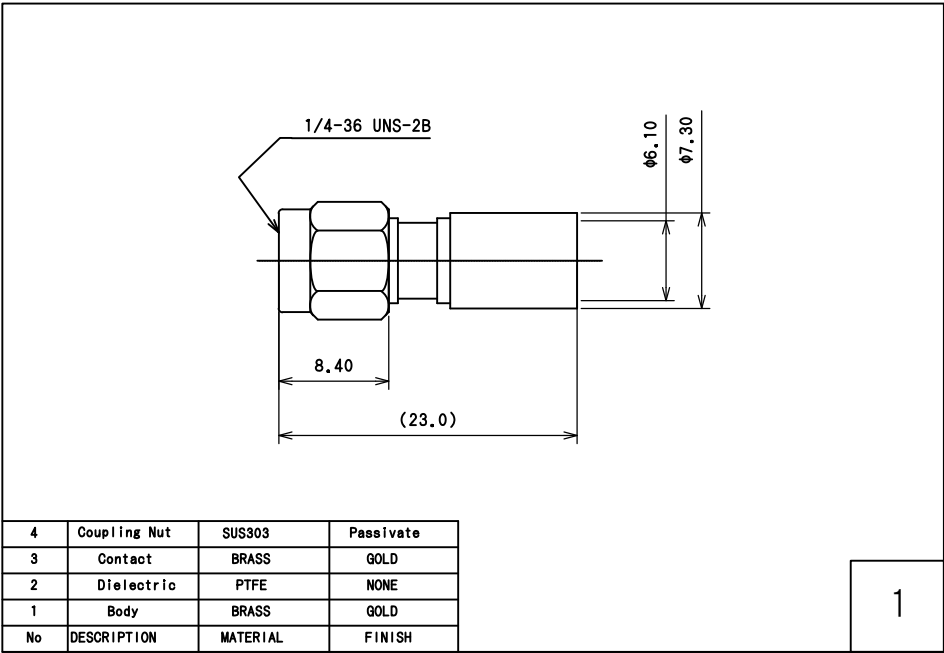

- 2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5. 仕様

特性インピーダンス : 50 Ω
推奨使用周波数 : DC~6GHz
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (6GHz)
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)
400MHz 160
1000MHz 250
2000MHz 370
2400MHz 410
3000MHz 470
5000MHz 630

3	Heat Shrink Tube	W3C TYPE
2	Coaxial Cable	3.5D-HFA
1	SMA Plug	SMA-PS-3.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1 / 1
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
			A4			
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.				NAME	SMAP-SMAP-3.5D-※※※※	