



RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

IP67 Waterproof after mating (Requires waterproof tube)


1. 外観図

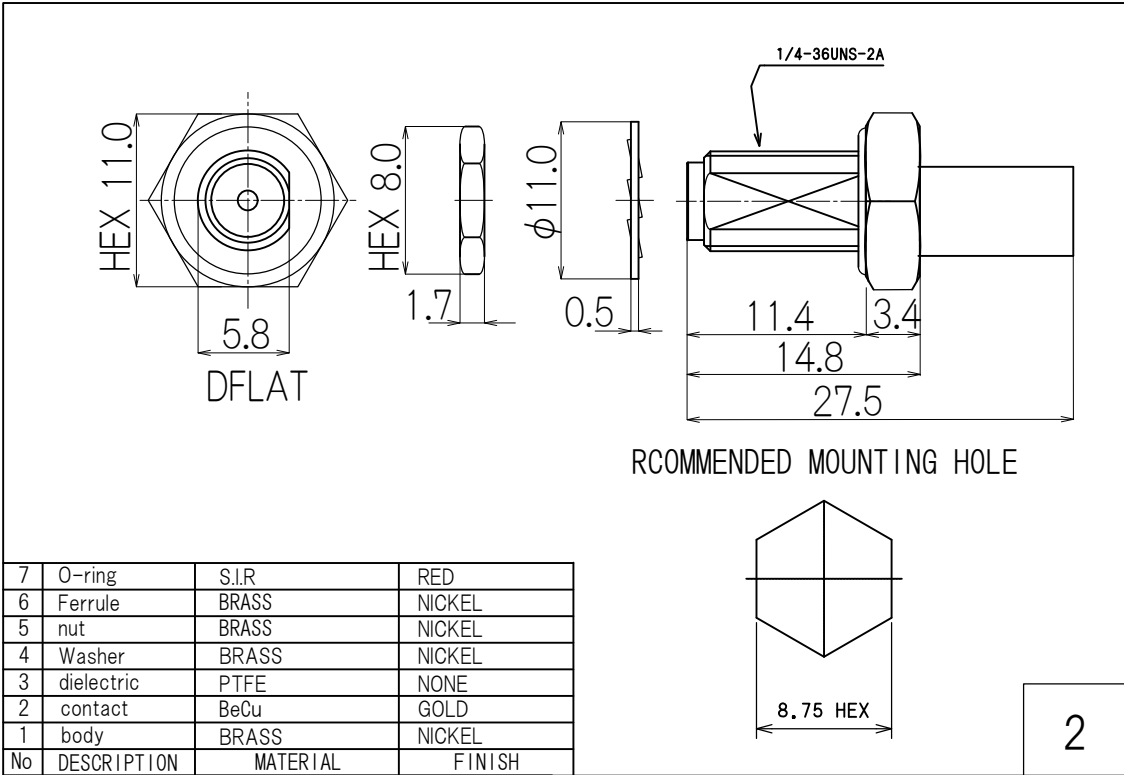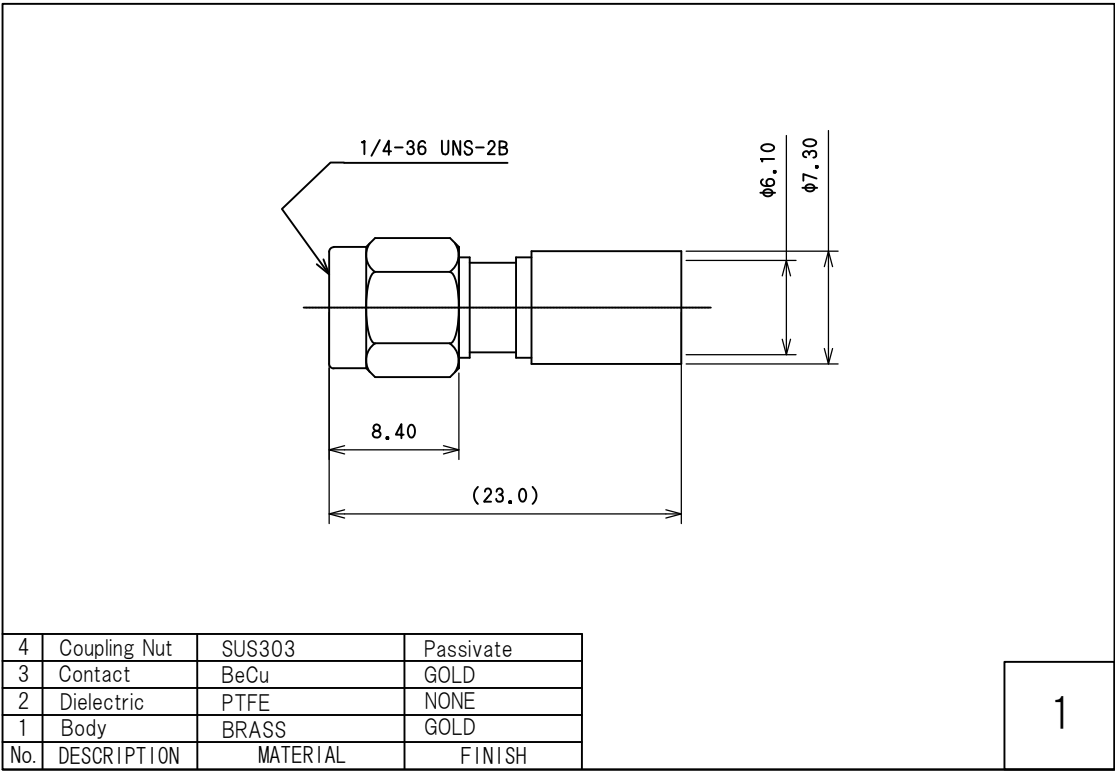

- 2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5. 仕様

特性インピーダンス : 50  $\Omega$   
推奨使用周波数 : DC~6GHz  
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (6GHz)  
耐電圧 : AC 700V/min  
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km  
(コネクタのない状態)  
400MHz 160  
1000MHz 250  
2000MHz 370  
2400MHz 410  
3000MHz 470  
5000MHz 630

IP67は勘合保証及びSMAジャックパネル部分の保証になります。

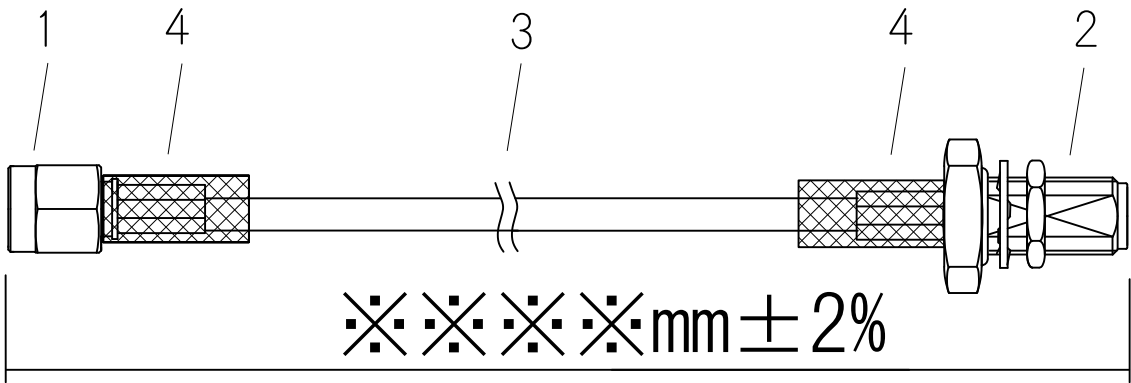

|    |                  |               |
|----|------------------|---------------|
| 4  | Heat Shrink Tube | W3C Type      |
| 3  | Coaxial Cable    | 3.5D-HFA      |
| 2  | SMA Jack         | SMA-RSFB-3.5D |
| 1  | SMA plug         | SMA-PS-3.5D   |
| No | TYPE             | P/N           |

|                                        |                                       |                                       |      |            |                        |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|------------------------|----------|
| Drawn                                  | Checked                               | Approved                              | Unte | SMA延長用ケーブル |                        | 1<br>/ 1 |
| <div>エレパーツ<br/>'25.08.01<br/>森井</div>  | <div>エレパーツ<br/>'25.08.01<br/>大島</div> | <div>エレパーツ<br/>'25.08.01<br/>大江</div> | mm   |            |                        |          |
| A4                                     |                                       |                                       |      | NAME       | SMAP-SMARSFB-3.5D-※※※※ |          |
| 日本エレパーツ株式会社<br>NIHON ELEPARTS CO.,LTD. |                                       |                                       |      |            |                        |          |