

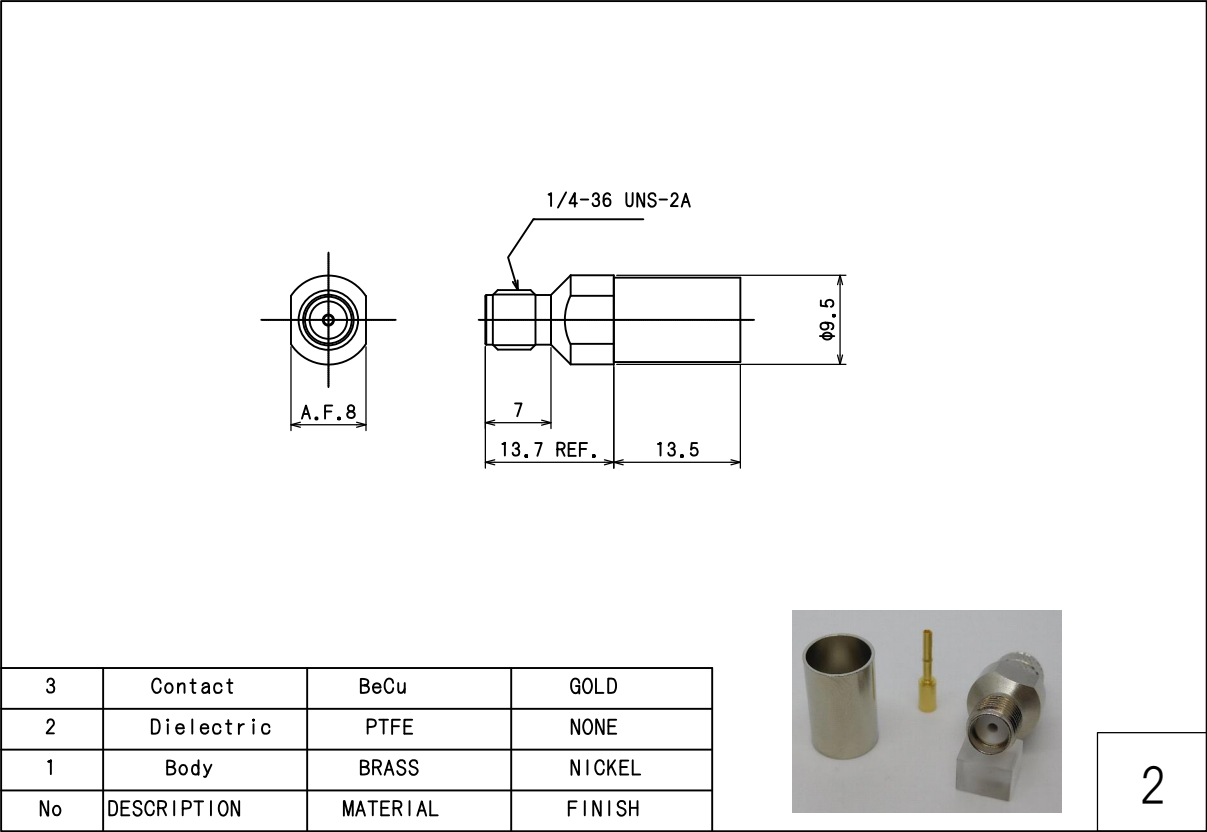


1. 外観図

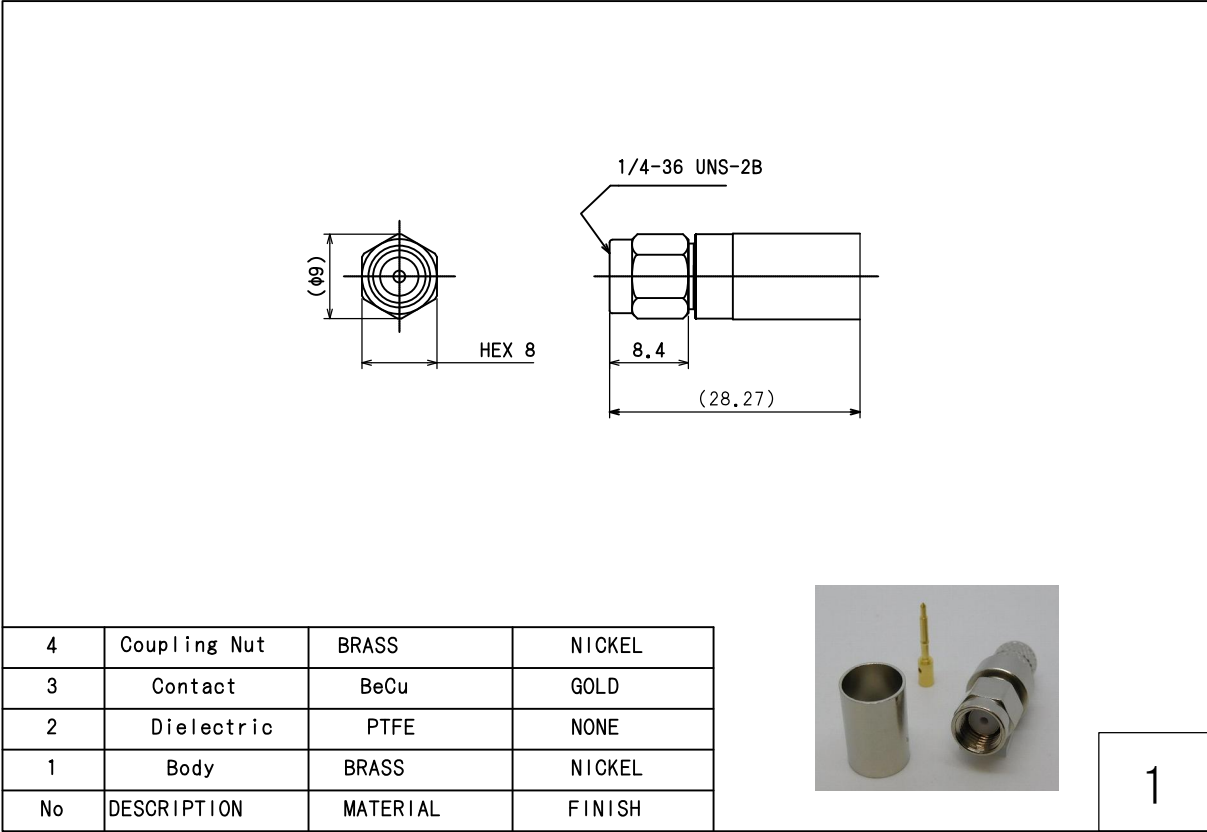

2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様
- 特性インピーダンス : 50Ω
- 推奨使用周波数 : DC~12GHz
- 電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (12GHz)
- ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
- (コネクタのない状態)
- 400MHz 110
- 1000MHz 170
- 2000MHz 250
- 2400MHz 280
- 3000MHz 310
- 5000MHz 420

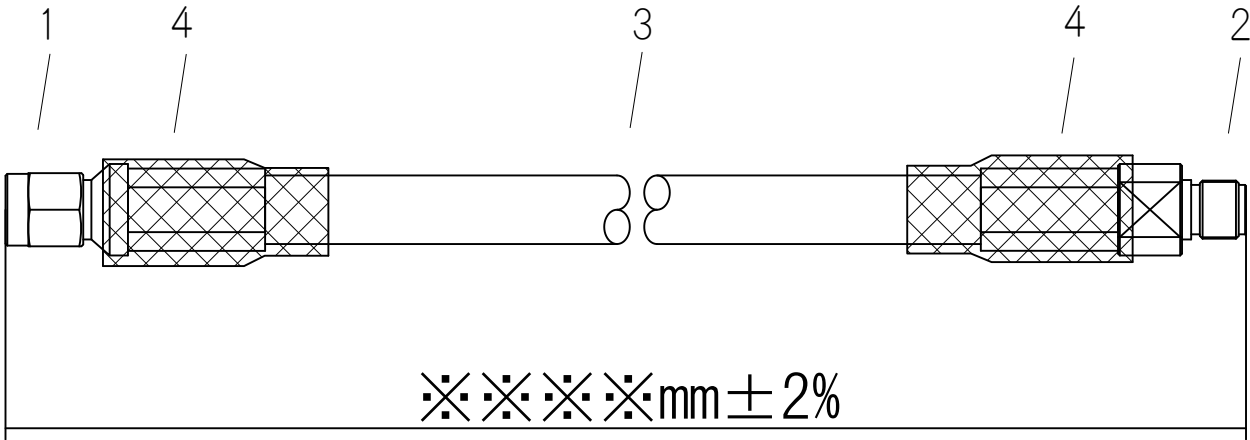

4	Heat Shrink Tube	W3C Type
3	Coaxial Cable	5D-HFAE
2	SMA JACK	SMA-RS-5D
1	SMA Plug	SMA-PS-5D
No	TYPE	P/N
SMA延長用ケーブル		1 / 1
NAME		SMAP-SMAJ-5DHFAE-※※※※

Drawn	Checked	Approved	Unte
			mm
日本エレパーツ株式会社			A4
NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			