

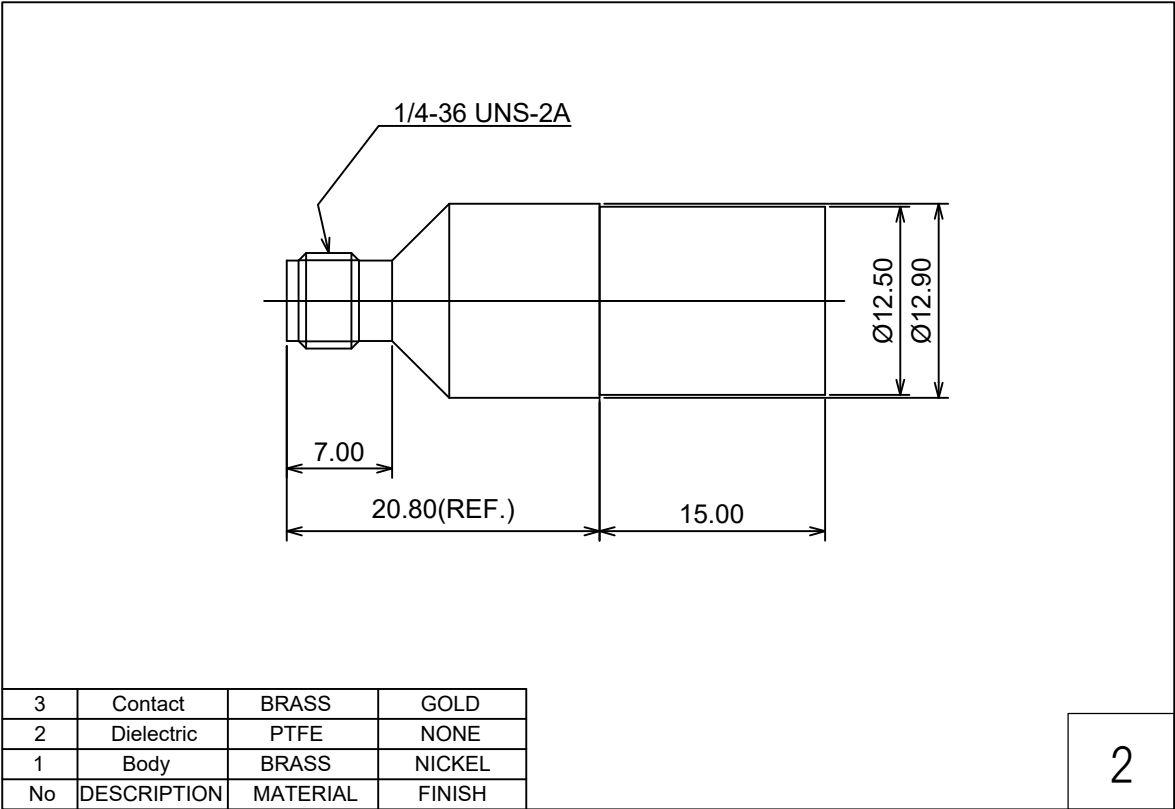


1. 外観図

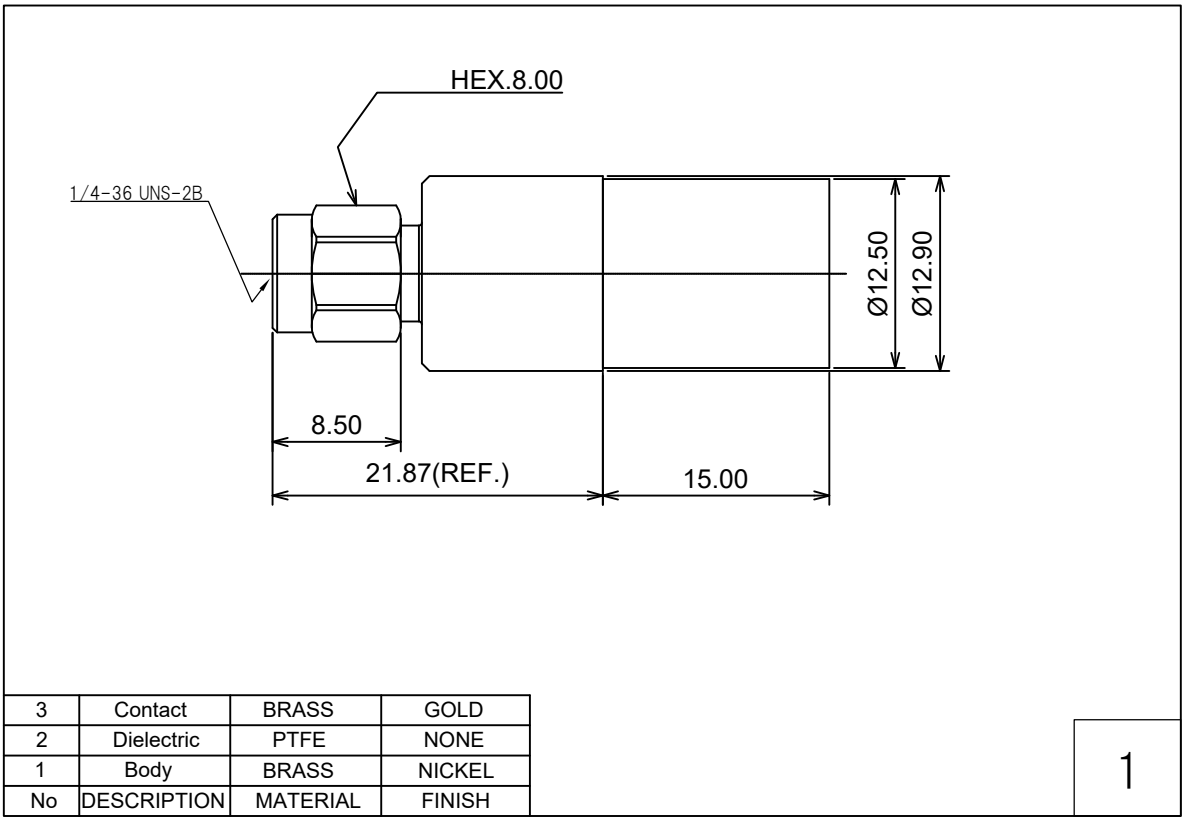

2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様
- 特性インピーダンス : 50Ω
- 推奨使用周波数 : DC~12GHz
- 電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (12GHz)
- ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
- (コネクタのない状態)
- 400MHz 700
- 1000MHz 1200
- 2000MHz 1700
- 2400MHz 1900
- 3000MHz 2200
- 5000MHz 3100

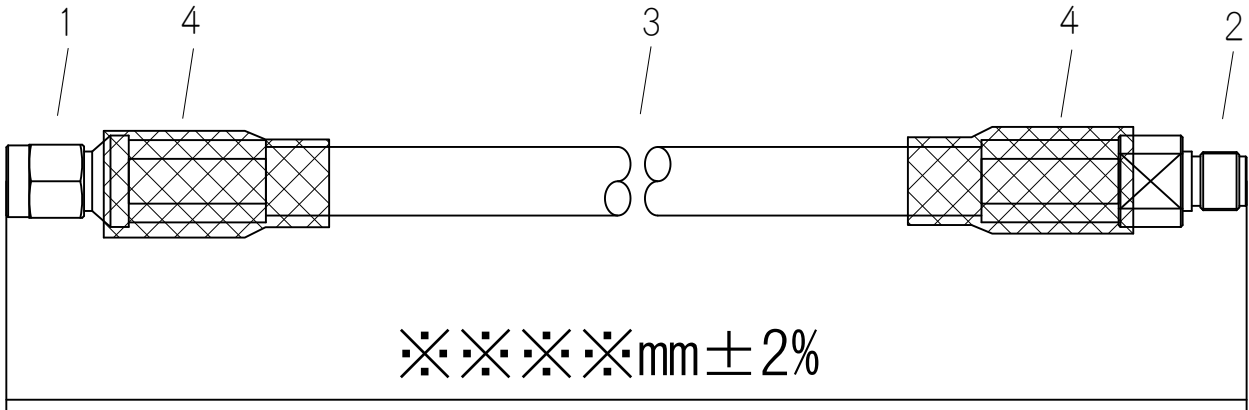

4	Heat Shrink Tube	W3F2 Type
3	Coaxial Cable	8D-HFAE
2	SMA JACK	SMA-RS-8D
1	SMA Plug	SMA-PS-8D
No	TYPE	P/N
SMA延長用ケーブル		1 / 1
SMAP-SMAJ-8DHFAE-※※※※		

Drawn	Checked	Approved	Unte
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			A4

NAME