



RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

IP67 Waterproof after mating (Requires waterproof tube)


1. 外観図

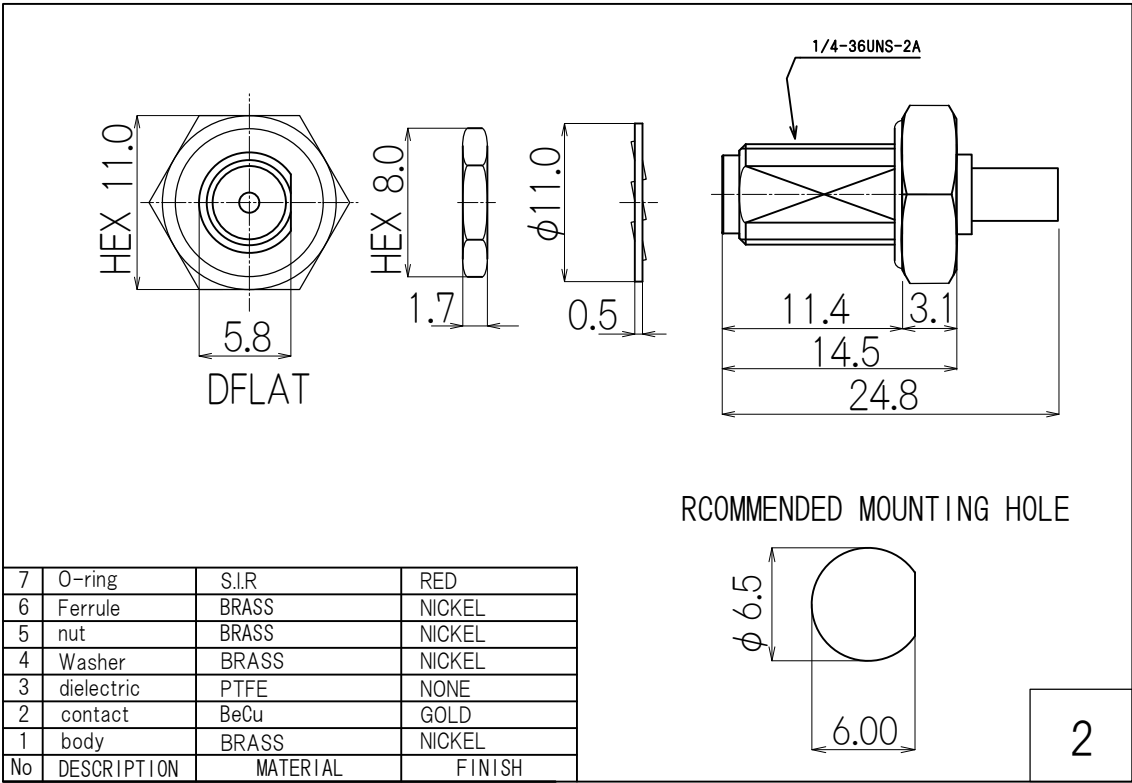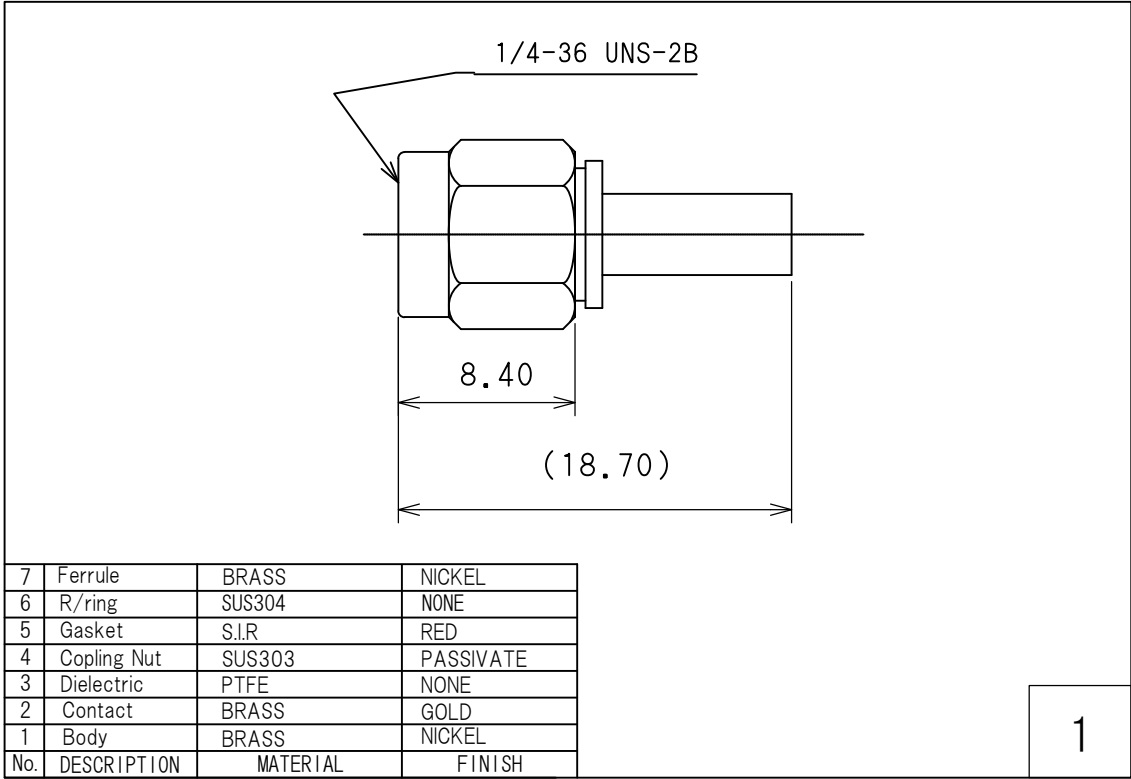

- 2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω
推奨使用周波数 : DC~12GHz
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (12GHz)
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)
400MHz 540
1000MHz 860
2000MHz 1180
5000MHz 1940
10000MHz 2680

IP67は勘合保証及びSMAジャックパネル部分の保証になります。

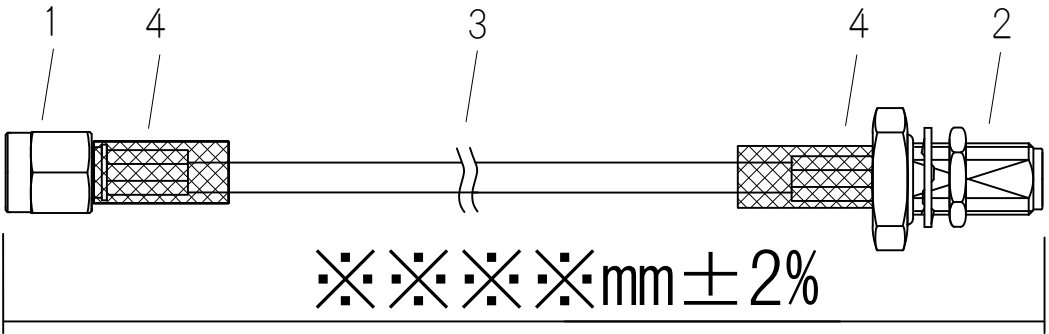

4	Heat Shrink Tube	W3C Type
3	Coaxial Cable	EXRG-316T-50-CW
2	SMA Jack	SMA-RSFB-1.5D
1	SMA plug	SMA-PS-1.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1/1
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.				NAME	SMAP-SMARSFB-RG316-※※※※	