

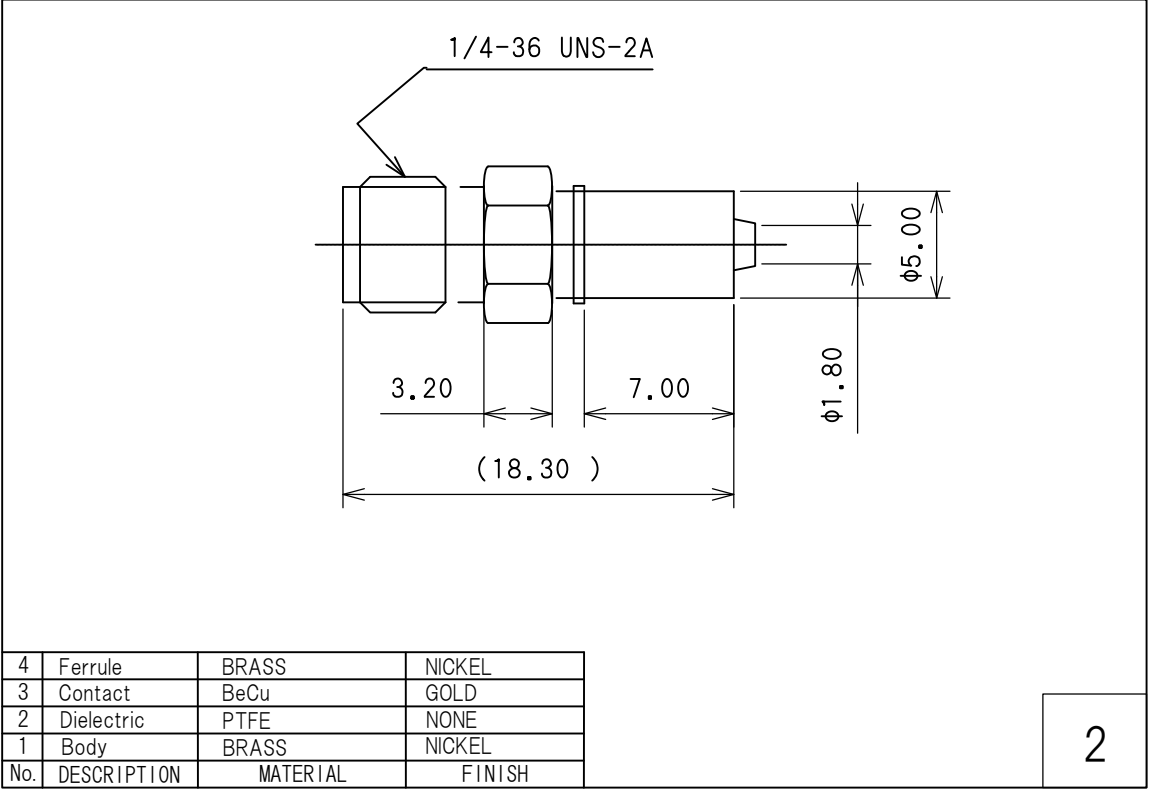


1. 外観図

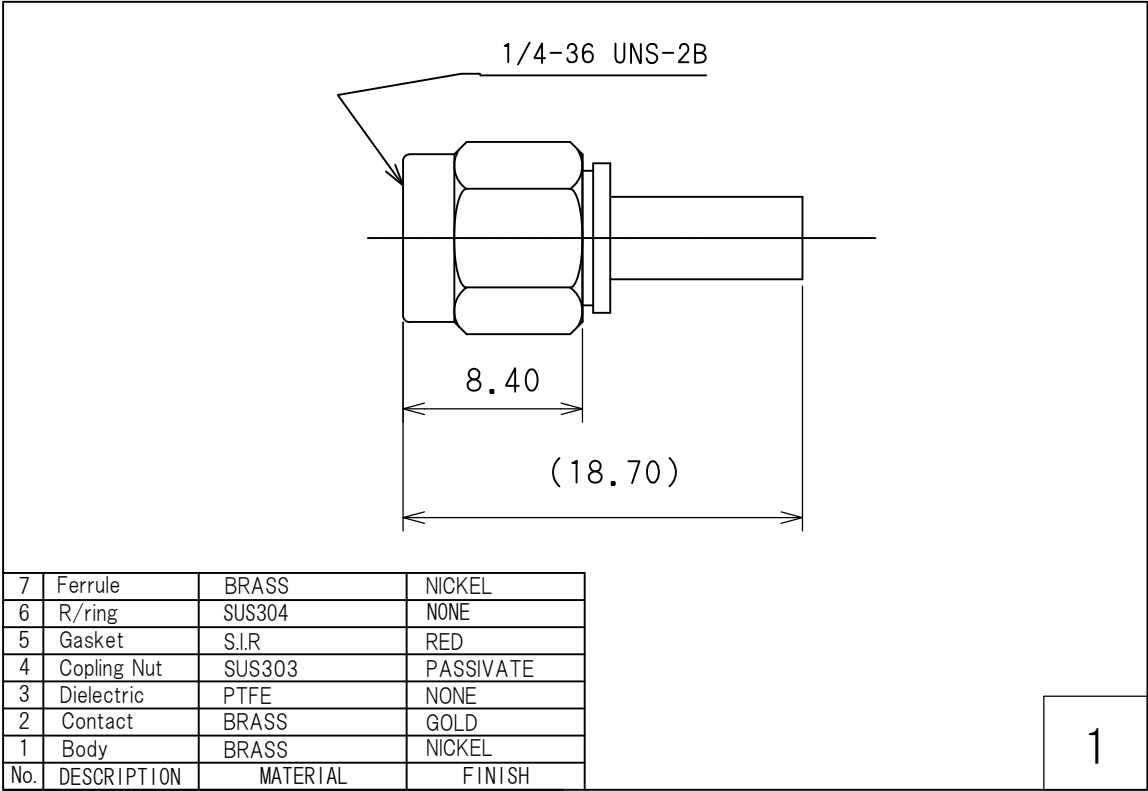

2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様
- 特性インピーダンス : 50Ω
- 電圧定在波比 (VSWR) : 1.5 max (12GHz)
- 耐電圧 : AC 1000V/min
- 推奨使用周波数 DC~12GHz
- ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
- (コネクタのない状態)

900MHz	630
1600MHz	860
2400MHz	1090
3000MHz	1230
5800MHz	1790

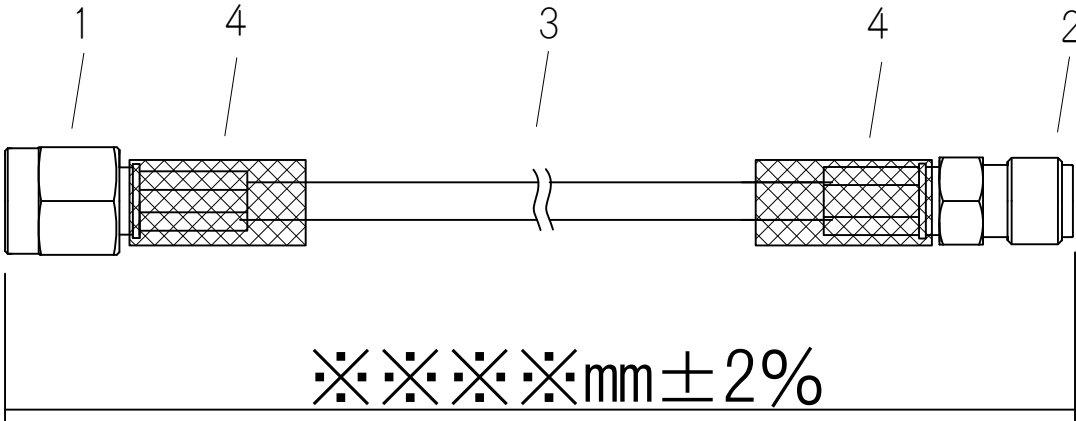

4	Heat Shrink Tube	W3C Type
3	Coaxial Cable	1.5DS-QFB S白
2	SMA Jack	SMA-RS-1.5D
1	SMA plug	SMA-PS-1.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1 / 1
エレパーツ 25.08.01 森井	エレパーツ 25.08.01 大島	エレパーツ 25.08.01 大江	mm			
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.				NAME	SMAP-SMAJ-1.5DS白-※※※※	