
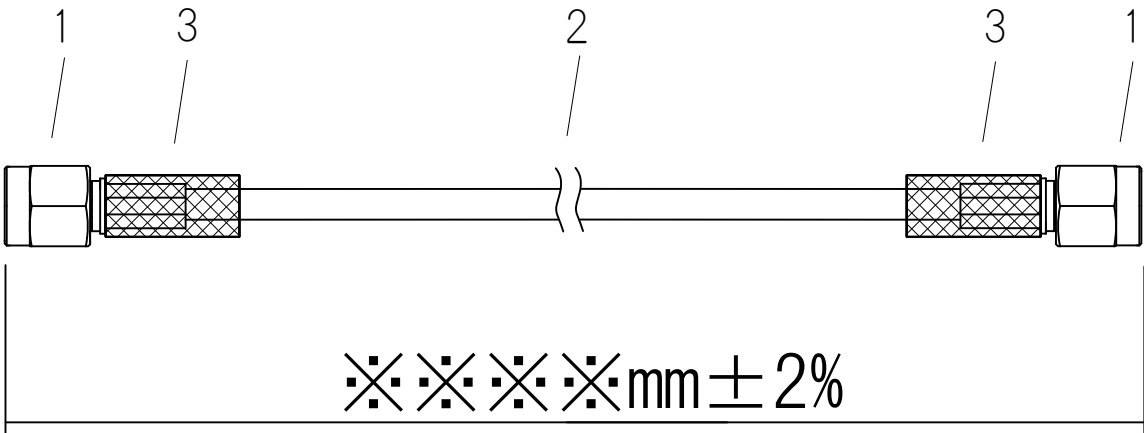


1. 外 観 図

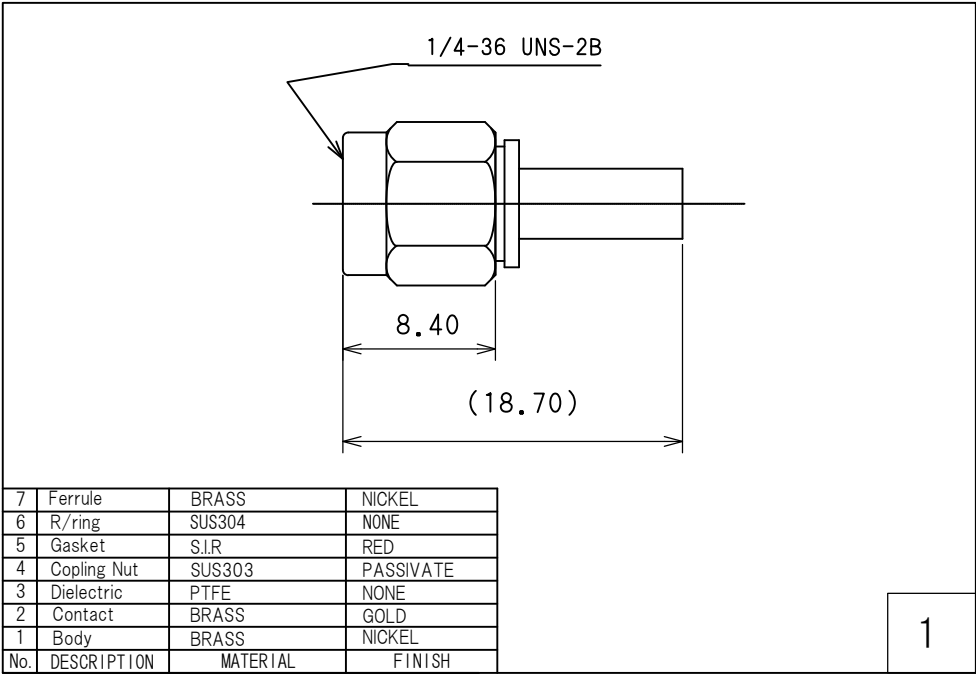

2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω

推奨使用周波数 : DC~12GHz

電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (12GHz)

耐電圧 : AC 700V/min

ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)

900MHz 630

1600MHz 860

2400MHz 1090

3000MHz 1230

5800MHz 1790

3	Heat SHRINK TUBE	W3C TYPE
2	Coaxial Cable	1.5DS-QFB S白
1	SMA PLUG	SMA-PS-1.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1/1
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
			A4	NAME	SMAP-SMAP-1.5DS白-※※※※	
日本エレパ ーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO., LTD						