


RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

IP66 Waterproof after mating (Requires waterproof tube)


1. 外 観 図

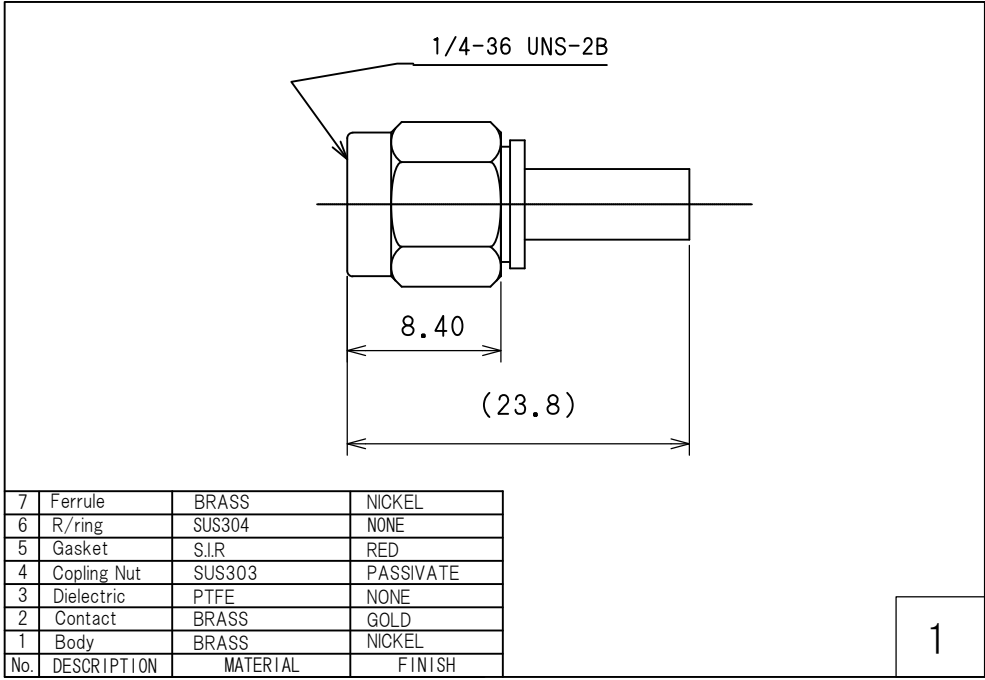

- 2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
- 5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω
推奨使用周波数 : DC~4GHz
電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (6GHz)
ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km
(コネクタのない状態)

30MHz	77
200MHz	220
1000MHz	560
2000MHz	2300
2400MHz	2700
3000MHz	3000
5000MHz	4200

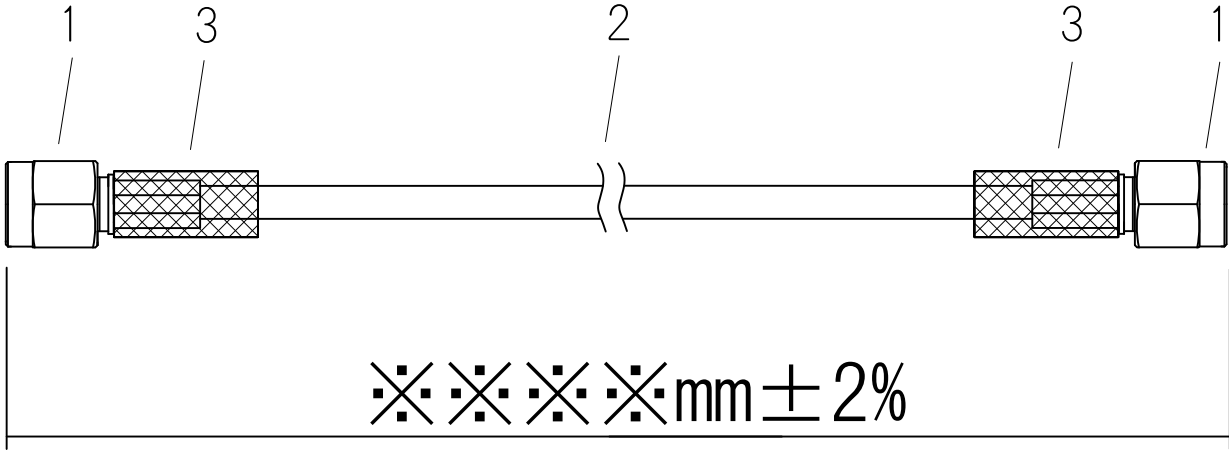

3	Heat SHRINK TUBE	W3C TYPE
2	Coaxial Cable	ECX-3D-XV難燃(白)
1	SMA PLUG	SMA-PS-3D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		- / -
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
A4				NAME	SMAP-SMAP-3D白-※※※※	
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO., LTD						