
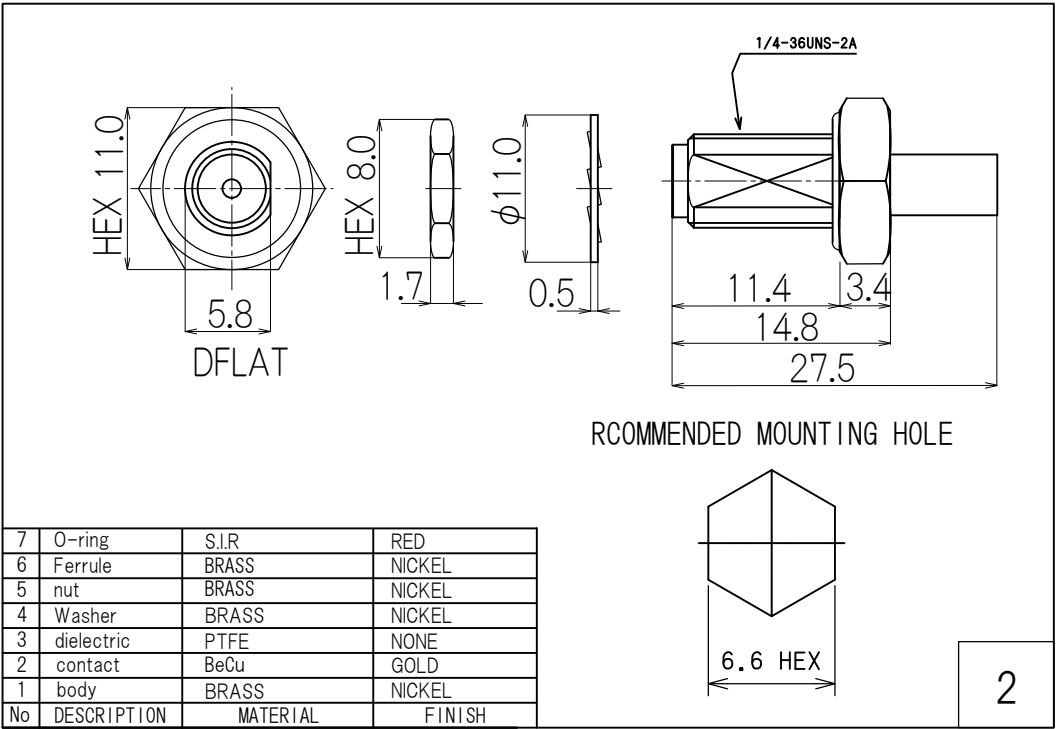


1. 外観図

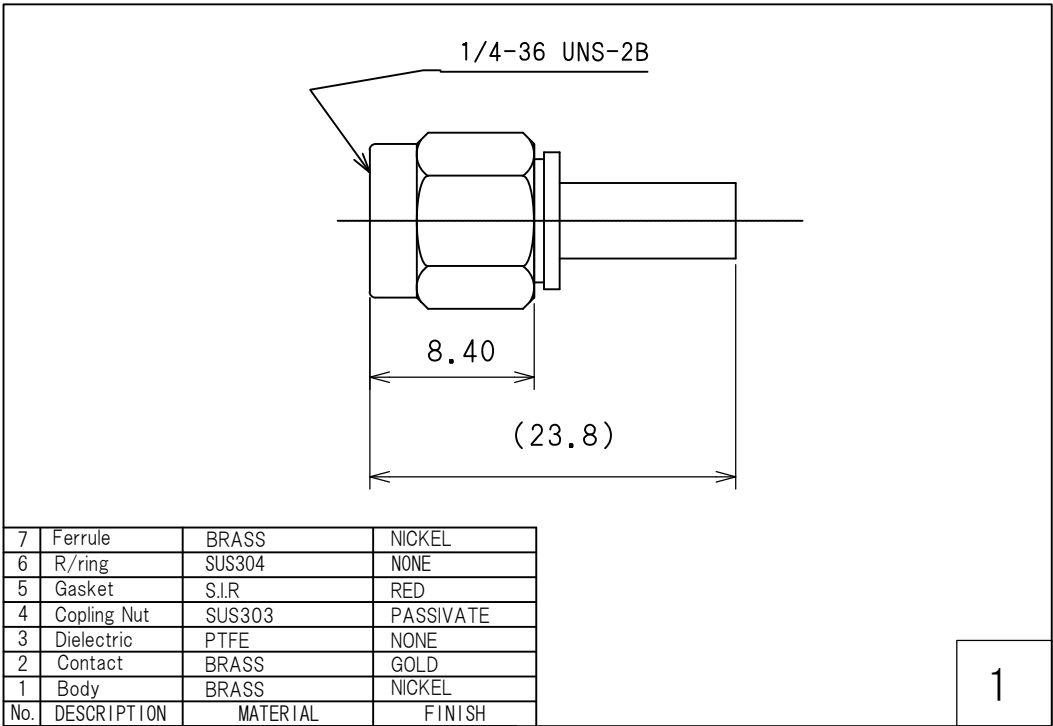

2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω

電圧定在波比 (VSWR) : 1.5 max (4GHz)


耐電圧 : AC 1000V/min

推奨使用周波数 DC~4GHz

ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km

(コネクタのない状態)

30MHz	77
200MHz	220
1GHz	560
2GHz	2300
2.4GHz	2700
3GHz	3000
5GHz	4200

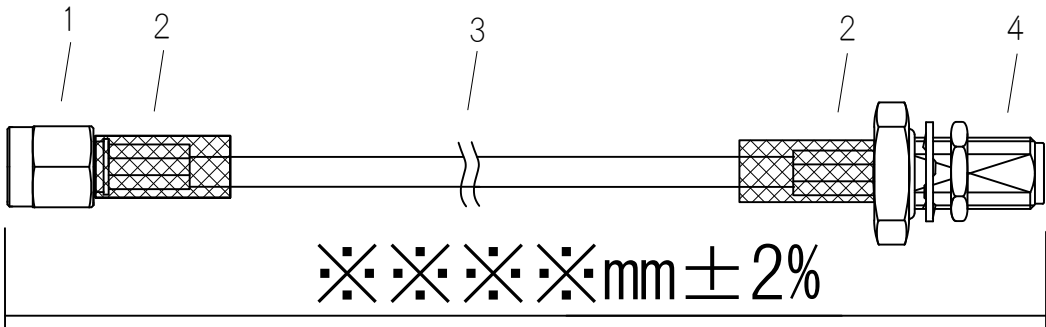

4	Heat Shrink Tube	W3C Type
3	Coaxial Cable	ECX-3D-XV難燃(白)
2	SMA Jack	SMA-RSFB-3D
1	SMA plug	SMA-PS-3D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1 / 1
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
			A4	NAME	SMAP-SMARSFB-3D白-※※※※	
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.						