
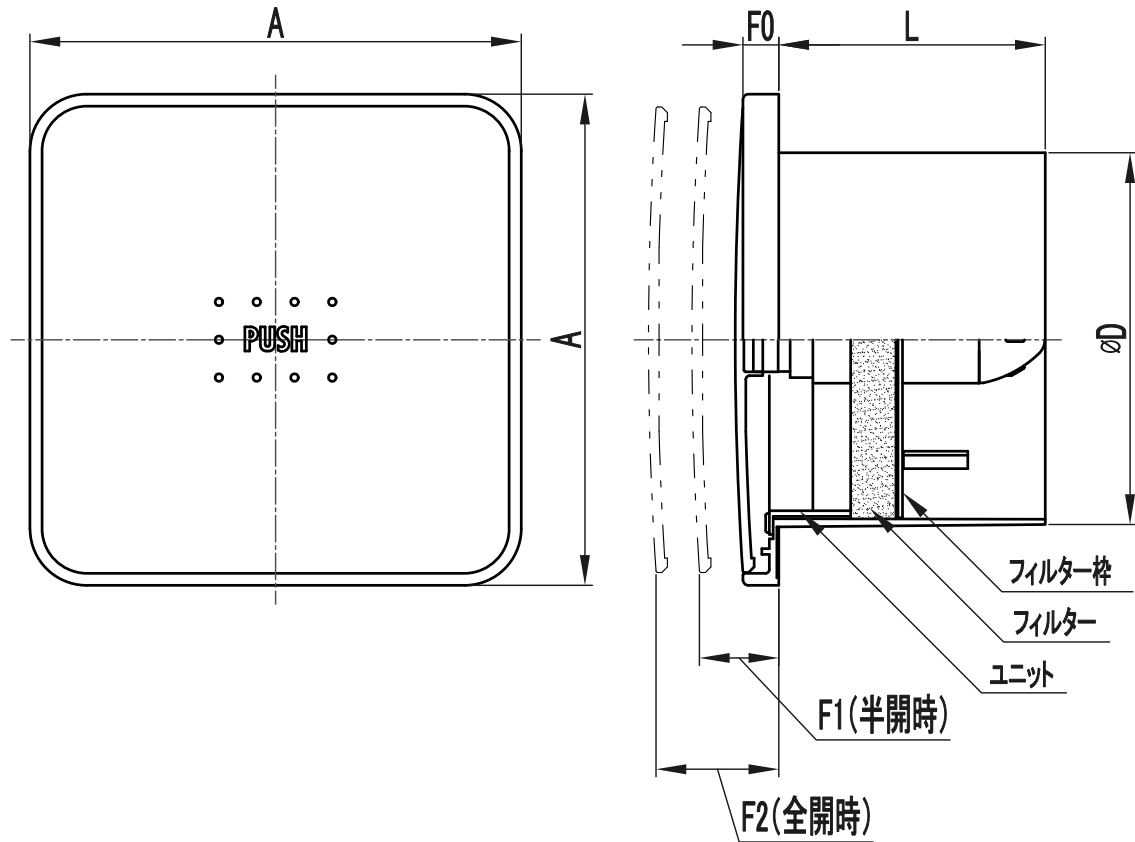


圧力損失曲線

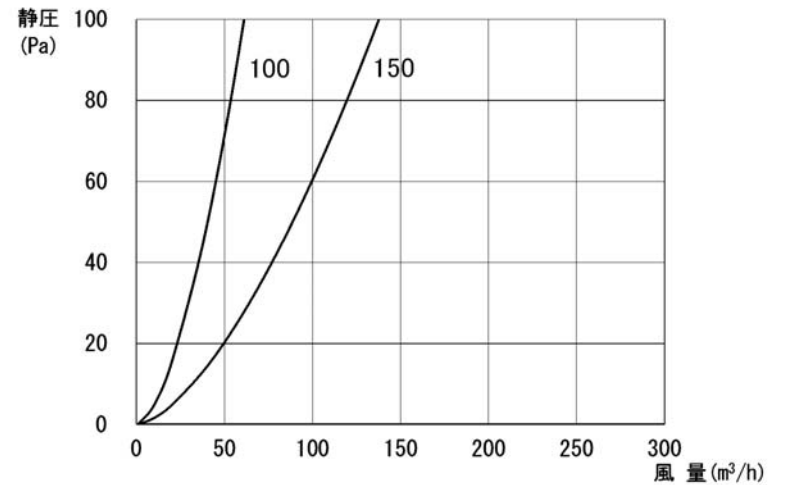

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法						給 気	
	A	D	F0	F1	F2	L	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
PF2-100F	130	99	10	21	33	71	28.6	15
PF2-150F	185	149	10	21	33	71	25.4	36

材 質	本体:AES/ユニット:ABS・POM・SUS304			表面処理	シボ加工(パネル表面・本体)
	フィルター枠:ABS フィルター:ポリエステル・モダアクリル				
品 名	プッシュレジスター				
型 式	PF2-F				
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
T.M	C.H	T.A	年 月 日	R7/10/30	
					PAT2510181