



シーケンス弁

HQ3H-025・03・06シリーズ

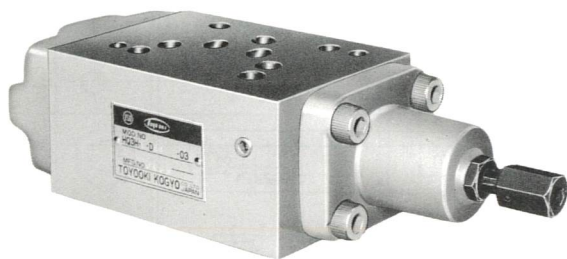

HQ3H-A-D4K-03

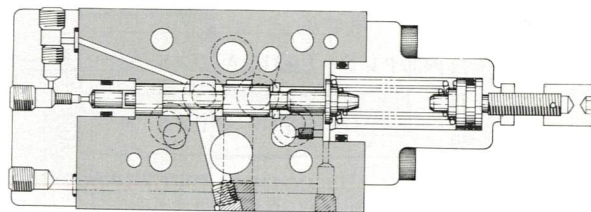

●形式説明

HQ3H-※-D※(E)(D)(K)-※

- シーケンス弁
- 最高使用圧力 3:210kgf/cm²{21MPa}
- シリーズ記号
- 制御するポート P:Pポート、A:Aポート、B:Bポート
- 構造種別 D:ダイレクト形
- 圧力調整範囲 4:7~70kgf/cm²{0.7~7MPa}
- 5:35~140kgf/cm²{3.5~14MPa}
- 6:105~210kgf/cm²{10.5~21MPa}
- パイロット方式 無:内部パイロット
- E:外部パイロット
- ドレン方式 無:内部ドレン D:外部ドレン
- チェック弁の有無 無:チェック弁なし
- K:チェック弁付
- バルブの呼び 025A、03、06

●仕様

ポート	パイロット方式	ドレン方式	形 式	最高使用圧力 kgf/cm ² {MPa}	定格流量 ℓ/min	最大流量 ℓ/min	記 号	圧力調整範囲 チェック弁通し始め圧力 kgf/cm ² {MPa}
P	内 部 パイロット	内部ドレン	HQ3H-P-D※-025A	210 {21}	20	40		圧力調整範囲 025A形 4:7~70kgf/cm ² {0.7~7MPa} 5:35~140kgf/cm ² {3.5~14MPa} 03形、06形 4:7~70kgf/cm ² {0.7~7MPa} 5:35~140kgf/cm ² {3.5~14MPa} 6:105~210kgf/cm ² {10.5~21MPa}
			HQ3H-P-D※-03		40	80		
			HQ3H-P-D※-06		120	190		
		外部ドレン	HQ3H-P-D※D-025A		20	40		
			HQ3H-P-D※D-03		40	80		
			HQ3H-P-D※D-06		120	190		
	外 部 パイロット	内部ドレン	HQ3H-P-D※E-025A		20	40		
			HQ3H-P-D※E-03		40	80		
			HQ3H-P-D※E-06		120	190		
		外部ドレン	HQ3H-P-D※ED-025A		20	40		
			HQ3H-P-D※ED-03		40	80		
			HQ3H-P-D※ED-06		120	190		

ポート	パイロット方式	ドレン方式	形 式	最高使用圧力 kgf/cm ² {MPa}	定格流量 ℓ/min	最大流量 ℓ/min	記 号	圧力調整範囲 チェック弁通し始め圧力
A	内 部 パイロット	内部ドレン	HQ3H-A-D※K-025A	210 {21}	20	40		
			HQ3H-A-D※K-03		40	80		
			HQ3H-A-D※K-06		120	190		
		外部ドレン	HQ3H-A-D※DK-025A		20	40		
			HQ3H-A-D※DK-03		40	80		
			HQ3H-A-D※DK-06		120	190		
	外 部 パイロット	内部ドレン	HQ3H-A-D※EK-025A		20	40		
			HQ3H-A-D※EK-03		40	80		
			HQ3H-A-D※EK-06		120	190		
		外部ドレン	HQ3H-A-D※EDK-025A		20	40		
			HQ3H-A-D※EDK-03		40	80		
			HQ3H-A-D※EDK-06		120	190		
B	内 部 パイロット	内部ドレン	HQ3H-B-D※K-025A		20	40		圧力調整範囲 025A形 4: 7~70kgf/cm ² {0.7~7MPa} 5: 35~140kgf/cm ² {3.5~14MPa} 03形・06形 4: 7~70kgf/cm ² {0.7~7MPa} 5: 35~140kgf/cm ² {3.5~14MPa} 6: 105~210kgf/cm ² {10.5~21MPa} チェック弁通し始め 圧力 0.4kgf/cm ² {0.04MPa}
			HQ3H-B-D※K-03		40	80		
			HQ3H-B-D※K-06		120	190		
		外部ドレン	HQ3H-B-D※DK-025A		20	40		
			HQ3H-B-D※DK-03		40	80		
			HQ3H-B-D※DK-06		120	190		
	外 部 パイロット	内部ドレン	HQ3H-B-D※EK-025A		20	40		
			HQ3H-B-D※EK-03		40	80		
			HQ3H-B-D※EK-06		120	190		
		外部ドレン	HQ3H-B-D※EDK-025A		20	40		
			HQ3H-B-D※EDK-03		40	80		
			HQ3H-B-D※EDK-06		120	190		

● 取扱い

1. ドレンポートに背圧がかかると設定圧は、その分だけ上昇するため、内部ドレン形を使用する場合は特にRポートの背圧に注意してください。

外観寸法図

