



# 圧力計用 ストップ弁

回路の圧油を圧力計に通じたり、遮断したりするときに使用します。  
PG-SBタイプはジョイント付のため圧力計指示面を任意の方向にセットできます。

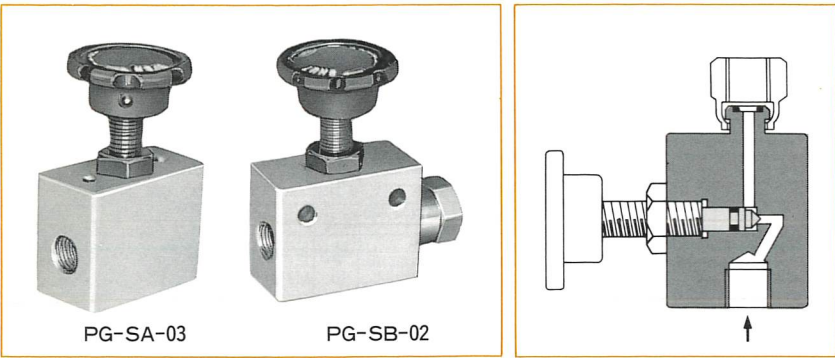


## 仕様

| 呼び | 最高使用圧力<br>kgf/cm <sup>2</sup> (MPa) | 接続管径     | 種別    | 形式       |
|----|-------------------------------------|----------|-------|----------|
| 02 | 210<br>{21}                         | A Rc 1/4 | Reねじ用 | PG-SA-02 |
|    |                                     | B G 1/4  | Gねじ用  | PG-S-02A |
|    |                                     | G 1/4    | Gねじ用  | PG-SB-02 |
| 03 |                                     | Re 3/8   | Reねじ用 | PG-SA-03 |
|    |                                     | G 3/8    | Gねじ用  | PG-S-03A |

(注) Re、Gは旧PT、PFねじを示します。


## 外観寸法図

### ●PG-SA-※※

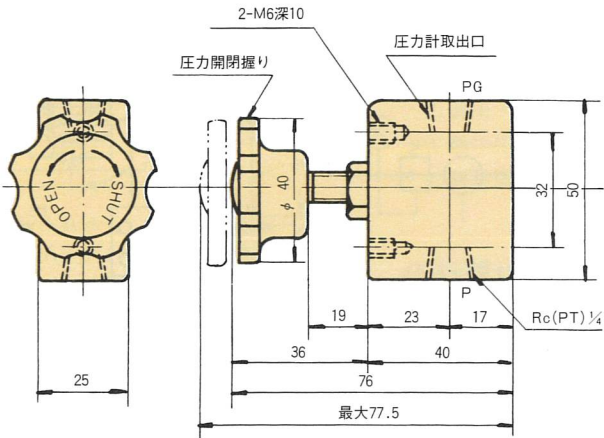

質量 0.4kg

### ●PG-SB-02

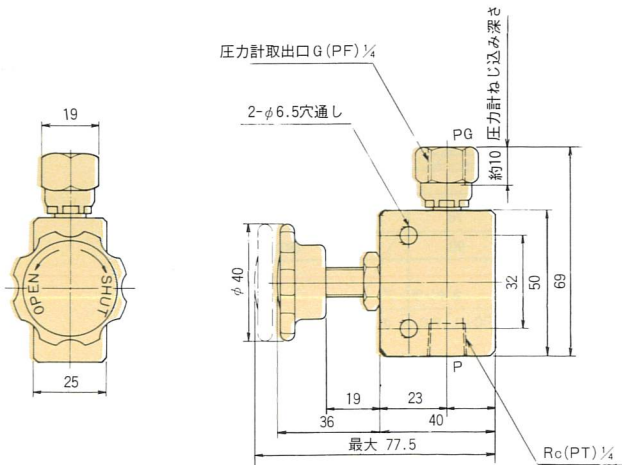

質量 0.5kg

## 形式説明


PG-S(A)-02(A)

- 圧力計用ストップ弁
- 接続部形状
  - 無記号:G(PF)ねじ
  - A :Rc(PT)ねじ
  - B :G(PF)ねじジョイント付
- バルブの呼び
- デザイン番号

## 取扱の注意事項

1. 圧力を確認するとき以外は、ハンドルを締め切っておいてください。
2. PG-S-※、PG-SB-※は圧力計を直接取付けることができますが、PG-SA-※は圧力計を直接取付けることはできません。

### ●PG-S-※※A




(寸法は左図を参照ください。)

質量 0.4kg


## 内部構造図

### ●PG-SA-※※

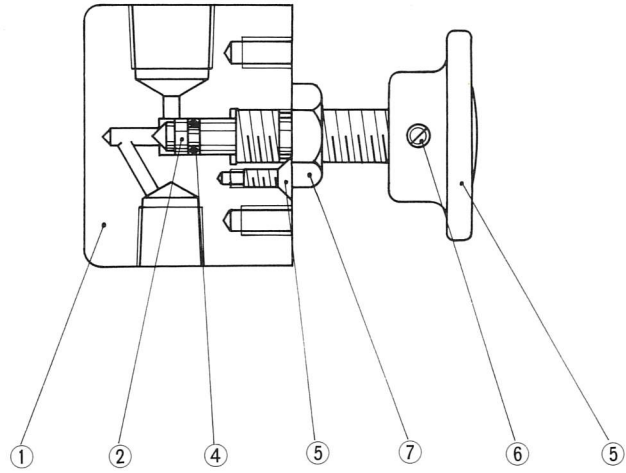

| 番号 | 部品名                        | 個数 |
|----|----------------------------|----|
| 1  | ボディー                       | 1  |
| 2  | ニードル                       | 1  |
| 3  | ハンドル                       | 1  |
| 4  | Oリング<br>(JIS B 2401-1 AP4) | 1  |
| 5  | 十字穴付さら小ねじ                  | 1  |
| 6  | 六角穴付とがり先止ねじ                | 1  |
| 7  | 六角ナット                      | 1  |

### ●PG-S-※※A

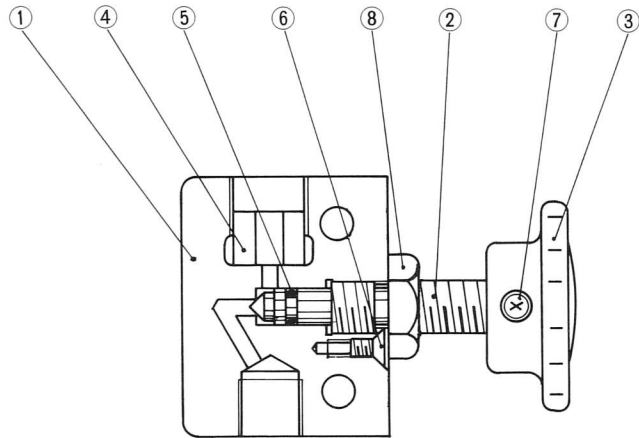


| 番号 | 部品名                        | 個数 |
|----|----------------------------|----|
| 1  | ボディー                       | 1  |
| 2  | ニードル                       | 1  |
| 3  | ハンドル                       | 1  |
| 4  | パッキン                       | 1  |
| 5  | Oリング<br>(JIS B 2401-1 AP4) | 1  |
| 6  | 十字穴付さら小ねじ                  | 1  |
| 7  | 六角穴付とがり先止ねじ                | 1  |
| 8  | 六角ナット                      | 1  |

(注) 1. ④パッキン品番はバルブ形式により異なります。

| 形式       | ④         |
|----------|-----------|
| PG-S-02A | H-00059-1 |
| PG-S-03A | H-00059-2 |

### ●PG-SB-02

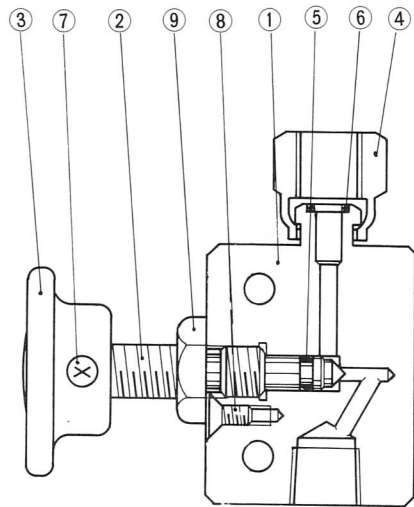

| 番号 | 部品名                        | 個数 |
|----|----------------------------|----|
| 1  | ボディー                       | 1  |
| 2  | ニードル                       | 1  |
| 3  | ハンドル                       | 1  |
| 4  | ジョイント                      | 1  |
| 5  | Oリング<br>(JIS B 2401-1 AP4) | 1  |
| 6  | Oリング<br>(JIS B 2401-1 AP6) | 1  |
| 7  | 六角穴付とがり先止ねじ                | 1  |
| 8  | 十字穴付さら小ねじ                  | 1  |
| 9  | 六角ナット                      | 1  |