


■ 寸法図

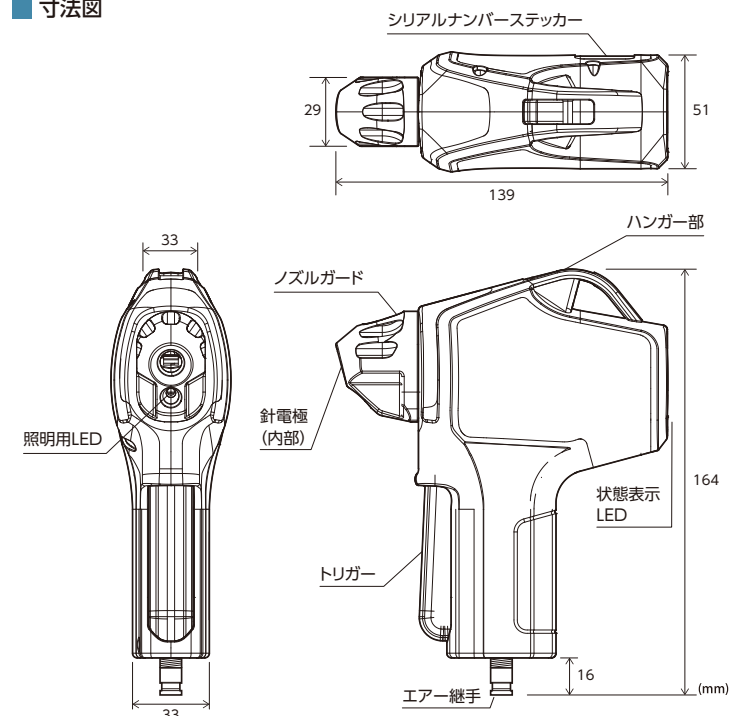


仕様

品名	ニューパワワイオンガン
型式	G-5
種別	高電圧印加式除電器
高圧電源	巻線トランス(内蔵)
イオン発生方式	交流コロナ放電式
印加電圧/周波数	AC8kVp-p / 32kHz
エアー接続	外形Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手
使用流体/入力圧	クリーンドライエアー / 0.2～0.7MPa(定格0.5MPa)
エアー流量	422L/min(0.5MPa)
除電時間	±1000V→±100V:1秒以下 (エアー条件0.5MPa、距離150mm)
イオンバランス	±20V以内(～0.4MPa)、±40V以内(～0.7MPa)
騒音	99.3dba (エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)
保護回路	高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路
使用温度/湿度	5～45℃ / 10～90%RH(ただし結露氷結のないこと)
保管温度/湿度	-30～50℃ / 10～90%RH(ただし結露氷結のないこと)
材質	筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性) 針電極…タングステン ノズル…PBT 内蔵部品…PBT
サイズ	W139 x D51 x H164mm
質量	約365g
使用場所	屋内
付属品	取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)

■ 除電性能(エリア図)

エア一圧:0.5MPa ±1000V→±100V減衰時間(測定値)

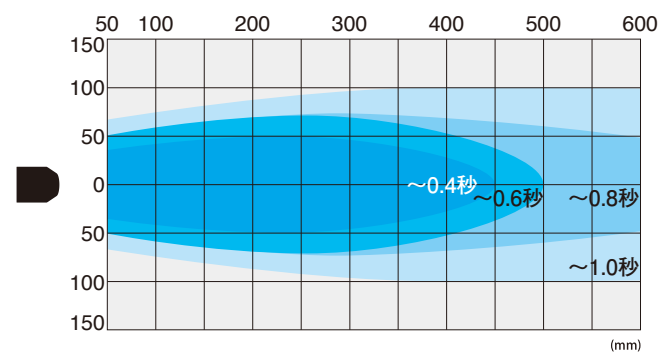

※除電性能に関するデータは弊社環境での測定値であり、保証値ではありません。

■ オプション

針電極交換用ドライバー G-7DR 標準小売価格 1,000円(税抜)
ウレタンチューブ付プラグ G-9UTP

■ 交換部品

針電極 GN-H 標準小売価格 1,600円(税抜)
ノズルガード G-5NZG 標準小売価格 470円(税抜)
G-55N(G-5スタンダードノズル) 標準小売価格 400円(税抜)



⚠ ご注意

- 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。●防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
●本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがつかないようにしてください。●結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
●放電針は高電圧が印加されているので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社	〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7771	FAX.06-6971-1309
札幌出張所	〒065-0011	札幌市東区北1条東14丁目1番1号	TEL.011-711-5003	FAX.011-704-4725
仙台出張所	〒984-0002	仙台市若林区1卸東1丁目2番10号	TEL.022-236-1567	FAX.022-232-7959
北関東営業所	〒370-0044	群馬県高崎市若押町2丁目7番6号	TEL.027-310-3757	FAX.050-3852-2745
東京支店	〒143-0025	東京都大田区蒲田5丁目43番13号	TEL.03-3776-1831	FAX.03-3776-5607
名古屋営業所	〒457-0014	名古屋市南区呼続4丁目3番1号	TEL.052-821-9575	FAX.050-3606-2649
大阪支店	〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7772	FAX.06-6971-1309
広島出張所	〒733-0035	広島市南区西観音7丁目8-21	TEL.082-291-0106	FAX.082-295-1727
福岡営業所	〒812-0106	福岡市博多区博多南6丁目2番22号	TEL.092-411-5710	FAX.092-411-5770

お求めは…

www.vessel.co.jp

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

25101523.1

電源コード不要！ 新時代の除電ガン

簡単接続
&
コンパクト



STAT.CLEAN G-5

ニューパワーイオンガン

※特許出願済み


標準小売価格 68.000 円 (税込 74,800 円)



エアーをつないで握るだけで除電除塵！

POINT 1 電源コードなし！


電源コードが不要なので断線なし！

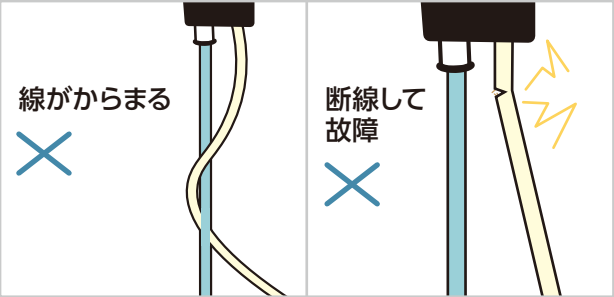

POINT 3 幅広い用途に対応！！


使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。

電子	光学レンズ 電子部品 / 基盤など	イオンバランス±15V以内！
包装	入荷受け入れ検査 出荷梱包など	小型で除塵・除電しやすい！
塗装	自動車板金塗装など	高圧で使える！

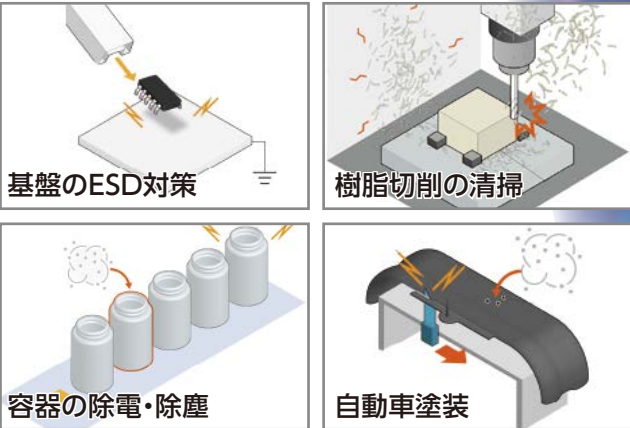

POINT 2 吐出力最大クラス！！

エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵！

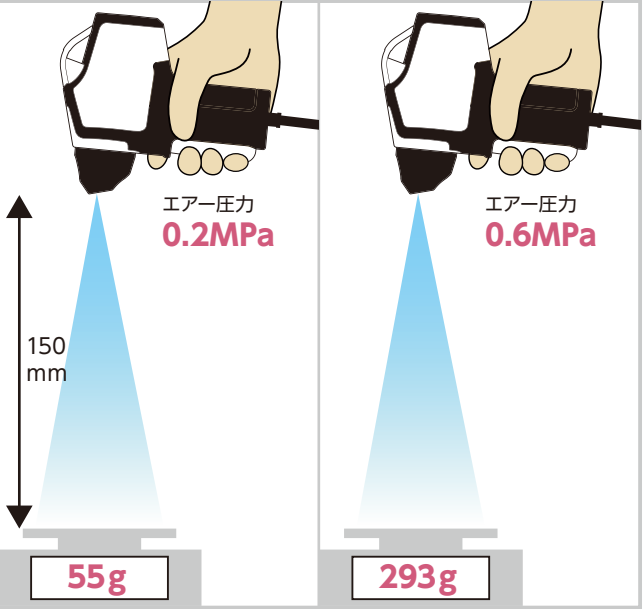


POINT 4 作業しやすい設計！！

実作業を意識したノズル方向。



✓ 小型・軽量で作業ストレス軽減。
350ml缶とほぼ同じ



✓ 自由な仮置きができる
新設計ハンガー。



✓ 運転状況がわかる状態表示LED。



POINT 5 メンテナンスが簡易！！

カバーとノズルを外せば
掃除しやすい1本針。



お客様の声

- “電源不要”かつ“発電量を自動制御”がすごい。技術の進歩を感じた。
- 除電ガンは、どうしても断線で壊れる問題があるが、これなら心配なくていい。
- おおっ結構な吐出力があるね。
- 本体メネジでカプラに付け替えられるのがいい。自動車整備はカプラしか現場にない。

LED照明
ワークを明るく照らす

ノズルガード 付属
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止

