
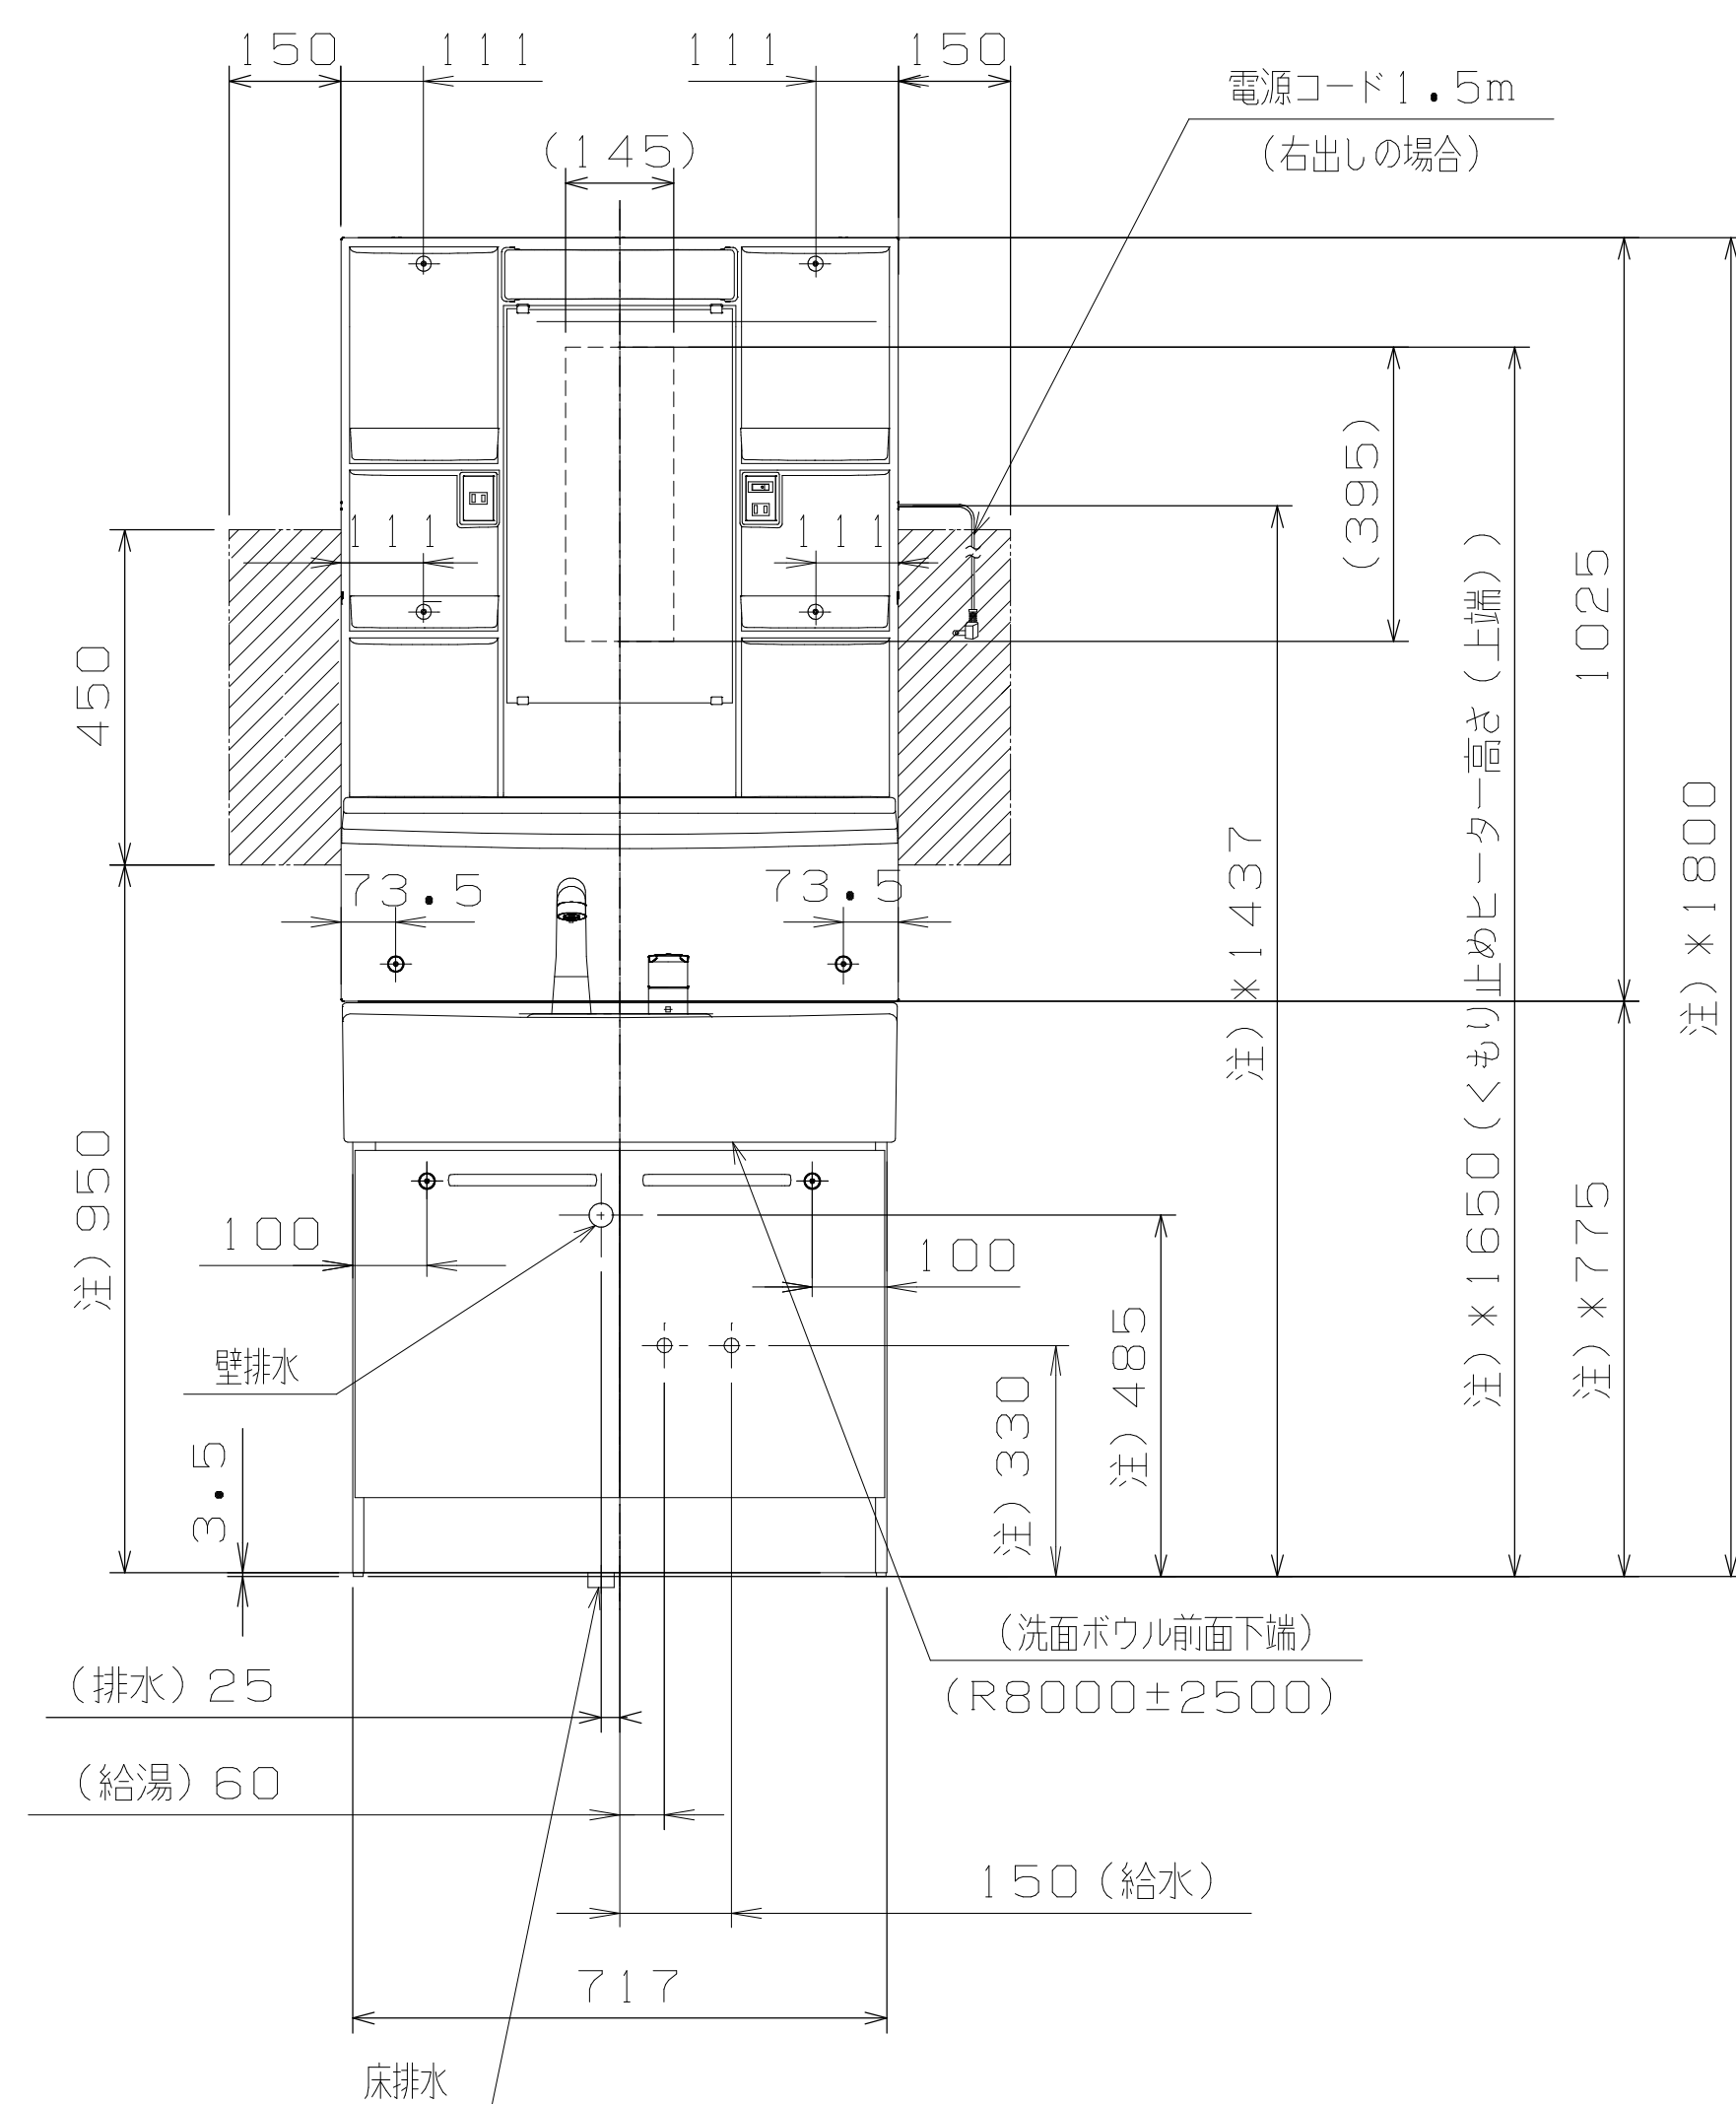


EK-LSBM-7SLS (H) とEK-LSBB-70Eの組合わせ

■壁給水の場合の配管位置

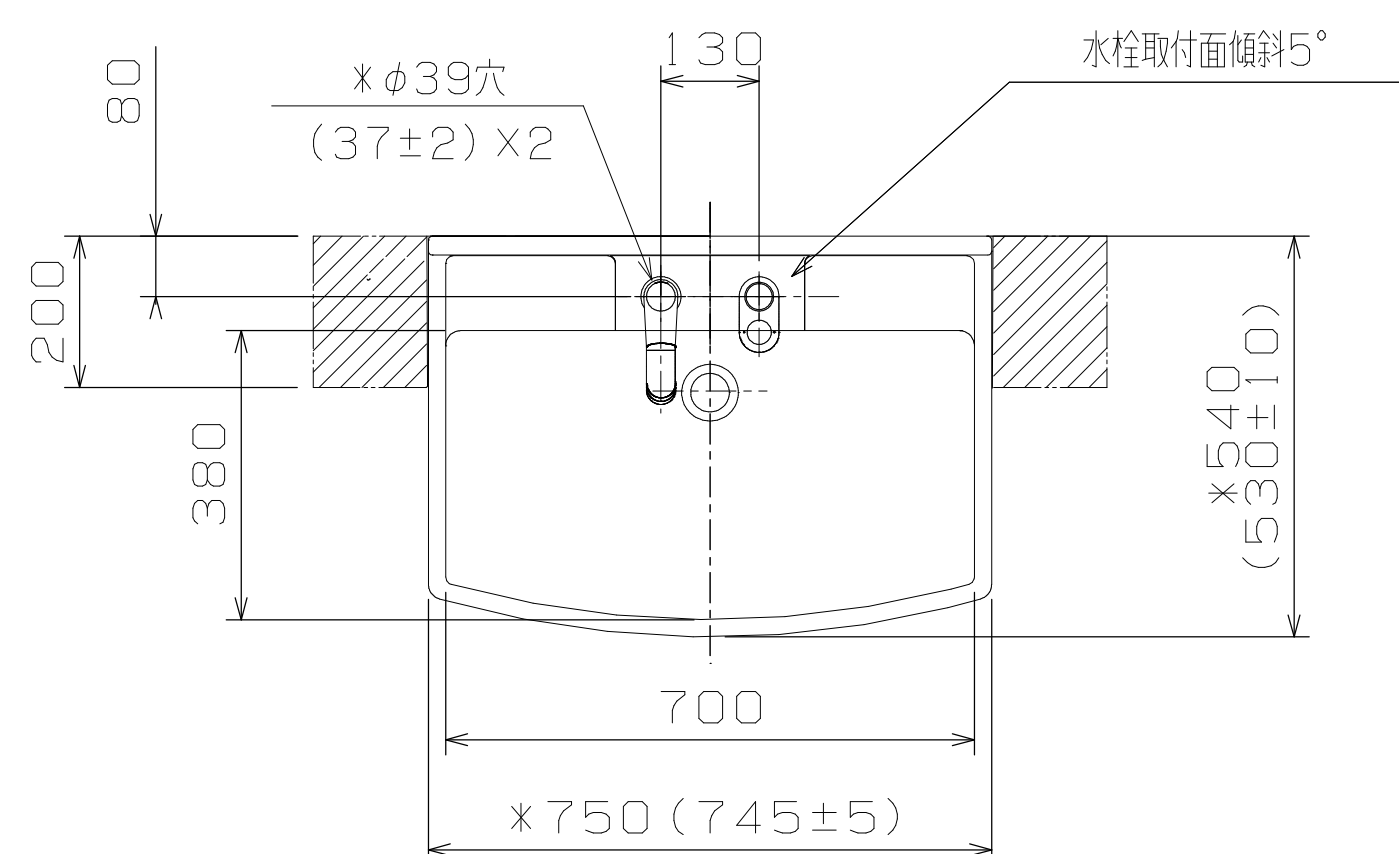

VP・VU40又は50 H50mm

※台輪使用時は、注)の寸法が 50mm (EK-LSAX-75S) 又は、100mm (EK-LSAY-75S) 大きくなります。

※ドライヤーフックをお使いになる場合には、実使用上、斜線部のスペースを確保願います。

※※寸法は陶器ボウルの公差を考慮して、最大寸法で記載しております。

※給水、給湯及び排水位置の穴は現場開けです。



※洗面ボウルは、陶器製となり、寸法公差は他の部材よりも大きくなります。

※電源コードの取り出しが図面と逆の場合は、”電源コードの取り出し長さ (mm) = 1500 (mm) - 間口寸法 (mm)” となります。

※給水・給湯配管と水栓の接続、建築側排水管への接続は建築工事（管工事）となります。

※（）内寸法は参考寸法です。

■床給水の場合の配管位置

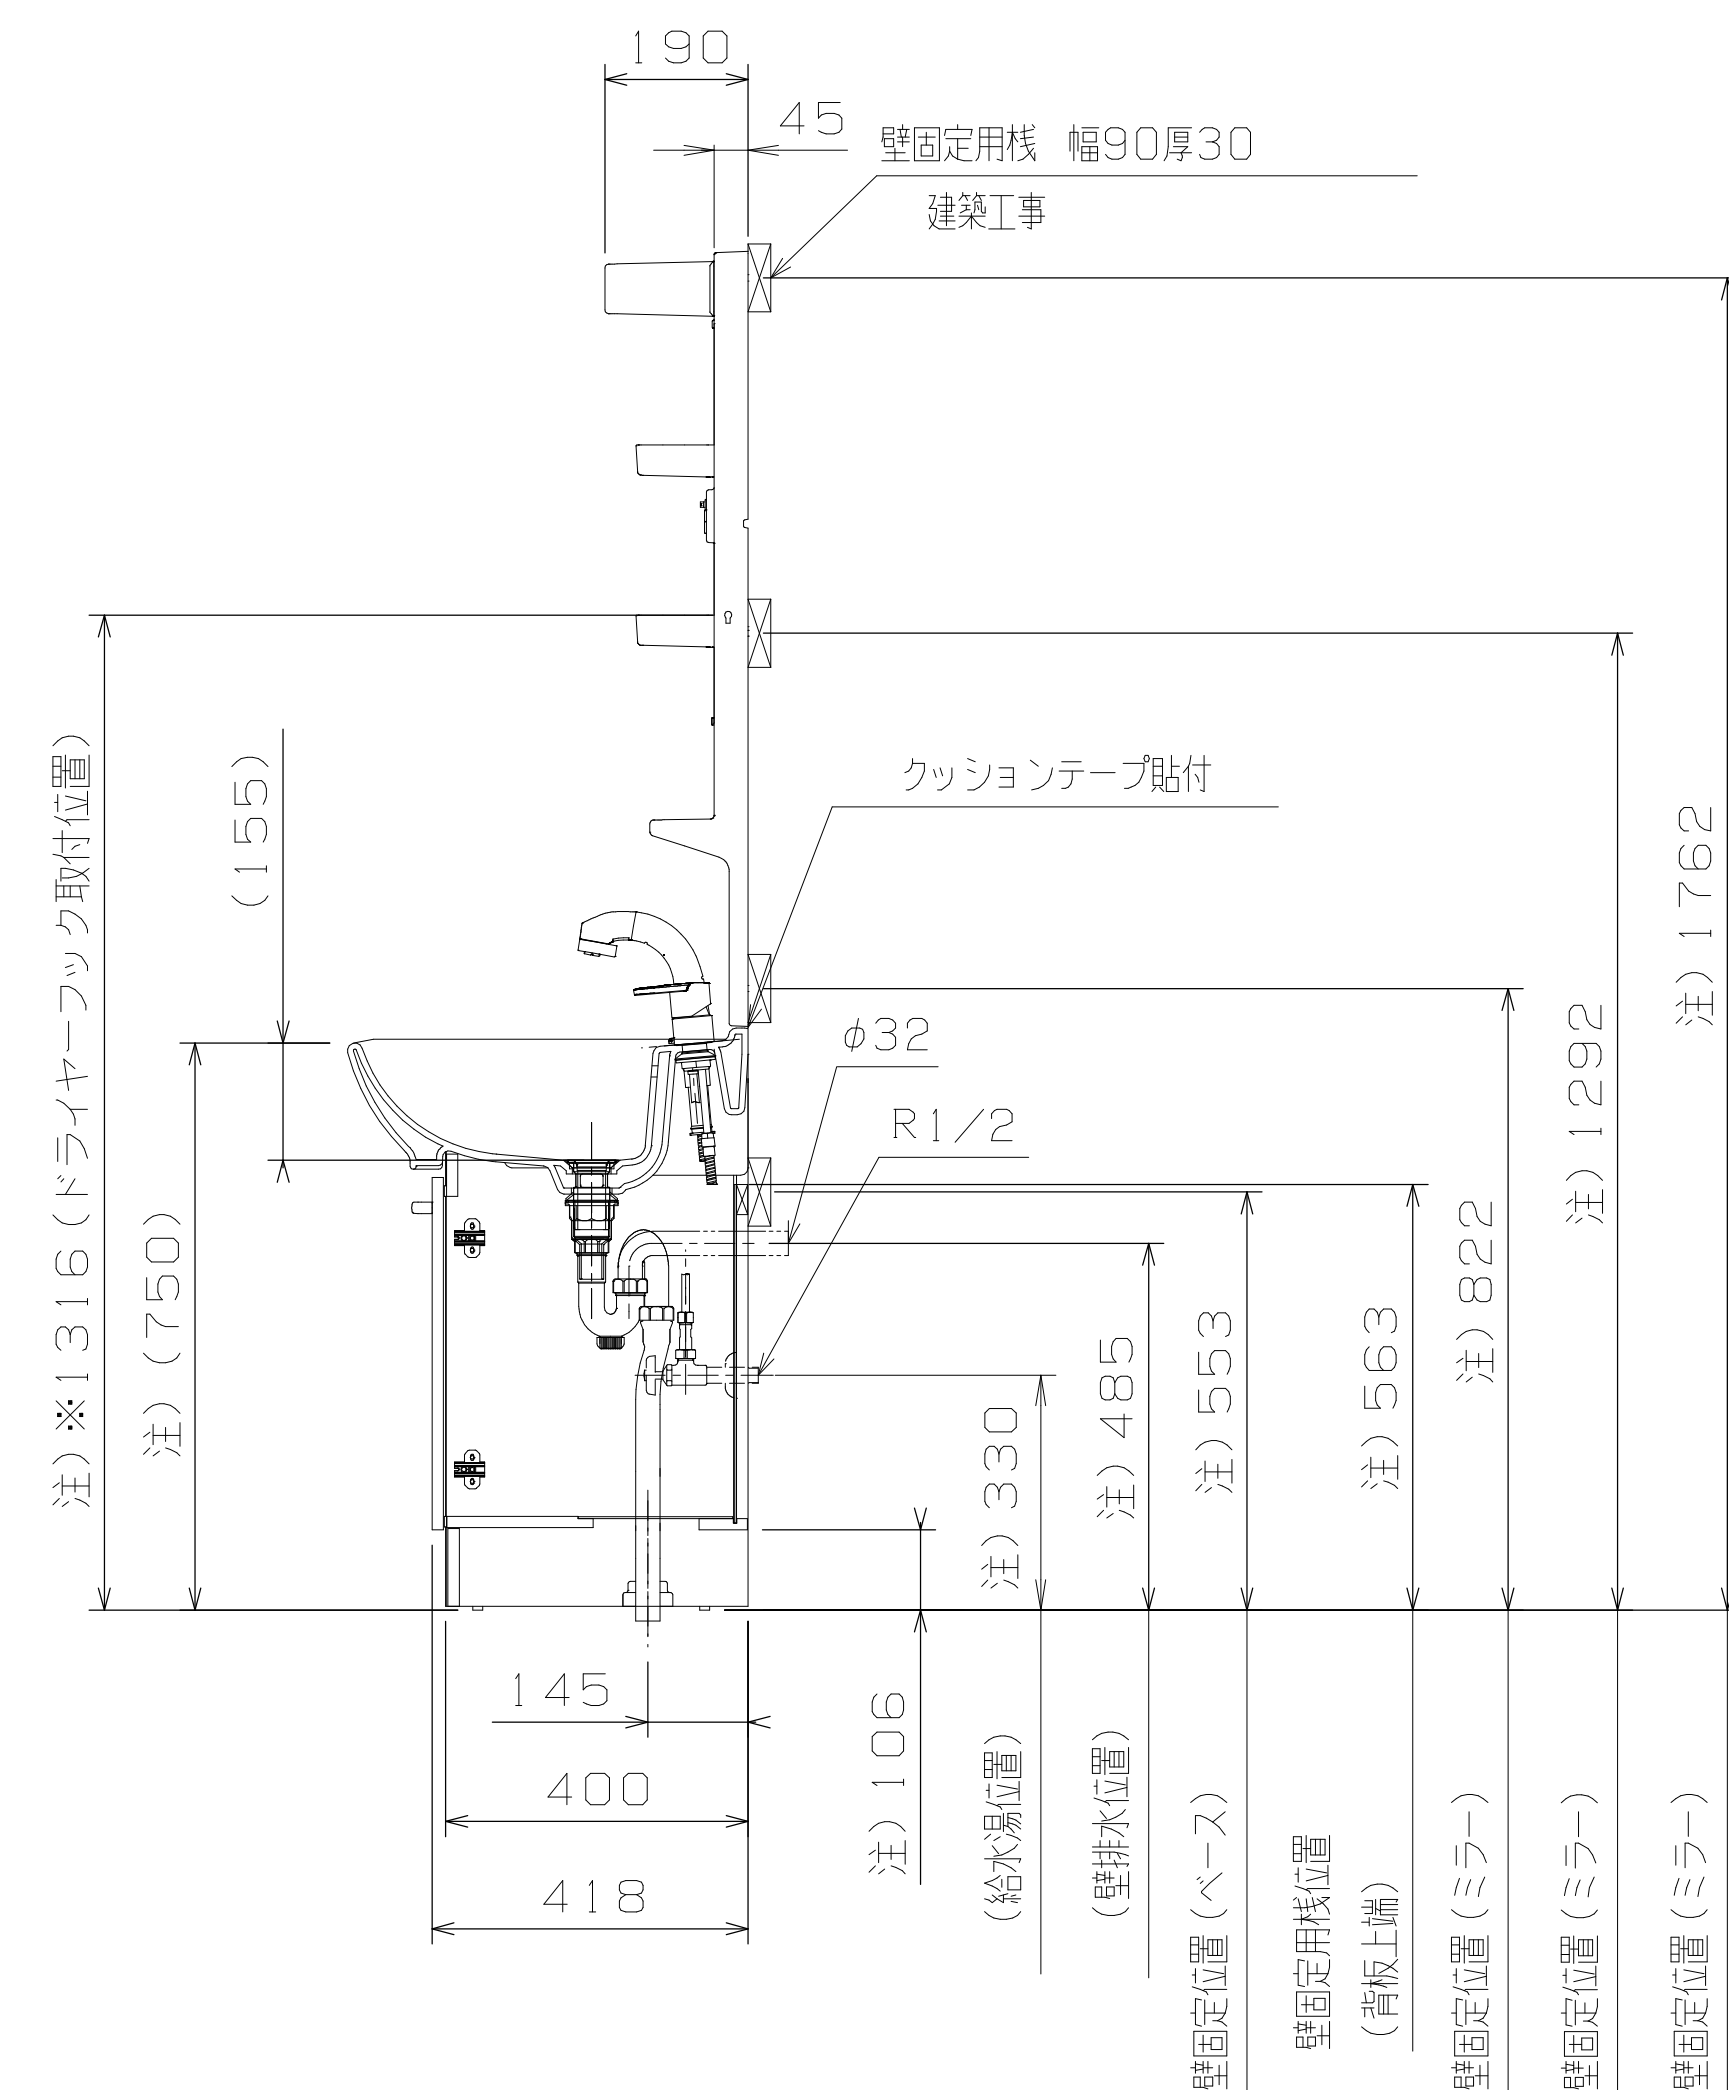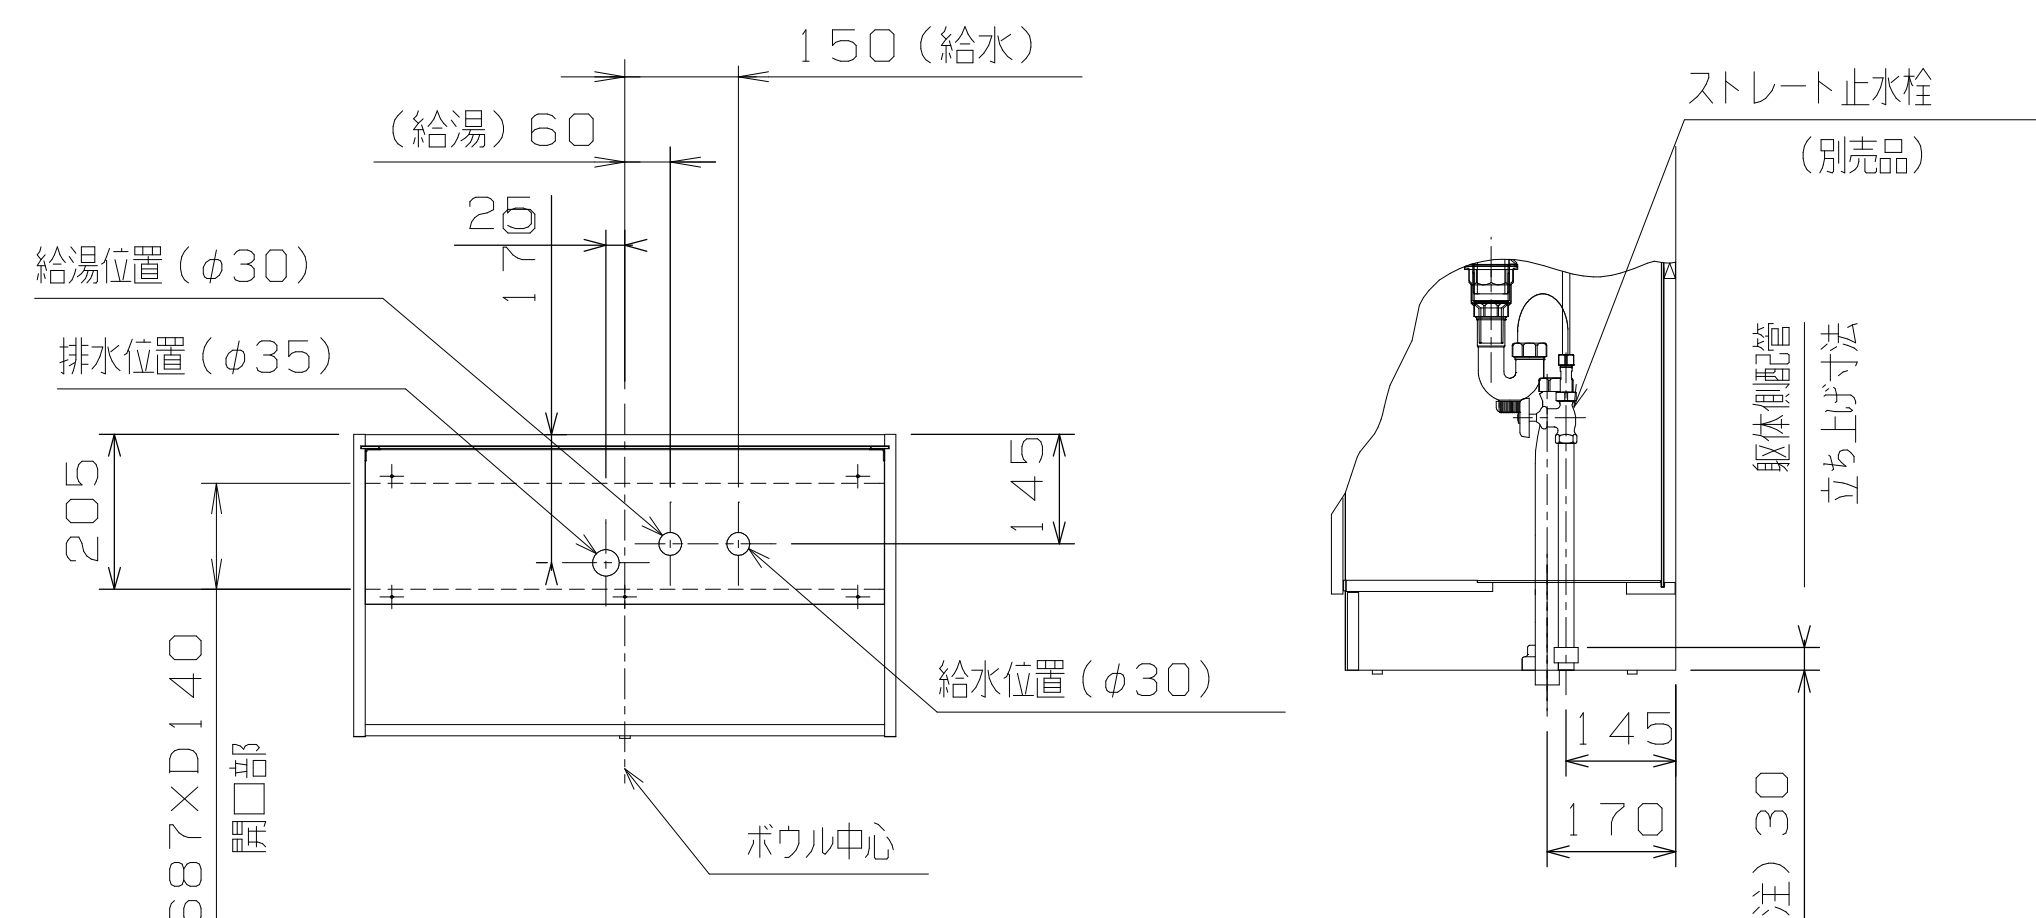

■ミラーキャビネット

品 名	EK-LSBM-7SLS	EK-LSBM-7SLSH
本 体	樹脂製	
照 明	電球型LED灯60W型 × 1 (消費電力4.5W、口金E26)	
コンセント	2個口1200Wまで	
電気コード	1.5m(右出しの場合)	
曇り止めヒータ	－	20W
鏡	W303×H529	
歯ブラシトレー	－	
棚トレー	4コ	
化粧品専用トレー	－	
製 品 寸 法	W750×D190×H1025	
製 品 質 量	5.6kg	

■洗面化粧台

品 名	EK-LSBB-70E
洗面ボウル	陶器製(容量17L)
水 栓	JL241S(Y)-04 シングルバーシャワー水栓(ホース収納)
止 水 栓	アングル止水栓(別売)
排 水 金 具	1・1/2ゴム栓排水金具(ダブルヘアキャッチャー付)
排 水 管	偏芯SL管付ストラップ(封臭栓付)
扉	ホワイト : 1B 強化紙
収 納 部	2枚扉
製 品 寸 法	W750×D540×H775
製 品 質 量	41.5kg

※本図面は設置寸法図です。製品の詳細意匠や使用方法については
弊社ショールームおよびカタログにてご確認ください。

納入仕様書	製品名		EK-LSBM-7SLS(H)・EK-LSBB-7OE 洗面化粧台LTプレーン				
	図名		設置寸法図				
	尺度	1/20	原紙 サイズ	A3	図番	EK-20-2003	
図	作成	2022.07.01		調整	 永大産業株式会社		