
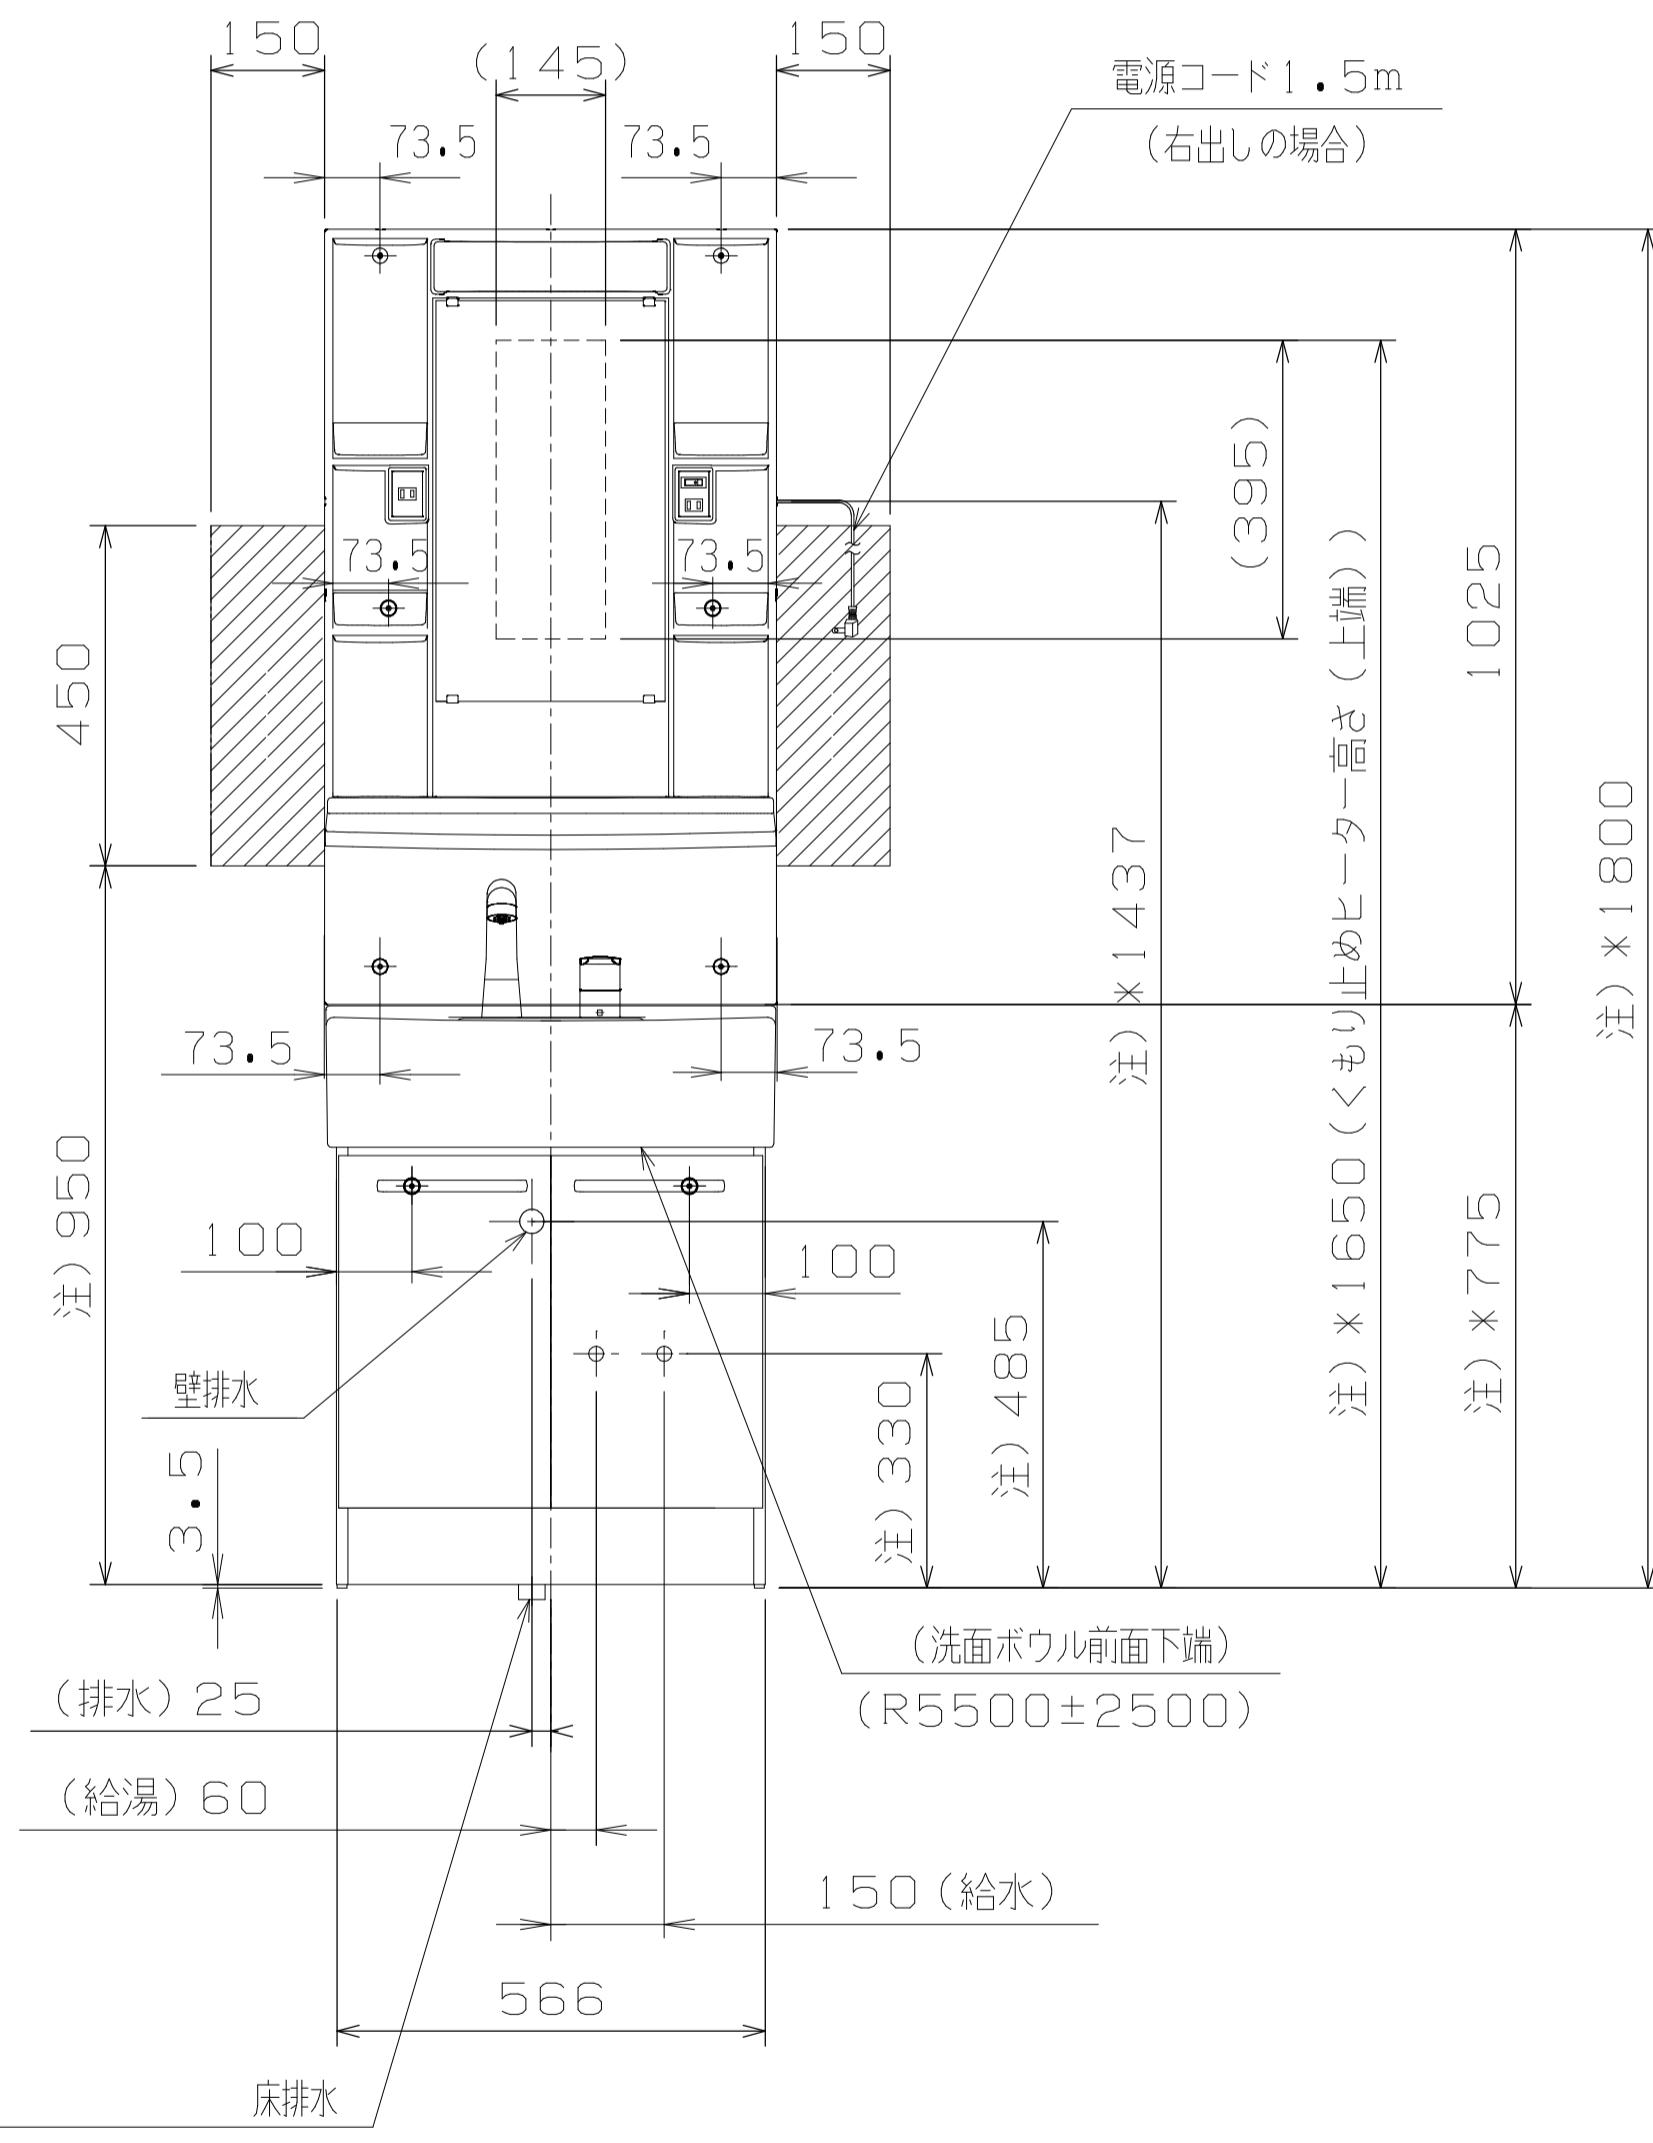


EK-LSBM-6SLS (H) と EK-LSBB-60E の組合せ

■壁給水の場合の配管位置

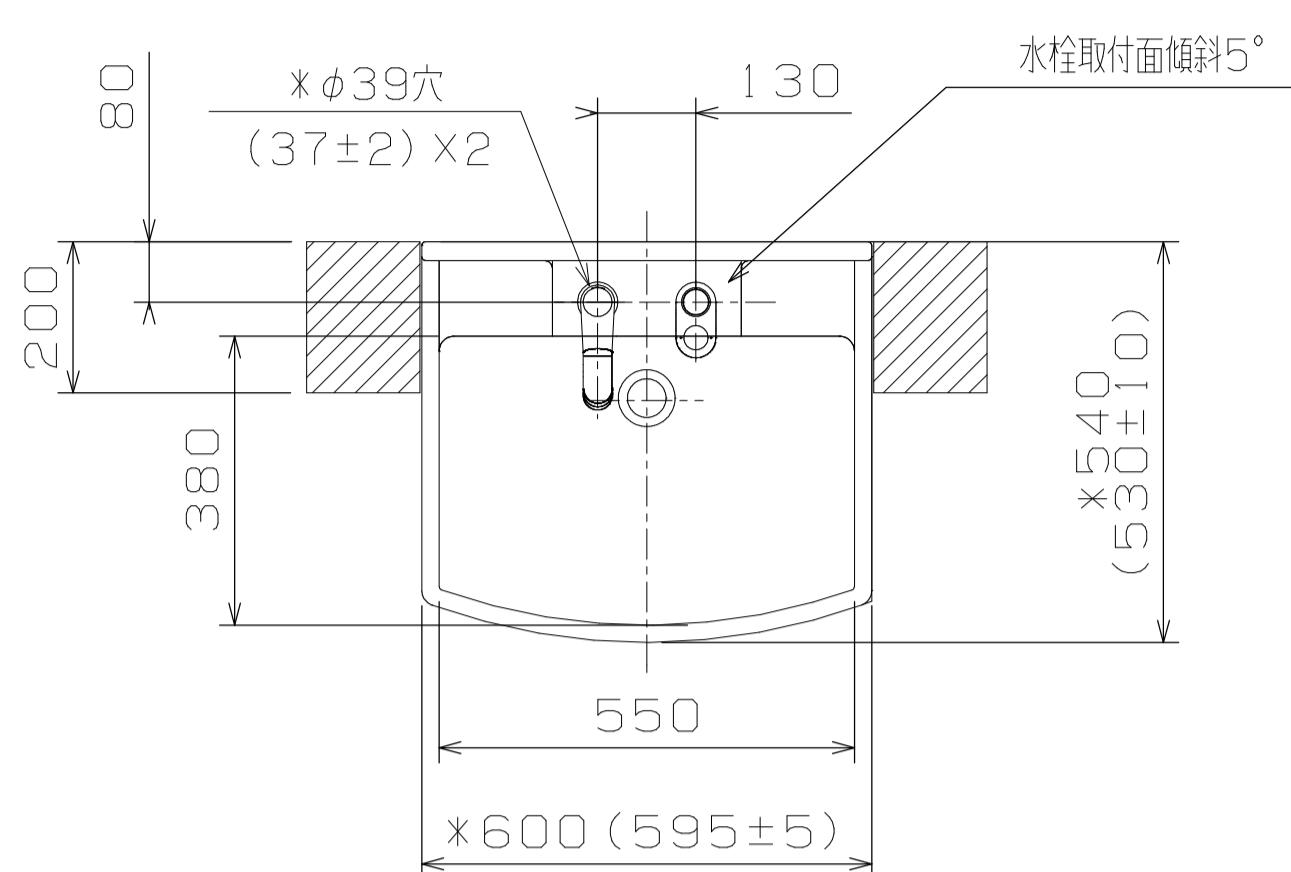

VP・VU40又は50 H50mm

※台輪使用時は注)の寸法が 50mm (EK-LSAX-60S) 又は、100mm (EK-LSAY-60S) 大きくなります。

※ドライヤーフックをお使いになる場合には、実使用上、斜線部のスペースを確保願います。

※給水、給湯及び排水位置の穴は現場開けです。



※寸法は陶器ボウルの公差を考慮して、最大寸法で記載しております。

※洗面ボウルは、陶器製となり、寸法公差は他の部材よりも大きくなります。

※電源コードの取り出しが画面と逆の場合は、"電源コードの取り出し長さ (mm) = 1500 (mm) - 間口寸法 (mm)" となります。

※給水・給湯配管と水栓への接続、建築側排水管への接続は建築工事 (管工事) となります。

※() 内寸法は参考寸法です。

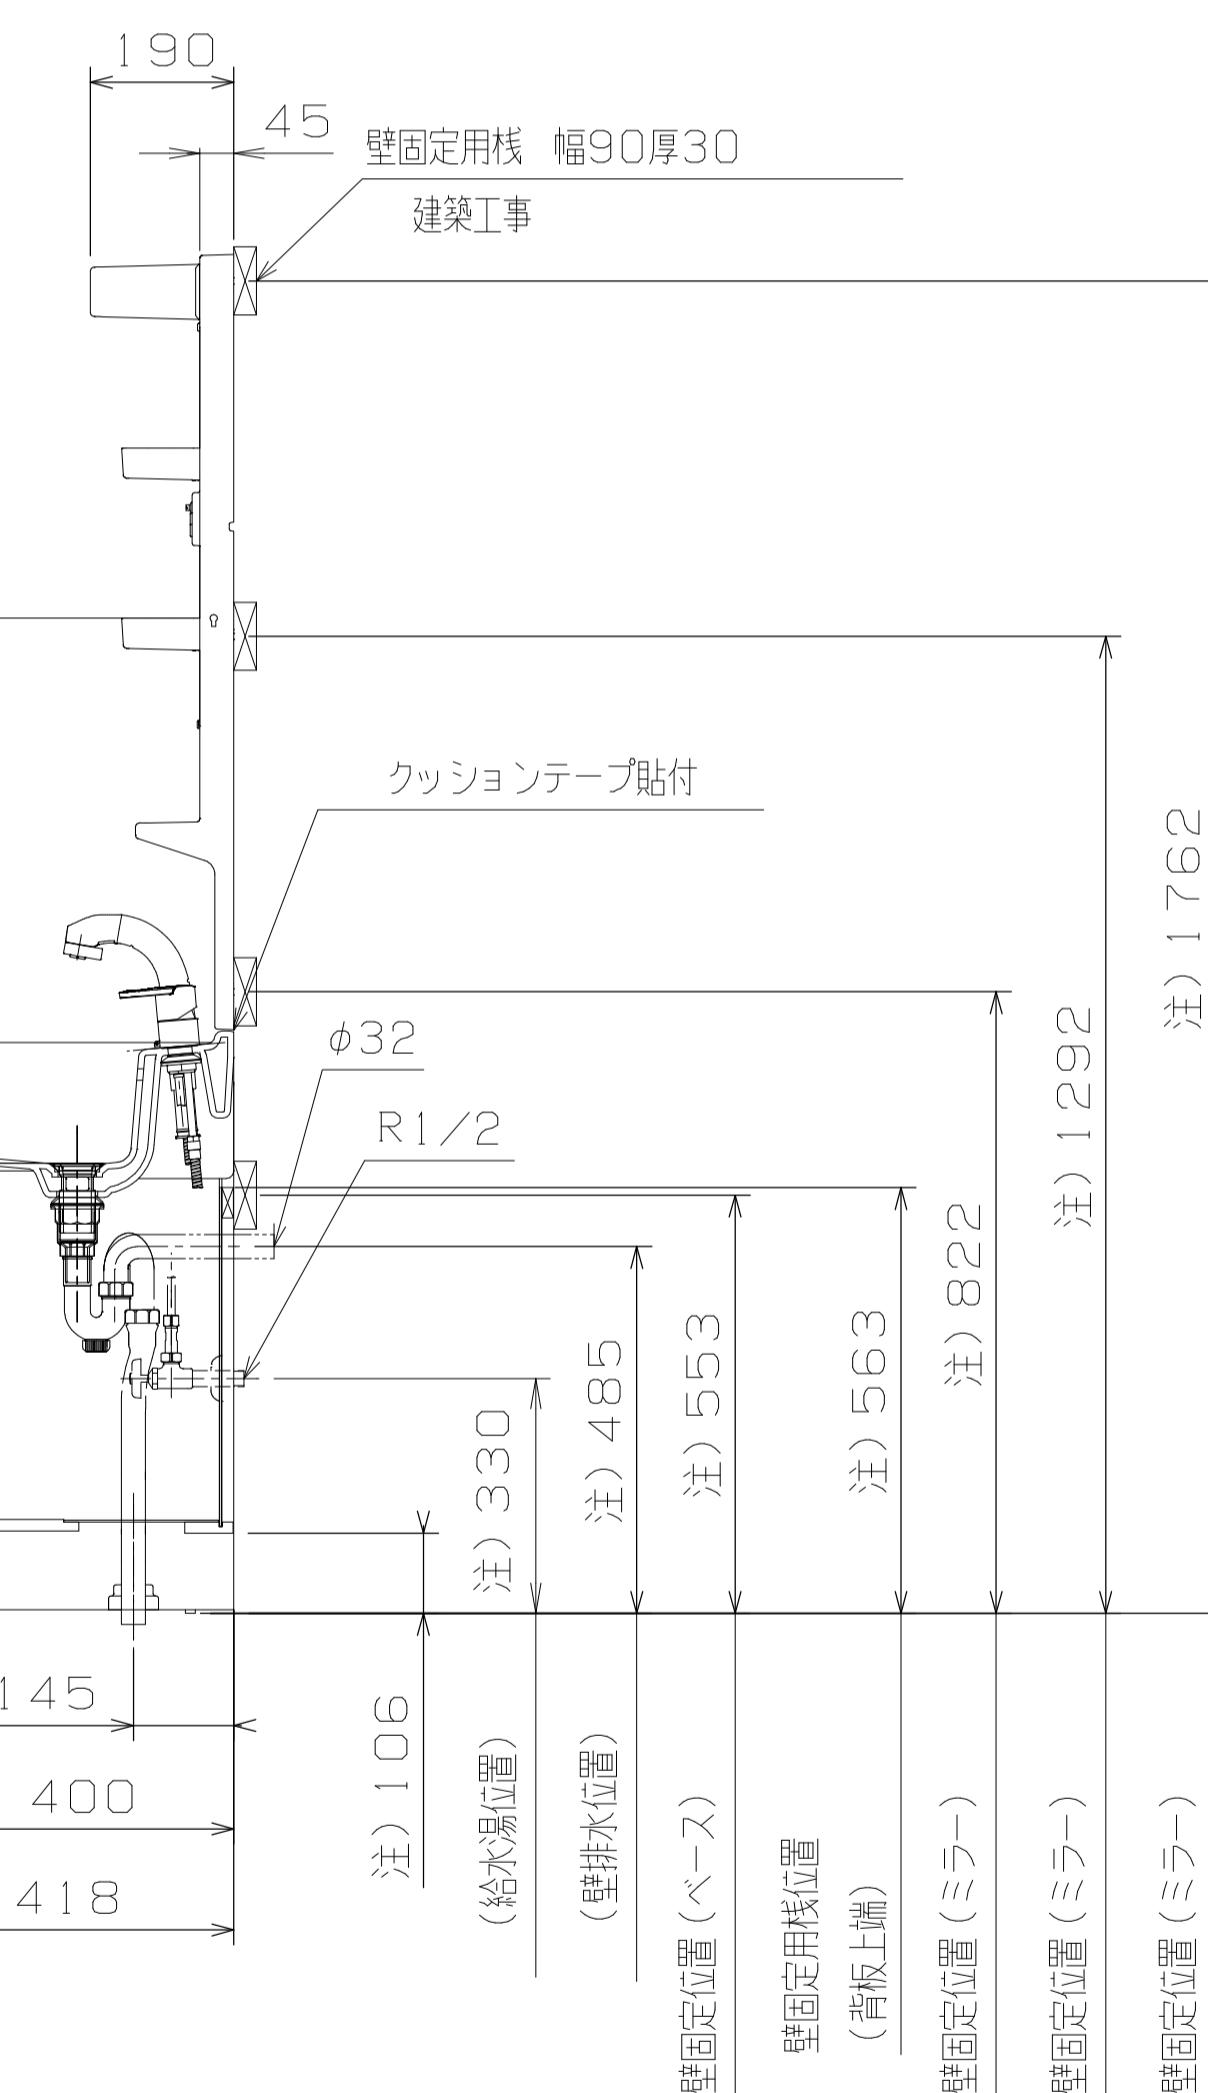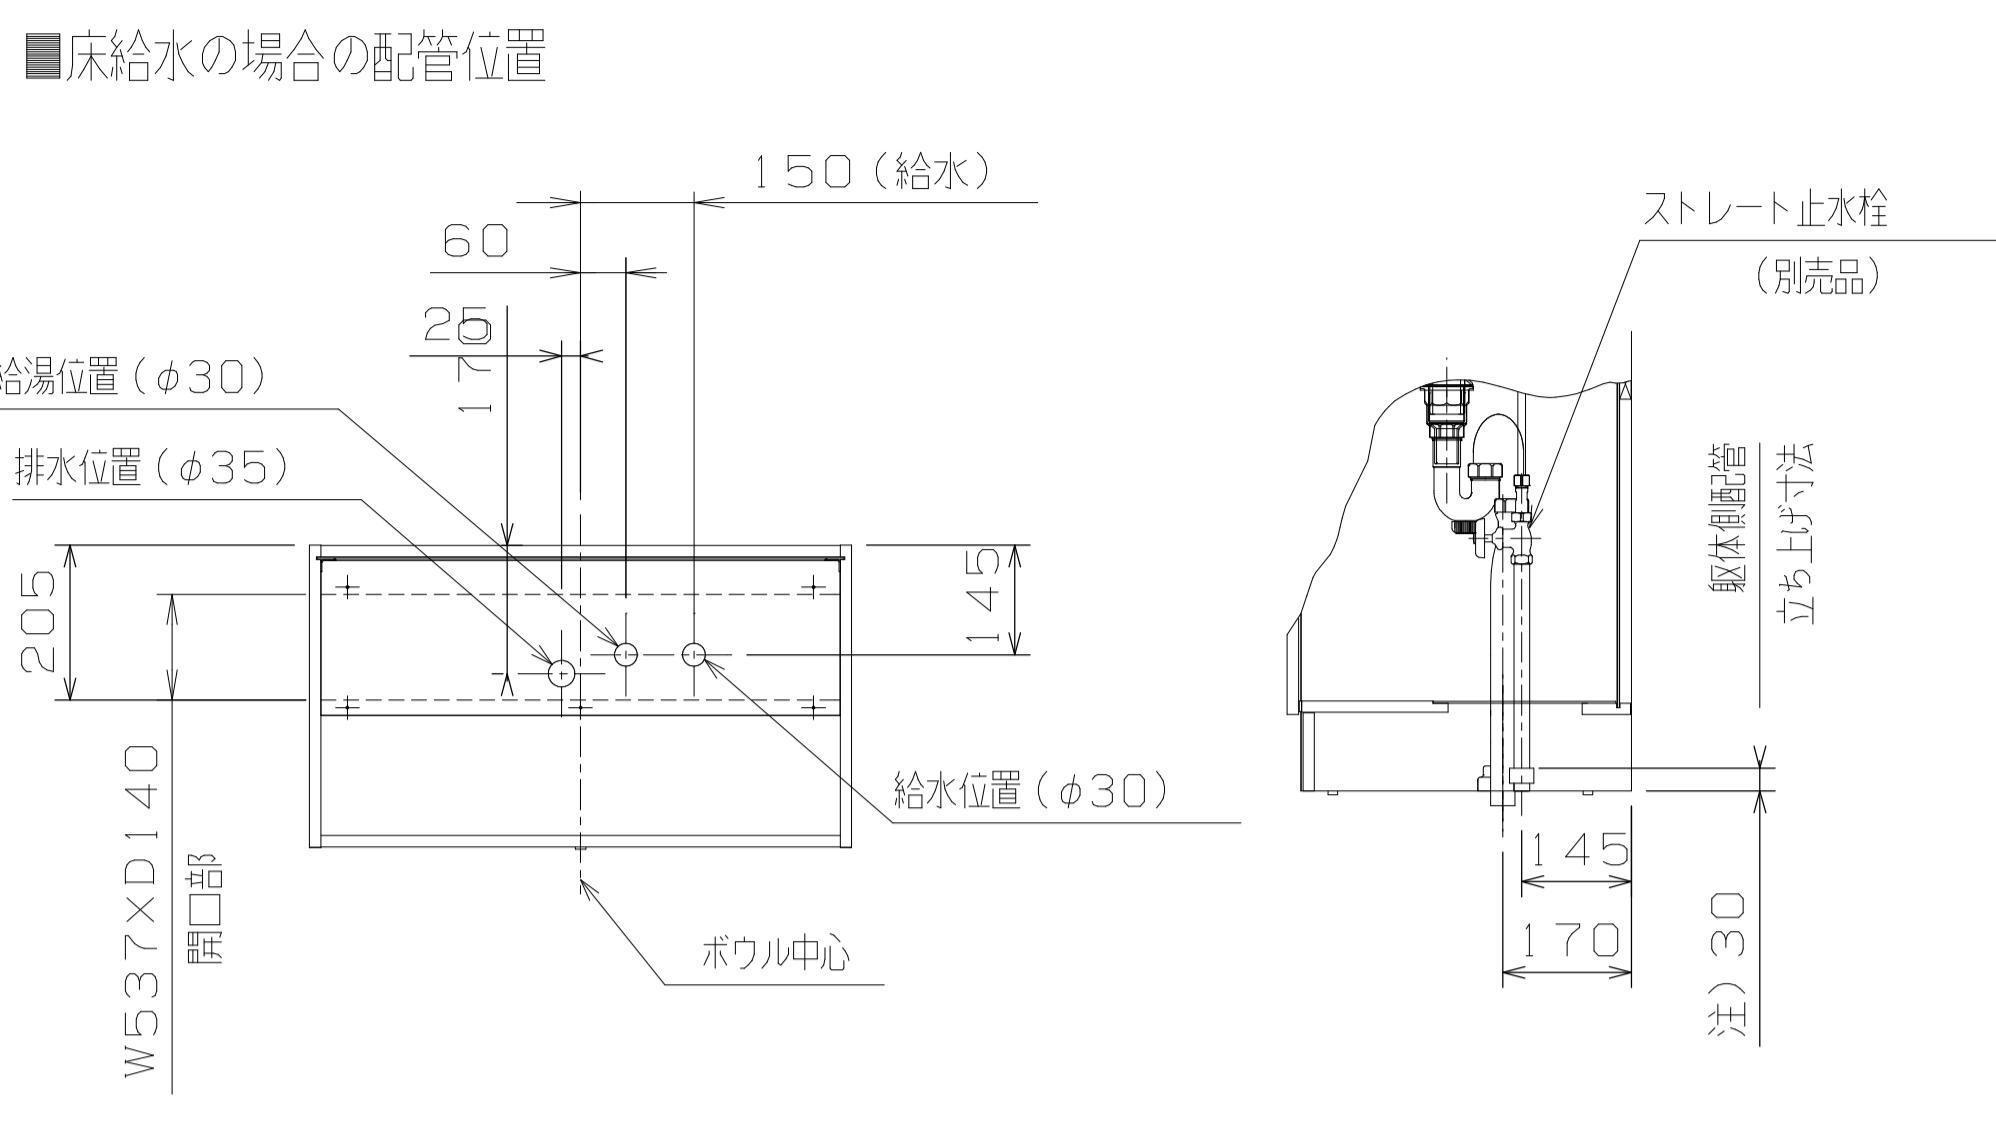

■ミラーキャビネット

品名	EK-LSBM-6SLS	EK-LSBM-6SLSH
本体	樹脂製	
照明	電球型LED灯60W型 × 1 (消費電力4.5W、口金E26)	
コンセント	2個口1200Wまで	
電気コード	1.5m (右出しの場合)	
曇り止めヒータ	-	20W
鏡	W303XH529	
歯ブラシトレー	-	
棚トレー	4コ	
化粧品専用トレー	-	
製品寸法	W600XD190XH1025	
製品質量	5.3kg	

■洗面化粧台

品名	EK-LSBB-60E
洗面ボウル	陶器製(容量13L)
水栓	JL241S(Y)-04 シングルレバーシャワー水栓(ホース収納)
止水栓	アングル止水栓(別売)
排水金具	1・1/2ゴム排水金具(ダブルヘイキャッチャー付)
排水管	偏芯SL管付Sトラップ(封臭栓付)
扉	ホワイト : 1B 強化紙
収納部	2枚扉
製品寸法	W600XD540XH775
製品質量	36kg

※本図面は設置寸法図です。製品の詳細意匠や使用方法については弊社ショールームおよびカタログにてご確認下さい。

納入仕様	製品名	設置寸法図				
		尺度	1/20	原紙サイズ	A3	図番
図名	名	設置寸法図				
尺度	1/20					
原紙サイズ						
A3						
図番						
EK-20-2004						
作成	2022.07.01	調査	整正			
EIDAI	永大産業株式会社					