



EK-LSDM-73LHとEK-LSAB-74(A・B) 合わせ
洗面化粧台の仕様表参照

■壁給水の場合の配管位置

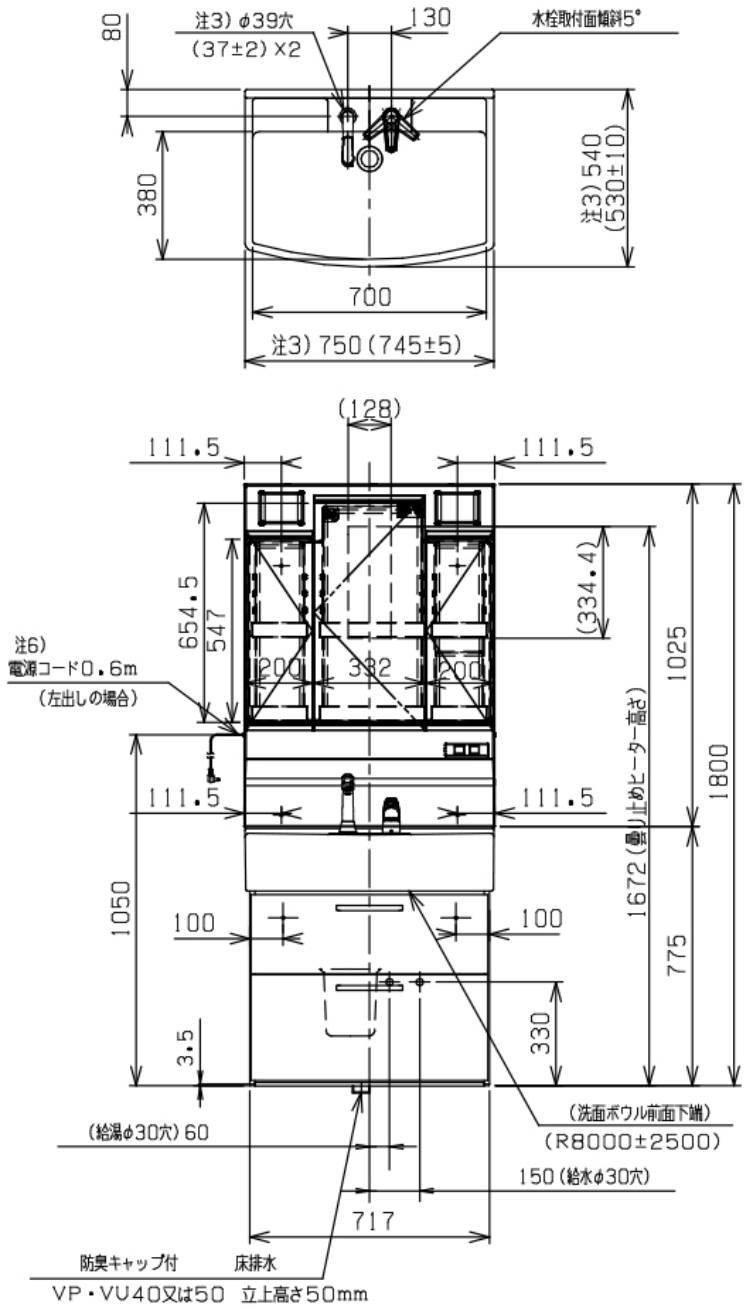

■床給水の場合の配管位置

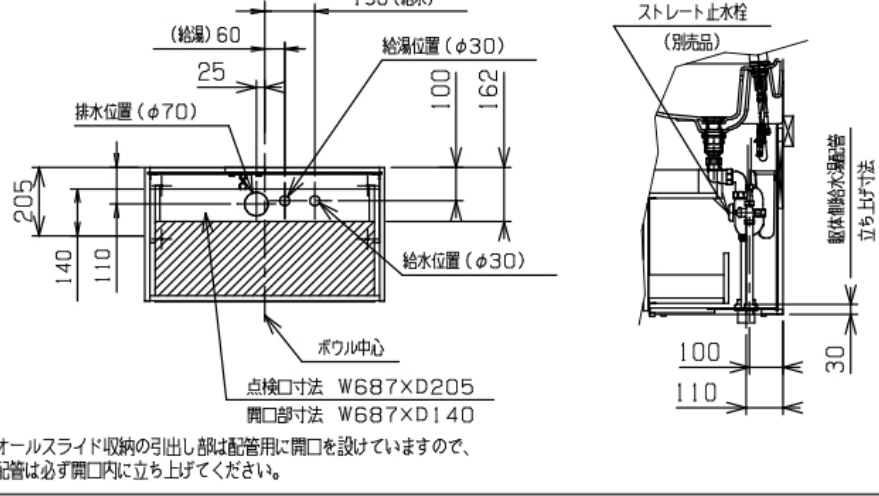

■ミラーキャビネット

品名	EK-LSDM-73LH
本体	樹脂製
照明	LED電球 40型(2コ)
コンセント	1個口(1200Wまで)
電気コード	右だし:1.3m(左出し:0.6m)
曇り止めヒーター	ヒーター式(中央のみ)20W
鏡	中央 W332×H654.5
	サイド W200×H547
歯ブラシ立て	4本用
棚トレイ	左右各2段、中央2段
製品寸法	W750×D220×H1025
製品質量	14kg

■洗面化粧台

品名	EK-LSAB-74(A・B)
洗面ボウル	陶器製(容量17L)
水栓 (品名:A・B)	A:KM8007CNE D(スタンダードシャワー水栓) B:KM8007CNE CED(エコレバジャワー水栓)
止水栓	アングル止水栓(別売)
排水金具	1・1/2ゴム栓排水金具(ダブルヘアキャッチャー付)
排水管	偏芯SL管付ストラップ(封臭栓付)
収納部	オールスライド収納
製品寸法	W750×D540×H775
製品質量	49.5kg

- 注1) 配管スペースの関係上、壁排水には対応できません。
注2) キャビネット構造の関係上、台輪による高さ対応はできません。
注3) 陶器ボウルの公差を考慮して、最大寸法で記載しております。
注4) 給水、給湯及び排水位置の穴は現場開けです。
注5) 洗面ボウルは、陶器製となり、寸法公差は他の部材よりも大きくなります。
注6) 電源コードの取り出しが右の場合は、1.3mとなります。
注7) 給水・給湯配管と水栓の接続、建築側排水管への接続は建設工事(管工事)となります。
注8) 曇り止めヒーター寸法は参考寸法です。

※本図の化粧台用取手は、扉カラー：ホワイト用となります。
他の扉カラーの場合、形状が異なります。
※本図面は設置寸法図です。製品の詳細意匠や使用方法については
弊社ショールームおよびカタログにてご確認ください。