

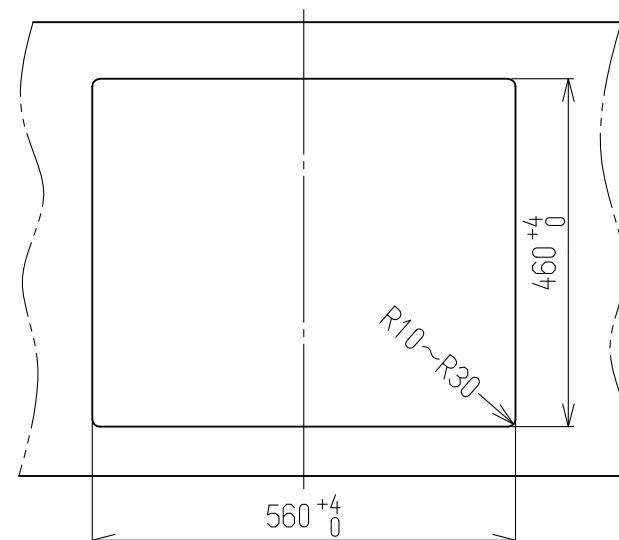
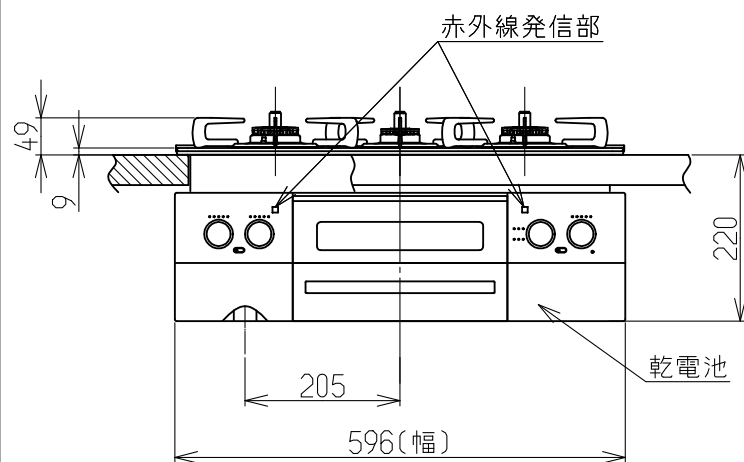


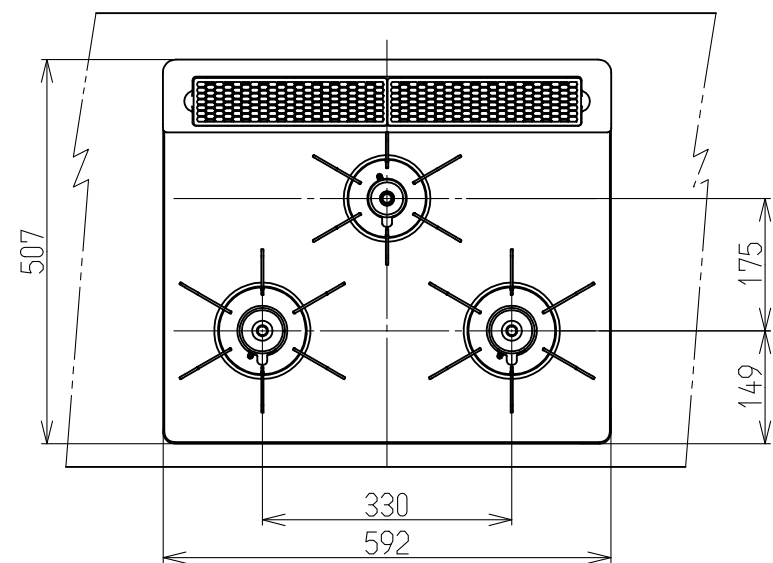




ワークトップ切り込み寸法

C 部 詳細

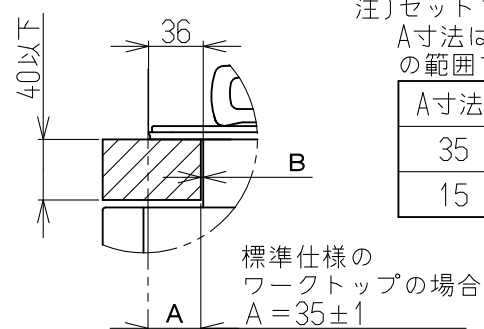

注) セットフリータイプなので
A寸法は「 $15 \pm 1 \sim 35 \pm 1$ 」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

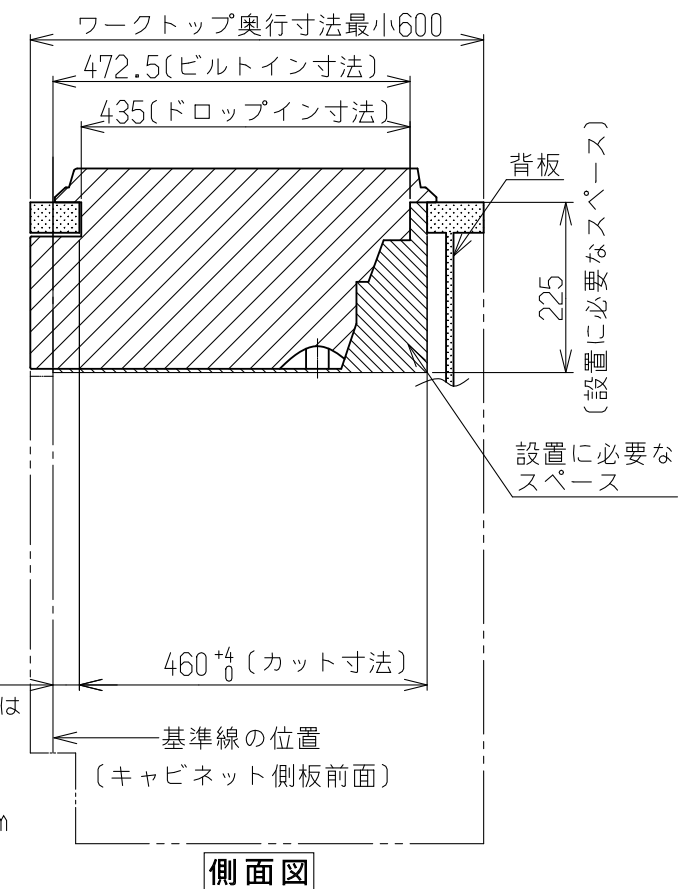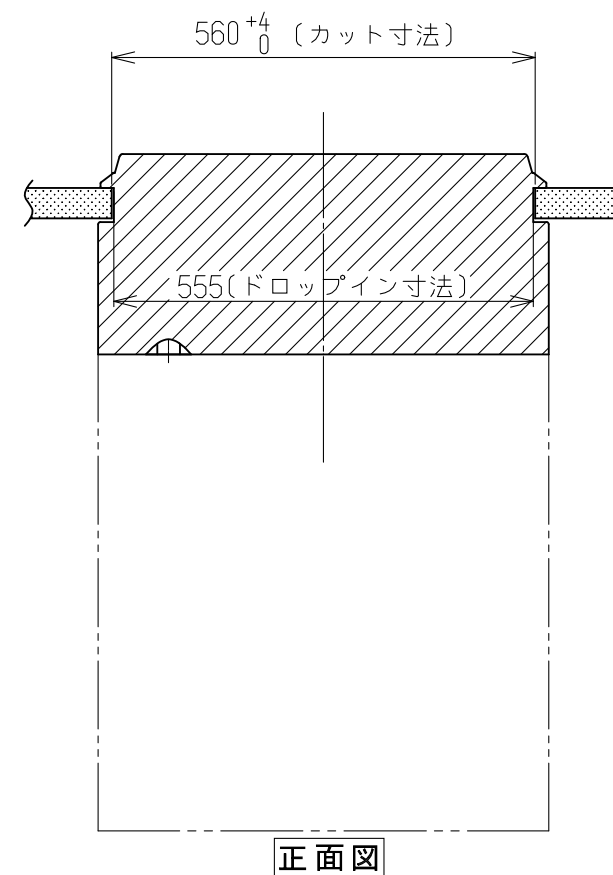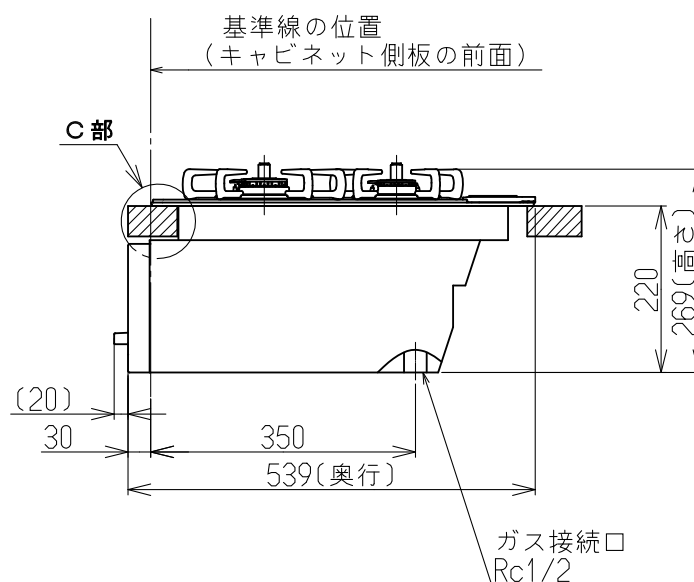

※ A
標準寸法は
A=35±1
※但し、
A寸法は
15～35mm
の範囲

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。

※本体高さは220[±]です。

仕		様		表	
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)			
質量(kg)		22.5			
ガス接続		Rc1/2			
ガス消費量		13A		LPG	
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)		4.20kW (0.301kg/h)	
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)		4.20kW (0.301kg/h)	
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)		1.27kW (0.091kg/h)	
	グリル	1.89kW (1630kcal/h)		1.94kW (0.139kg/h)	
	全点火時	10.8kW (9290kcal/h)		10.6kW (0.757kg/h)	
電源		DC 3 V (単1形乾電池 2個)			
コンロ温度センサー		全コンロバーナー			
トッププレートの種類		ガラストップ			
防火性能評定		有			
レンジフード連動機能		有			

名称	外観図			品名	両面焼きグリル付き 三口ガスビルトインコンロ		
型式	RHS31W33L25RSTW						
作成	2024.06.19	尺度		サイズ	A3	リンナイ株式会社	