


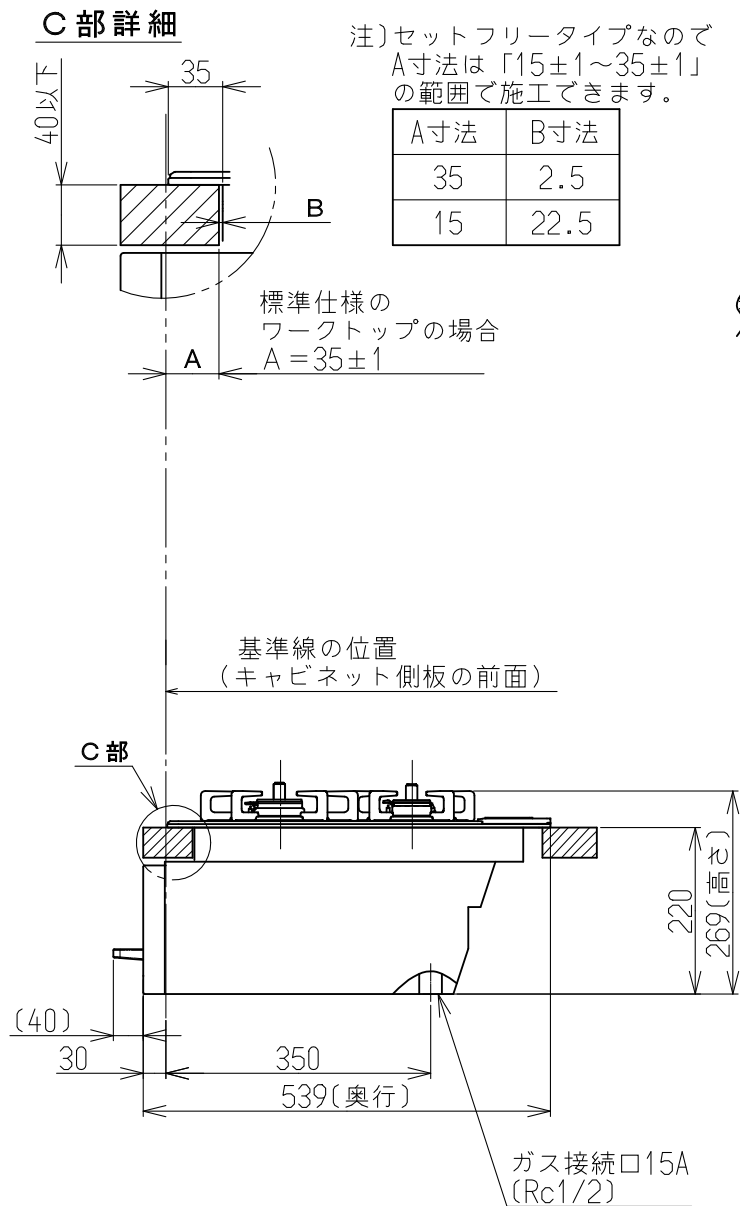


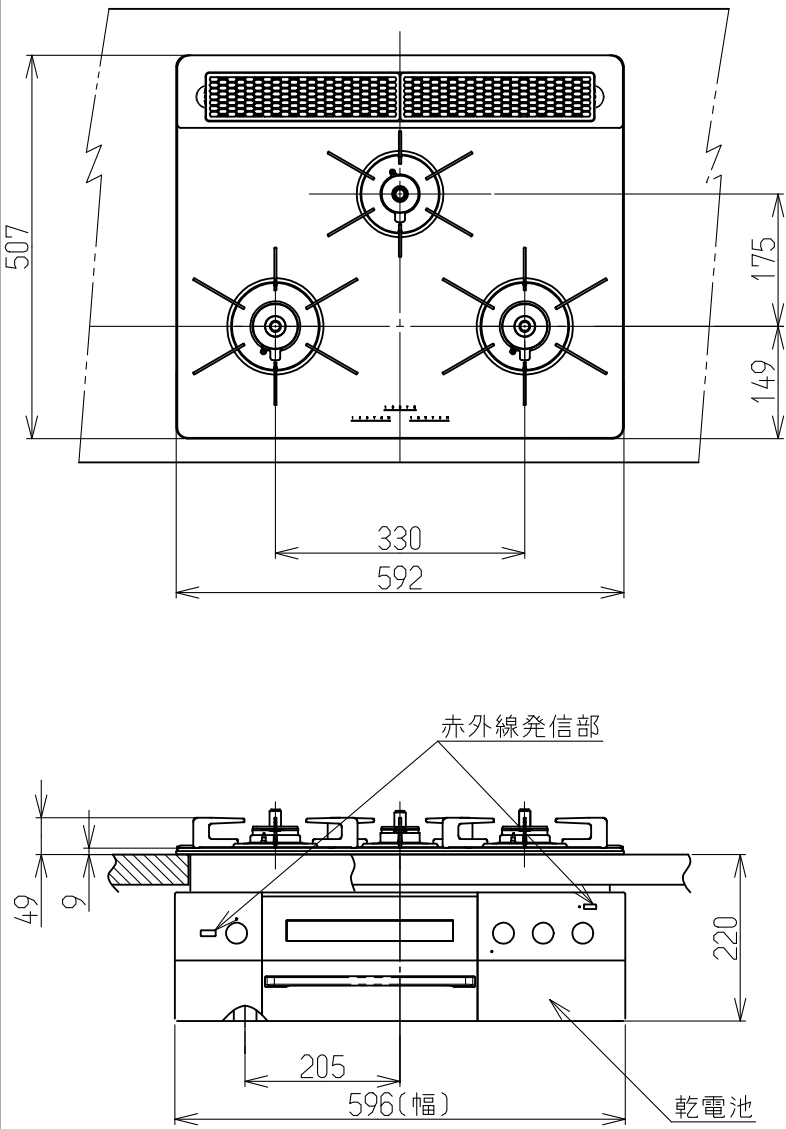

ワークトップ切り込み寸法

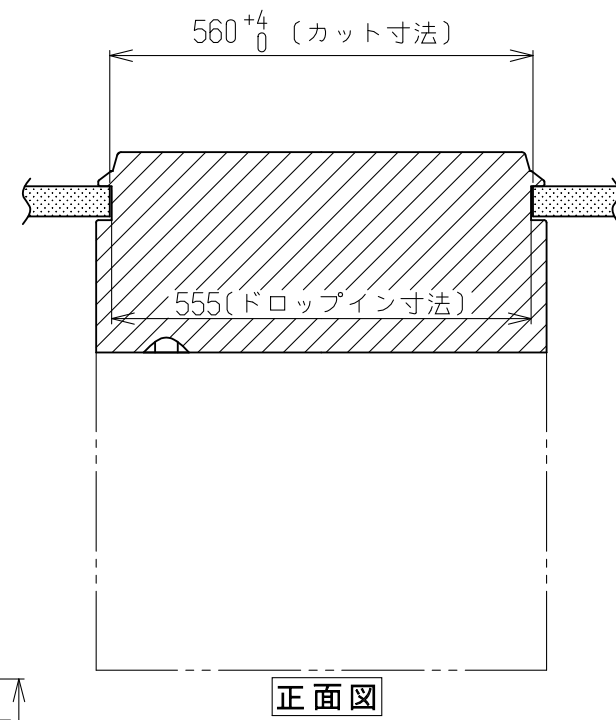

仕様表			
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)		
質量(kg)	28.0		
ガス接続	Rc1/2		
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)	2.60kW (0.186kg/h)
	全点火時	11.2kW (9630kcal/h)	11.1kW (0.793kg/h)
電源	DC 3V (単1形乾電池 2個)		
コンロ温度センサー	全コンロバーナー		
トッププレートの種類	ガラストップ		
防火性能評定	有		
レンジフード連動機能	有		

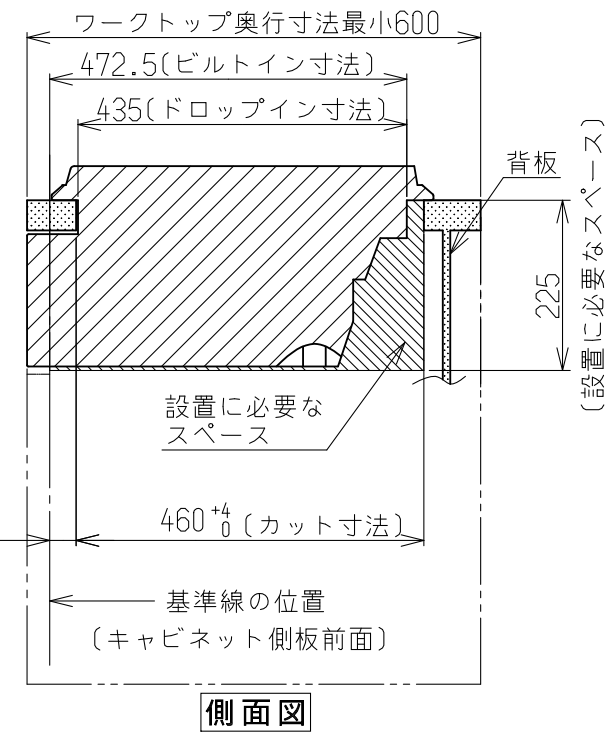

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220^{±2}です。

名称	外観図	品名	両面焼きグリル付三口 ガスビルトインコンロ
型式	RHS31W38M11RCBW, RHS31W38M12RCSTW RHS31W38M13RCSTW, RHS31W38M14RCSTW RHS31W38M15RCSTW		
作成	24.04.01	尺度	1:10
サイズ	A3	リンナイ株式会社	