

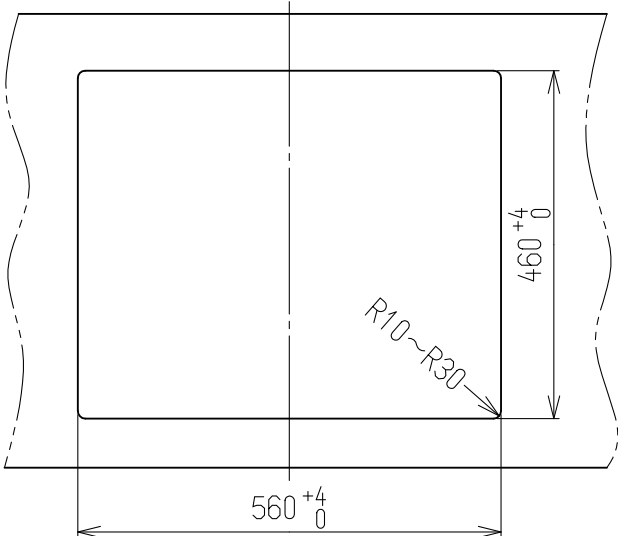



仕 様 表			
外 形 寸 法 (mm)		高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅742)	
質 量 (kg)		31.0	
ガ ス 接 続		Rc1/2	
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)	2.60kW (0.186kg/h)
	全点火時	11.2kW (9630kcal/h)	11.1kW (0.793kg/h)
電 源		AC100V (50Hz-60Hz共用)	
電源コードの長さ		1800±100mm	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
トッププレートの種類		ガラスストップ	
防火性能評定		有	
レンジフード連動機能		有	

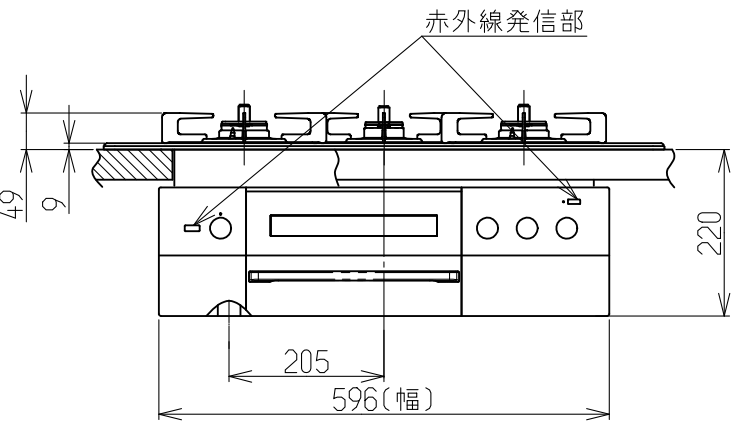

ワークトップ切り込み寸法

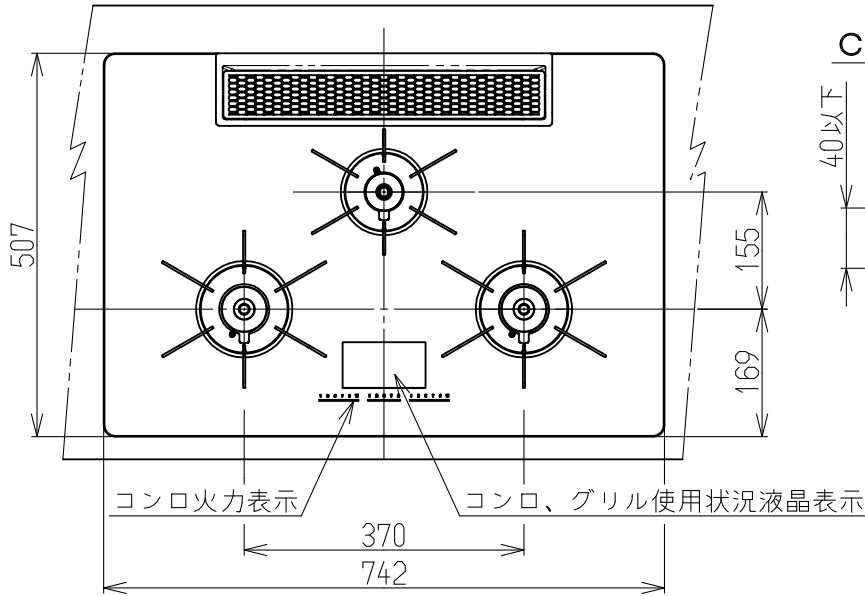

C部詳細





注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5


標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

アース取付位置(D面)
長さ2m(アース線組付済)

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

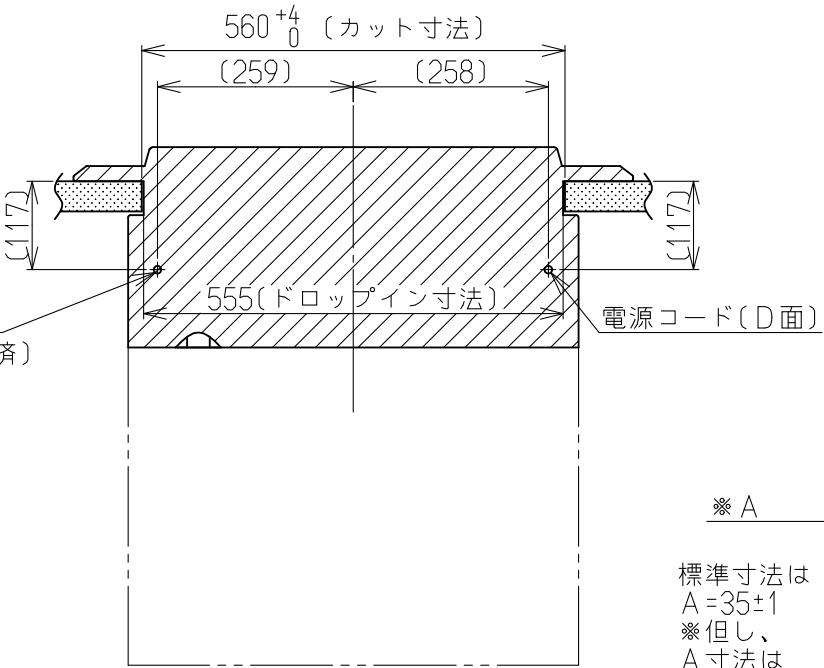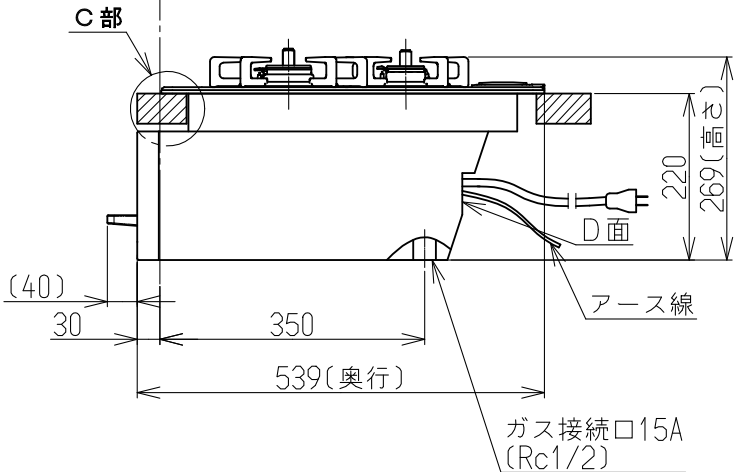

正面図

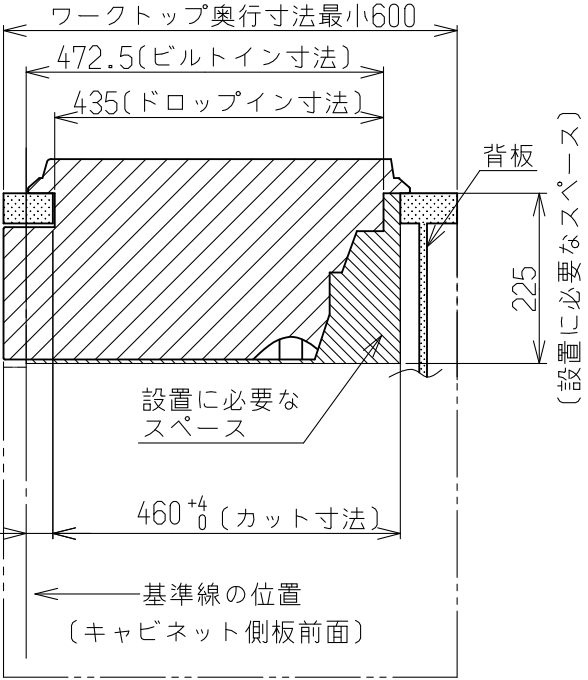

側面図

設置施工例図

標準寸法は
A=35±1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220¹/₂です。

名称	外観図	品名	両面焼きグリル付き三口 ガスビルトインコンロ
型式	RHS72W38M12VNSTW, RHS72W38M13VNSTW RHS72W38M14VNSTW, RHS72W38M15VNSTW RHS72W38M17VNBW		
作成	24.04.01	尺度	1:10
サイズ	A3	作成	リンナイ株式会社