

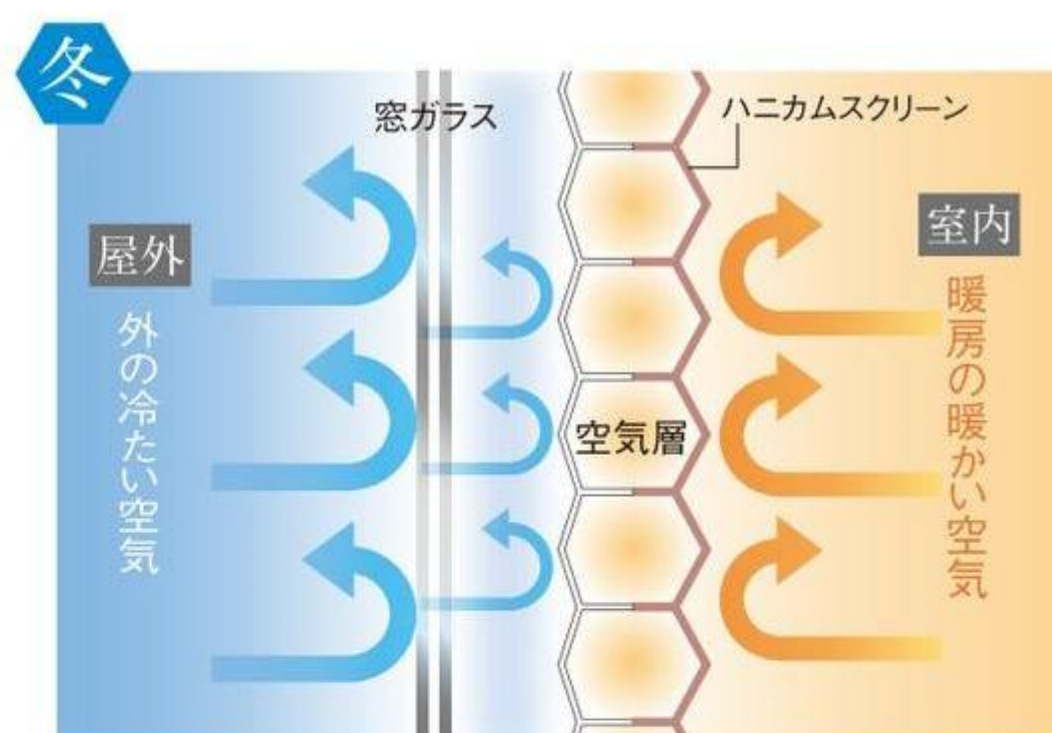


ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効率を高め、省エネに貢献します

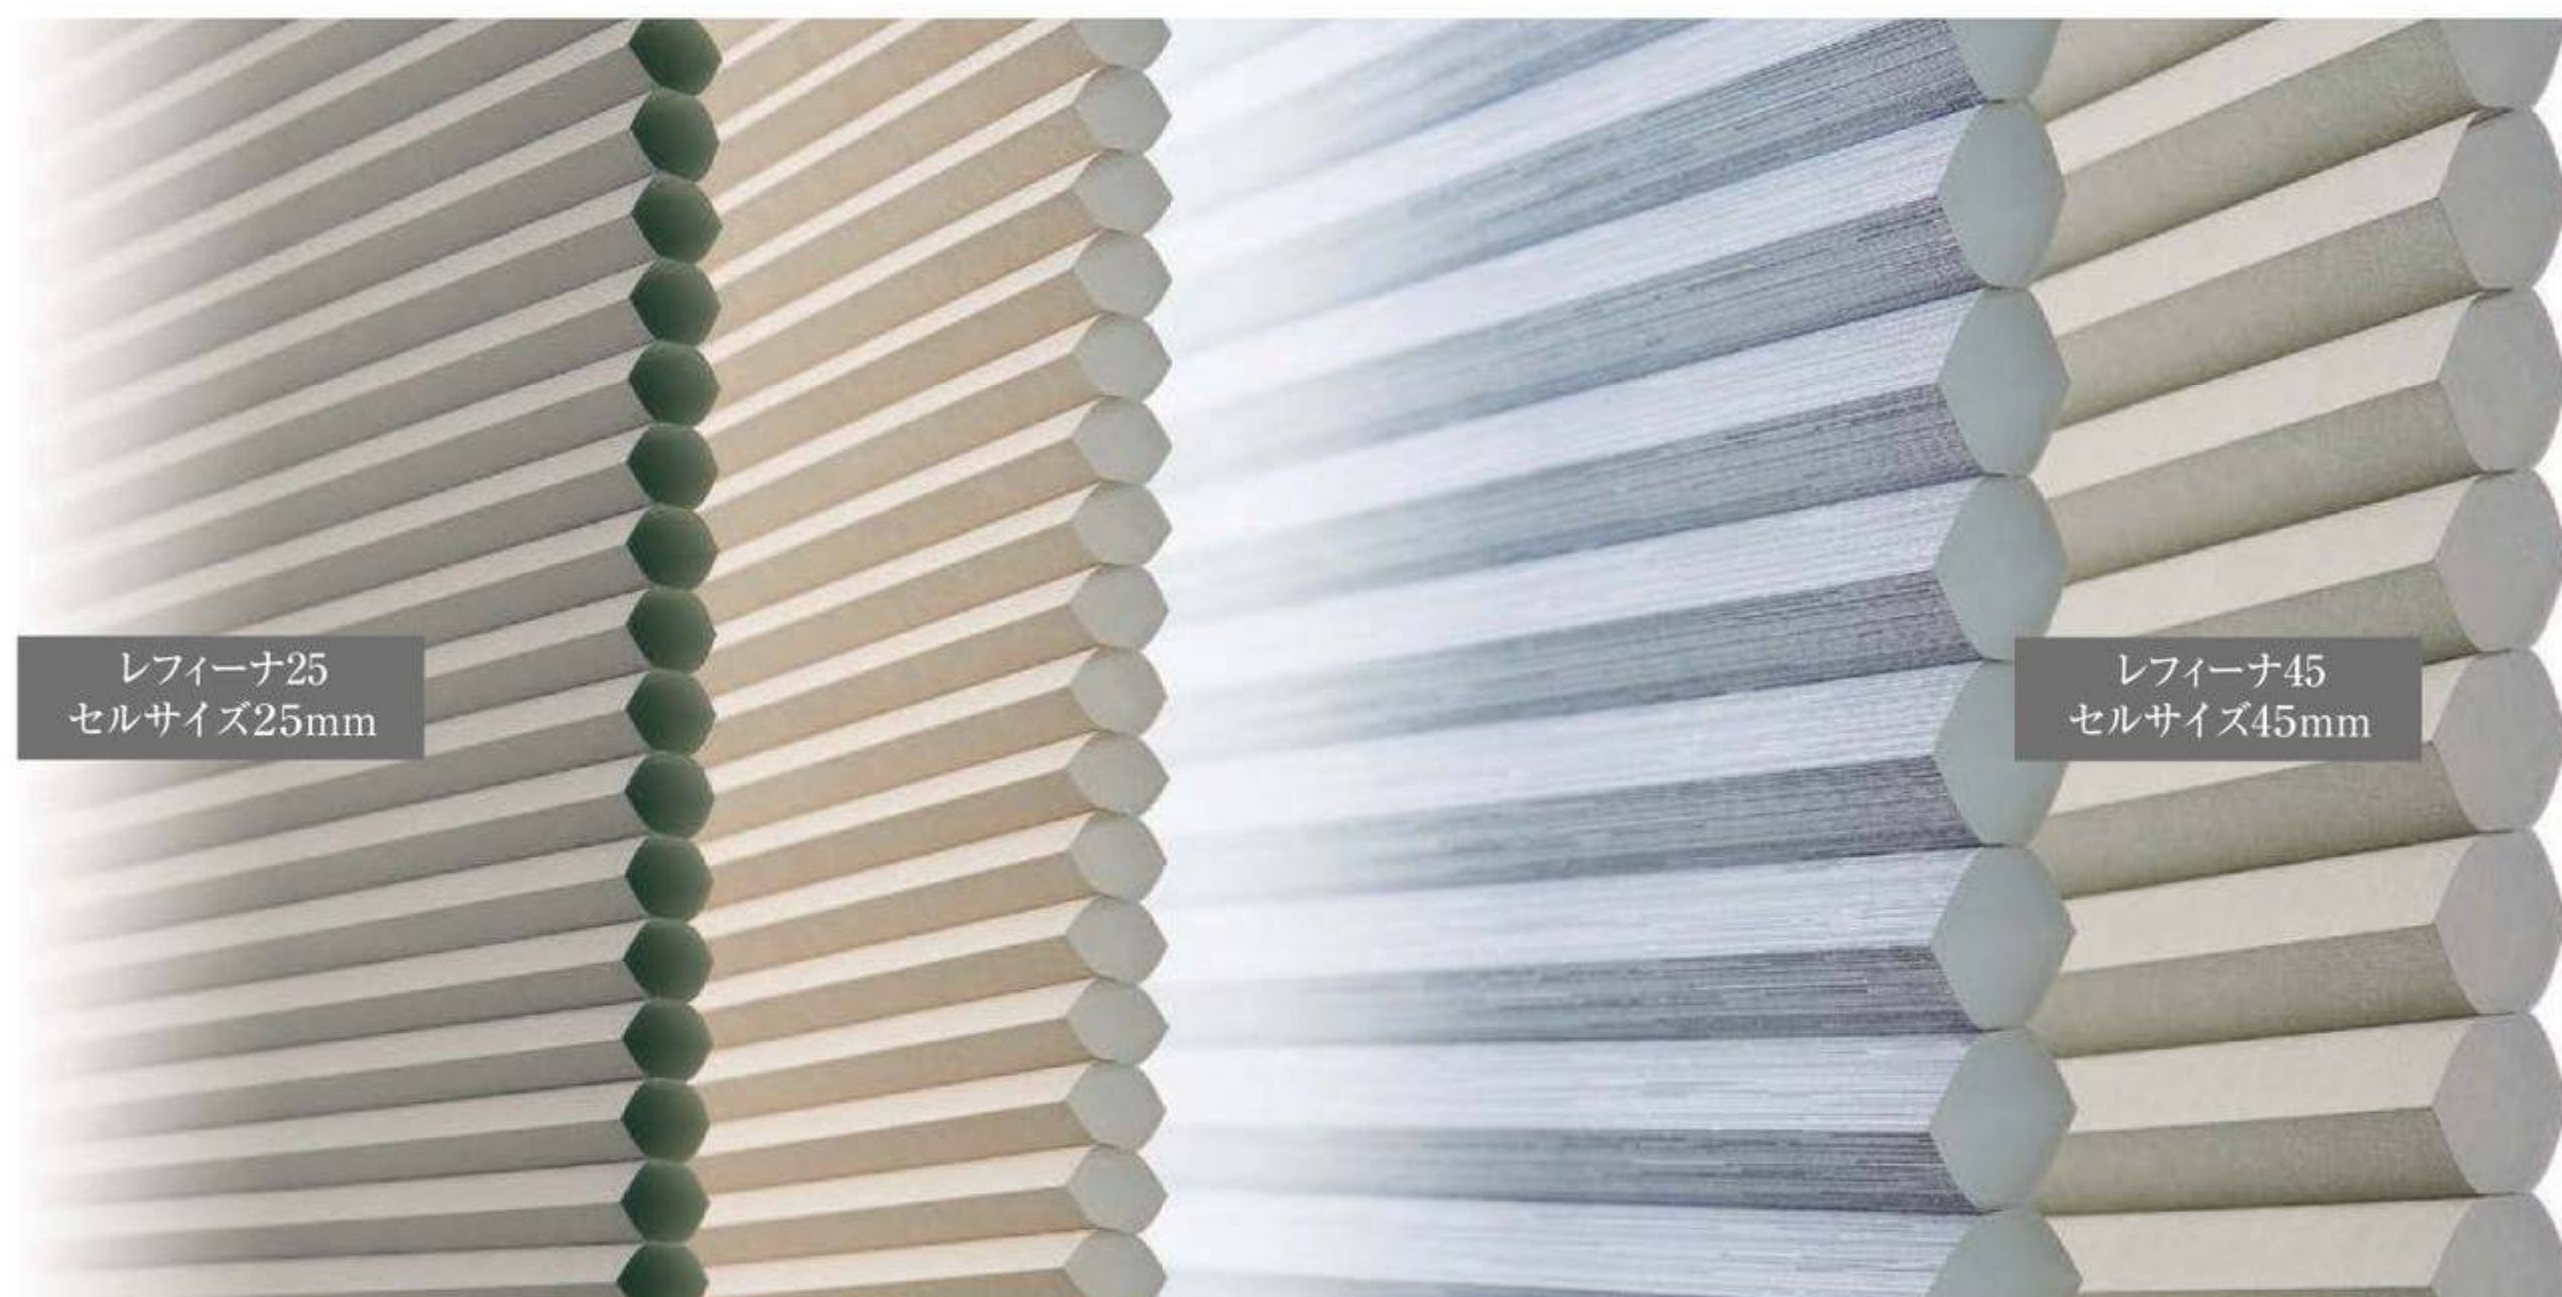

断熱性能
約**51%**UP
(スクリーンなしとの比較)
※レフィーナ25 オストルの場合。

冬はスクリーン内の空気層が室内の暖かい空気を逃さずお部屋の中の暖かさを守ります。

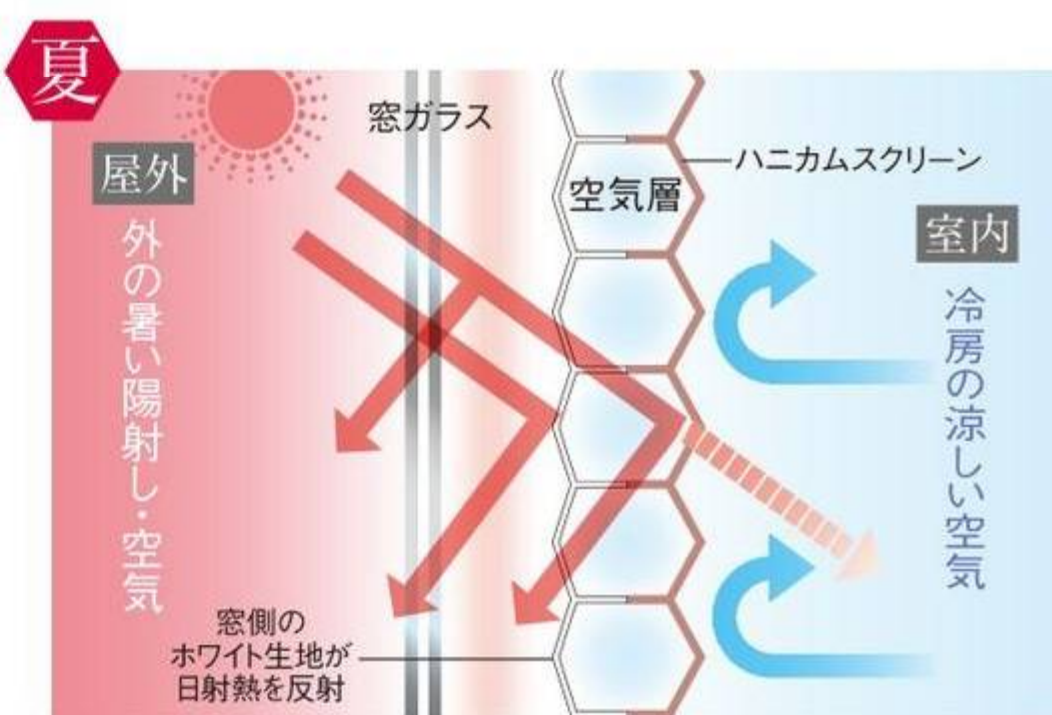



遮熱性能
約**56%**UP
(スクリーンなしとの比較)
※レフィーナ25 オストルの場合。

夏は窓側のホワイト生地が日射熱を反射し、スクリーン内の空気層が屋外からの暑い空気を遮り、お部屋の中の涼しさを保ちます。

セルサイズ25mmと45mmの2種類をご用意 窓の大きさや使用場所に合わせてお選びください

コンパクトで繊細なプリーツラインが美しい「レフィーナ 25」と、セルサイズが大きくプリーツラインの間隔が大きい「レフィーナ45」をラインアップ。


※セルサイズは、たたみ込み時の幅寸法。※プリーツピッチは仕様上、商品下部になるほど細くなります。

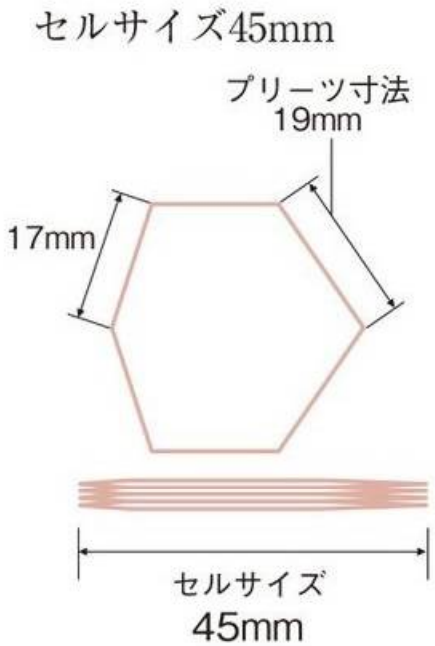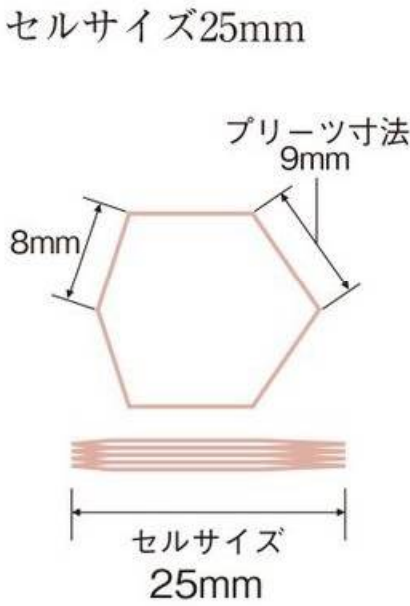


D型セルなので美しいプリーツラインをキープします

レフィーナ25・45ともにハニカム断面がD型のセルになっています。重さがかかっても形状の変化が少なく、室内の美しいプリーツラインを保ちます。

D型ハニカム(レフィーナ)

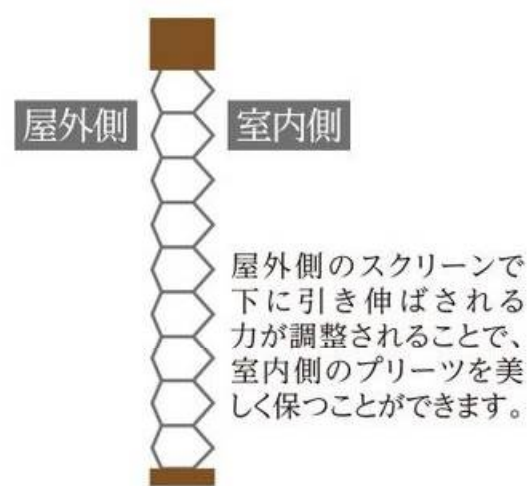


正六角形のハニカム

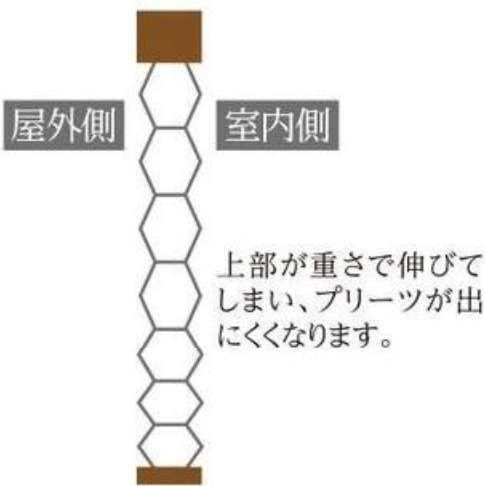

コード穴が見えないので見た目もすっきりとしたイメージになります

レフィーナは、昇降コードをハニカムスクリーン内部に通す構造になっています。そのためスクリーン表面に昇降コードがなく、すっきりと美しいデザインです。コード穴からの光漏れもありません。

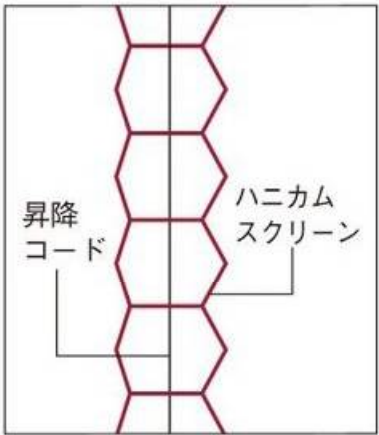

室内側と屋外側で異なるツートンカラー




生地は[防災]と[非防災]の2種をご用意しています

レフィーナの生地は[防災]と[非防災]の2種をご用意しています。使用場所や価格などからお選びください。

レフィーナ25




セルサイズ25mm

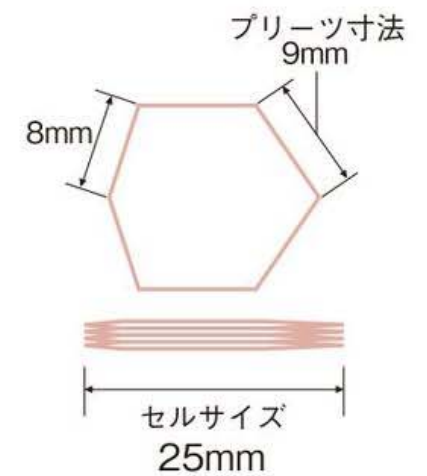

レフィーナ45




セルサイズ45mm

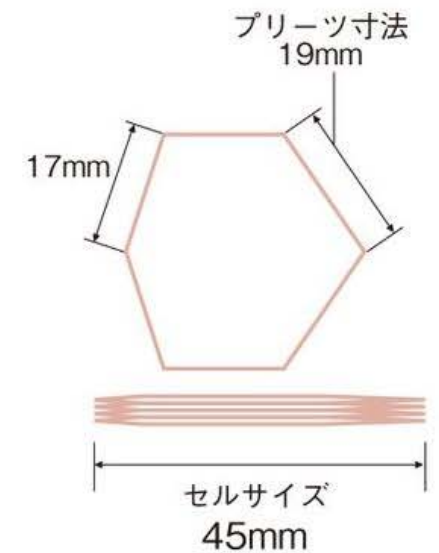

レフィーナ25 シングルスタイル [チェーン式]

■ 構造図 (右操作の場合)

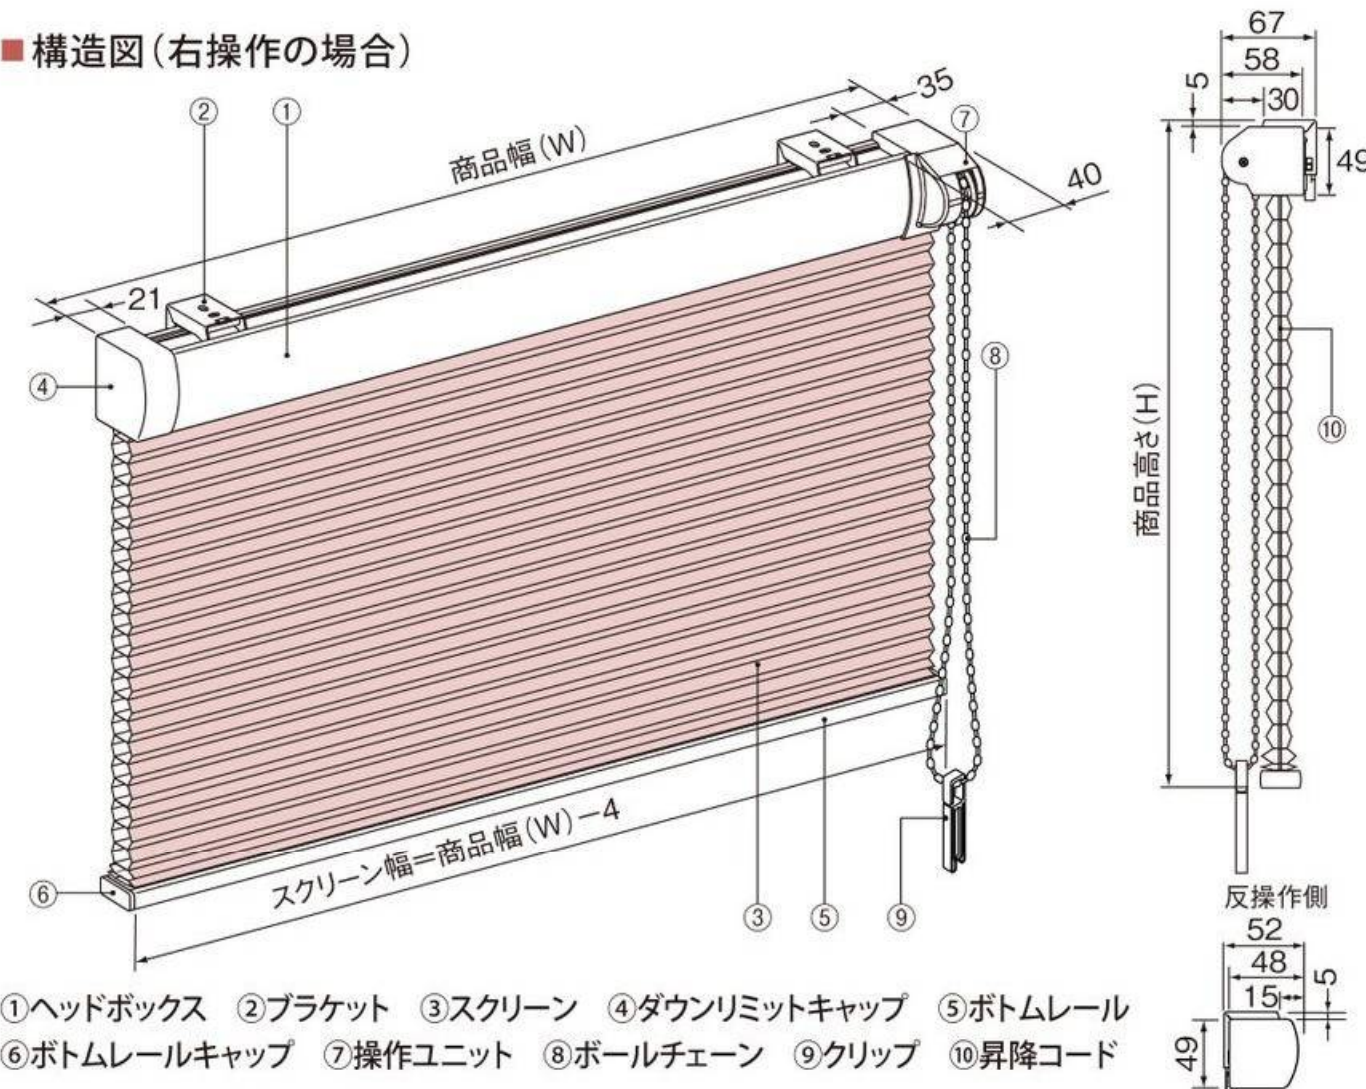


■ たたみ代一覧 (目安)

単位:mm

生地名 色柄No.	ハルパ(防災) H3001~3003	ココン(防災・非防災) H3004~3012 H3101~3103	オストル(防災) H3013~3020	オストル(非防災) H3104~3106	シュピエ(非防災) H3107・3108
幅(W)mm 高さ(H)mm	~3000	~3000	~3000	~3000	~3000
600	110	110	105	100	105
1000	125	125	120	110	120
1400	140	140	130	120	135
1800	150	150	145	130	145
2200	165	165	155	140	160
2600	180	180	170	150	175
3000	195	195	180	160	185

※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。
連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。
※上表は製作可能寸法を表すものではありません。

■ 商品幅(W) 425mm以下の場合

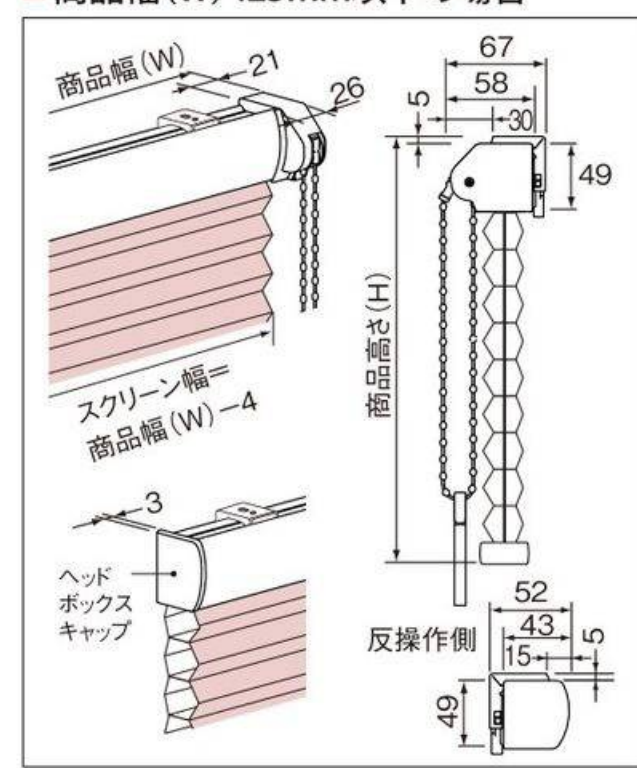


■ 商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

■ 商品重量(目安):「ココン(非防災)」の場合

商品幅(W) 1000mm×商品高さ(H) 1000mm:2.0kg
商品幅(W) 2000mm×商品高さ(H) 2000mm:4.1kg
※色柄により多少異なります。


■ ブラケットの寸法図 単位:mm

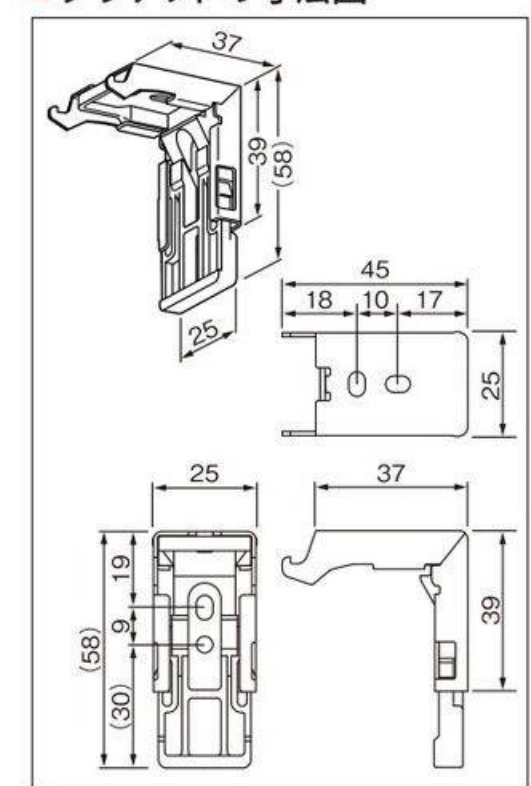

■ ブラケットの使用個数


商品幅(W) mm	使用個数
~1200	2個
1205~2000	3個
2005~3000	4個

■ ブラインドボックスへの納まり

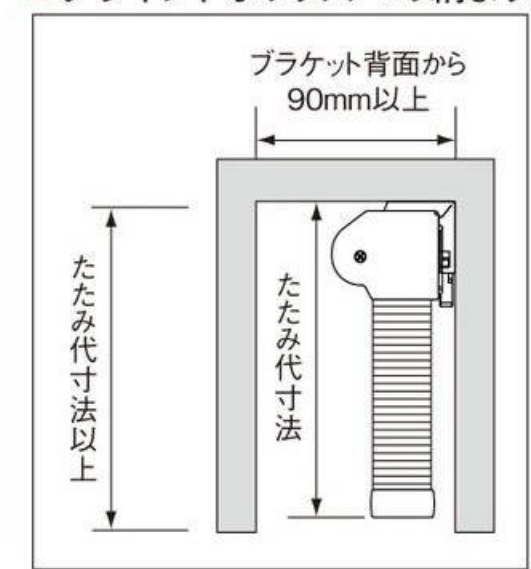

レフィーナ45 シングルスタイル [チェーン式]

■ 構造図 (右操作の場合)

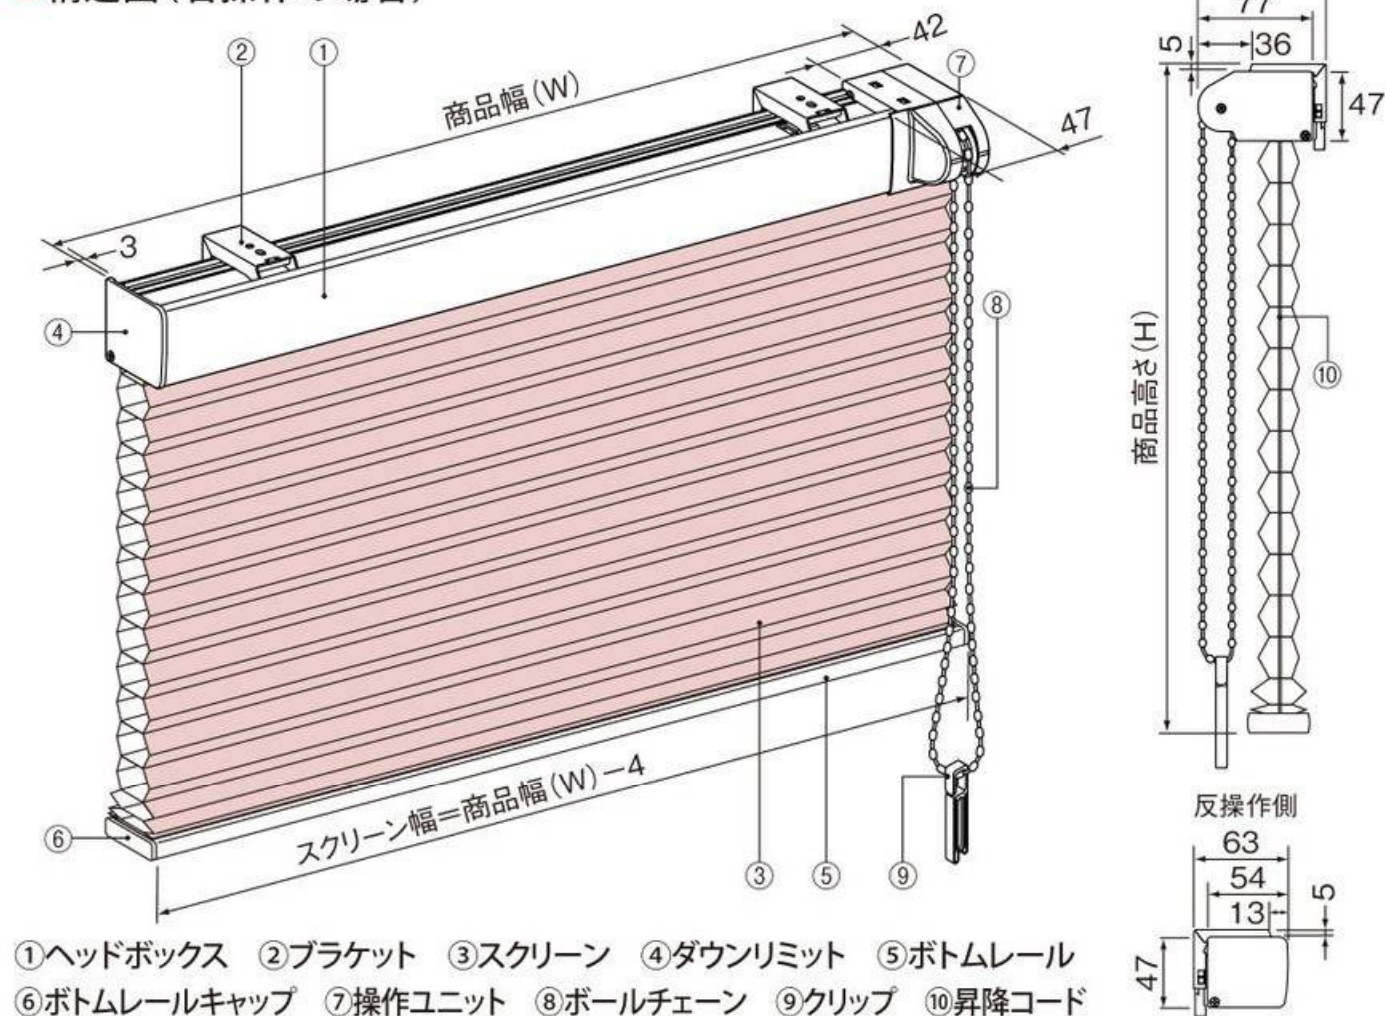

■ たたみ代一覧 (目安)

単位:mm

生地名 色柄No.	ハルパ(防災) H3001~3003	ココン(防災) H3004~3012	ココン(非防災) H3101~3103	オストル(防災・非防災) H3013~3020 H3104~3106	シュピエ(非防災) H3107~3108
幅(W)mm 高さ(H)mm	~3000	~3000	~3000	~3000	~3000
600	95	95	95	90	90
1000	100	100	105	95	95
1400	105	105	110	100	100
1800	110	110	120	105	105
2200	115	115	130	110	110
2600	120	120	135	115	115
3000	125	125	145	120	120


※生地特性により、同じ生地でもたたみ代に個体差がでることがあります。

連窓時にたたみ代が揃わないことがありますのでご注意ください。

※上表は製作可能寸法を表すものではありません。

■ ブラケットの寸法図

単位:mm

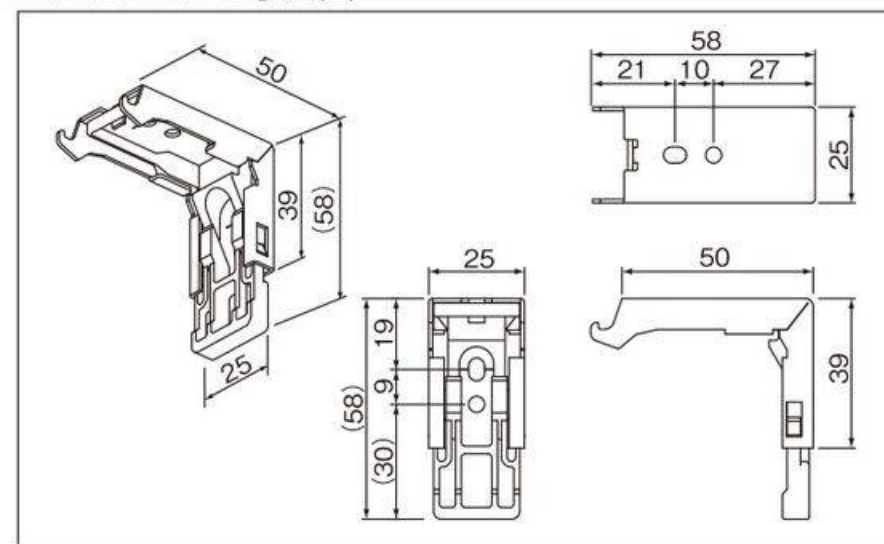

■ 商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm

■ ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	使用個数
~1200	2個
1205~2000	3個
2005~3000	4個

■ 商品重量 (目安): 「ココン (非防災)」 の場合

商品幅 (W) 1000mm × 商品高さ (H) 1000mm: 2.1kg

商品幅 (W) 2000mm × 商品高さ (H) 2000mm: 4.4kg

※色柄により多少異なります。詳細はP.82商品重量をご確認ください。

■ ブラインドボックスへの納まり

