


●寸法図(単位mm) ●壁断面寸法=φ40


基本・延長・縦2連棟 正面図



間口	W	※H1	※H	Dw
24型	2,393	2,343	2,549	600
27型	2,692	2,364	2,570	600
30型	2,992	2,385	2,591	800

()内は30型の場合
()内は間口30、奥行54、57型の場合
※)ロング柱(H25): +300
H28柱(H28): +600

基本・M合掌・Y合掌 側面図

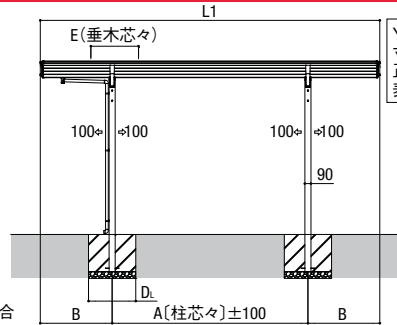


Y合掌の基礎寸法は、Y合掌正面図の寸法表を参照ください。

奥行	L1	A	B	E	間口	D.
50型	5,028	2,900	1,064	706	24型	700
54型	5,430	3,100	1,165	668	27型	800
57型	5,734	3,300	1,217	706	30型	900

()内は30型の場合

M合掌 正面図

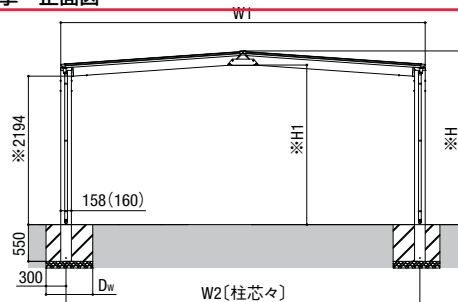


M合掌の場合、24・27型は27型の柱を21mm、27・30型は30型の柱を21mm深く埋め込んでください。

間口	W1	W2	※H1	※H	間口	D.
24・24型	4,801	4,643	2,343	2,552	24型	600
24・27型	5,100	4,942	2,343	2,552	27型	600
27・27型	5,399	5,241	2,364	2,573	30型	800
27・30型	5,699	5,541	2,364	2,573		
30・30型	5,999	5,839	2,385	2,594		

()内は30型の場合
※)ロング柱(H25): +300
H28柱(H28): +600

延長 側面図

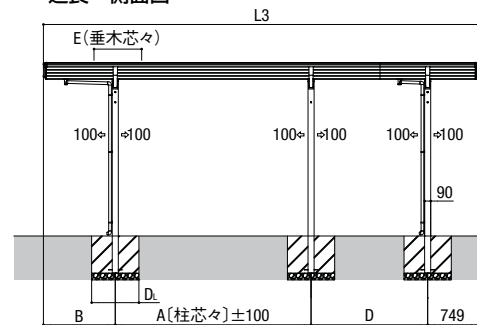


奥行	L3	A	B	D	E	間口	D.
50・14型	6,440	2,900	1,064	1,727	706	24型	700
54・14型	6,842	3,100	1,165	1,828	668(706)※1	27型	800
57・14型	7,146	3,300	1,217	1,880	706	30型	900

()内は30型の場合

※1 54・14型の場合、14延長側のピッチ(E)は706になります。

縦2連棟 側面図

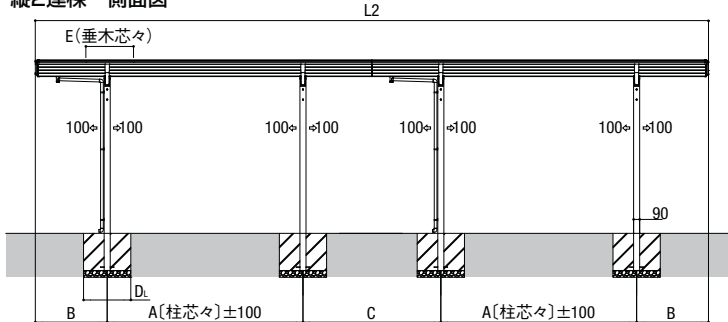


奥行	L2	A	B	C	E	間口	D.
50型	9,970	2,900	1,064	2,042	706	24型	700
54型	10,774	3,100	1,165	2,244	668	27型	800
57型	11,382	3,300	1,217	2,348	706	30型	900

()内は30型の場合

土間コンクリート併用基礎


基本・M合掌の場合

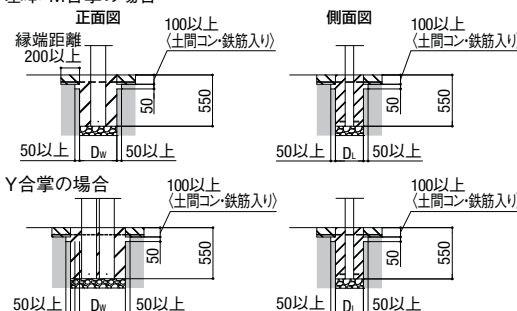


間口	Dw	D.
24型	350	300
27型	350	300
30型	370	370

間口	Dw	D.
24型	600	300
27型	600	300
30型	600	300

●躯体付け部材



偏芯基礎



※基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。
地盤の条件により基礎サイズが変わるため、詳細はカタログ「カーポート建築基準法対応商品」をご参照下さい。