


●寸法図(単位mm) ●堅断断面法=φ40


基本・延長・縦2連棟 正面図



()内は30型の場合
※)ロング柱(H25): +300
H28柱(H28): +600

間口	W	※H1	※H	θ°	Dw
24型	2,400	2,564	2,768	102	600
25型	2,551	2,596	2,800	102	700
27型	2,701	2,628	2,832	102	600
30型	2,999	2,770	2,976	105	800

基本・M合掌・Y合掌 側面図




Y合掌の基礎寸法は、Y合掌正面図の寸法表を参照ください。

()内は30型の場合

奥行	L1	A	B	E	間口	Dc
50型	4,980	2,900	1,040	706	24型	700
54型	5,382	3,100	1,141	668	25型	700
57型	5,686	3,300	1,193	706	27型	800
					30型	900

M合掌 正面図

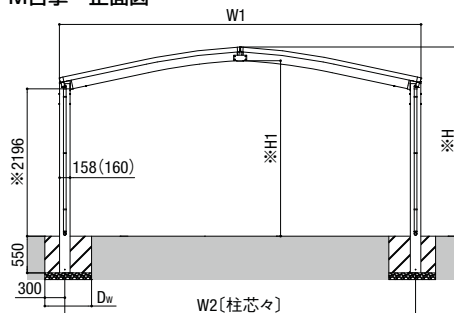


M合掌の場合、24・25型は25型の柱を32mm、25・27型は27型の柱を32mm、25・30型は30型の柱を175mm、27・30型は30型の柱を144mm深く埋め込んでください。

間口	W1	W2	※H1	※H	間口	Dw
24・24型	4,816	4,653	2,564	2,771	24型	600
24・25型	4,966	4,804	2,565	2,771	25型	700
25・25型	5,116	4,953	2,596	2,803	27型	600
25・27型	5,266	5,104	2,596	2,803	30型	800
25・30型	5,564	5,403	2,596	2,803		
27・27型	5,416	5,253	2,628	2,835		
27・30型	5,714	5,553	2,628	2,835		
30・30型	6,013	5,851	2,770	2,978		

()内は30型の場合
※)ロング柱(H25): +300
H28柱(H28): +600

延長 側面図

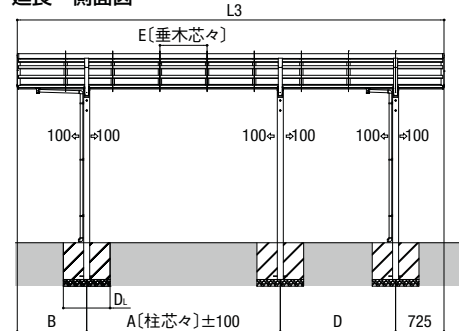


()内は30型の場合

奥行	L3	A	B	D	E	間口	Dc
50・14型	6,392	2,900	1,040	1,727	706	24型	700
54・14型	6,794	3,100	1,141	1,828	668(706)※1	25型	700
57・14型	7,098	3,300	1,193	1,880	706	27型	800
						30型	900

※1 54・14型の場合、14延長側のピッチ(E)は706になります。

縦2連棟 側面図


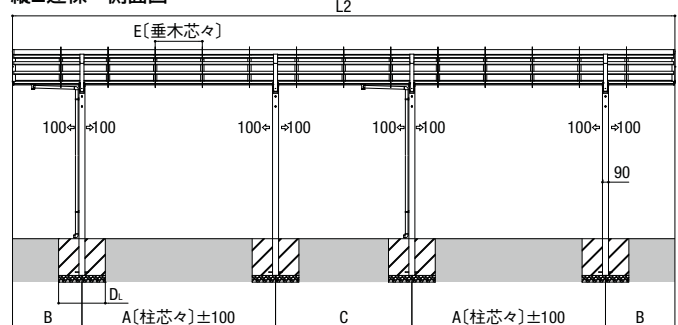


()内は30型の場合



奥行	L2	A	B	C	E	間口	Dc
50型	9,922	2,900	1,040	2,042	706	24型	700
54型	10,726	3,100	1,141	2,244	668	25型	700
57型	11,334	3,300	1,193	2,348	706	27型	800
						30型	900

土間コンクリート併用基礎

基本・M合掌の場合




間口	Dw	Dc
24型	350	300
25型	350	300
27型	350	300
30型	370	370



間口	Dw	Dc
24型	600	300
25型	600	300
27型	600	300
30型	600	300

※基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。
地盤の条件により基礎サイズが変わるため、詳細はカタログ「カーポート建築基準法対応商品」をご参照下さい。

●躯体付け部材




間口	WA, WB	※H1	※H
24・24型	2,413	2,564	2,768
25・25型	2,563	2,596	2,800
27・27型	2,713	2,628	2,832
30・30型	3,013	2,770	2,976

間口	Dw	Dc
24・24型	800	600
25・25型	800	600
27・27型	800	600
30・30型	900	700

偏芯基礎

正面図



側面図

