

※化粧板は付属していません



厚さ4.5mm以上6mmまでのパネルをご使用になる場合は、
外周(斜線で指定した部分)の表面を、厚さ4.5mm以下に
するようにけがきをしてください。

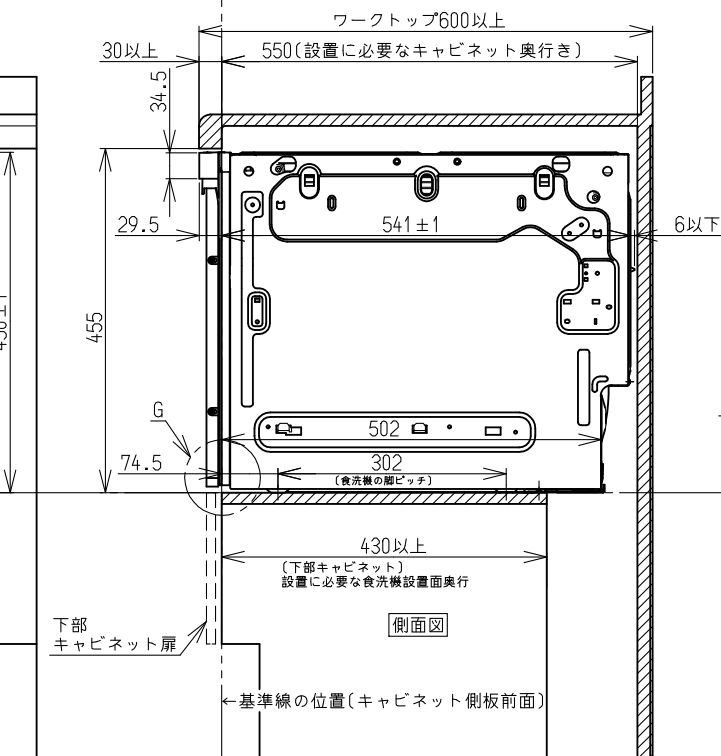


Diagram illustrating the dimensions for a wall-mounted outlet. The outlet is shown with a width of 220 and a height of 150. A callout shows the outlet symbol with the text "コンセント" (Outlet) and "アースターミナル" (Grounding terminal). Below the callout, it states: "コンセントは125V, 15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを使用のこと" (Use a 125V, 15A grounding terminal type built-in outlet).

アースターミナル付
コンセント

給・排水ホース
電源コード取出穴 (φ50以上)

給電流し配管
設備スペース

500 (床から)

500

①

②

③

100~300 (床から)

50~85

150~200

40~60

Technical drawing of a 2x2x2 cube with dimensions and numbered callouts:

- ①: 60~80
- ②: バネの断面より *300~350
- ③: バネの断面より *250~270
- ④: 450
- ⑤: *350
- ⑥: 60~80
- ⑦: *30~40

断熱材 (φ48)

28.5

80

60-80

220-270

300-350

450

60-80

※30~40

※350

バネリ前面より

バネリ前面より

名 称	仕 様
給水ホース	(器具ヨリ) L950 ^{±50} フレキホース
排水ホース	(器具ヨリ) L975±15 エラストマーホース
電源コード	(器具ヨリ) L1450±25 L型プラグ
アース線	(器具ヨリ) L1550±50

名称	外観図			品名	食器洗い乾燥機
型式	RSW-C402CA-SV				
作成	2022.12.27	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					