

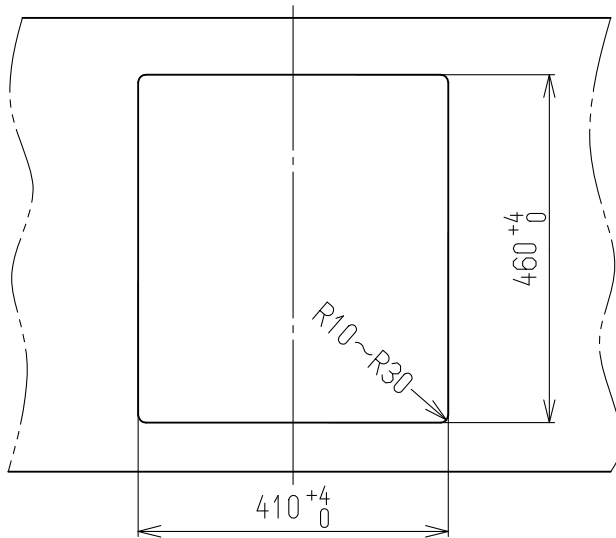
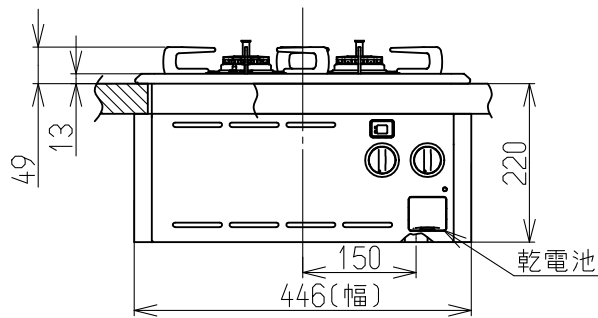
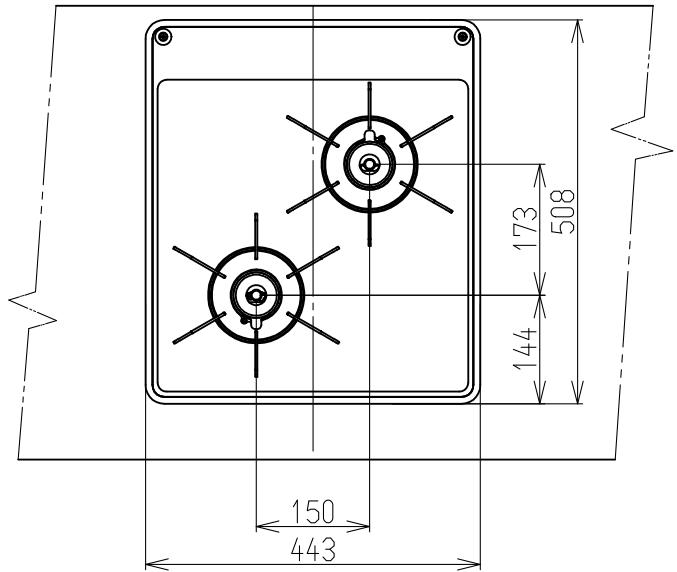



仕 様 表			
外 形 寸 法 (mm)		高さ269X幅446X奥行539	
質 量 (kg)		7.5	
ガ ス 接 続		Rc1/2	
ガス 消費量	ガス種	13A	LP
	全点火時	5.82kW(5010kcal/h)	5.81kW(0.415kg/h)
	左前コンロ	3.50kW(3010kcal/h)	3.50kW(0.250kg/h)
	右後コンロ	2.97kW(2550kcal/h)	2.97kW(0.212kg/h)
電 源		D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)	
トッププレートの種類		ホーロー	
防 火 性 能 評 定		有	

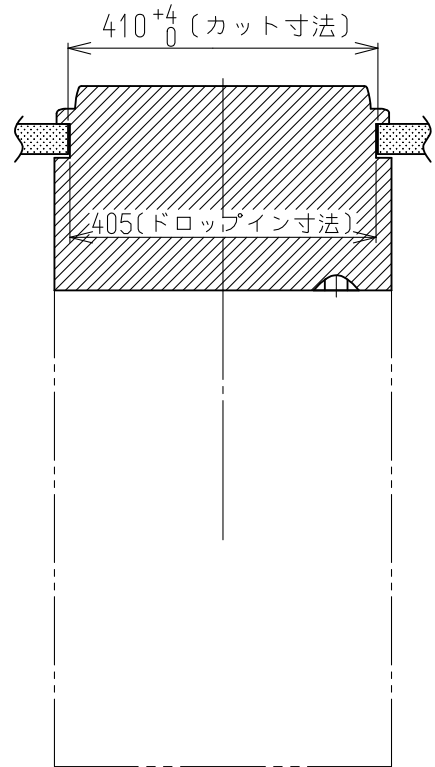

ワークトップ切り込み寸法

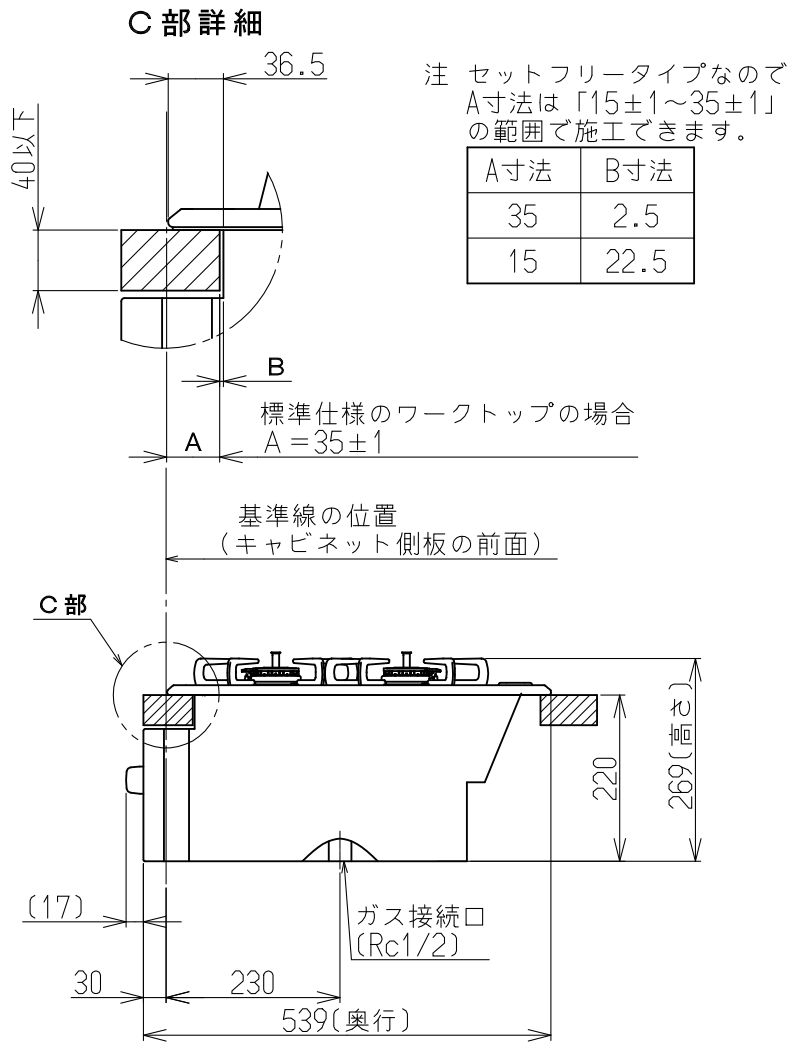

正面図

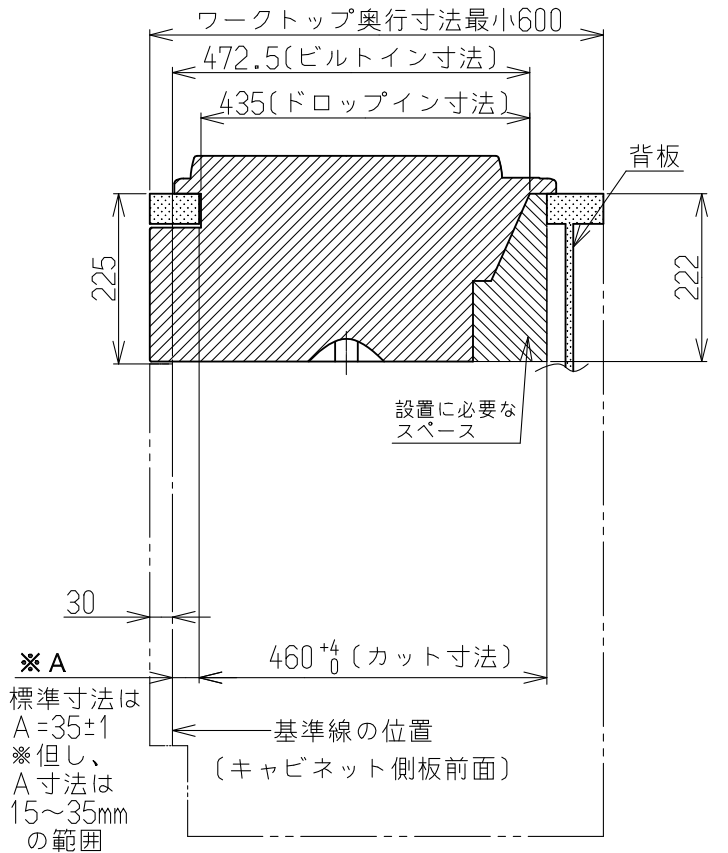

側面図

設置・配管施工例図

※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

名称	外観図	品名	二口 ガスビルトインコンロ
型式	RBT2K3H3SAB RBT2AK3H2SAV RBT2AK3H2SAB		
作成	2022.12.21	尺度	1:10
サイズ	A3	リンナイ株式会社	