

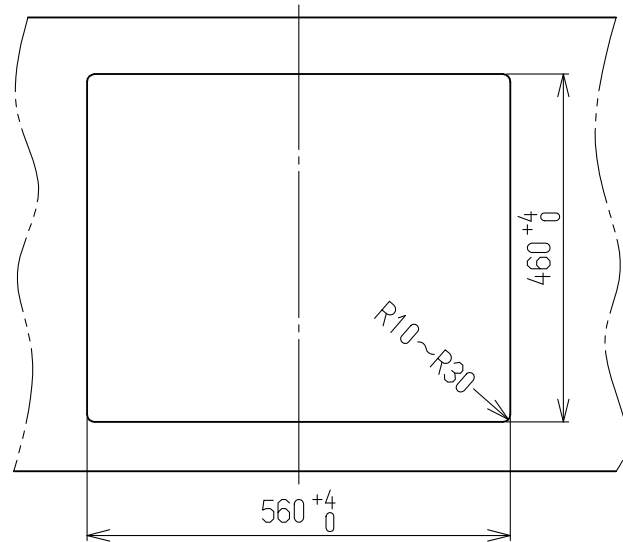
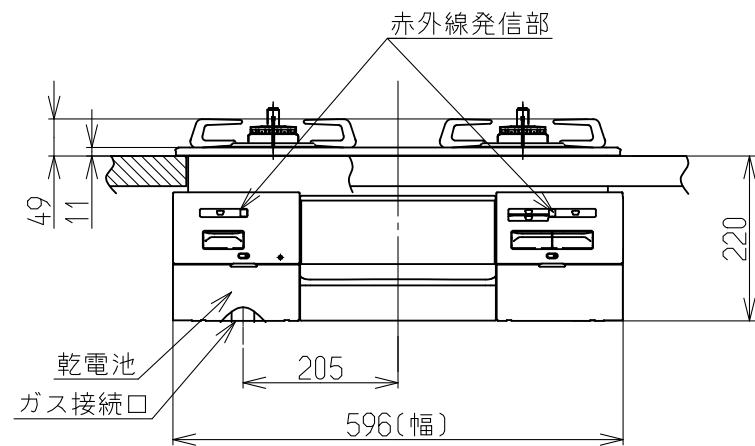


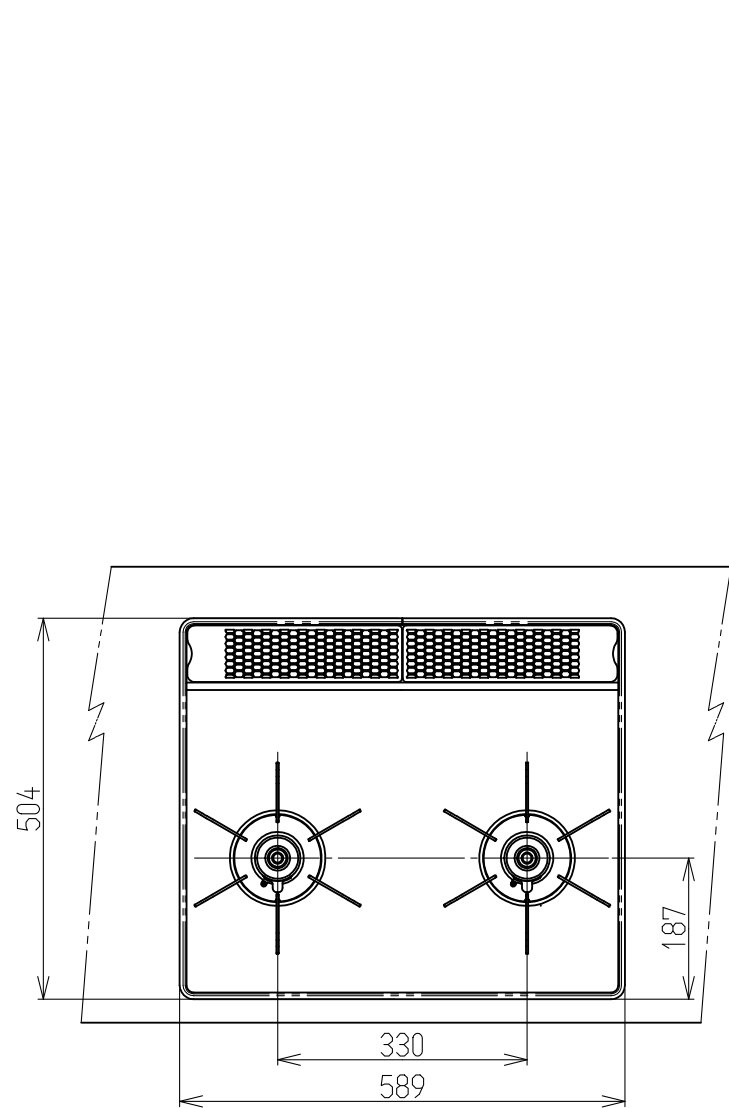

ワークトップ切り込み寸法



C部詳細

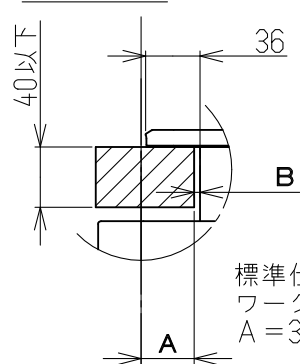


注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

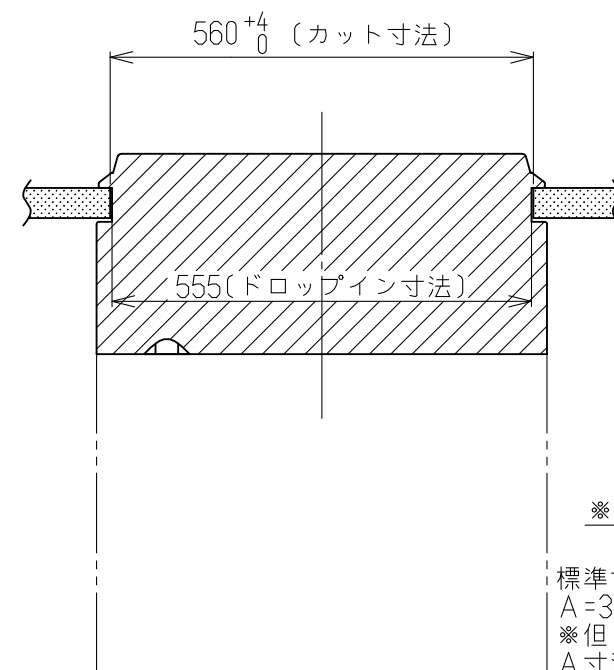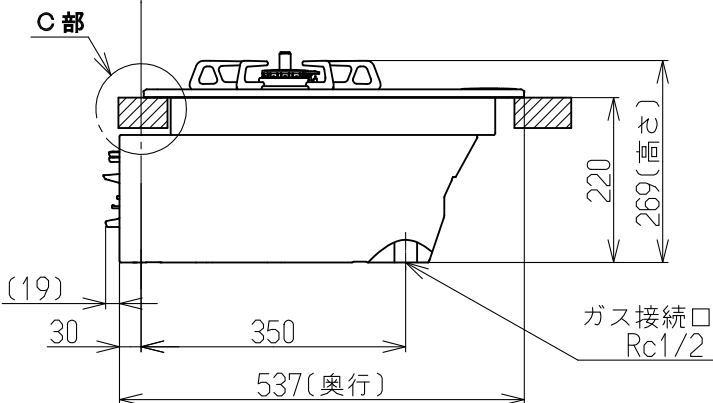

正面図

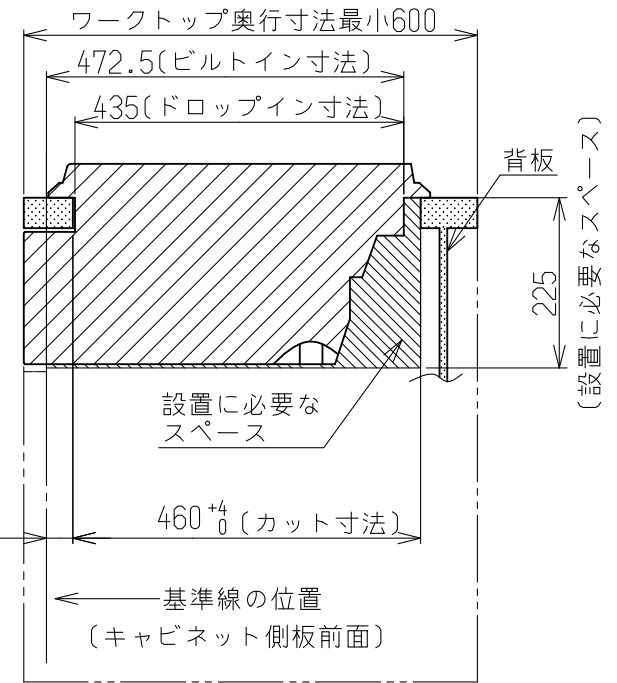

側面図

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220mmです。

仕様表			
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅589)	
質量(kg)		18.5	
ガス接続		Rc1/2	
ガス消費量		13A	LPG
	標準コンロ	2.97kW (2550kcal/h)	2.97kW (0.213kg/h)
	強火力コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	グリル	1.85kW (1590kcal/h)	1.90kW (0.136kg/h)
	全点火時	8.40kW (7230kcal/h)	8.30kW (0.595kg/h)
電源		DC 3V (単1形乾電池2個)	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
トッププレートの種類		ホーローコート	
防火性能評定		有	

名称	外観図			品名	両面焼きグリル付二口 ガスビルトインコンロ	
型式	RHS21W28P12TGAVL , RHS21W28P12TGAVR					
作成	22.12.26	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社