

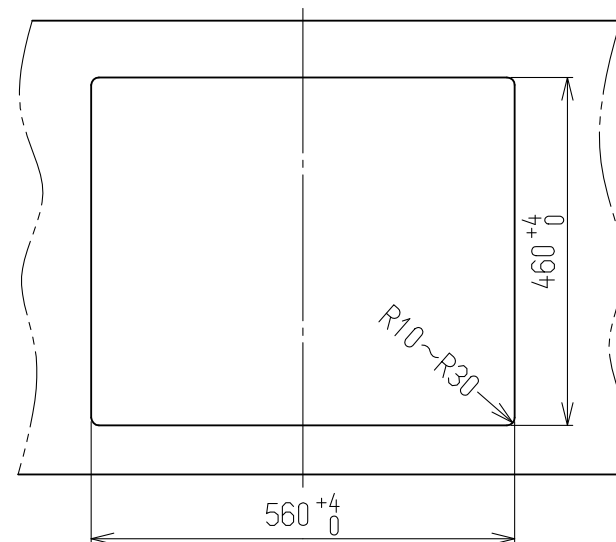
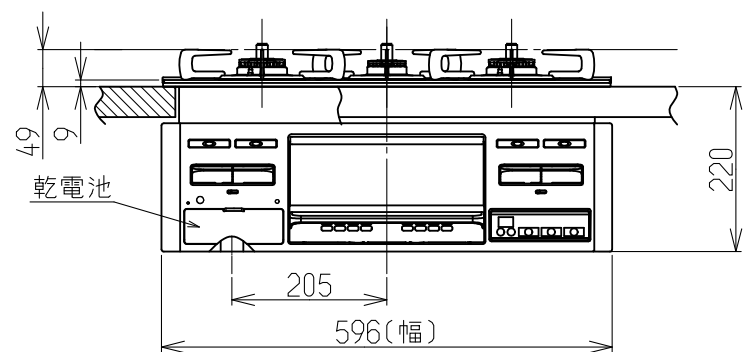


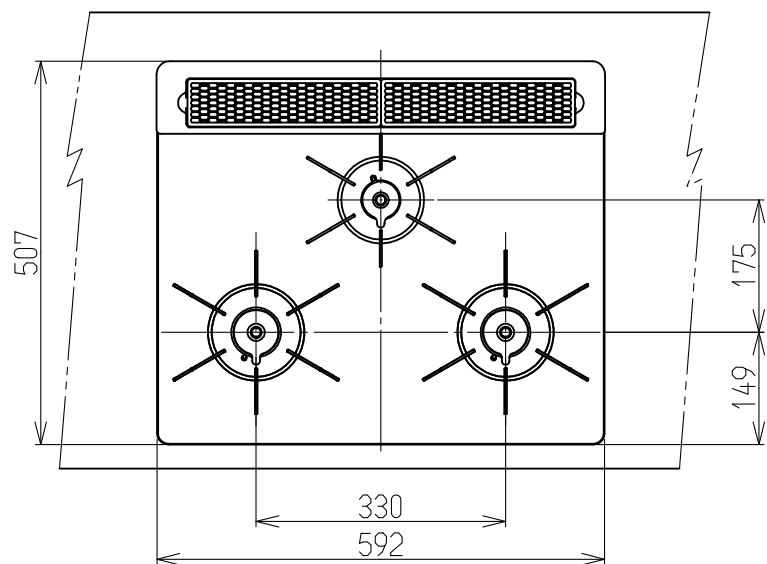

ワークトップ切り込み寸法

C部詳細


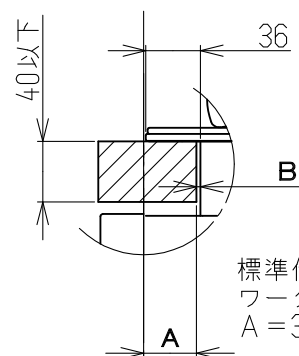


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

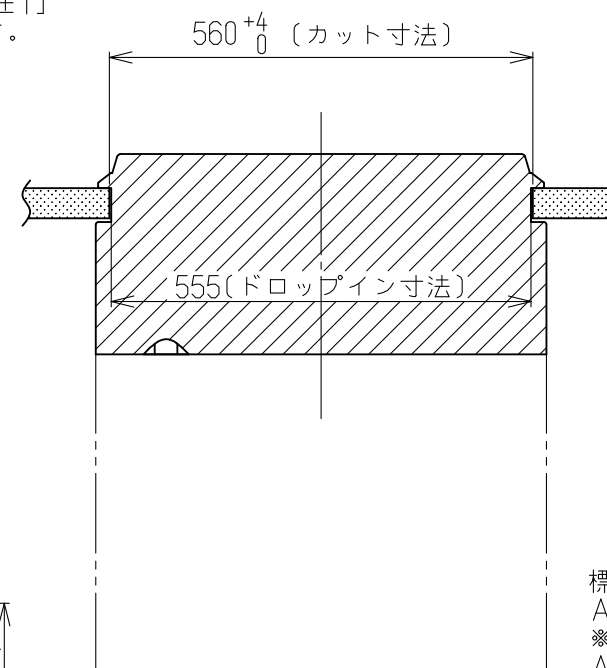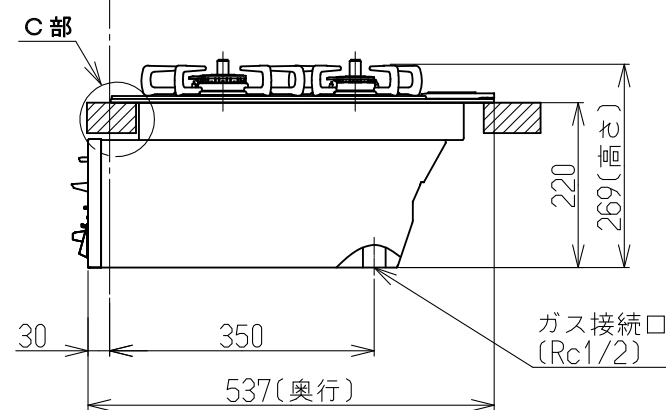

正面図

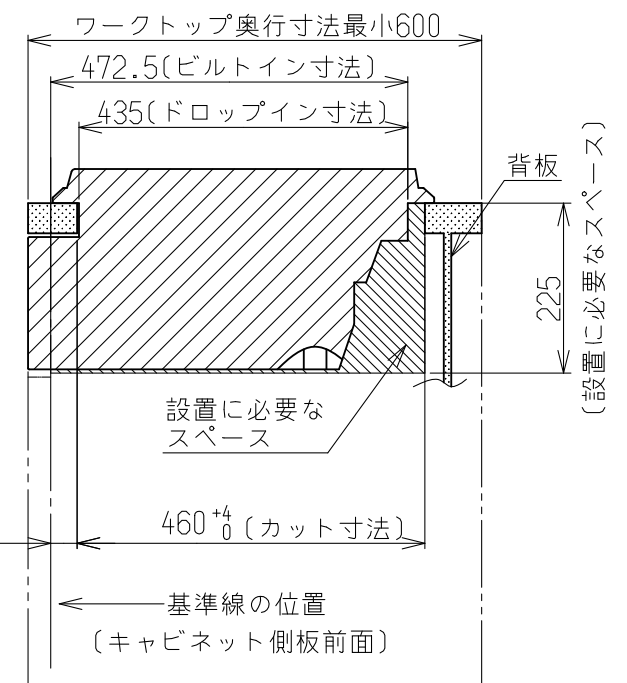

側面図

標準寸法は
A = 35±1
※但し、
A寸法は
15～35mm
の範囲

設置・配管施工例図

仕様表			
外形寸法 (mm)	高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅592)		
質量 (kg)	15.5		
ガス接続	Rc1/2		
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	1.33kW (1140kcal/h)	1.33kW (0.095kg/h)
	全点火時	10.1kW (8700kcal/h)	10.0kW (0.714kg/h)
電源	DC 3V (単1形乾電池2個)		
コンロ温度センサー	全コンロバーナー		
トッププレートの種類	ガラストップ		
防火性能評定	有		

名称	外観図			品名	グリル付き三口ガス ビルトインコンロ	
型式	RS31M5T1RVW					
作成	22.07.12	尺度	Free	サイズ	A3	リンナイ株式会社