

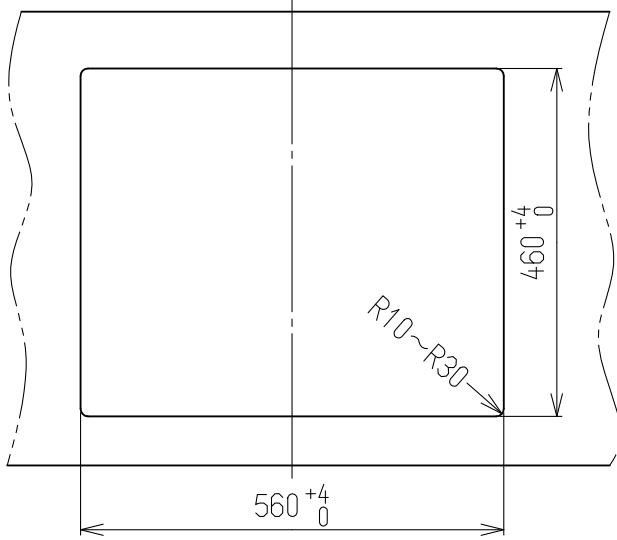



* 図は－Lタイプです。
－Rタイプは左右バーナーが入れ替わります。

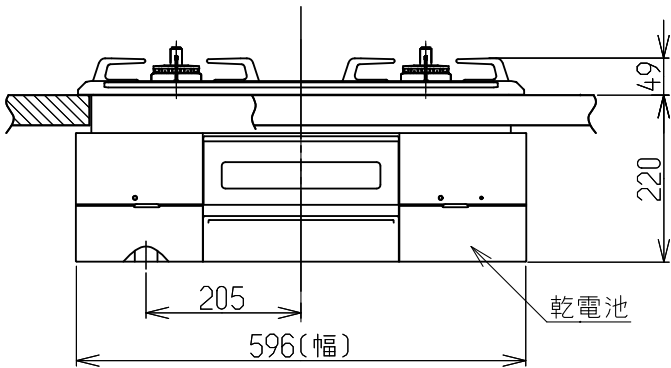

仕 様 表			
外 形 寸 法 (mm)		高さ269X幅596X奥行538 (トッププレート幅590)	
質 量 (kg)		21.5	
ガ ス 接 続		Rc1/2	
ガス消費量	ガス種	13A	LPG
	標準コンロ	2.97kW(2550kcal/h)	2.97kW(0.213kg/h)
	強火力コンロ	4.20kW(3610kcal/h)	4.20kW(0.301kg/h)
	グリル	1.85kW(1590kcal/h)	1.90kW(0.136kg/h)
	全点火時	8.60kW(7400kcal/h)	8.60kW(0.61kg/h)
電 源		D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)	
トッププレートの種類		ホーローコート	
防火性能評定		有	
レンジフード連動機能		無	

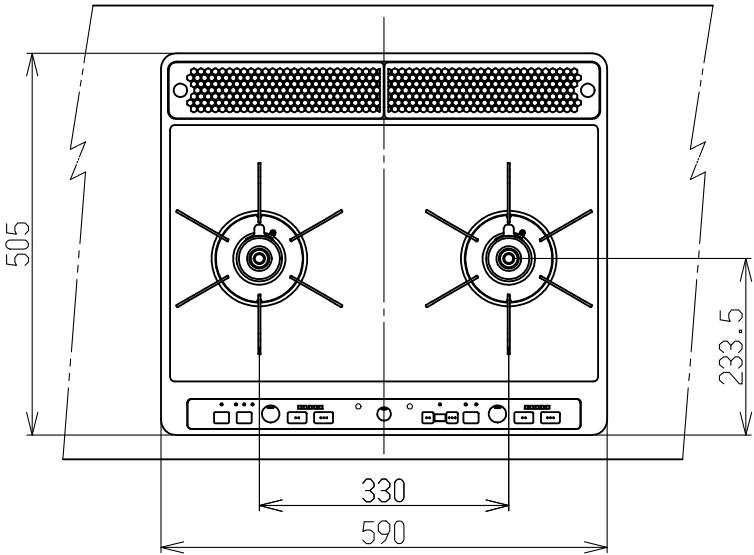



C 部 詳 細

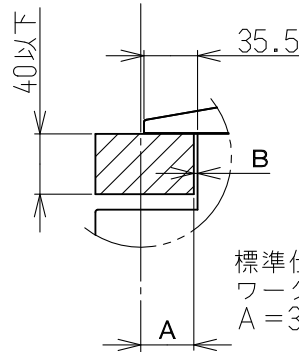


注) セットフリータイプなのでワークトップ切り込み寸法
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35 ± 1

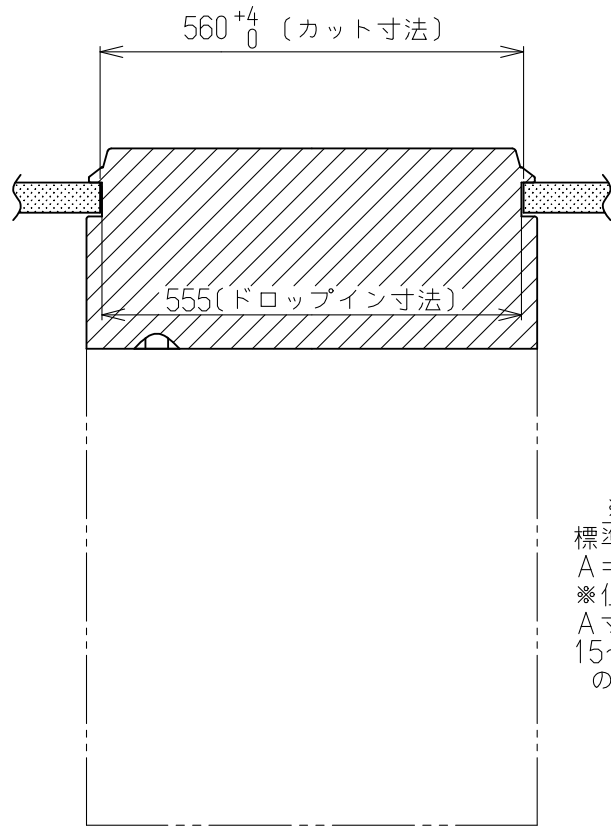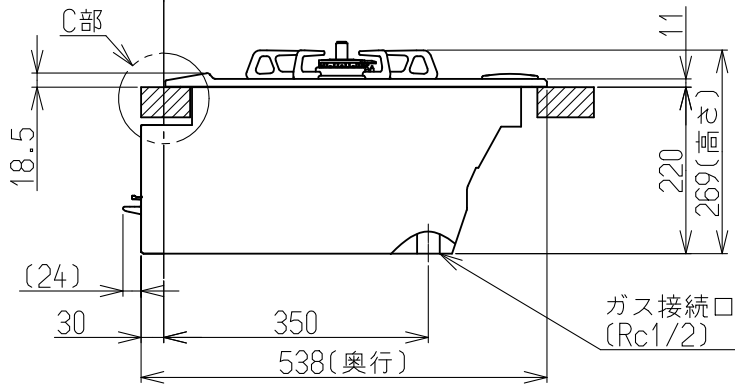

正面図

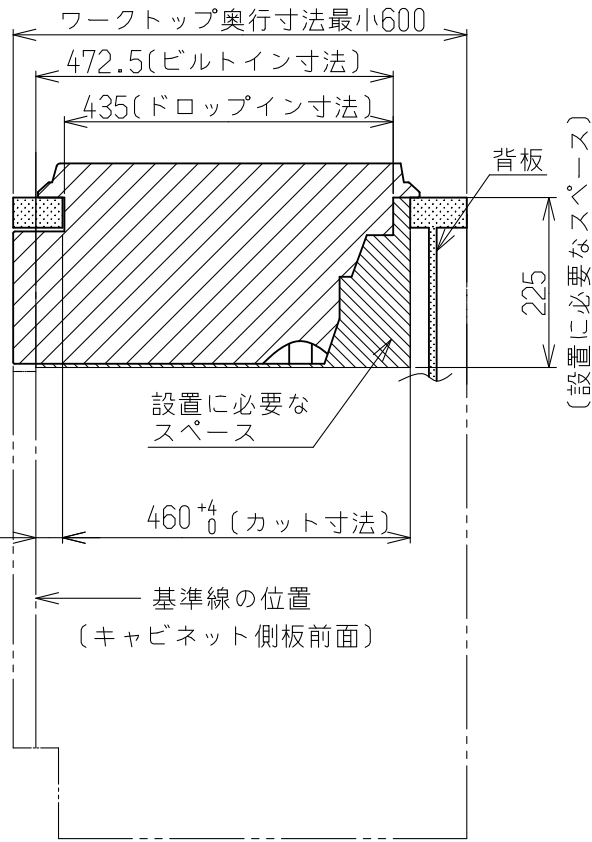

側面図

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

名称	外観図	品名	両面焼きグリル付二口 ガスビルトインコンロ
型式	RS21W26K12RAVL, RS21W26K12RAVR		
作成	2023.01.20	尺度	1:10
サイズ	A3	作成	リンナイ株式会社