

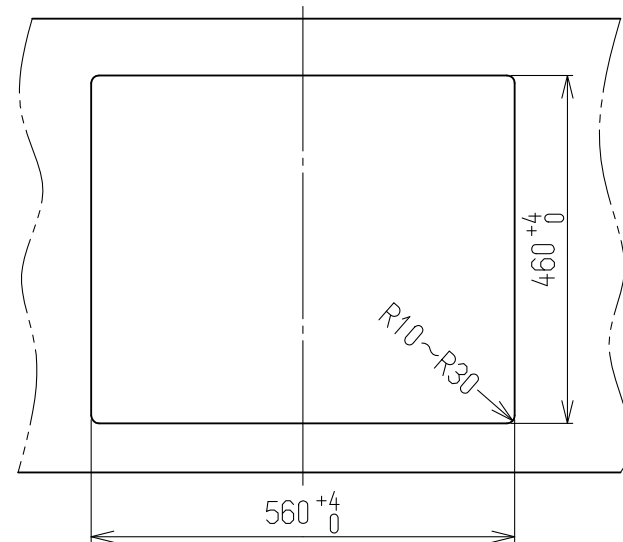
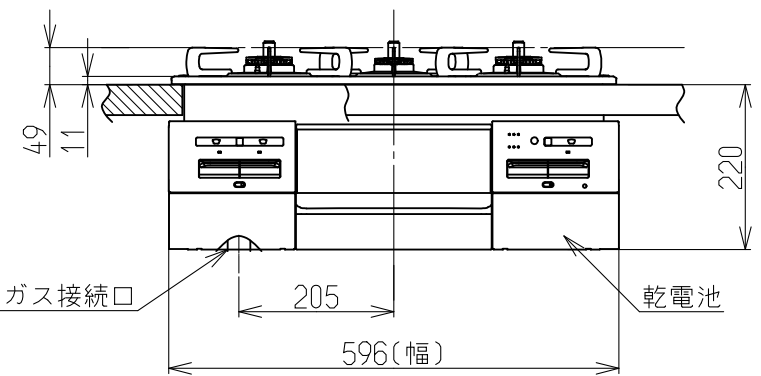


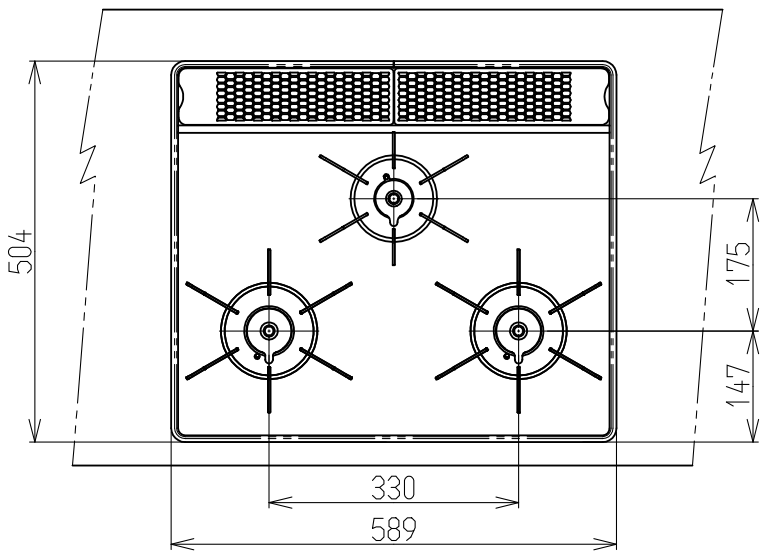

ワークトップ切り込み寸法

C部詳細





注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

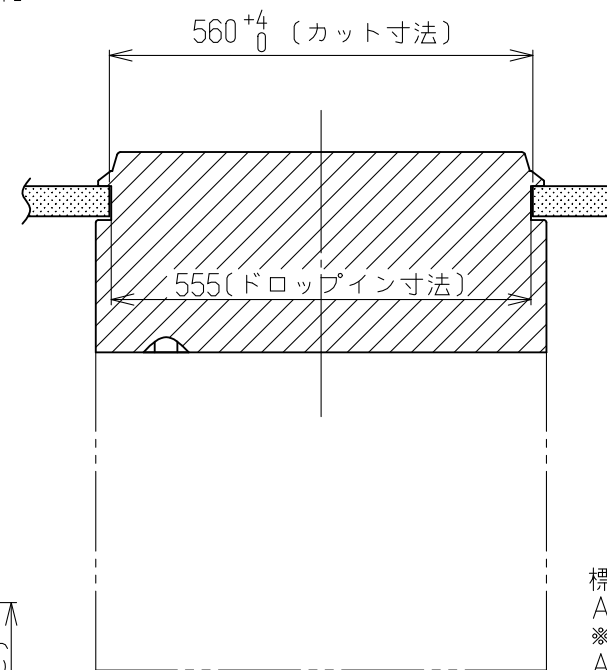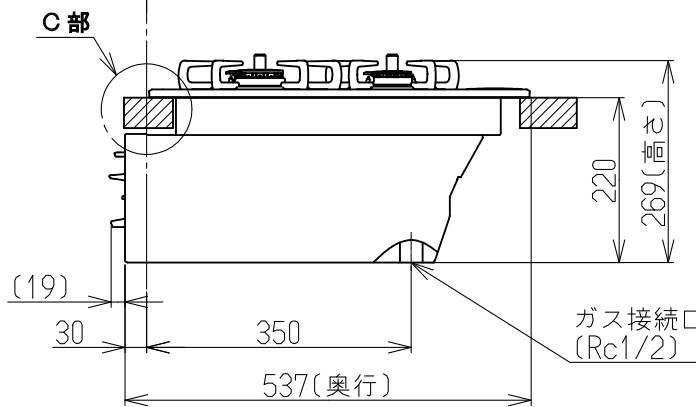

正面図

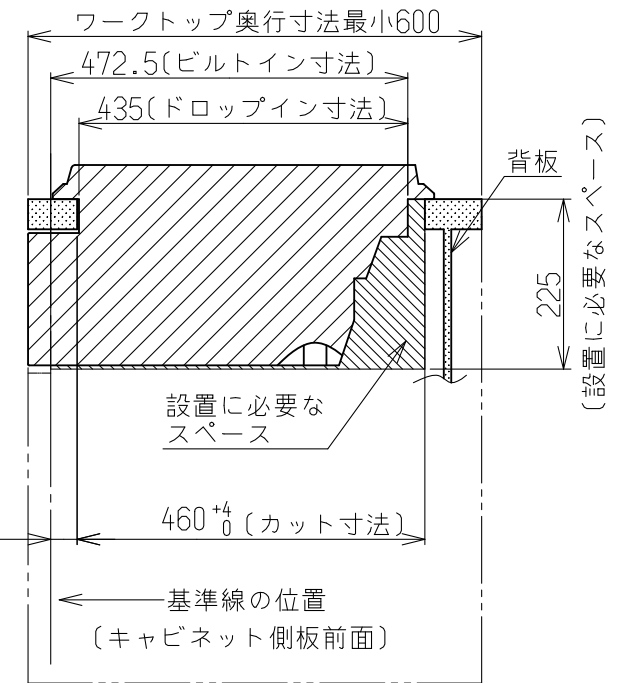

側面図

標準寸法は
A = 35±1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220mmです。

仕様表			
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅589)	
質量(kg)		20	
ガス接続		Rc1/2	
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	1.85kW (1590kcal/h)	1.90kW (0.136kg/h)
	全点火時	10.7kW (9200kcal/h)	10.6kW (0.757kg/h)
電源		DC 3V (単1形乾電池2個)	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
トッププレートの種類		ホーローコート	
防火性能評定		有	

名称	外観図	品名	両面焼きグリル付き 三口ガスビルトインコンロ
型式	RS31W35P39DGVW, RS31W35P40DGVW RS31W35P42DGVW, RS31W35P43DGVW RS31W35P48DGVW		
作成	2024.02	尺度	Freeサイズ A3

リンナイ株式会社