


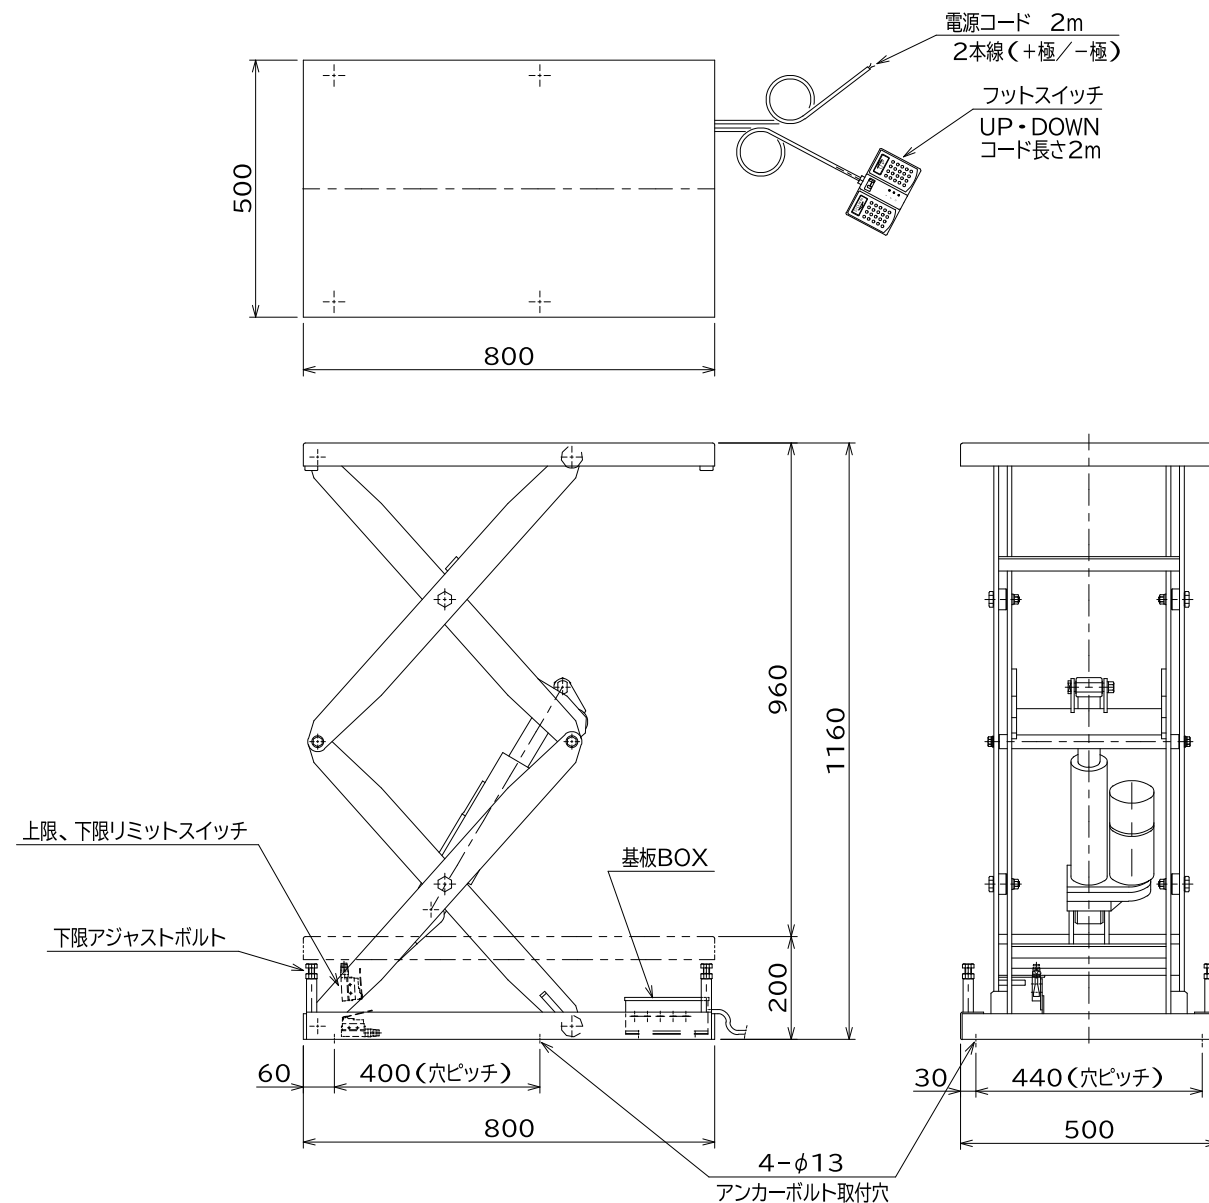

仕 様	
型 式	GLM-200-0508WV-24V
均 等 荷 重	200 Kg
テーブル寸法	800 ^L ×500 ^W mm
テーブル高さ	200~1160 mm
ストローク	960 mm
全 長	800 mm
全 巾	500 mm
全 高	200 mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)
操 作 方 式	フットスイッチ
モーター	DC24V 0.4KW
電 源	DC24V
上昇時間	約 21秒
下降時間	約 21秒
上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 100 Kg
塗装色(マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター		
型 式	GLM-200-0508WV-24V		
図面番号			
部品番号		員数	個/台
材質		日付	22, 3, 16
承認	検 図	作 図	尺 度
		橋 本	1/12
			B-4
東正車輛株式会社			