


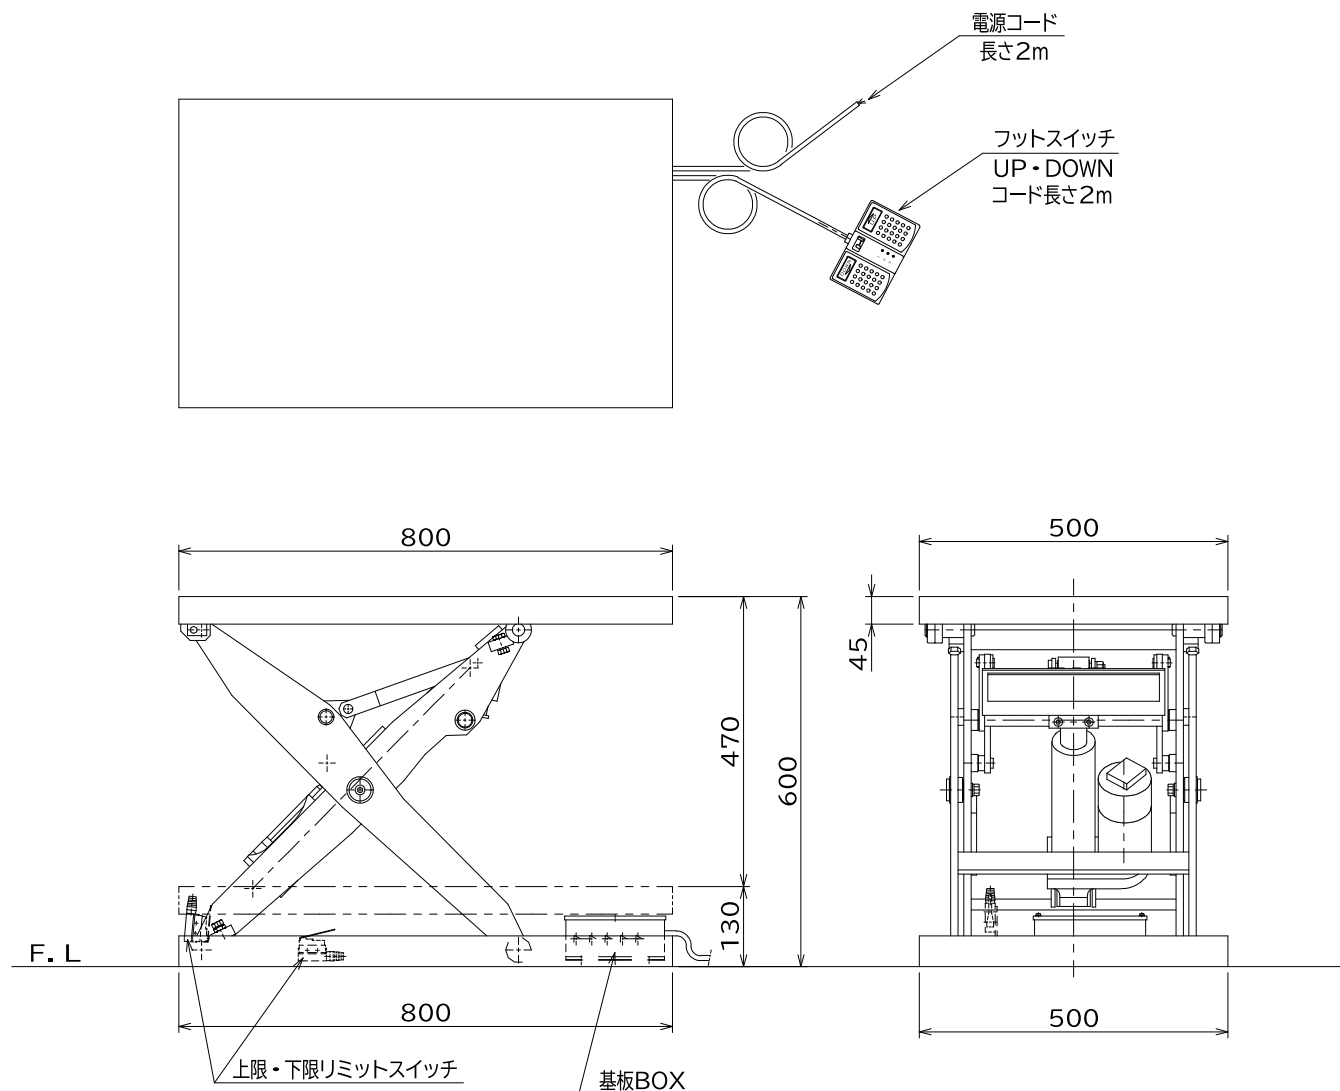

仕 様	
型 式	GLM-500-508V-24V
均 等 荷 重	500 Kg
テーブル寸法	800 ^L ×500 ^W mm
テーブル高さ	130~600 mm
ストローク	470 mm
全 長	800 mm
全 巾	500 mm
全 高	130 mm
リフト方式	電 動 ポールネジ式
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)
操 作 方 式	フットスイッチ
モーター	DC24V 0.4KW
電 源	DC24V
電源コード	長さ 2m
上昇時間	約 21秒
下降時間	約 21秒
上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 100 Kg
塗装色(マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-500-508V-24V	
図面番号		
2022年 1月 1日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1/10
 東正車輛株式会社		